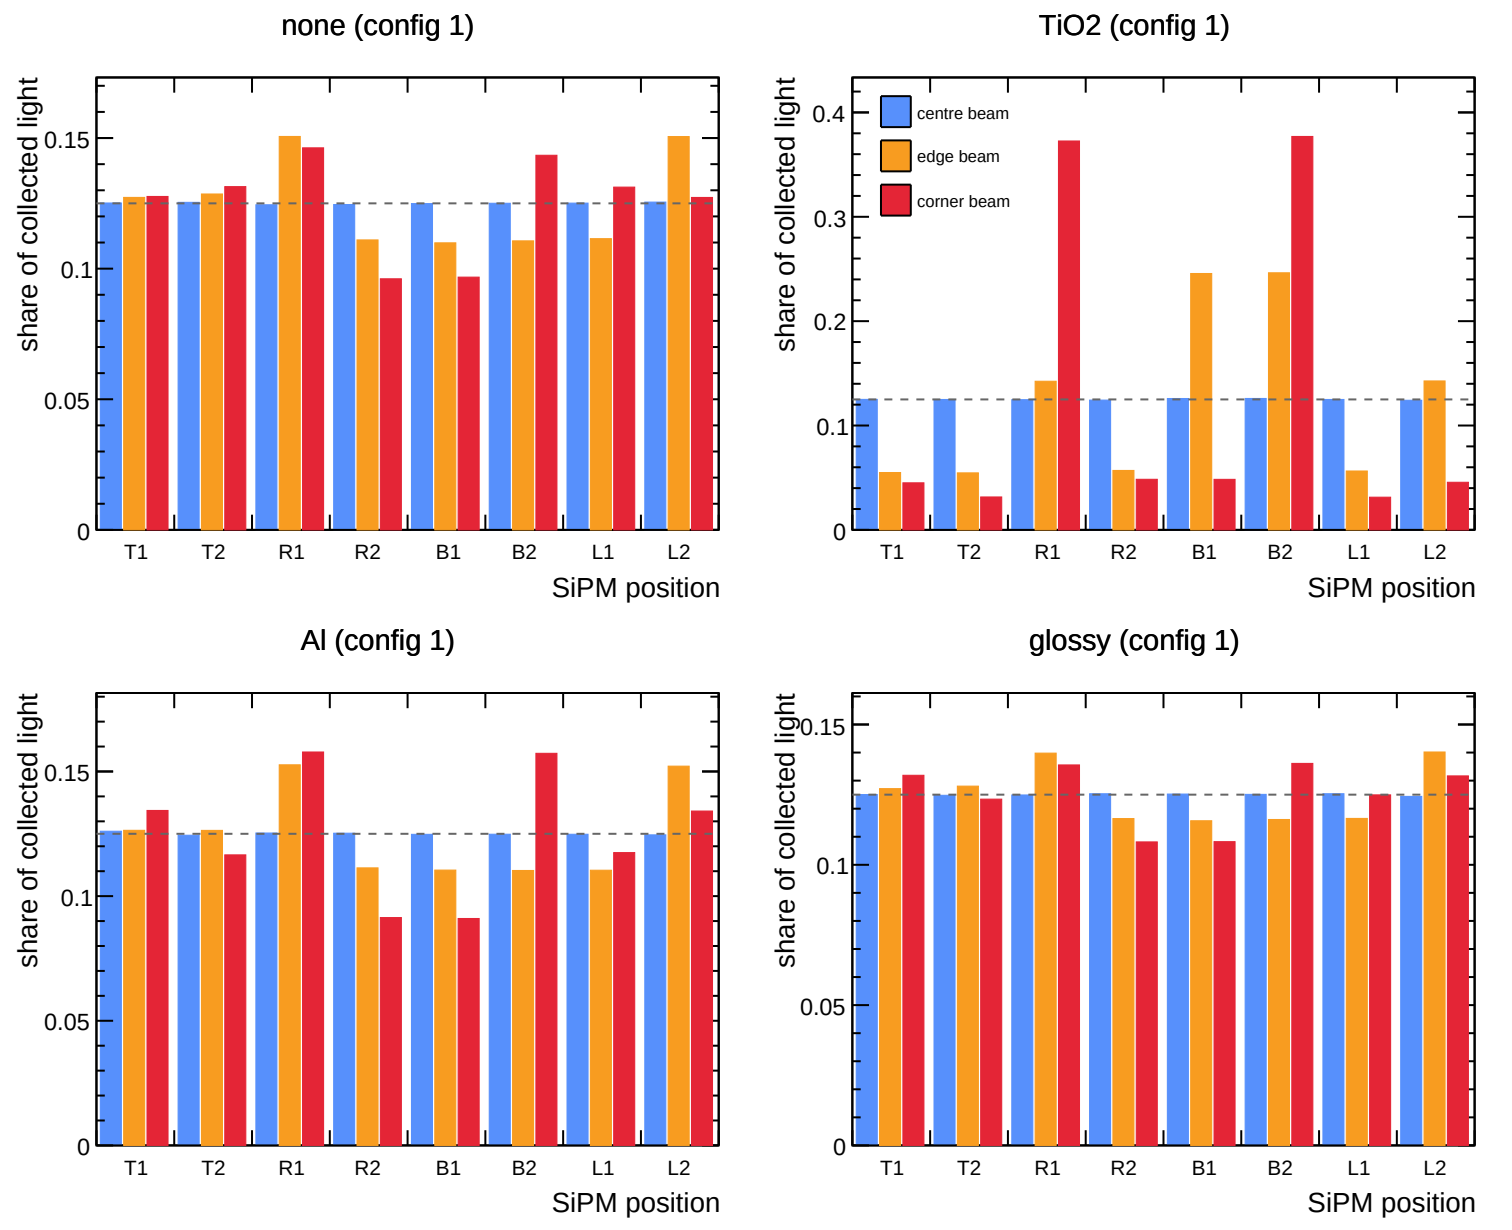
none (config 1)
TiO2 (config 1)
Al (config 1)
glossy (config 1)
share of collected light
SiPM position
T1
T2
R1
R2
B1
B2
L1
L2
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.3
0.4
centre beam
edge beam
corner beam