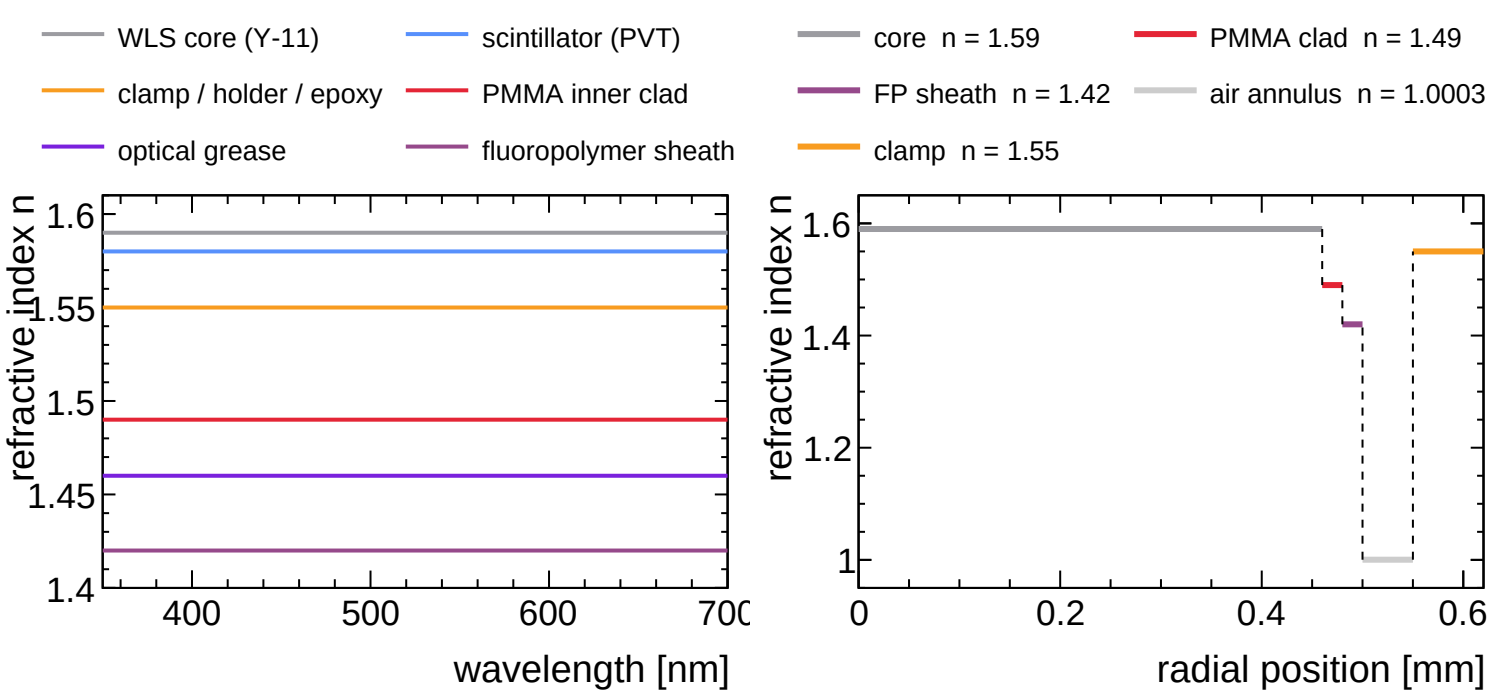
WLS core (Y-11)
scintillator (PVT)
core n = 1.59
PMMA clad n = 1.49
clamp / holder / epoxy
PMMA inner clad
FP sheath n = 1.42
air annulus n = 1.0003
optical grease
fluoropolymer sheath
clamp n = 1.55
refractive index n
1.6
1.55
1.5
1.45
1.4
400
500
600
700
wavelength [nm]
refractive index n
1.6
1.4
1.2
1
0
0.2
0.4
0.6
radial position [mm]