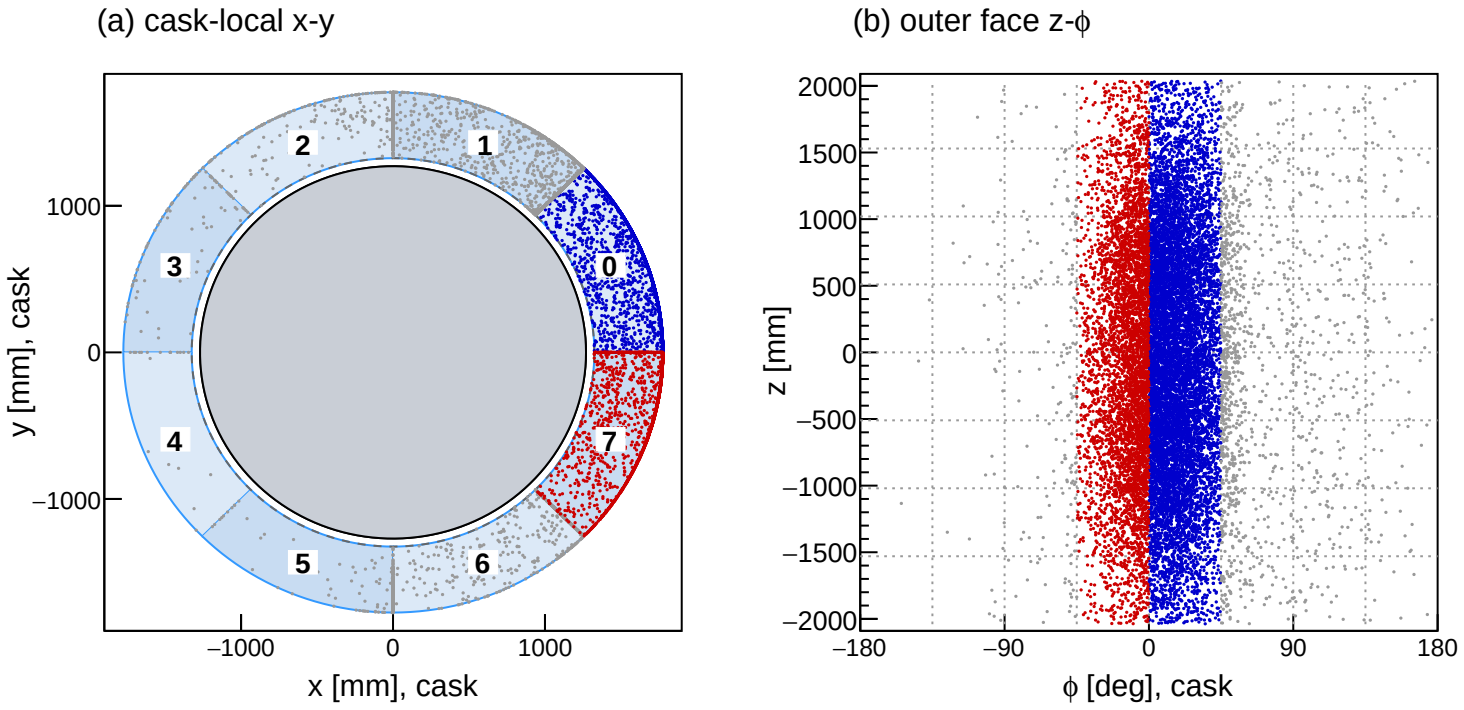

(a) cask-local x-y
2
1
0
3
4
7
5
6
1000
0
−1000
y [mm], cask
−1000
0
1000
x [mm], cask
(b) outer face z-ϕ
2000
1500
1000
500
0
−500
−1000
−1500
−2000
z [mm]
−180
−90
0
90
180
ϕ [deg], cask