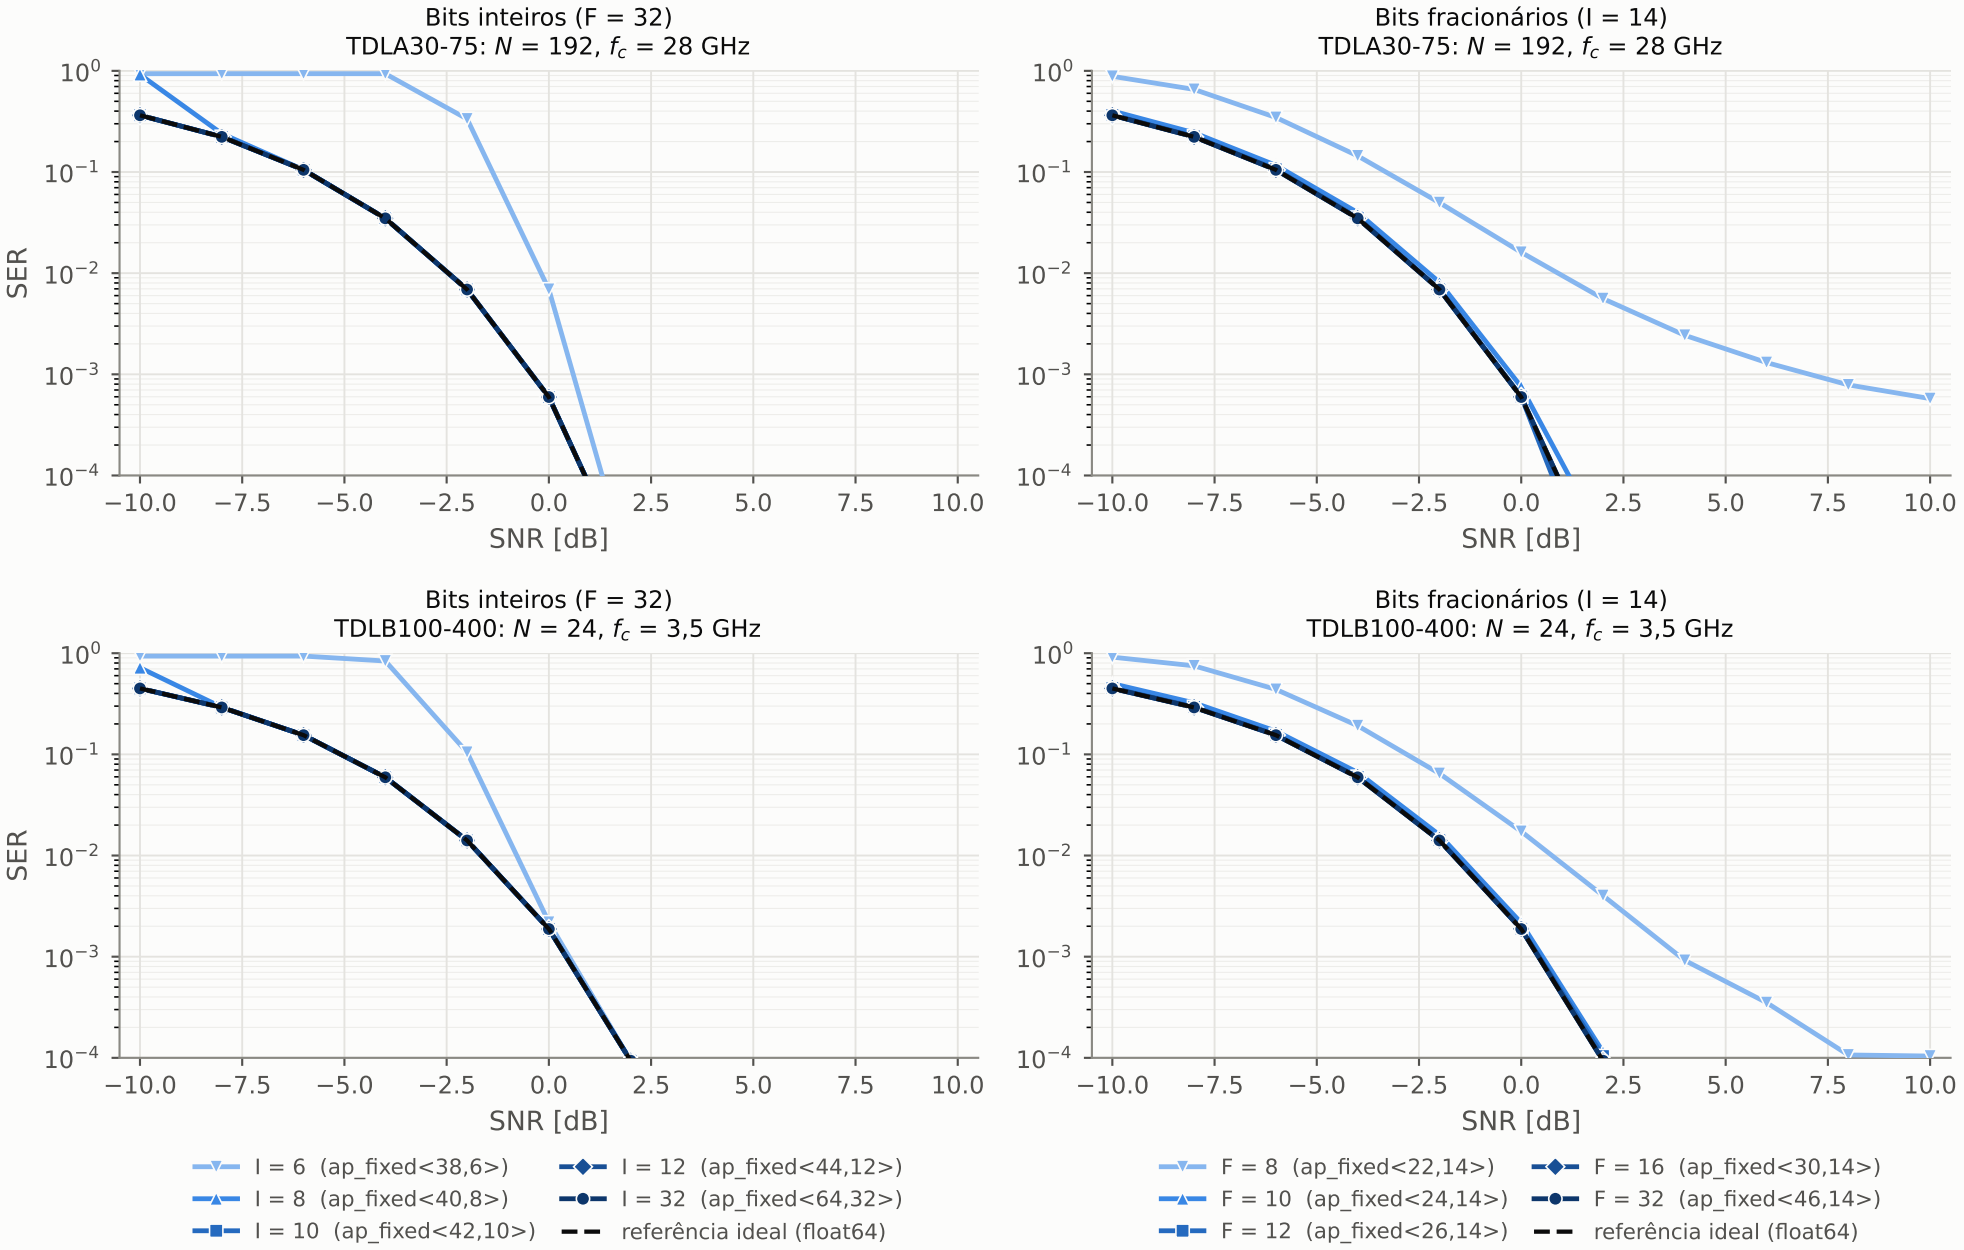Configuração 1: $M = 128$, $C = 8$, $K = 8$, IoT = 10 dB, 16-QAM
BCD-MMSE (iter 1), inversa no hardware HLS, quantização AP_TRN, estouro AP_SAT