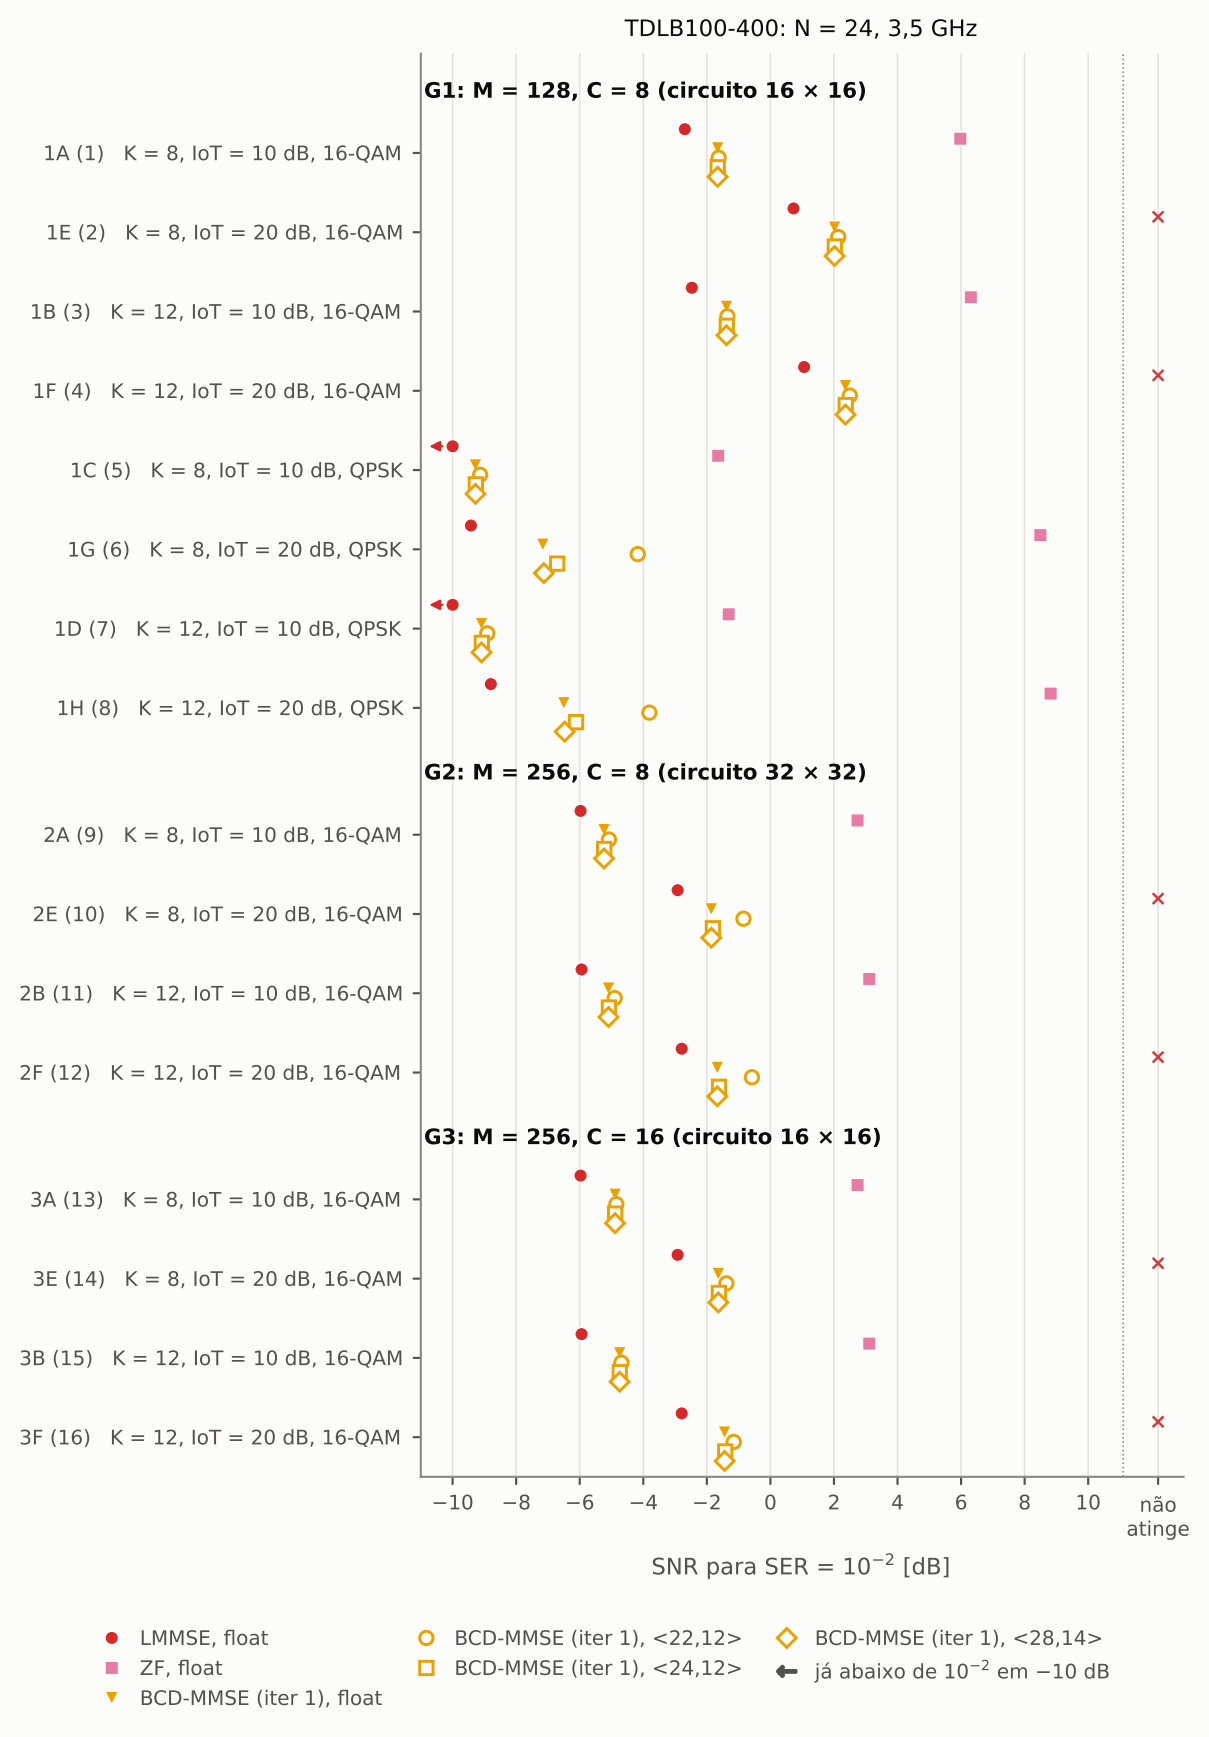
TDLB100-400: N = 24, 3,5 GHz
G1: M = 128, C = 8 (circuito 16 × 16)
1A (1) K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM
1E (2) K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM
1B (3) K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM
1F (4) K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM
1C (5) K = 8, IoT = 10 dB, QPSK
1G (6) K = 8, IoT = 20 dB, QPSK
1D (7) K = 12, IoT = 10 dB, QPSK
1H (8) K = 12, IoT = 20 dB, QPSK
G2: M = 256, C = 8 (circuito 32 × 32)
2A (9) K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM
2E (10) K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM
2B (11) K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM
2F (12) K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM
G3: M = 256, C = 16 (circuito 16 × 16)
3A (13) K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM
3E (14) K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM
3B (15) K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM
3F (16) K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM
−10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10 não atinge
SNR para SER = 10^{-2} [dB]
LMMSE, float
ZF, float
BCD-MMSE (iter 1), float
BCD-MMSE (iter 1), <22,12>
BCD-MMSE (iter 1), <24,12>
BCD-MMSE (iter 1), <28,14>
já abaixo de 10^{-2} em −10 dB