

Condição de teste: TDLB100-400 | N = 24 | f_c = 3,5 GHz | inversa do BCD-MMSE: float64 e hls ap_fixed<W,I,AP_RND_ZERO,AP_WRAP>


Configuração 1
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

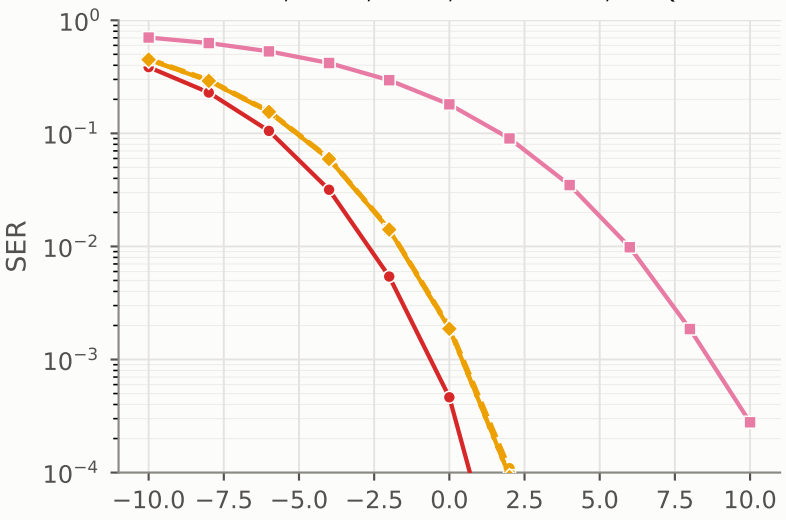


Configuração 2
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

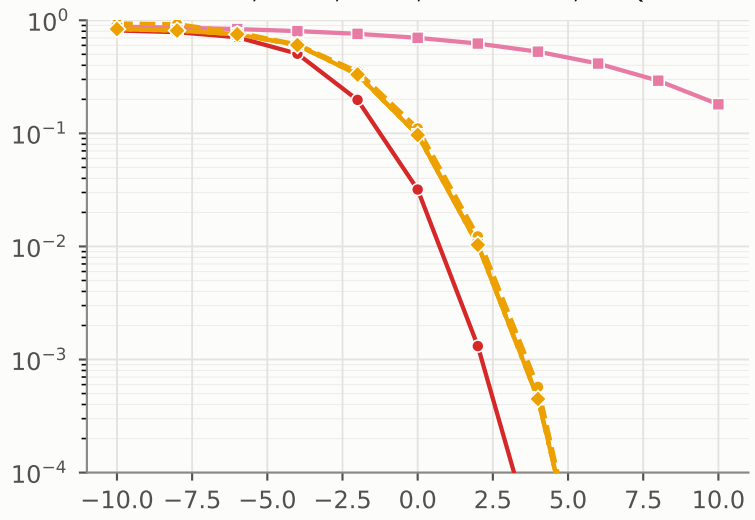


Configuração 3
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

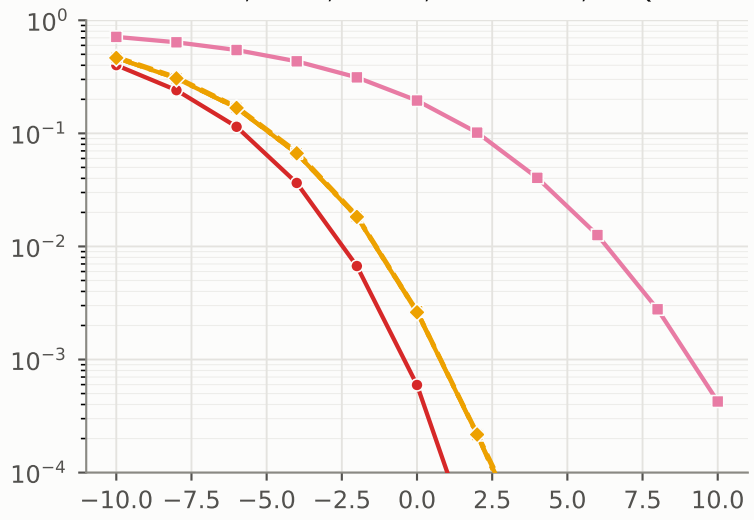


Configuração 4
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

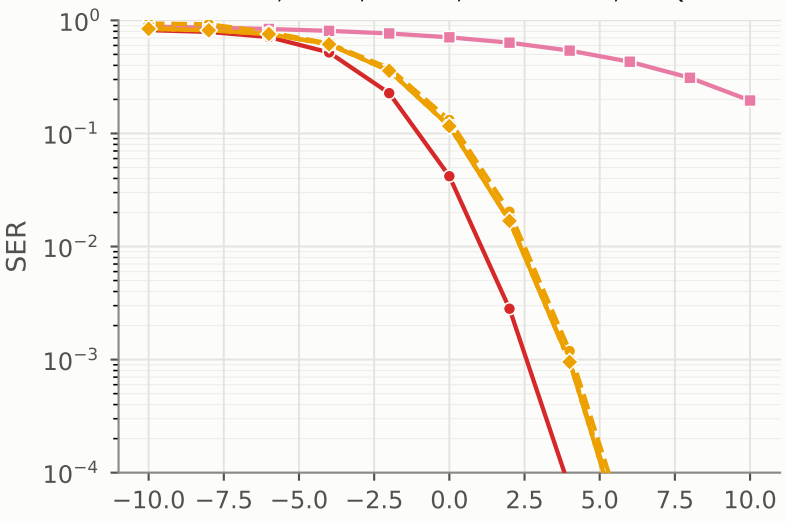


Configuração 5
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, QPSK

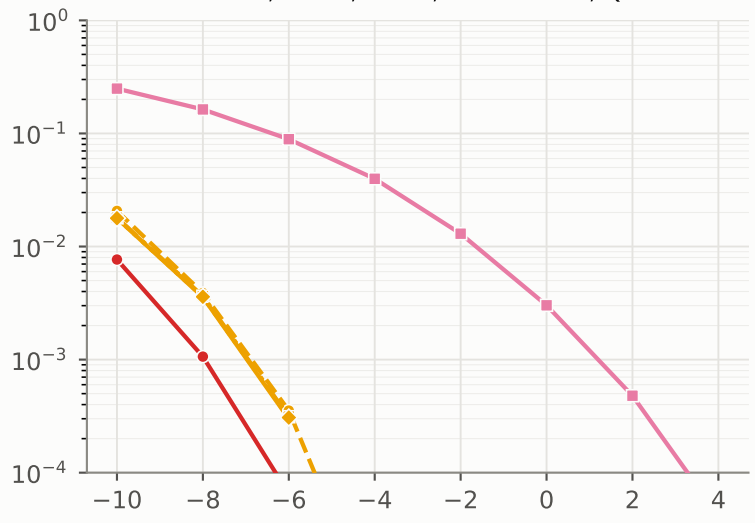


Configuração 6
M = 128, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, QPSK

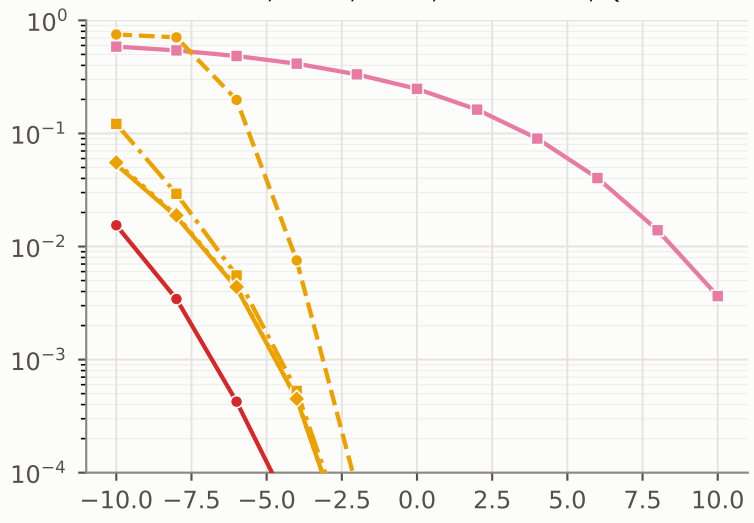


Configuração 7
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, QPSK

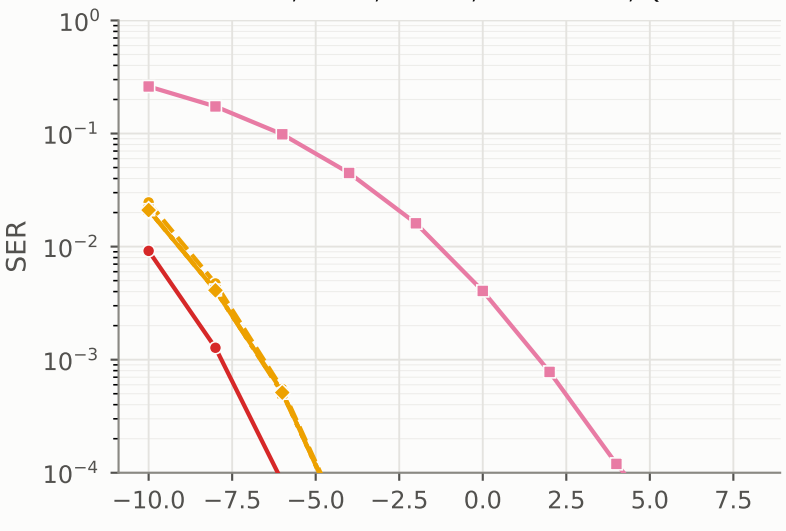


Configuração 8
M = 128, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, QPSK

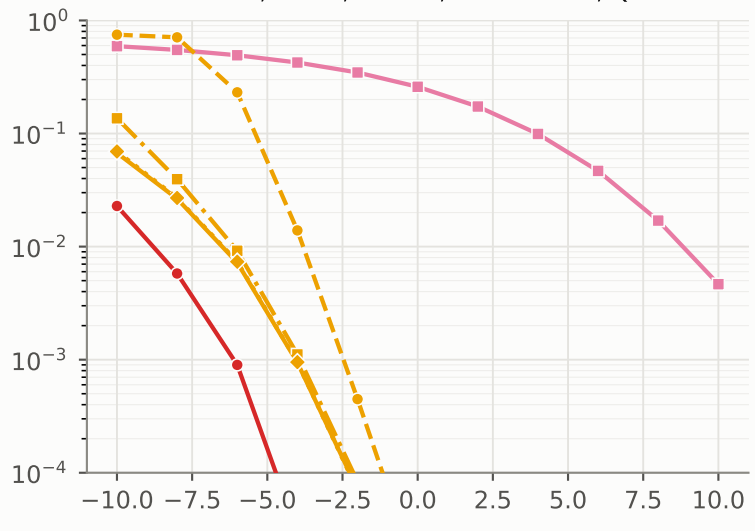


Configuração 9
M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

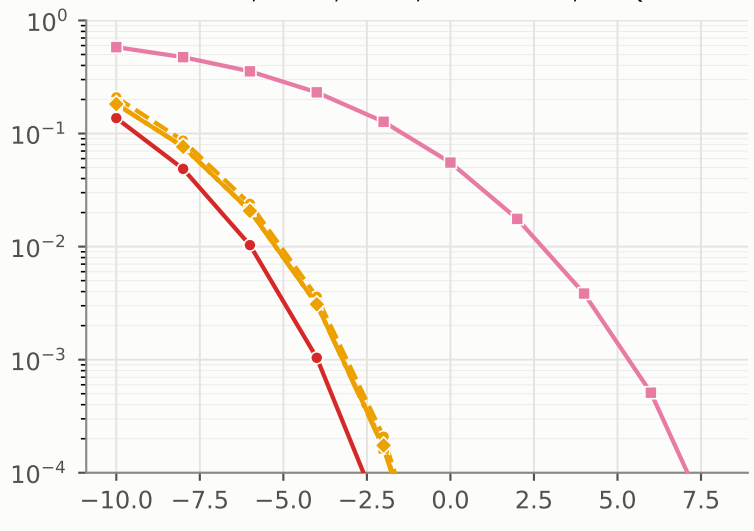


Configuração 10
M = 256, C = 8, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

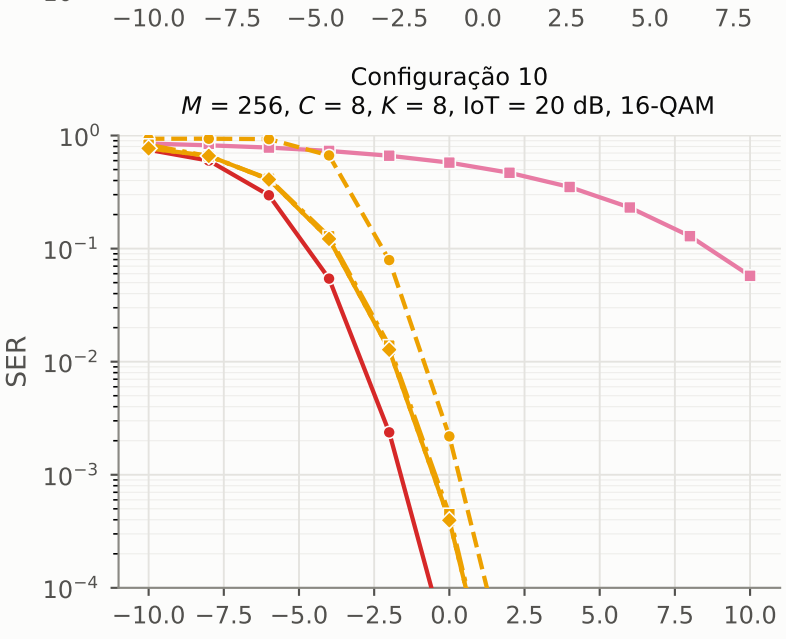


Configuração 11
M = 256, C = 8, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

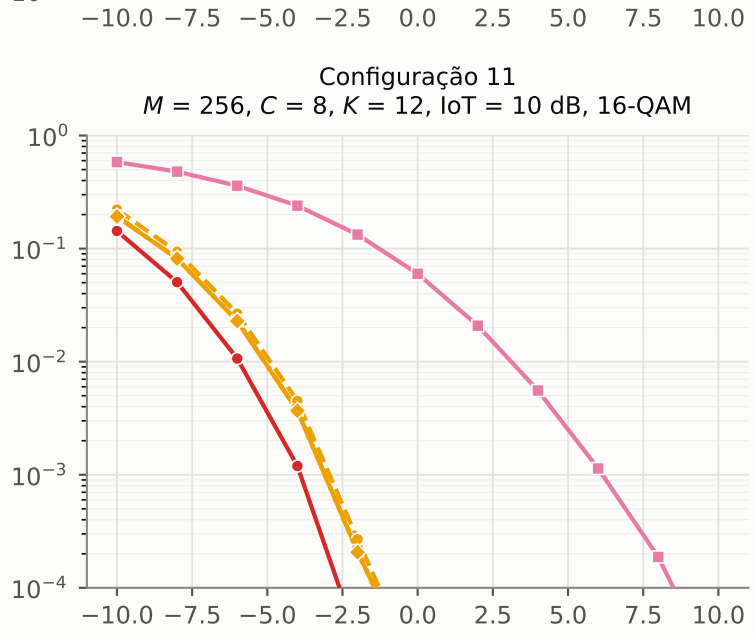


Configuração 12
M = 256, C = 8, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

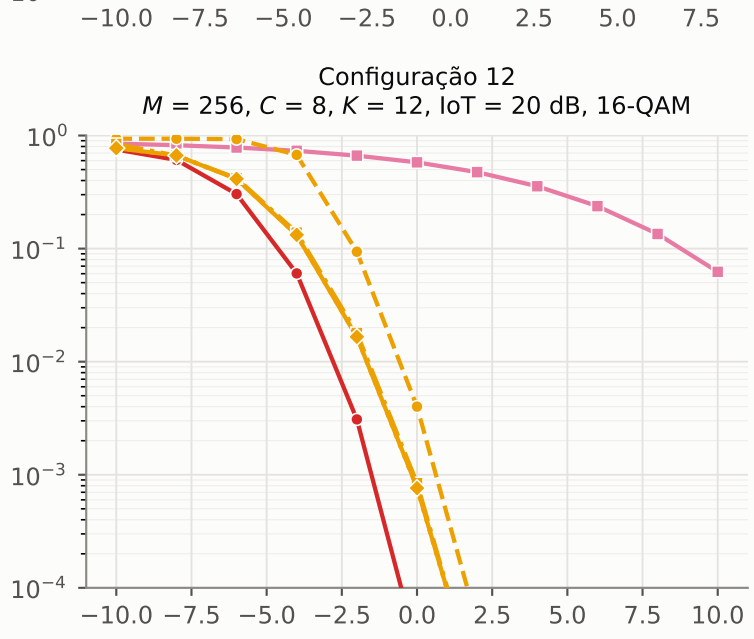


Configuração 13
M = 256, C = 16, K = 8, IoT = 10 dB, 16-QAM

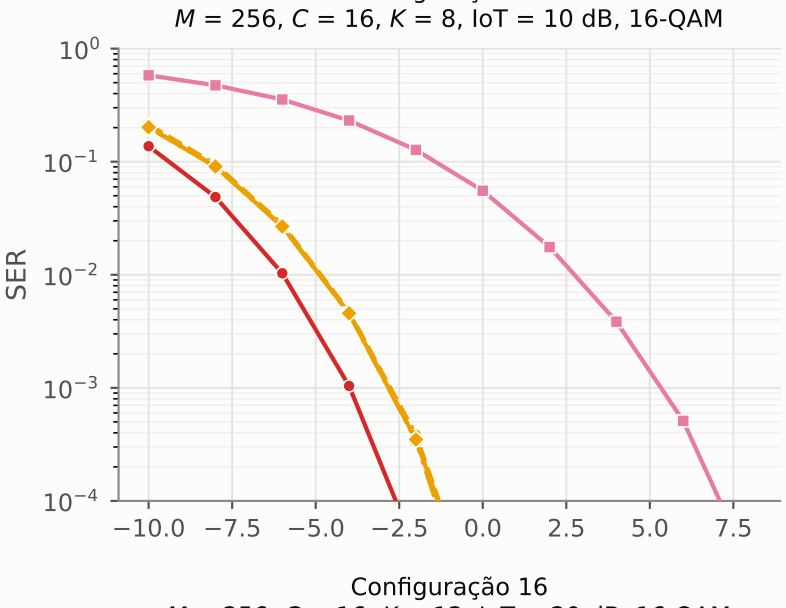


Configuração 14
M = 256, C = 16, K = 8, IoT = 20 dB, 16-QAM

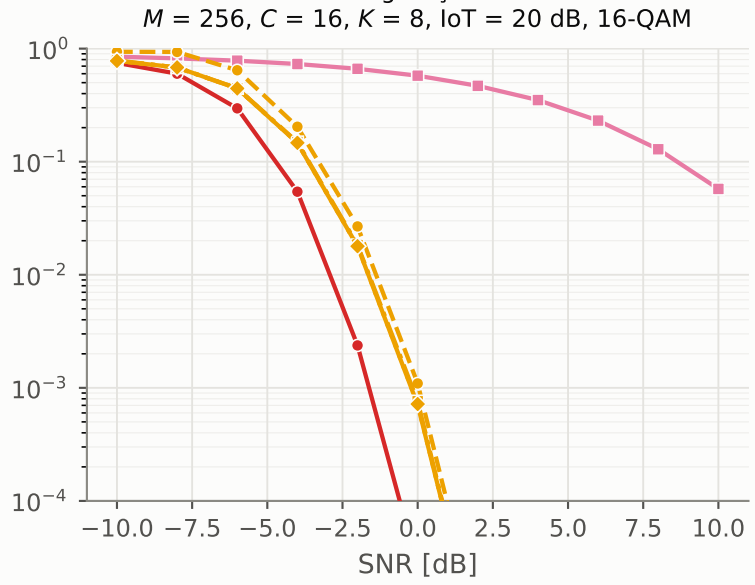

Configuração 15
M = 256, C = 16, K = 12, IoT = 10 dB, 16-QAM

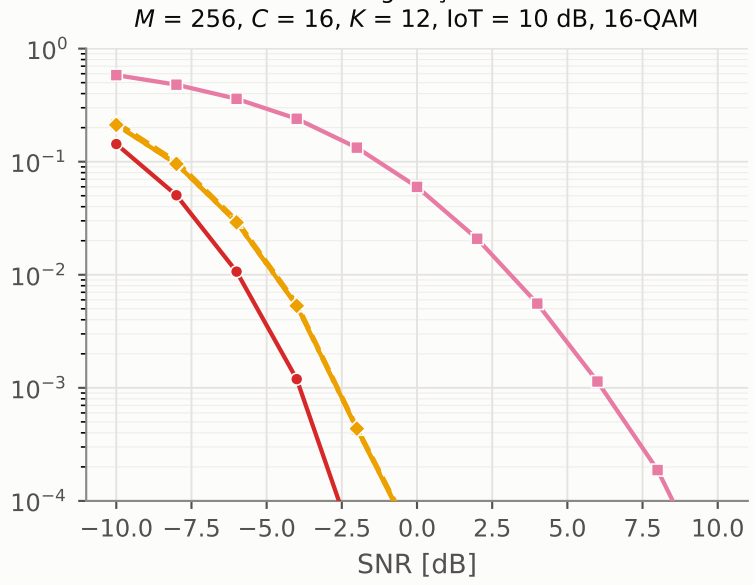

Configuração 16
M = 256, C = 16, K = 12, IoT = 20 dB, 16-QAM

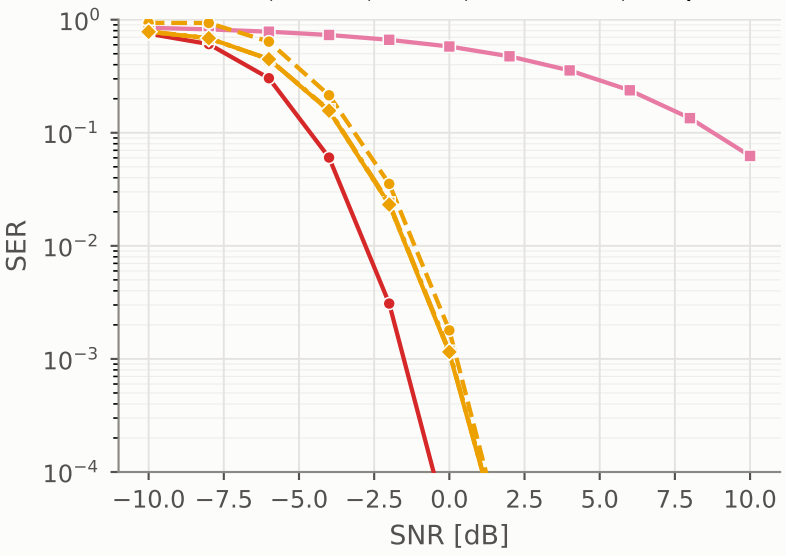

LMMSE
ZF
BCD-MMSE (iter 1), float
BCD-MMSE (iter 1), <22,12>
BCD-MMSE (iter 1), <24,12>
BCD-MMSE (iter 1), <28,14>