DSSW

DSSW-Leitfaden


Die Erreichbarkeit von Innenstädten

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung
Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH

Planungsbüro Heinz & Jahnen

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung e.V.

DSSW-Schriften 34

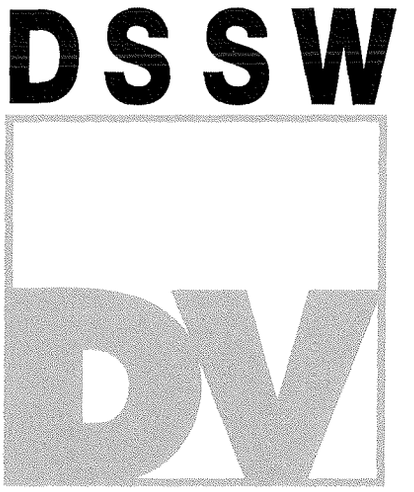

DSSW-Leitfaden

Die Erreichbarkeit von Innenstädten

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung
Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH

Planungsbüro Heinz & Jahnen

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.

Das DSSW ist eine Initiative der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie mitfinanziert.

DSSW-Schriften 34

DSSW-Leitfaden

Die Erreichbarkeit von Innenstädten

DSSW-Schriften 34

Herausgeber:
Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW)
im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau
und Raumordnung e.V.
Nollendorfplatz 3–4, 10777 Berlin
Tel. (030) 24 34 600, Fax (030) 24 34 60 15
E-Mail: info@dssw.de, www.dssw.de

Alle Rechte vorbehalten

Bearbeitung:
BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung GmbH
Dr.-Ing. Reinhold Baier
Hanbrucher Straße 9–11, 52064 Aachen
Tel. (02 41) 705 500, Fax (02 41) 705 50 20

Planungsbüro Heinz & Jahnen
Dr. Harald Heinz
Küpperstraße 10, 52066 Aachen
Tel. (02 41) 601 352, Fax (02 41) 601 379

Druck und Herstellung:
ARNO BRYNDA GmbH
Hauptstraße 8, 10827 Berlin
Tel. (030) 782 60 46, Fax (030) 787 051 45

Vorwort

Die Erreichbarkeit und die Atmosphäre der Innenstadt wird im Zusammenhang mit dem Einzelhandel immer wieder diskutiert und problematisiert. So soll die Erreichbarkeit der „Grünen Wiese" der der Innenstadt überlegen sein. Doch festgestellt werden muß, daß die optimale Erreichbarkeit der „Grünen Wiese" nichts anderes ist als die Erreichbarkeit mit nur einem Verkehrsmittel, dem Pkw, verbunden mit langen und oft unattraktiven Fußwegen. Diese Situation wird jedoch von den Kunden subjektiv anders wahrgenommen. Die „Grüne Wiese" wird als gesamter Standort vermarktet. So ist der Kunde bereits angekommen, wenn er das Gelände befährt, auch wenn er wesentlich längere Fußwege bis zur Ladentheke zurücklegen muß als in der Innenstadt. Die Innenstadt stellt sich als eine Ansammlung von Einzeladressen dar, d. h. die Problematik liegt nicht in der Erreichbarkeit, sondern in der Vermarktung. Das zentrale Vermarktungsprinzip muß lauten „Standort statt Einzeladresse".

Die Schaffung und Erhaltung einer objektiven guten Erreichbarkeit eines Standortes muß in der Öffentlichkeit kund getan werden, um eine Diskussion zu Fragen der Erreichbarkeit nicht von einer subjektiven Wahrnehmung bestimmen zu lassen.

Schon 1998 griff das DSSW die Thematik auf und gab einen Leitfaden „Kundenorientierte Dienstleistungen zur Verbesserung der Erreichbarkeit" in Auftrag. Im Herbst 1998 organisierte das DSSW eine Fachtagung „Verkehr und Dienstleistung". 1999 folgte die Werkstattreihe „Verbesserung der Erreichbarkeit und Gestaltung öffentlicher Räume", die von Dr.-Ing. Reinhold Baier und Dr.-Ing. Harald Heinz durchgeführt wurde. Auf Grund der steten Aktualität des Themas entstand nun der vorliegende Leitfaden.



(Karl Ravens)
Bundesminister a. D.
Präsident des Deutschen Verbandes für
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.

Inhaltsverzeichnis

1. "Hauptsache attraktiv." Innenstadtverkehr und Einzelhandel.....1

2. "Bin schon da!" Die Innenstadt als Standort.....7

3. "Gut ankommen, ungestört bummeln." Differenzierte Innenstadtverkehrskonzepte.....13

4. "Angemessen viel Platz." Aufenthaltsqualität durch städtebauliche Bemessung.....21

5. "Kurz und gut." Erreichbarkeit im Fußgänger- und Radverkehr.....27

6. "Wir bringen Sie hin!" Bus und Bahn als Kundenlieferant.....29

7. "Das heiße Eisen." Der ruhende Kraftfahrzeugverkehr.....31

8. "Ich finde keinen Parkplatz . . ." Einfache Orientierung durch Parkleitsysteme.....39

9. "Subjektiv und objektiv." Die Struktur der fachlichen Erarbeitung.....41

10. "Komplexe Ziele, komplexe Maßnahmen." Planung mit integrierten Maßnahmenbündeln.....43

11. "Gemeinsam sind wir stärker." Konsensorientierte Planungsprozessgestaltung.....45


12. "Gutes tun - und darüber reden." Vermarktung der Erreichbarkeit. 47

Literatur- und Quellenverzeichnis.....49

1. "Hauptsache attraktiv." Innenstadtverkehr und Einzelhandel

Die Diskussion um die Entwicklung der Innenstädte, insbesondere ihres Verkehrssystems, wird seit mehreren Jahren beherrscht von Lage und Perspektive des innerstädtischen Einzelhandels.

Der Einzelhandel ist eine tragende Säule innerstädtischer Strukturen. Er ist seit Jahren enormen branchenininternen Wandlungen unterworfen, die völlig unabhängig von kommunalen städtebaulichen und verkehrlichen Planungen ablaufen. Zudem vollzieht sich gegenwärtig ein Bedeutungswandel bezüglich der Aktivitätsmuster von Innenstadtbesuchen: weg vom monofunktionalen Einkauf hin zu multifunktionalen freizeitdominierten Erlebniseinkäufen und Freizeitaktivitäten.

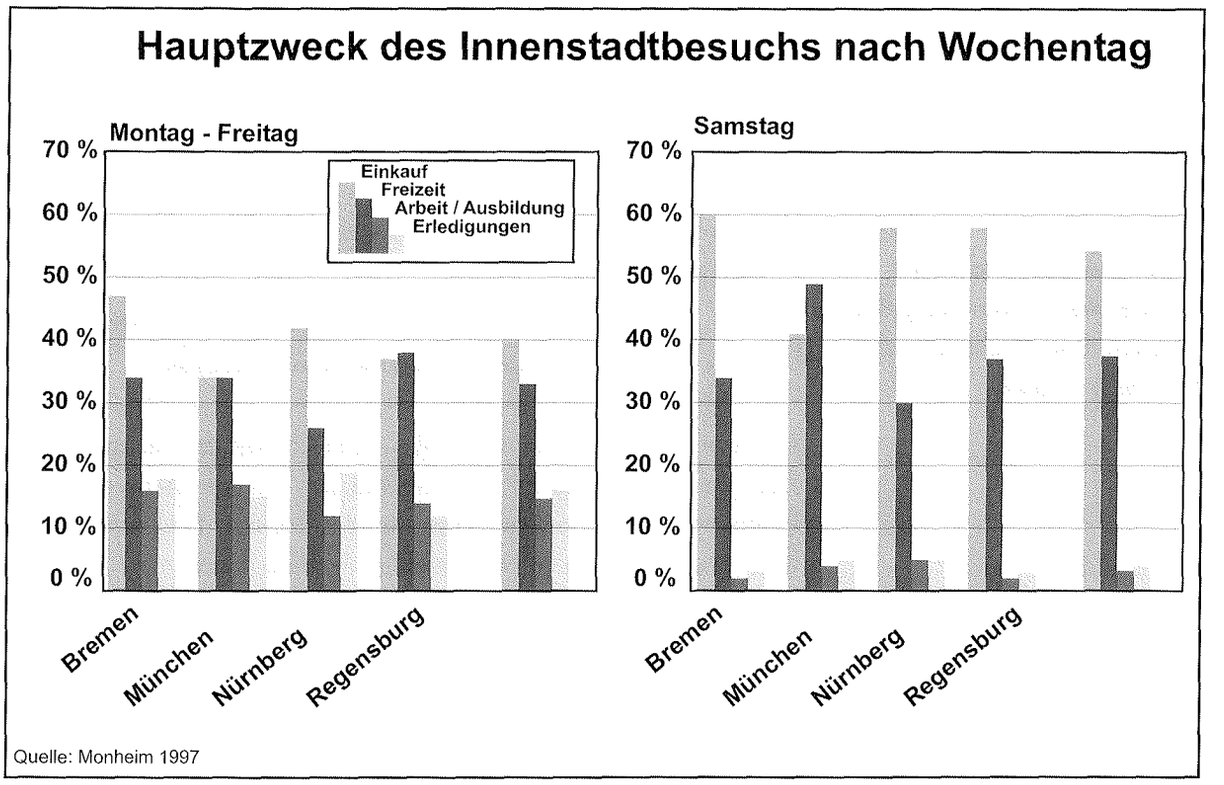


Quelle: Monheim 1997

Freizeitaktivitäten lösen Einkauf als Hauptzweck von Innenstadtbesuchen ab


Aufschluss über den möglichen Zusammenhang zwischen Erreichbarkeitsfaktoren und dem wirtschaftlichen Erfolg des innerstädtischen Einzelhandels gibt eine Untersuchung in 50 westdeutschen Städten und einer Größenordnung von 50.000 bis 500.000 Einwohnern. Im Folgenden die wichtigsten Ergebnisse daraus.

Einerseits erzielen Städte mit äußerst unterschiedlicher Parkraumausstattung einen vergleichbaren Einzelhandelserfolg und andererseits kann ein gleich hohes Parkraumangebot zu einem großen, aber auch zu einem geringen Einzelhandelserfolg führen. Dies wird deutlich, wenn man die Kaufkraftbindungsquote des Zentrums - sie gibt an, wieviel Umsatz im Zentrum in Bezug auf die Kaufkraft der gesamtstädtischen Wohnbevölkerung gemacht wird - auf das spezifische Parkraumangebot des Zentrums bezieht. Die Parkraumausstattung kann den Einzelhandelserfolg also keinesfalls alleine erklären.

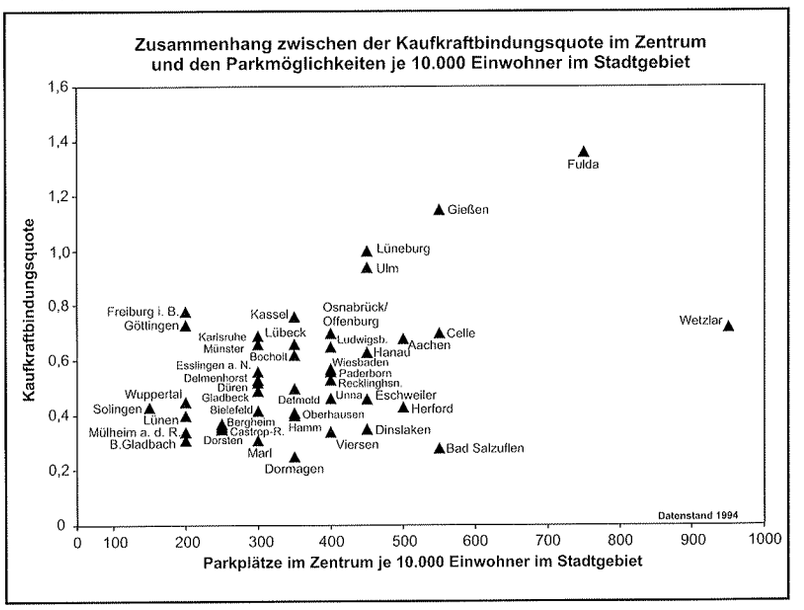

Große Streuungen machen deutlich: das Parkraumangebot kann den Einzelhandelsstandort allein nicht erklären


Eine etwas kompaktere Punktwolke ergibt sich bei der Zuordnung der Bedienungshäufigkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr im Zentrum zur Kaufkraftbindungsquote. Als alleinige Erklärung ist der Erreichbarkeitsfaktor ÖPNV allerdings ebenfalls ungeeignet.

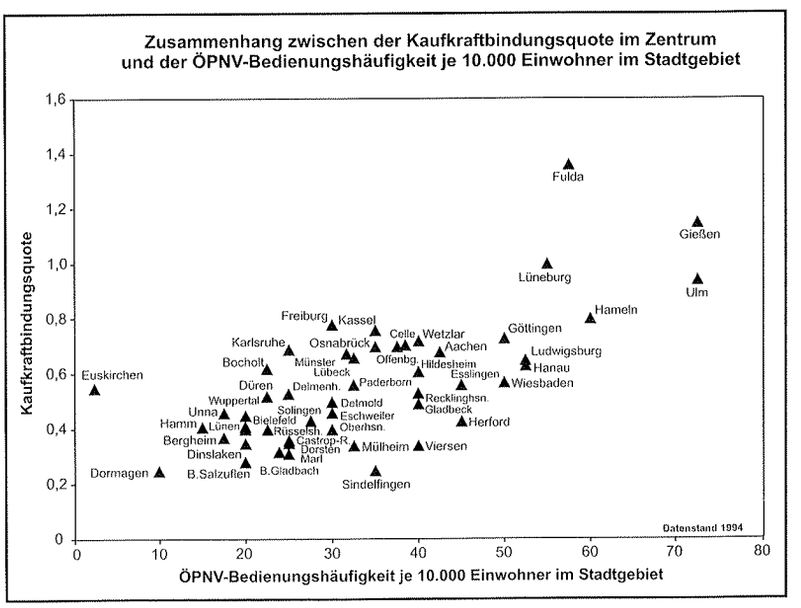

Auch die ÖPNV-Bedienungsqualität kann den Einzelhandelserfolg allein nicht erklären

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Leitfaden "Die Erreichbarkeit von Innenstädten"
DSSW-Schriften Nr. 34, Berlin 2000


Aus den Daten zur Erreichbarkeit der untersuchten Städten wird deutlich, dass Städte mit überdurchschnittlicher Erreichbarkeitsqualität im ÖPNV zugleich im Mittel eine überdurchschnittliche, die beiden anderen Typen dagegen eine unterdurchschnittliche Kaufkraftbindung in der Innenstadt realisieren. Andererseits ergibt ein überdurchschnittliches Angebot im MIV bei unterdurchschnittlicher ÖPNV-Ausstattung hinsichtlich der Kaufkraftbindung keinen Vorteil.

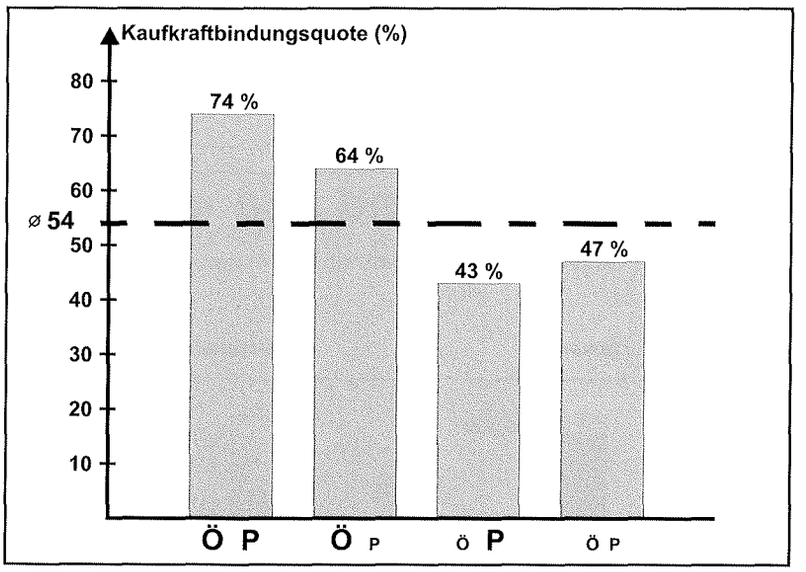

Städte mit überdurchschnittlichem ÖPNV-Angebot realisieren auch eine überdurchschnittliche Kaufkraftbindung

Ö	überdurchschnittliche ÖPNV-Bedienung im Zentrum
ö	unterdurchschnittliche ÖPNV-Bedienung im Zentrum
P	überdurchschnittliches Parkplatzangebot im Zentrum
p	unterdurchschnittliches Parkplatzangebot im Zentrum

In der subjektiven Wahrnehmung der Konsumenten können sich dennoch durchaus andere Wertungen ergeben. So schätzten fast ein Drittel der in Stadt und Umland von Lüneburg befragten Konsumenten die Erreichbarkeit mit dem Pkw nach Umsetzung des Innenstadtverkehrskonzeptes schlechter ein, wohingegen Vorher-Nachher-Messungen der tatsächlichen Reisezeiten eindeutig eine Verbesserung nachwiesen.

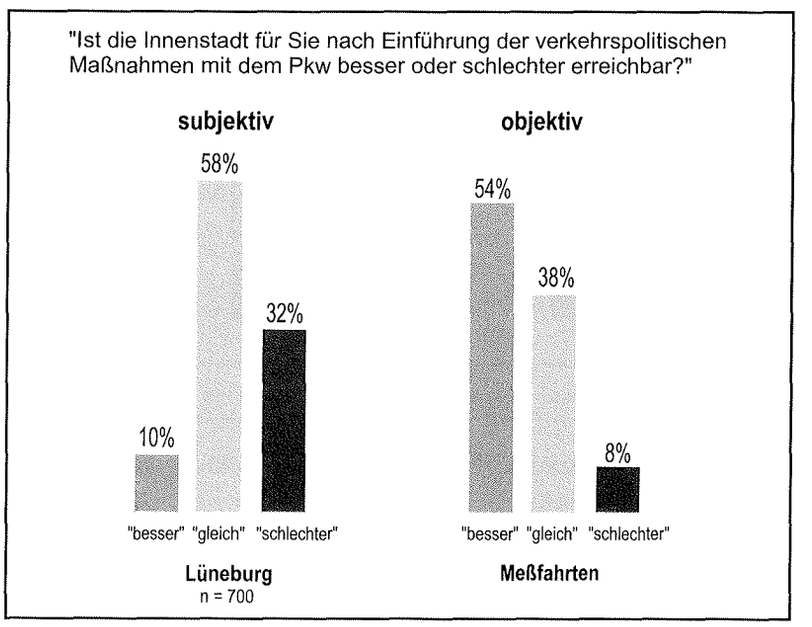

Die subjektive Wahrnehmung von Veränderungen kann gegenteilig zu den objektiv messbaren Veränderungen ausfallen


Eine große Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Umfang und Art der Informationsvermittlung und Erfahrungsgewinnung als Grundlage der subjektiven Meinungsbildung.

In den Untersuchungen gaben ein Drittel der Befragten an, über die umgesetzten Maßnahmen gar nicht informiert zu sein und ein weiteres Drittel, Informationen nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus Medien und vom Hörensagen erhalten zu haben.

Die subjektiven Einschätzungen beruhen also zu einem erheblichen Teil auf Medienberichten und Informationen Dritter. Dies belegt die Bedeutung der veröffentlichten Meinung.

Informationsstand und -quellen

zu den verkehrspolitischen Maßnahmen in der Innenstadt

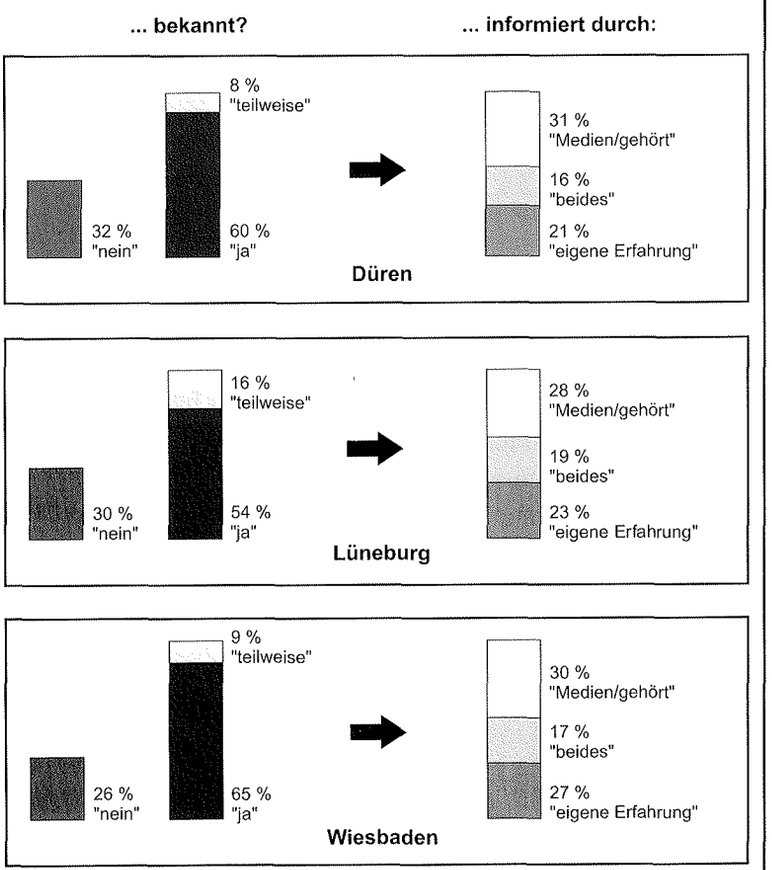


Quelle: BMV - Forschungsvorhaben Innenstadtverkehr und Einzelhandel, BSV/IfH 1996

Die Meinungsbildung stützt sich nur zum Teil auf eigene Erfahrungen

Aus Sicht einer zukunftsfähigen Innenstadtentwicklung geht es daher nicht nur darum, objektiv eine gute Erreichbarkeit zu schaffen bzw. zu erhalten, sondern dies auch in der Öffentlichkeit kund zu tun nach dem Motto "Tu Gutes und rede darüber". Gute Information fördert eine positive Meinungsbildung.

Innenstadtbesucher unterscheiden sehr wohl ihre Anforderungen an die Erreichbarkeit und Attraktivität.

So sind ihnen billige Parkplätze und geringe Fahrpreise im ÖPNV wichtig, noch wichtiger aber "sichere Fahrbahnüberquerungen". "Geringe Belästigung durch Autos" und "Einkaufsatmosphäre" rangieren vor "chicen Geschäften". Insgesamt nimmt es nicht wunder, dass die Gesamteinstellung der befragten Konsumenten zu "ihrer" Innenstadt wesentlich von ihrer Einschätzung zur Attraktivität des Warenangebotes und Einkaufsambientes geprägt ist.

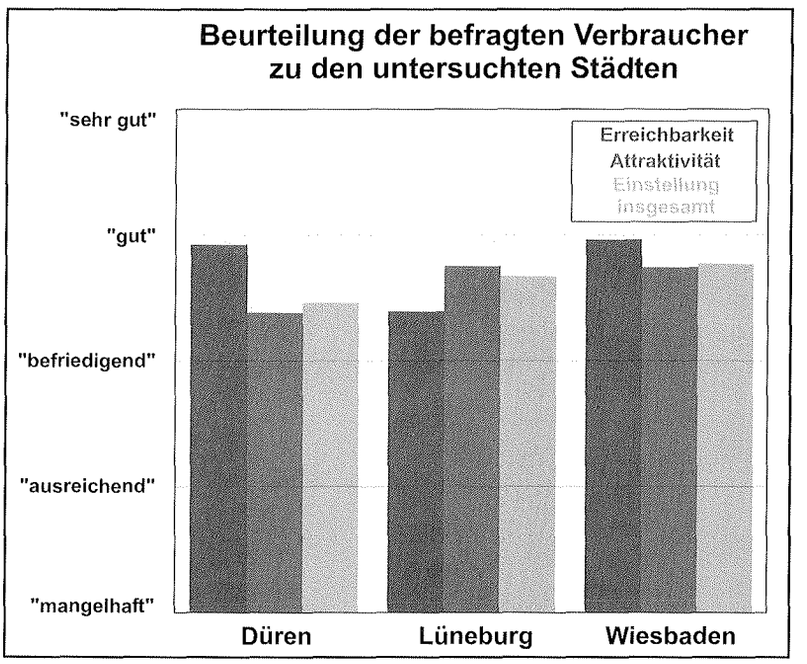

Die Gesamteinstellung der Konsumenten zu "ihrer" Innenstadt wird stärker durch deren Attraktivität geprägt als durch die Erreichbarkeit


Für die Weiterentwicklung der Innenstädte bedeutet dies die notwendige Konzentration auf Attraktivitätsfaktoren - neben der Qualität und Vielfalt von Handels-, Freizeit- und Dienstleistungsangeboten vor allem eine hochwertige Aufenthalts- und Bewegungsqualität, die Schaffung fußgängerfreundlicher Innenstädte.

Dazu müssen und können differenzierte Innenstadtverkehrskonzepte entwickelt werden, die auch in der Praxis längst vorliegen.

2. "Bin schon da!" Die Innenstadt als Standort

Die Erreichbarkeit von Innenstädten wird all zu schnell und verkürzt gleichgesetzt mit der Erreichbarkeit mit dem Pkw. Anfahrbarkeit jeder einzelnen Adresse, Parken vor der Ladentür sind gängige Forderungen. Dabei werden zwei wesentliche Dinge übersehen.

(1) Die Maximierung der Nachfrage nach Fahren und Parken bedeutet die Minimierung der Erreichbarkeit mit dem Pkw, der Autoverkehr blockiert sich selbst (und zwangsläufig die anderen Straßenraumnutzer).

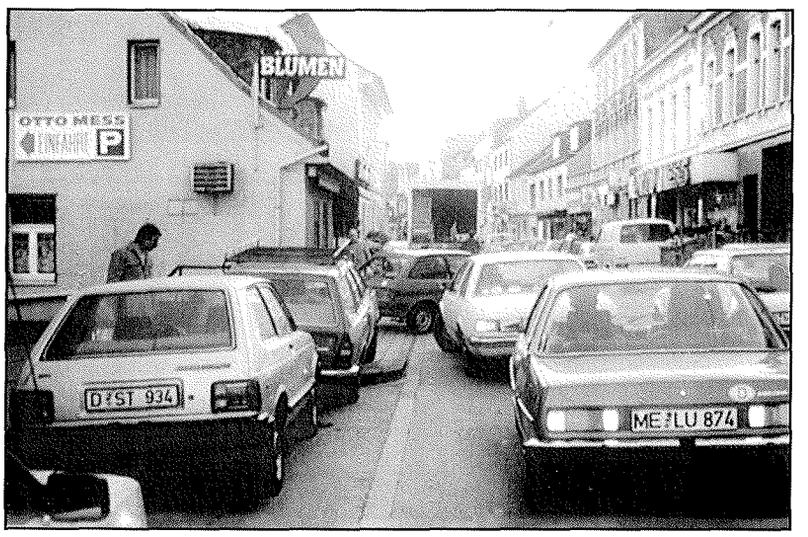

Maximierung von Autoverkehr = Minimierung der Erreichbarkeit

(2) Gerade für die Erreichbarkeit der Innenstädte sind die "Verkehrsmittel der Nähe", das Zufußgehen und Radfahren, von großer Bedeutung. Auch jede Fahrt, egal ob mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrrad, beginnt und endet letztlich zu Fuß.

Zu Fuß gehen ist daher für die Innenstadt die wichtigste Fortbewegungsart.

Aber auch der Öffentliche Personennahverkehr wird in seiner Bedeutung unterschätzt. Was in Metropolen unbestritten die U- und S-Bahnen an Besucherpotenzialen aktivieren, kann in kleineren Städten der Citybus oder Stadtbus leisten.



"Verkehrsmittel der Nähe" Jeder Innenstadtbesuch beginnt und endet zu Fuß und viele Besucher kommen zu Fuß aus den umliegenden Wohnquartieren



In vielen Orten wird auch das Fahrrad in seiner (potenziellen) Rolle als Verkehrsmittel zum Einkaufen unterschätzt




City- und Stadtbusse erschließen die Innenstadt für alle Nutzergruppen und ermöglichen Fußgängern weitere Wege ohne Stau und Stress

Trotz der vielfältigen Erreichbarkeitspotenziale, die alle gewachsenen Innenstädte in unterschiedlichem Maße entwickelt haben, wird die Erreichbarkeit der sogenannten "Grünen Wiese" immer als hoffnungslos überlegen dargestellt.

Und dies obwohl

- die "Grüne Wiese" meistens nur mit einem Verkehrsmittel, nämlich dem Auto, erreichbar ist und
- auf ihren riesigen Parkplatzarealen Fußwege bis "zur Ladentheke" zurückzulegen sind, deren Länge innerstädtische Verhältnisse übertrifft und die zudem äußerst unwirtlich sind.

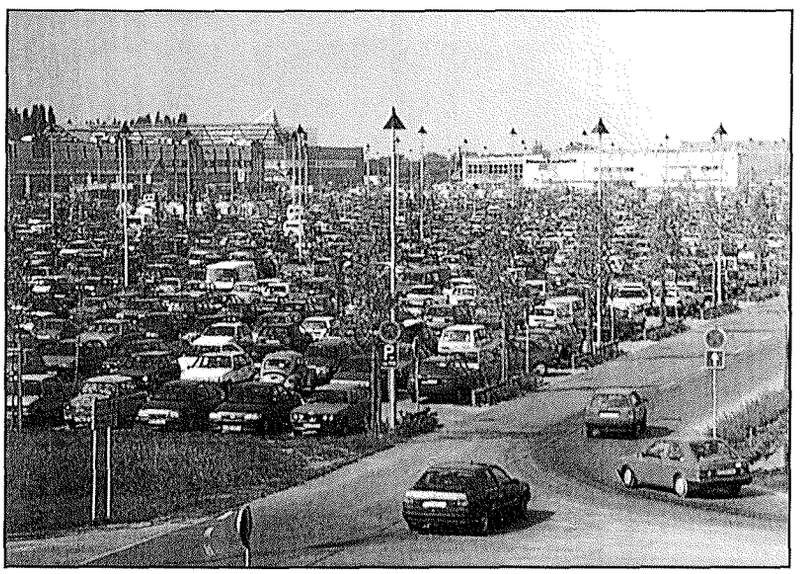

Die scheinbar optimale Erreichbarkeit der "Grünen Wiese": nur 1 Verkehrsmittel mit langen und unattraktiven Fußwegen

Dennoch wird dieses Bild von Konsumenten subjektiv anders wahrgenommen: Die ausgedehnten Parkplatzflächen sind "im X-Center", man ist da, sobald man das Gelände befährt. Die "Grüne Wiese" wird als gesamter Standort wahrgenommen und vermarktet.


Anders die Innenstadt, die sich oft als Ansammlung von Einzeladressen darstellt und dementsprechend auch so gesehen wird. Hier erwartet der Kunde etwas, das er auf der "Grünen Wiese" nie fordern würde und was auch dort nicht möglich ist: Er möchte nicht nur am Rand des Zentrums parken (was vergleichbar wäre), nein, hier möchte er mit dem Auto quasi direkt bis zur Ladentheke gelangen.

Die Innenstadt braucht - dies wird gerade im direkten Vergleich mit der "Grünen Wiese" deutlich - eine professionelle Vermarktung.

Das zentrale Vermarktungsprinzip muss dabei lauten: "Standort statt Einzeladresse".

Und auch mit den "Pfunden" der guten äußeren Erreichbarkeit gleich mit welchem Verkehrsmittel lässt sich in der Innenstadt, im Gegensatz zur "Grünen Wiese", bestens wuchern.

Und auch die innere Erreichbarkeit lässt sich als Attraktivitätsfaktor vielfältig vermarkten.

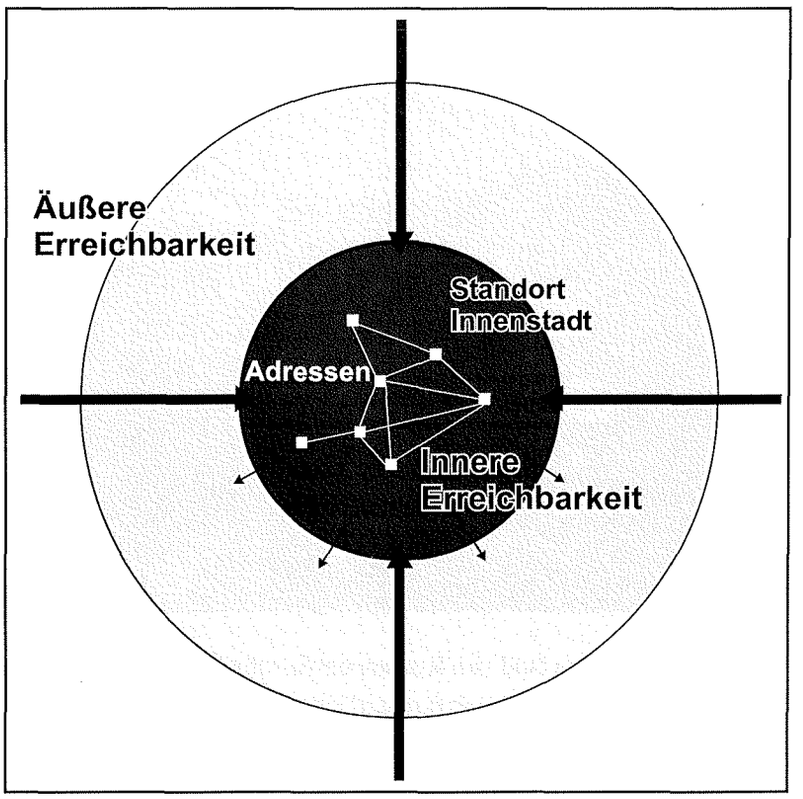


"Standort" statt "Einzeladresse" als Vermarktungsprinzip von Innenstädten

Gut und schnell ankommen ist die eine Seite der Medaille Innenstadt, ungestört bummeln, flanieren, verweilen, im Sommer außengastronomische Angebote nutzen die andere. Mit einem anspruchsvollen städtebaulichen Ambiente zumal ist die Innenstadt dadurch jedem Standort auf der "Grünen Wiese" überlegen.

Aus diesem Zusammenhang wird deutlich, dass es notwendig ist, bei der planerischen Behandlung und bei der Diskussion von Erreichbarkeitsfragen

- alle Verkehrsarten gleichermaßen zu berücksichtigen,
- die äußere und die innere Erreichbarkeit eines Standortes zu unterscheiden und
- den Unterschied zwischen objektiver Erreichbarkeit und ihrer subjektiven Wahrnehmung durch die Konsumenten zu beachten.

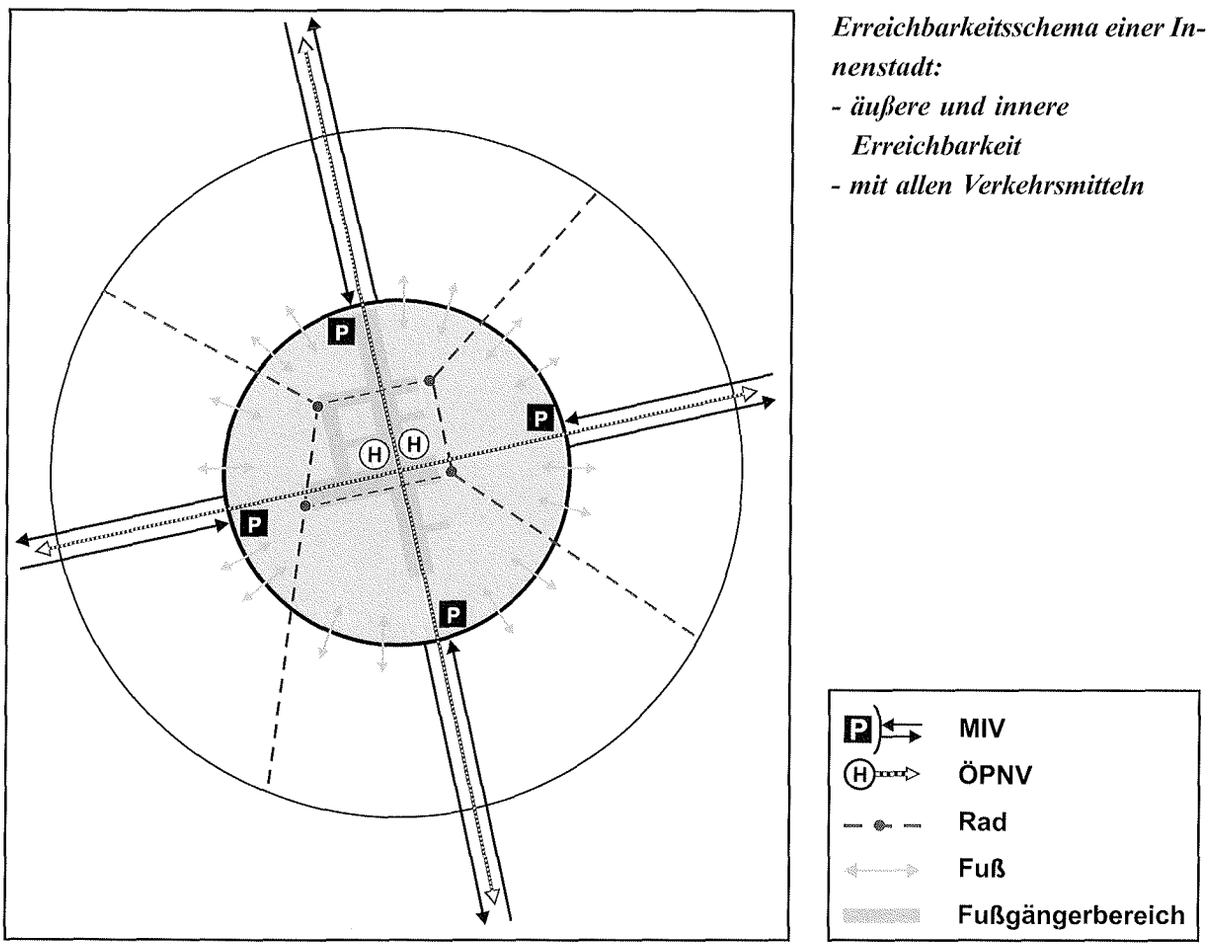


Erreichbarkeitsschema einer Innenstadt:
- äußere und innere Erreichbarkeit
- mit allen Verkehrsmitteln

Dabei gilt als grundlegender Maßstab: Fußwege von 200 - 300 m werden vom Autoparkplatz und von der ÖPNV-Haltestelle aus durchaus akzeptiert, wenn der Weg attraktiv ist. Dennoch sollte Parken am Rand organisiert werden, ÖPNV-Haltestellen und Fahrradabstellanlagen sollten dagegen mitten drin zu finden sein.

3. "Gut ankommen, ungestört bummeln." Differenzierte Innenstadtverkehrskonzepte


Die Erarbeitung eines Innenstadtverkehrskonzeptes sollte unbedingt einem städtebaulichen Ansatz folgen.

Die kritisch konstruktive Auseinandersetzung mit der vorhandenen städtebaulichen Struktur und vor allem mit ihrer möglichen und wünschenswerten Weiterentwicklung ergibt den Rahmen für die Verkehrserschließung.

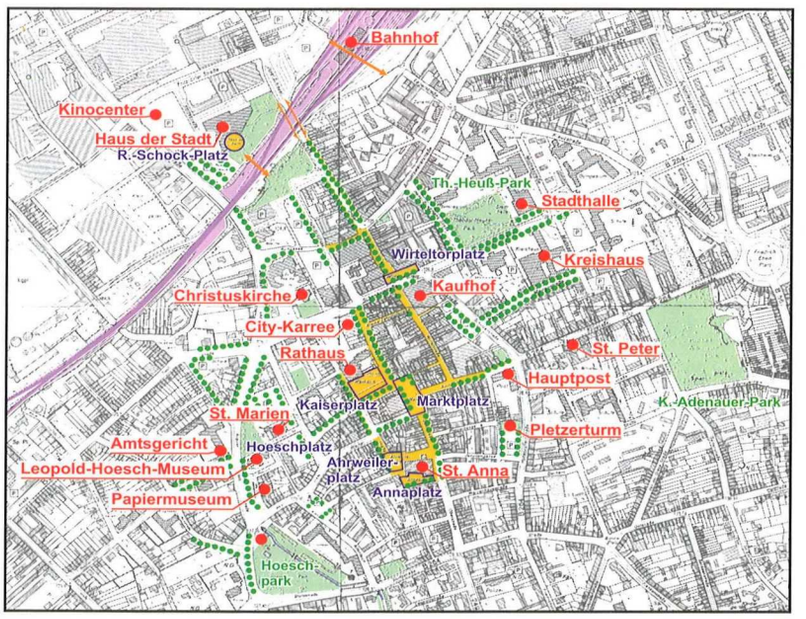

Die städtebauliche Struktur gibt den Rahmen für Verkehrslösungen

- Besondere Einzelgebäude und Adressen
- Fußgängerbereiche und Plätze mit Aufenthaltsfunktion
- Grünanlagen mit Aufenthaltsfunktion
- Baumreihen
- Wasserläufe
- Gleiskörper mit Fußgängerunterführungen

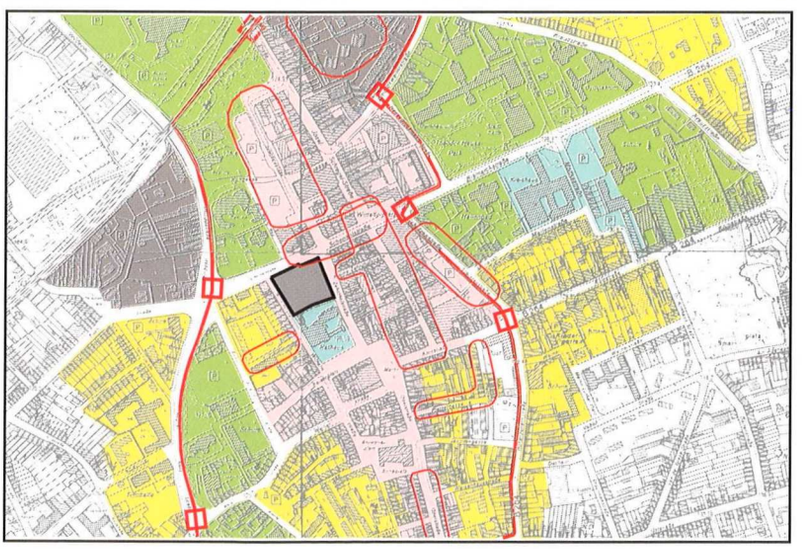


Tragfähige Nutzungsstrukturen benötigen Entwicklungsräume im städtebaulichen Gesamtzusammenhang

- Erlebniseinkauf
- Kultur/Bildung
- Innerstädt. Wohnen
- Verwaltung
- Neue Dienstleistungen
- Wichtige Gestaltungsbereiche
- Innenstadt mit Eingangssituation

Dabei kommt es vor allem darauf an, tragfähige Nutzungsstrukturen im städtebaulichen Gesamtzusammenhang aufzuzeigen und den verschiedenen Entwicklungsthemen geeignete Räume zuzuweisen.

Dies muss auch die kritische Hinterfragung übernommener und kopierter Entwicklungsmodelle umfassen; Konzentration - auch räumliche - kann vielfach der richtige Ansatz sein.

Die Identifikation möglicher "thematischer Achsen" ist ein wichtiges planerisches Hilfsmittel für strukturelle Überlegungen. Lassen sich solche "Achsen", "Vernetzungen" o.ä. finden, können sie als strukturelles Gerüst dienen, darüber hinaus aber auch als gestalterischer Ansatzpunkt für die Attraktivierung der diese Achsen bildenden Straßen- und Platzräume.

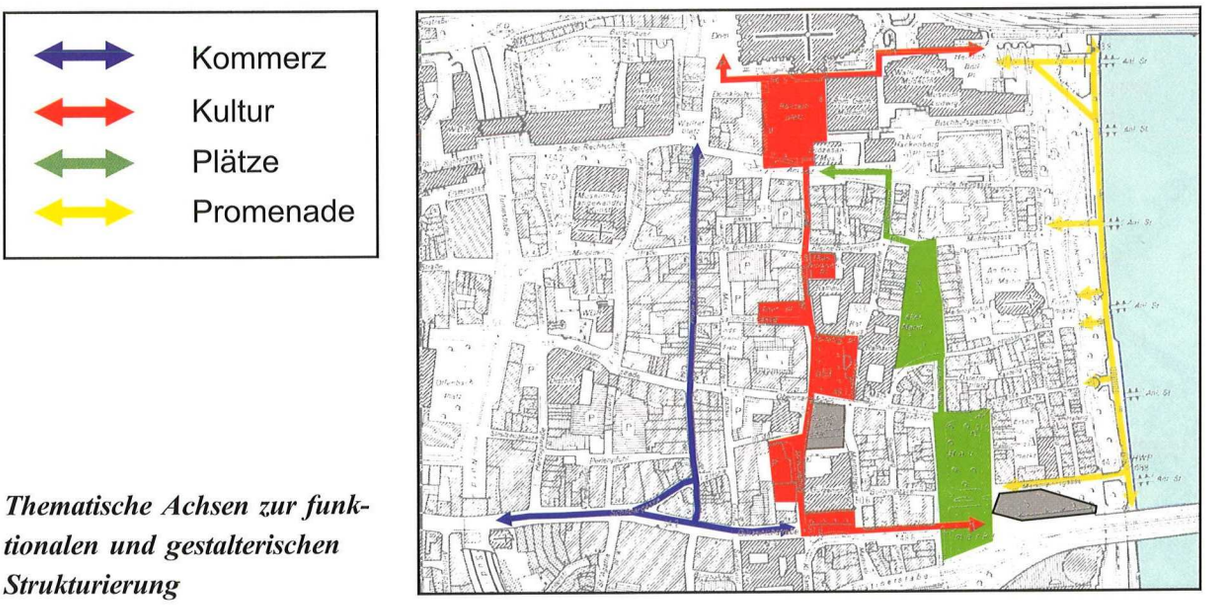

Thematische Achsen zur funktionalen und gestalterischen Strukturierung

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Leitfaden "Die Erreichbarkeit von Innenstädten"
DSSW-Schriften Nr. 34, Berlin 2000

Zur Differenzierung des Erschließungsstraßennetzes sind in der Praxis vielfältige Straßentypen und Regelungsformen entwickelt worden, die situationsangepasste Lösungen ermöglichen.

Regelung / Beschilderung	Städtebauliche Funktion	Charakteristik	Befahrbarkeit	Parken im Straßenraum
Fußgängerzone (StVO-Z. 242/ 243: "Fußgängerbereich")	Einkauf, Freizeit, Aufenthalt	Hauptgeschäftsbereich im Stadtkern mit zusammenhängenden Fußgängerstraßen	Wirtschaftsverkehr zeitlich begrenzt; Zufahrt zu privaten Stellplätzen per Einzelausnahme	nein
"Weiche" Fußgängerzone (StVO-Z. 242/ 243: "Fußgängerbereich" mit Zusatzbeschilderung)	Einkauf, Freizeit, Aufenthalt, Gastronomie, Wohnen	Stadtkernnahe Gebiete mit zusammenhängenden Fußgängerstraßen	Wirtschaftsverkehr zeitlich begrenzt; Taxi mit genereller Ausnahmegenehmigung; ÖPNV und Rad möglich; Ausnahmegenehmigung für Zufahrt zu privaten Stellplätzen	nein
Verkehrsberuhigter Bereich (StVO-Z. 325/326: "Verkehrsberuhigter Bereich")	Wohnen, Aufenthalt, Einkauf, Gastronomie	Kleinstadtzentren mit ausgeprägter Mischnutzung sowie Gebiete mit überwiegender Wohnfunktion; gemischt genutzter Straßenraum	i.d.R. uneingeschränkt, jedoch mit gleichberechtigter Nutzung und "Schritt-geschwindigkeit"	ja, jedoch nur auf gekennzeichneten Parkständen
Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich (StVO-Z. 274.1/2: "Zone mit Geschwindig-keitsbeschränkung 10/ 15/ 20 km/h" und StVO-Z. 290/ 292: "Zonenhaltverbot")	Einkauf, Dienstleistungen, Freizeit, Gastronomie, Wohnen	Zentrale Bereiche von Klein- und Mittelstädten mit besonderer städtebaulicher Bedeutung, niveaugleicher bzw. der Bebauung angepasster Ausbau, teilweise auch kurzfristige Maßnahme ohne Umgestaltung	i.d.R. uneingeschränkt	ja, jedoch nur auf gekennzeichneten Parkständen
Parkierungsfreie Straße (StVO-Z. 286 o. 290/ 292: "Eingeschränktes Halt-verbot" o. "Zonenhalt-verbot"	Einkauf, Gastronomie, Freizeit, Aufenthalt (Wohnen)	Straßen in Nebenlagen im Einzugsbereich von öffentlich zugänglichen Parkierungsanlagen mit erhöhtem Fußgängerverkehrsaufko mmen und Aufenthaltsfunktion	i.d.R. uneingeschränkt	nein
ÖPNV-Straße (StVO-Z. 245: "Linien-omnibusse" oder 250: "Verbot für Fahrzeuge aller Art" mit Zusatzbeschilderung)	Einkauf, Dienstleistungen, Wohnen	Straßen, die vor allem zur Förderung des ÖPNV für den allgemeinen Kfz-Verkehr gesperrt sind	ÖPNV, Fahrrad, Taxi uneingeschränkt; Wirtschaftsverkehr zeitlich beschränkt; Zufahrt zu privaten Stellplätzen möglich	nein
Fahrradstraße (StVO-Z. 244/244a: "Fahrradstraße")	Wohnen, Dienstleistungen, öffentliche Einrichtungen	Straßen, die im Radverkehr eine wichtige Achsenfunktion übernehmen oder Netzschlüsse ergeben	ÖPNV/ Kfz-Anliegerverkehr möglich, oft auf eine Richtung beschränkt	(ja)
Umweltstraße (StVO-Z. 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art" mit Zusatzbeschilderung)	Einkauf, Dienstleistungen, öffentliche Einrichtungen, Wohnen	Straßen, die vorrangig den Verkehrsarten des Umweltverbundes dienen sollen, insbesondere auf radialen Achsen oder zentralen Innenstadtdurchfahrten	ÖPNV, Fahrrad, Taxi uneingeschränkt; Wirtschaftsverkehr zeitlich beschränkt; Zufahrt zu privaten Stellplätzen möglich	(ja)
Straßen mit zeitlicher Zufahrtsbeschränkung (StVO-Z. 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art" mit Zusatzbeschilderung)	multifunktional	Straßen/ Bereiche mit empfindlichen städtebau-lichen Nutzungen, die zu bestimmten Tageszeiten, Wochentagen bzw. Jahreszeiten nur bestimmten Nutzer-gruppen vorbehalten sind	ÖPNV, Fahrrad, Taxi uneingeschränkt; Wirtschaftsverkehr und Kfz-Anliegerverkehr mit Ausnahmegenehmigung	(ja)
Tempo 30-Zone (StVO-Z. 274.1/2 "Zone mit Geschindigkeits-beschränkung 30 km/h")	Wohnen, multifunktional	Gebiete mit wichtiger Wohnfunktion und besonderem Aufkommen im Fahrrad- und Fußgängerverkehr	i.d.R. uneingeschränkt	ja

Dazu einige Beispiele.

Mit größerer räumlicher Ausdehnung fußgängerfreundlicher Bereiche in Innenstädten stößt die klassische "reine" Fußgängerzone an ihre Grenzen. Sie muss Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zeigen und, z.B. zur Sicherung der zentralen Erreichbarkeit für den ÖPNV, befahrbar sein.

Dass in solchen Situationen auch der ÖPNV kompromissfähig sein muss, ist klar: Begegnungen sind nur mit eingeschränkten Bewegungsspielräumen möglich.



Keine Seltenheit: Fußgängerzone mit Linienbusbetrieb

In ausgedehnten Fußgängerzonen wird die Befahrbarkeit im Radverkehr zunehmend wichtiger und auch die ein oder andere private Parkierungsanlage muss mit dem Auto erreichbar bleiben: "Weiche Fußgängerzonen" entstehen.



"Weiche Fußgängerzonen": Fahrzeuge sind zugelassen, aber Fußgänger haben eindeutig Vorrang

Ähnliche Aufgaben können "Verkehrsberuhigte Bereiche" übernehmen. Sie bieten sich in Innenstädten an, wenn erhebliche Flächendefizite für Fußgänger bestehen, aber dennoch bestimmte Kfz-Verkehre abgewikkelt werden sollen. Doch hier ist Vorsicht geboten: Die Mitbenutzung der Fahrgasse durch Fußgänger - Charakteristik des "Verkehrsberuhigten Bereichs" - ist nur bei sehr geringen Belastungen von weniger als 200 Kraftfahrzeugen in der Stunde möglich.



Charakteristisches Merkmal von "Verkehrsberuhigten Bereichen": Fußgänger können die gesamte Breite benutzen

Diese Belastungsgrenze stellt sich nicht automatisch durch die Beschilderung ein: Die Lage im Netz, z B. im Zuge einer ehemaligen Durchfahrtstraße, oder ein zu großes Parkraumangebot im Straßenraum können ein Vielfaches an Fahrverkehr anziehen. Attraktivität und Sicherheit leiden darunter, wie zahlreiche Praxisbeispiele zeigen.



Nicht zur Nachahmung empfohlen: "Verkehrsberuhigter Bereich" mit Parkständen statt mit Bewegungs- und Aufenthaltsqualität

Wenn größere Belastungen im Kfz-Verkehr einen "Verkehrsberuhigten Bereich" nicht zulassen, kommt die Ausweisung eines "Verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs" in Betracht.

Allerdings gilt es auch hier zunächst die Möglichkeiten auszuarbeiten, die durch die straßenräumlichen Randbedingungen gegeben sind. Vielfach zeigen einfache Flächenbilanzen mit Hilfe von Entwurfsstandards, dass in gängigen Straßenraumbreiten zur Attraktivierung des Gehens, Verweilens, sich Aufhaltens etc. die Parkstände verlagert werden müssen.

Aus solchen Überlegungen abgeleitet sind in der Praxis bereits einige Beispiele "parkierungsfreier Straßen" entstanden, die sich bewährt haben.



Parkierungsfreie Einkaufsstraße



Großzügige Geh- und Aufenthaltsbereiche durch Verzicht auf Parken

Bei ausreichenden Platzverhältnissen, z.B. in weiten Straßenräumen, ist dagegen die Anordnung von Parkständen durchaus möglich, wenn gestalterische Beeinträchtigungen und Sichtbehinderungen für querende Fußgänger ausgeschlossen werden können.



Parkstandsangebote im Straßenraum bei ausreichendem Flächenangebot

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Leitfaden "Die Erreichbarkeit von Innenstädten"
DSSW-Schriften Nr. 34, Berlin 2000

4. "Angemessen viel Platz." Aufenthaltsqualität durch städtebauliche Bemessung

Wenn der Innenstadtbesuch zu einer Freizeitbeschäftigung wird, die eher nebenbei auch noch dem Einkaufen dient, wird die Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes zunehmend wichtiger.

Die Stärke des Kfz-Verkehrs ist sicher nicht das alleinige Kriterium dafür, welche Aufenthaltsqualitäten Straßen und Plätze haben. Vielmehr deuten Beobachtungen darauf hin, dass hierfür bestimmte Raumeigenschaften und Gegebenheiten der umgebenden städtebaulichen Struktur maßgebend sind.

Nicht hinreichende, aber zumindest notwendige Voraussetzung für die Aufenthaltsqualität sind Seitenräume, deren Breite eine erweiterte Funktionalität gewährleistet. Vor der Gestaltung von Einzelelementen ist daher zu prüfen, wieviel Seitenraum erforderlich ist, damit die Straße dem Stadtgebiet dienen kann. Die Qualität der "inneren" Erreichbarkeit der Innenstadt ist damit direkt vom Raumangebot und von der Raumqualität abhängig.


Die städtebauliche Bemessung ist ein Verfahren, das den entwurfstechnisch ermittelten notwendigen Abmessungen der befahrenen Flächen plausibel nachvollziehbare, notwendige Abmessungen für die Seitenräume gegenüberstellt.

Je wichtiger die Straße für das Raumnetz und die Stadtstruktur ist, um so wichtiger ist die städtebauliche Bemessung, auch wenn gerade dort oft die verkehrlichen Ansprüche besonders hoch sind.

Die städtebauliche Bemessung basiert auf drei Faktorengruppen:


- Proportionen zwischen befahrenen und unbefahrenen Flächen,
- Ansprüche der Randnutzungen an den Straßenraum,
- Ansprüche des Fußgänger-Längsverkehrs und, soweit die Straße Radwege hat, auch die des Radverkehrs.

Aus diesen drei Faktoren lässt sich die **erforderliche** Seitenraumbreite ermitteln, aus dieser im Vergleich zur Gesamtraumbreite die **mögliche** Breite der Fahrbahn.

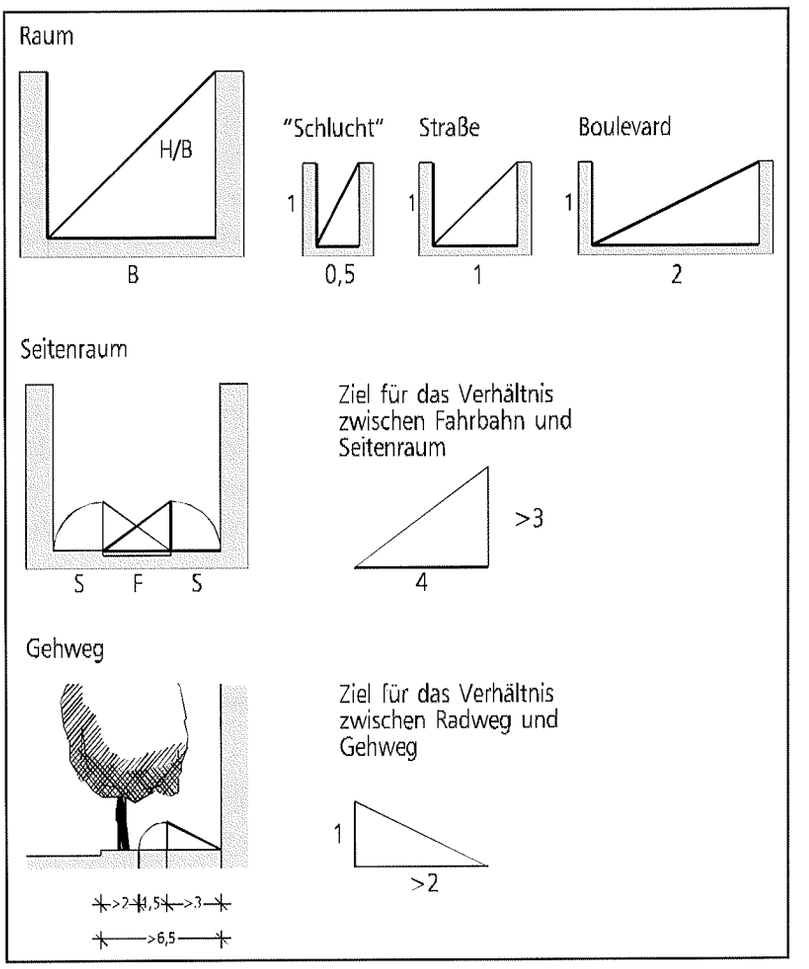


Proportionen prägen die Aufenthaltsqualität

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Leitfaden "Die Erreichbarkeit von Innenstädten"
DSSW-Schriften Nr. 34, Berlin 2000

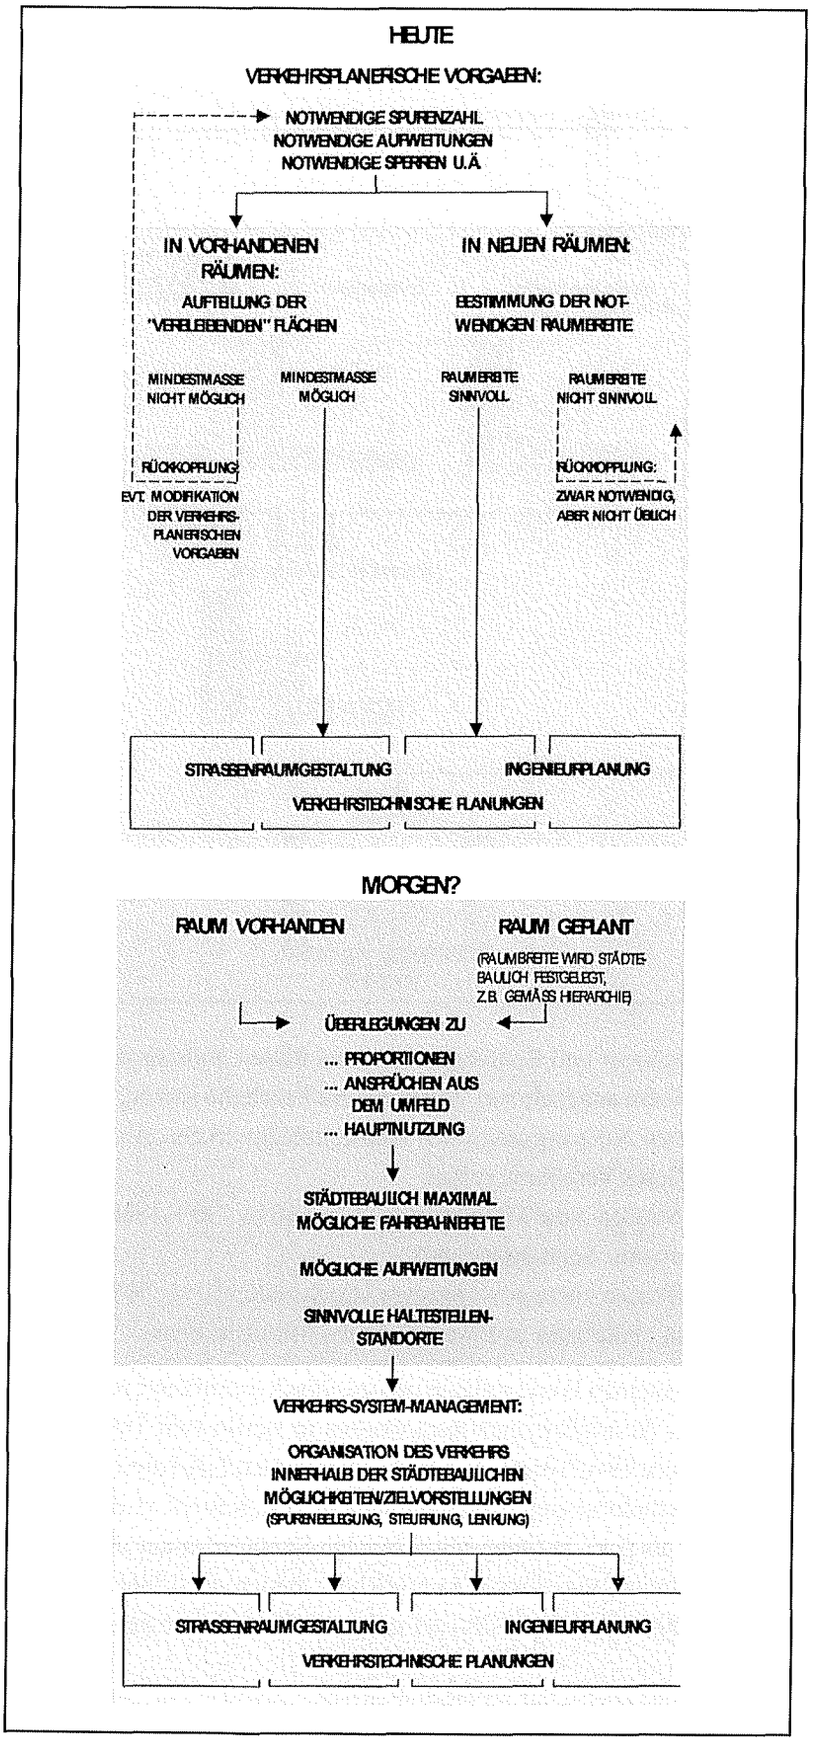

Städtebauliche und verkehrliche Bemessung im Wechselspiel

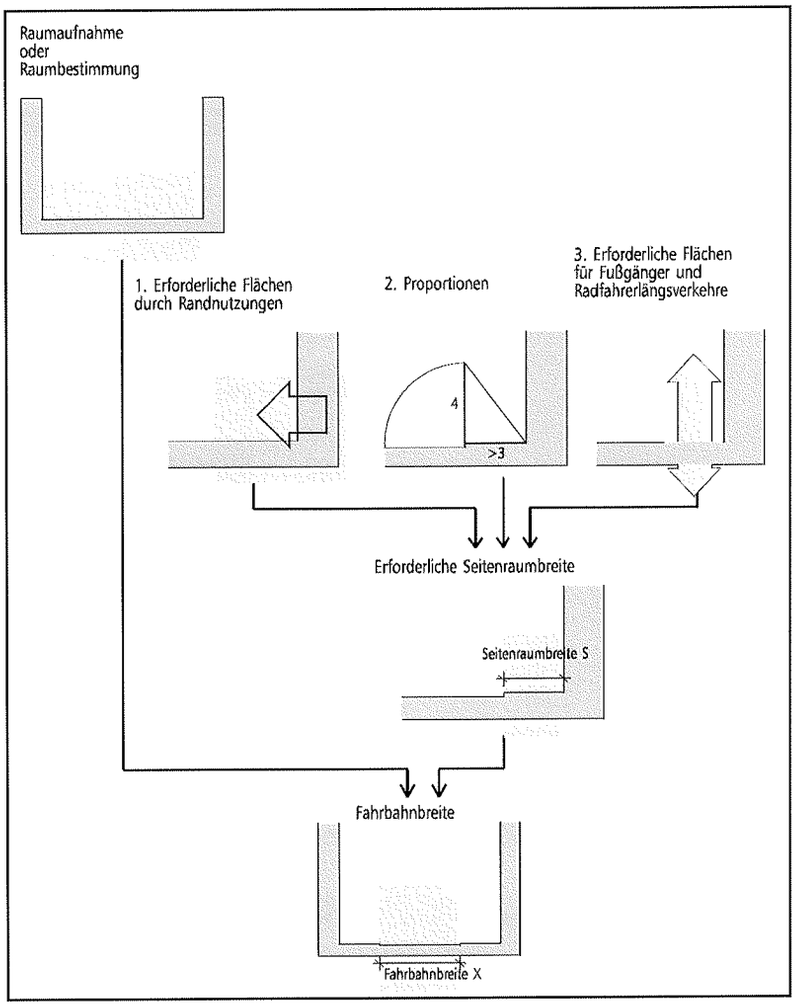

Städtebauliche Bemessung sichert erforderliche Seitenraumbreiten und definiert mögliche Fahrbahnbreite

Damit Fußgänger und Radfahrer sich wohl fühlen, müssen die Seitenräume in einem angenehmen Verhältnis zur Fahrbahn stehen, unabhängig von deren Nutzung durch den Kraftfahrzeugverkehr. Als Anhaltswerte für dieses Verhältnis gelten:

- bei Straßen ohne Mittelstreifen 30 % : 40 % : 30 % (Seitenraum : Fahrbahn : Seitenraum) und
- bei Straßen mit raumwirksamen Mittelstreifen 50 % : 50 % (Seitenraum : Fahrbahn, auf jeder Seite des Mittelstreifens).


Diese allgemeinen Werte müssen ortsspezifisch modifiziert werden. So führen z.B. die großzügigen Raumbreiten in Berlin (seit 1862 gilt als Mindestbreite 19 m!) dazu, dass auch bei größerem Fahrbahnflächenanteil die Seitenräume angenehm breit wirken. Seitenräume sind hier häufig breiter als 5 m. In Orten mit schmalen Straßenräumen sind solche Maßverhältnisse nur schwer zu erreichen; jedoch auch hier sollte die Fahrbahn höchstens die Hälfte der gesamten Raumbreite einnehmen.

Zum Gehen muss ein mindestens 2,50 m breites, ungestörtes "Band" zur Verfügung stehen.

Punktuell oder auch über längere Abschnitte (z.B. in der Umgebung wichtiger Veranstaltungsorte oder ÖPNV-Haltestellen) sollten auch breitere Fußgängerräume vorhanden sein.

Besondere Straßen (Boulevards, Einkaufsstraßen) brauchen wesentlich breitere Gehbereiche (10 m und mehr), um ihre Funktion im Netz der öffentlichen Räume erfüllen zu können.

Zwischen Gehbereich und äußerem Rand des Straßenraums ist ein Bereich anzuordnen, in dem die Ansprüche der angrenzenden Bebauung oder Freiflächen an die Straße erfüllt werden können (Verweilflächen, Wirtschaftsflächen, Distanzbereich, Vorgärten). Damit Fußgänger sich wohl fühlen, müssen auch die Proportionen zwischen diesem Bereich und dem eigentlichen Gehbereich ausgewogen sein.

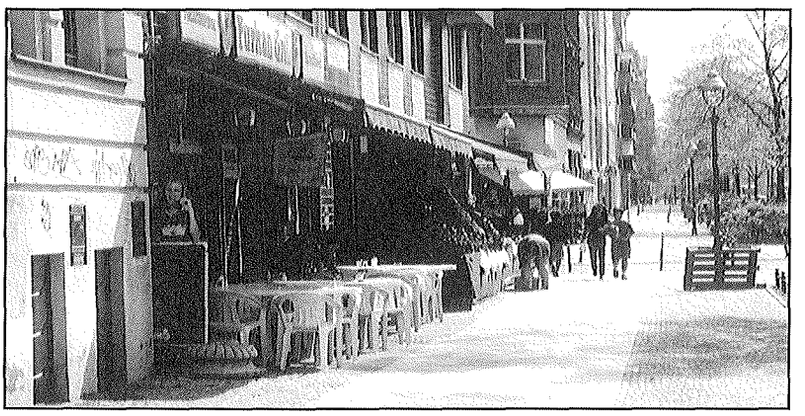

Wirtschaftsflächen verbinden die Randnutzung mit der Straße

	Verweilfläche, Wirtschaftsfläche
Wohnungen	Vorgärten ≥ 3 m oder Distanzbereich ≥ 1 m
Läden und Gastronomie	Wirtschaftsflächen ≥ 2 m
Büros und Dienstleistungen	Distanzbereich > 1 m
Gewerbe in Höfen	Keine Anforderungen, Seitenraum kann in Freiflächen verlagert werden, aber Distanzbereich ≥ 1 m
Freiflächen und Vorplätze	Distanzbereich ≥ 1 m, an Aussichtsstellen ≥ 2 m

Schlechte und gute Proportionen zwischen Verweilflächen und Gehbereich

5. "Kurz und gut." Erreichbarkeit im Fußgänger- und Radverkehr

Größtes Hindernis für die fußläufige Erreichbarkeit der Innenstadt sind in der Regel die sie umgebenden Hauptverkehrsstraßen. Sie sicherer und komfortabler überqueren zu können, ist eine wichtige verkehrsplanerische Zielsetzung. Hierzu sind eine Reihe geeigneter Elemente entwickelt und in der Praxis erprobt worden, die das klassische Repertoire von Fußgängerampel und Zebrastreifen ergänzen und erweitern. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang Mittelinseln und Mittelstreifen.



Mittelinsel als Überquerungshilfe an einem Innenstadtzugang




Gegliederte Mittelinsel als Überquerungshilfe in Kombination mit Bushaltestelle auf der Fahrbahn



Mittelstreifen als lineare Überquerungshilfe

Bei keinem Verkehrsmittel scheinen die regionalen Unterschiede so ausgeprägt wie beim Fahrrad: hier alltägliches Allwetter-Verkehrsmittel, dort kaum wahrnehmbar. Die verkehrsmittelspezifischen Vorzüge und die planerischen Anforderungen hingegen sind überall gleich: Das Fahrrad kann sehr gut zum Einkaufen genutzt werden, Einkäufe bestimmten Umfangs können mit dem Rad zielnah transportiert werden. Dazu müssen allerdings die Verbindungen von den Wohngebieten in das Zentrum besondere Qualitäten aufweisen: "Fahrradstraßen" können hier als sichere und komfortable Achsen des Radverkehrs einen wesentlichen Beitrag leisten, gegebenenfalls auch in Kombination mit Linienbusbetrieb als sogenannte "Umweltstraßen".

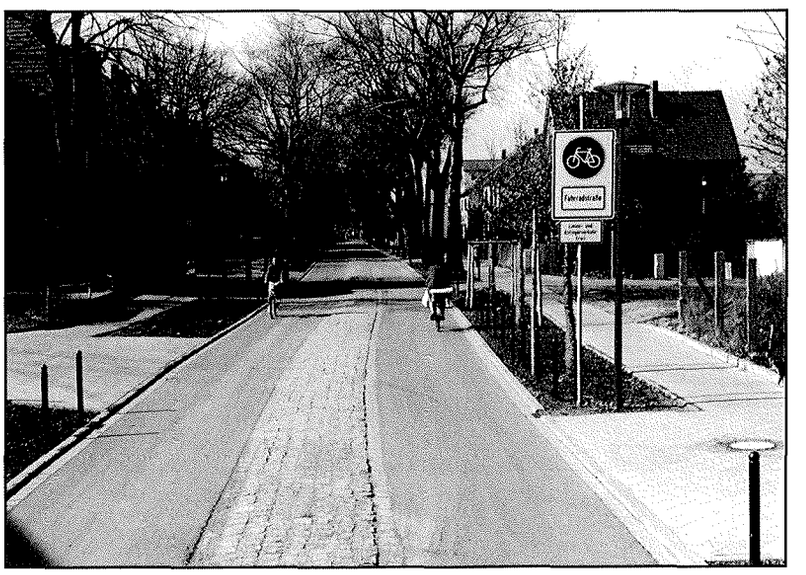


Fahrradstraße mit Linienbusbetrieb als "Innenstadtzubringer"

Das Fahrrad kann im Einkaufsverkehr seine Vorteile dann "ausspielen", wenn es nah am Geschäft sicher abgestellt werden kann. Viele räumlich gut verteilte Abstellmöglichkeiten in kleineren Einheiten (5-20 Fahrräder) sind hierfür das geeignete Mittel.


6. "Wir bringen Sie hin!" Bus und Bahn als Kundenlieferant

Noch vor wenigen Jahren galt ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr als Privileg großer und größter Städte. Mit dem "Stadtbus" wurde das anders, auch mittlere und kleine Städte entdeckten den ÖPNV als wichtiges innerstädtisches Verkehrsmittel. Dabei ist die absolute Größe der Gebietskörperschaft weniger entscheidend für ein verkehrlich sinnvolles Stadtbussystem als die in Folge der stadtstrukturellen Gegebenheiten erreichbaren Einwohner und Fahrtziele.

Neben Stadtbussystemen, die vornehmlich die Berufs- und Ausbildungspendler zum Bahnhof befördern, bilden sich verstärkt innenstadtbezogene Systeme heraus, deren Hauptaufgabe die bessere Erreichbarkeit der Innenstadt ist.

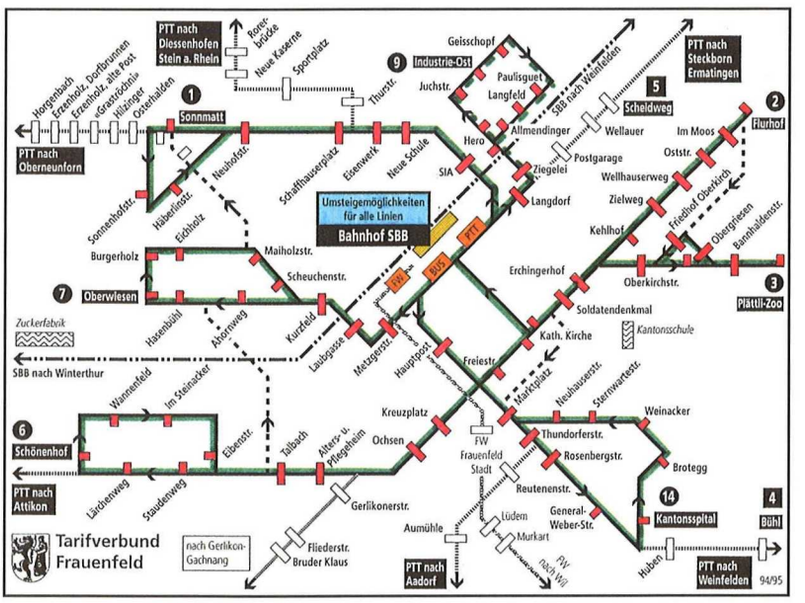


Pendlerbezogenes Stadtbussystem mit Treffpunkt-Haltestelle am Bahnhof

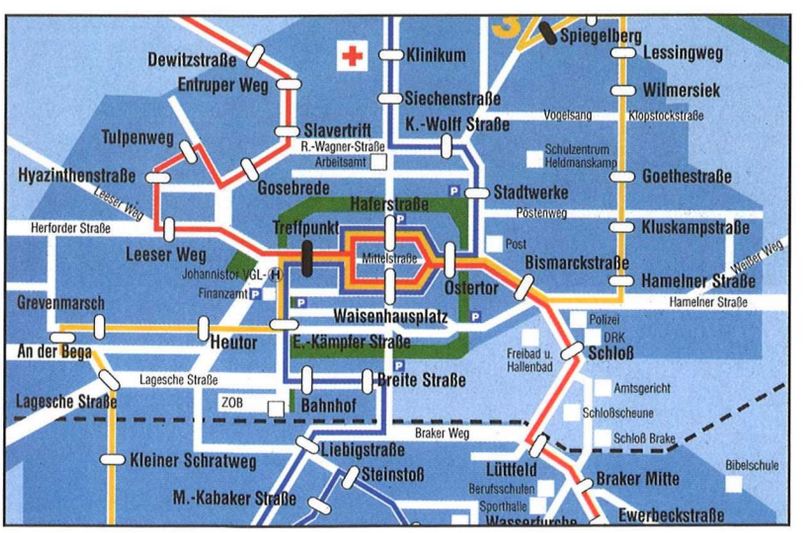

Innenstadtbezogenes Stadtbussystem mit Treffpunkt-Haltestelle in zentraler Lage


Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Leitfaden "Die Erreichbarkeit von Innenstädten"
DSSW-Schriften Nr. 34, Berlin 2000

Umfrageergebnisse unter den Stadtbusbenutzern machen die Bedeutung für die Innenstadt deutlich: Einkaufen in der Innenstadt ist der mit Abstand am häufigsten genannte Reisezweck.

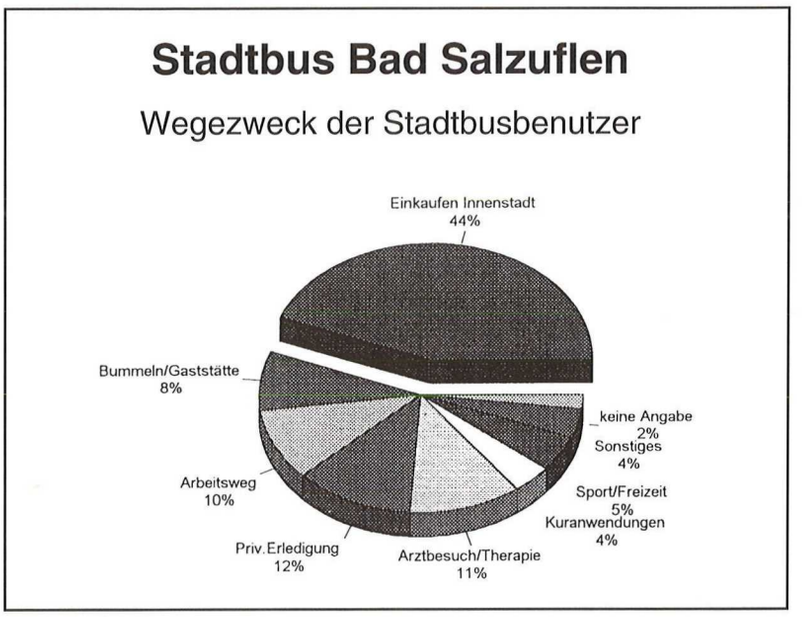

Stadtbus als "Kundenlieferant" der Innenstadt

Die funktionale Notwendigkeit einer zentralen Umsteigehaltestelle im System ("Treffpunkt", "Rendezvous") wird vielerorts dazu genutzt, den ÖPNV als modernes Verkehrsmittel darzustellen und selbstbewußt ins Blickfeld zu rücken.

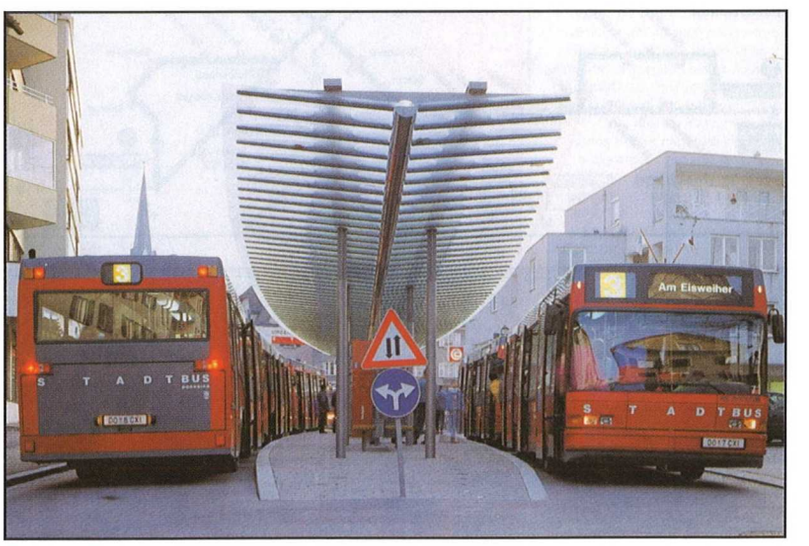


Treffpunkt-Haltestelle als Zeichen eines modernen Verkehrsmittels

7. "Das heiße Eisen." Der ruhende Kraftfahrzeugverkehr

Für die einen ist es die Stellschraube für einen stadtverträglichen Verkehr, für die anderen die Existenzgrundlage des Einzelhandels schlechthin: das Parkraumangebot. Auf jeden Fall ist die Frage von ausreichendem oder fehlendem Parkangebot immer die am heftigsten und leider auch am meisten emotional diskutierte.

Einer der wichtigsten Zusammenhänge, in dem der ruhende Verkehr gesehen werden muss, ist seine "fließende Komponente". Jedes abgestellte Fahrzeug hat eine Fahrt hinter sich und eine neue vor sich. So unbestritten dies ist, so selbstverständlich wird dies oft ausgeblendet, und mit Erstaunen werden dann entsprechende Untersuchungsergebnisse zur Kenntnis genommen. Beispielsweise wenn in einer Altstadt mit intensiven Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Vorher-Nachher-Vergleich Zunahmen der Kfz-Verkehrsbelastungen für viele Altstadtfahrten nachgewiesen werden: Die mit der Verkehrsberuhigung eingeführte Parkraumbewirtschaftung hat offenkundig die Langzeitparker verdrängt und vermehrt Kurzzeitparker angezogen.

Verkehrsberuhigte Altstadt mit Verkehrszunahmen durch Parkraumbewirtschaftung

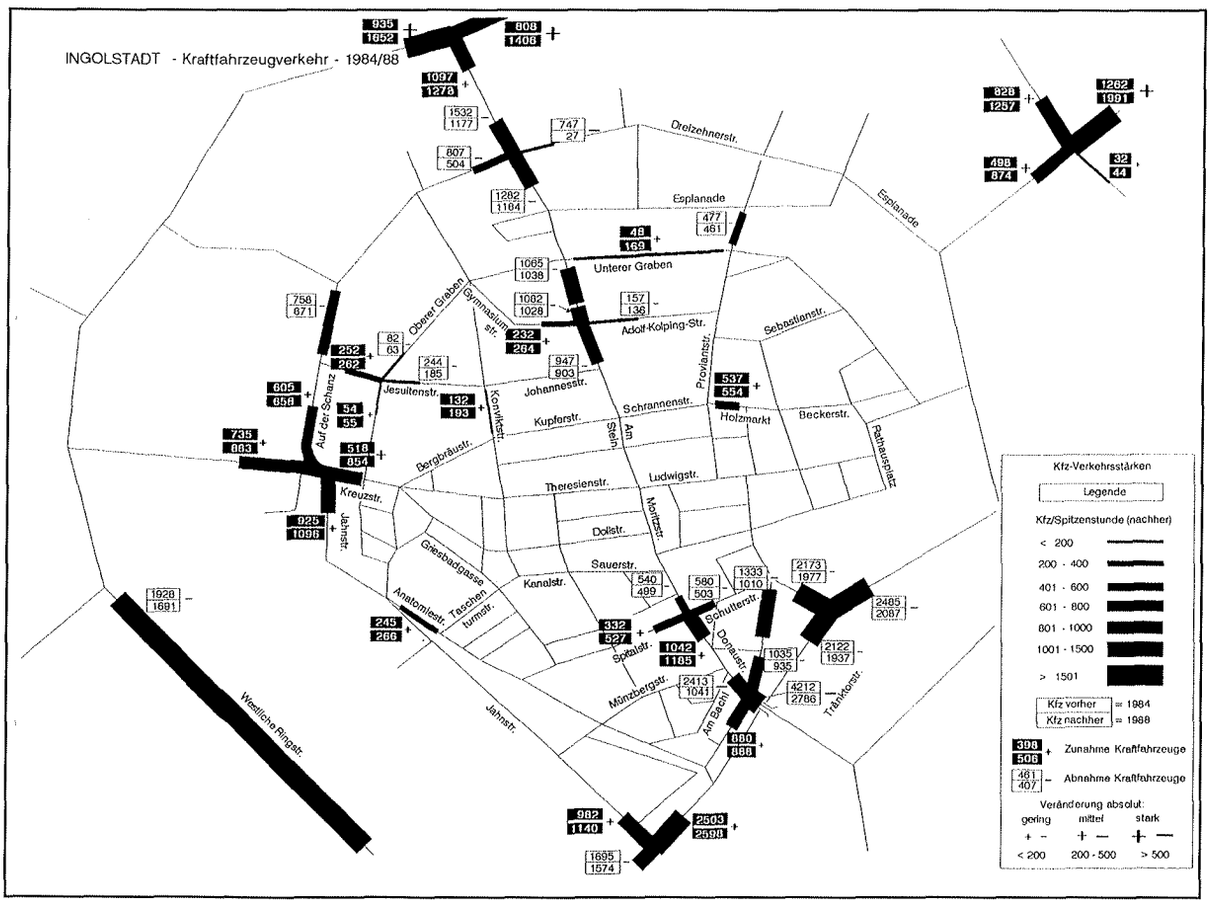


Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Leitfaden "Die Erreichbarkeit von Innenstädten"
DSSW-Schriften Nr. 34, Berlin 2000

Oft vergessen und meist auch unbekannt ist das Ausmaß an privaten Stellplatzangeboten in Innenstädten. Dort, wo es erhoben wurde, hat es nicht selten Anteile von 40 % bis 60 %.


Zwar ist die private Vorsorge für das Abstellen privater Fahrzeuge sicherlich ein grundsätzlich richtiger Ansatz. Ein Problem erwächst allerdings aus dem großen vorhandenen oder (in ostdeutschen Städten) noch entstehenden Angebotsumfang, der sich kommunalen Bewirtschaftungsbestrebungen zur Steuerung des innerstädtischen Verkehrs entzieht bzw. diese geradezu unterlaufen kann.

Der Ruf nach mehr Parkraum scheint ungebrochen. Und dies, obwohl bundesweite Untersuchungen zeigen, dass das öffentlich zugängliche Parkraumangebot - ohne die eben genannten ganz privaten Reserven - in Städten aller Größenordnungen vollkommen ausreicht, um die Nachfrage zu befriedigen.

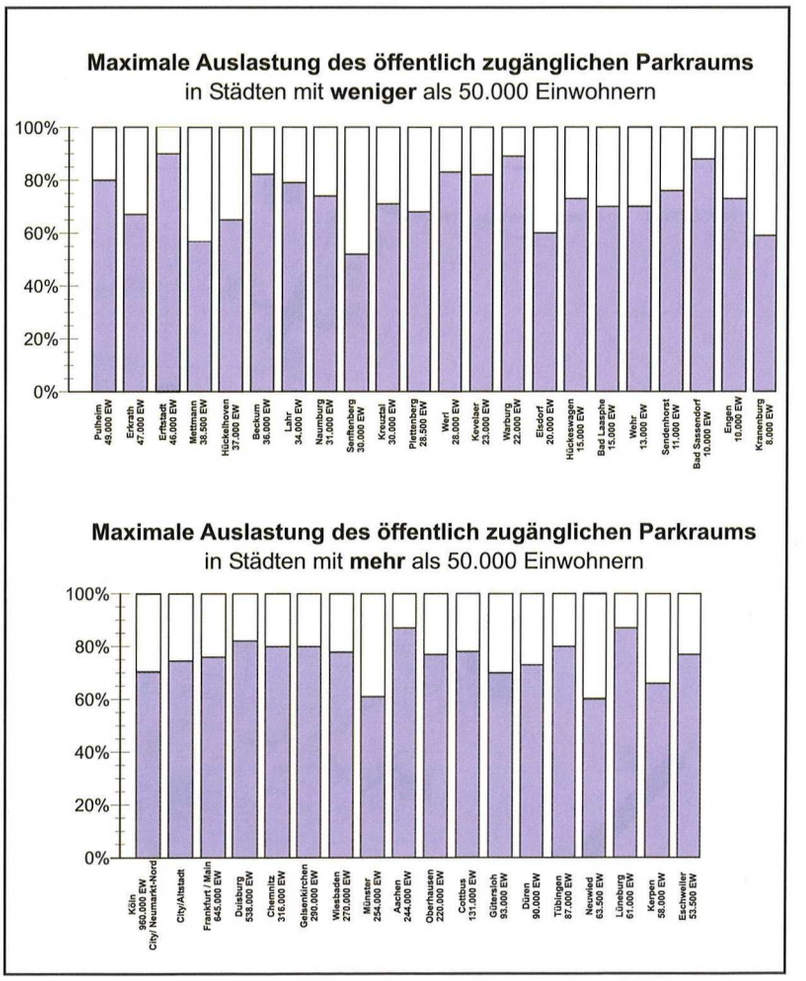

Die innerstädtischen öffentlich zugänglichen Parkraumangebote sind in der Regel ausreichend

Weil dies subjektiv jedoch vielfach gegenteilig wahrgenommen wird, sind zur Entwicklung und vor allem Diskussion von Parkraumkonzepten immer detaillierte Erhebungen notwendig, die Aufschluss über Parkdauern und Auslastungen in ihrer räumlichen Verteilung geben. Dadurch lassen sich Bereiche mit häufigen Parkwechseln ebenso identifizieren wie solche, wo Langzeitparker Parkraum beanspruchen.

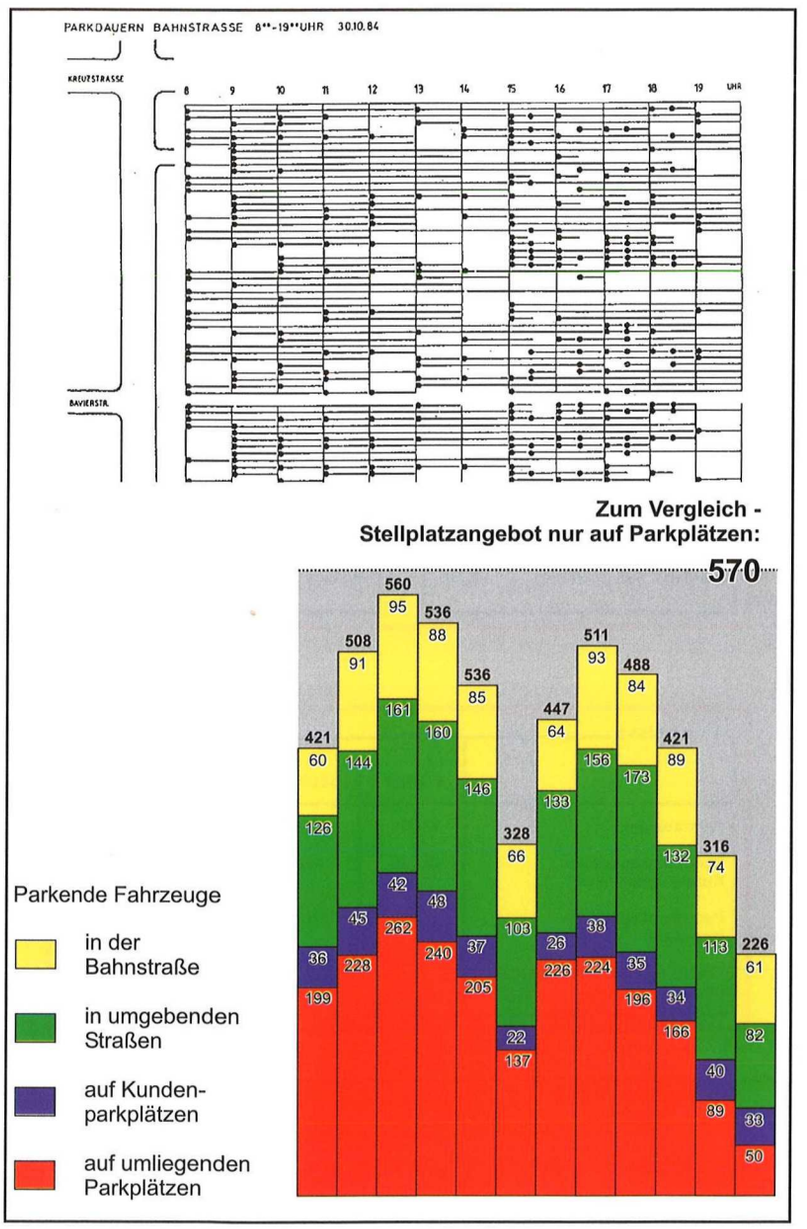

Notwendig für Konzeptentwicklung und Diskussion: genaue Kenntnis der Parkvorgänge und der Parkraumbilanzen

Für die öffentliche Diskussion sind insbesondere Parkraumbilanzen hilfreich, die den tageszeitlichen Umfang des Angebotes und gleichzeitig auch Verlagerungspotenziale deutlich machen.

Weiterhin scheint es beim Vergleich der Ausgangssituation und des Konzeptvorschlages unerlässlich, nicht nur das Parkraumangebot, d.h. die Anzahl der Stellplätze und Parkstände, sondern vor allem die Parkraumkapazität, d.h. die Anzahl möglicher Parkvorgänge auf den vorhandenen Parkflächen, zu betrachten. Dabei zeigt sich regelmäßig, dass durch die gängigen Parkraumbewirtschaftungskonzepte die Parkraumkapazität bei gleichbleibendem Parkraumangebot deutlich zunimmt.

Vergleich Parkraumangebot - Parkraumkapazität
Beispiel Innenstadt Gütersloh


Bewirtschaftung - VORHER		Bewirtschaftung - NACHHER	
unbewirtschaftet	3.000	Anwohnerparken "Mischung", Kurzzeitparken 1 Std. (9-18 Uhr)	3.000
Kurzzeitparken 2 Std. (9-20 Uhr)	3.000	Kurzzeitparken 1 Std. (9-20 Uhr)	500
		Kurzzeitparken 2 Std. (9-20 Uhr)	1.500
		unbegrenzt mit Gebühr	1.000
Anwohnerparken "Trennung"	1.000	Anwohnerparken "Trennung"	1.000
Parkierungsanlagen (unbegrenzt)	6.000	Parkierungsanlagen (unbegrenzt)	6.000
Private Stellplätze Beschäftigte	2.500	Private Stellplätze Beschäftigte	2.500
Private Stellplätze Kunden 2 Std. (9-20 Uhr)	1.500	Private Stellplätze Kunden 2 Std. (9-20 Uhr)	1.500

Ergebnisse

	vorher	nachher	Veränderung
Parkraumangebot	17.000	17.000	± 0 %
Parkraumkapazität Kunden / Besucher	33.750	46.500	+ 38 %
Parkraumkapazität insgesamt	40.250	51.000	+ 27 %
Erhöhung Parkraumkapazität [abs.]		+10.250	


Die gängigen Bewirtschaftungskonzepte erhöhen die Parkraumkapazität deutlich

Ein konzeptionell wichtiger Ansatz zur Diskussion der Auswirkungen des Parkens ist die Auseinandersetzung mit der sogenannten "städtebaulichen Verträglichkeit" des Parkangebotes in Straßen- und Platzräumen. Hierbei kommt es darauf an, den Nutzungsanspruch Parken mit anderen Nutzungsansprüchen wie Gehen, Verweilen, Überqueren, Begrünung zu relativieren. Ergebnis sind in der Regel ausgewogenere Nutzungsangebote für alle Verkehrsteilnehmer.

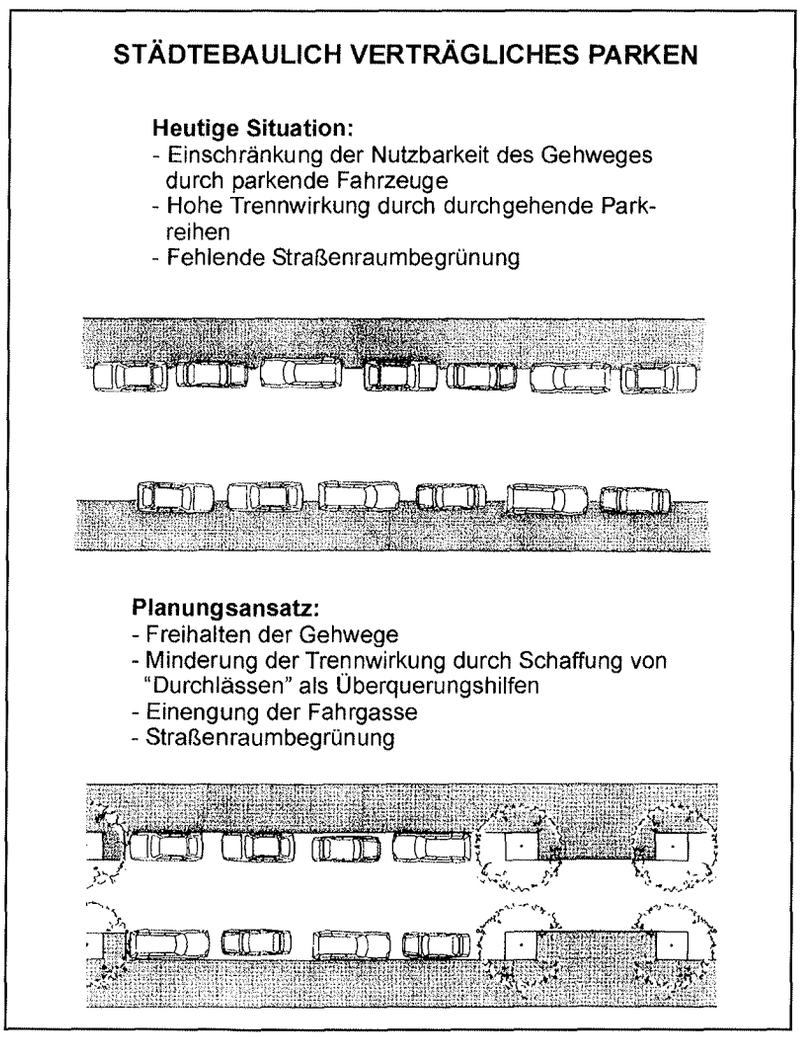


Die Anwendung des Prinzips "städtebaulich verträgliches Parken" führt zu ausgewogenen Nutzungsangeboten im Straßenraum

Die auf einer solchen Grundlage zu entwickelnden Parkraumkonzepte für Innenstädte lassen sich zwei groben Typen zuordnen, die sich durch die Bewirtschaftungsformen für Anwohner unterscheiden: Das Trennungsprinzip reserviert bestimmte Bereiche, möglichst zusammenhängende Quartiere, für Anwohnerparken, das Mischungsprinzip bietet durchgängig Kurzzeitparken an, wobei Anwohner mit Parkausweis von Gebühren und Parkdauerbeschränkungen befreit sind. Beide Konzepttypen sehen darüber hinaus in der Regel keine Parkmöglichkeiten für Langzeitparken in öffentlichen Räumen vor. Allenfalls an den Rändern der Bereiche werden zusätzliche Stellplätze angeboten.

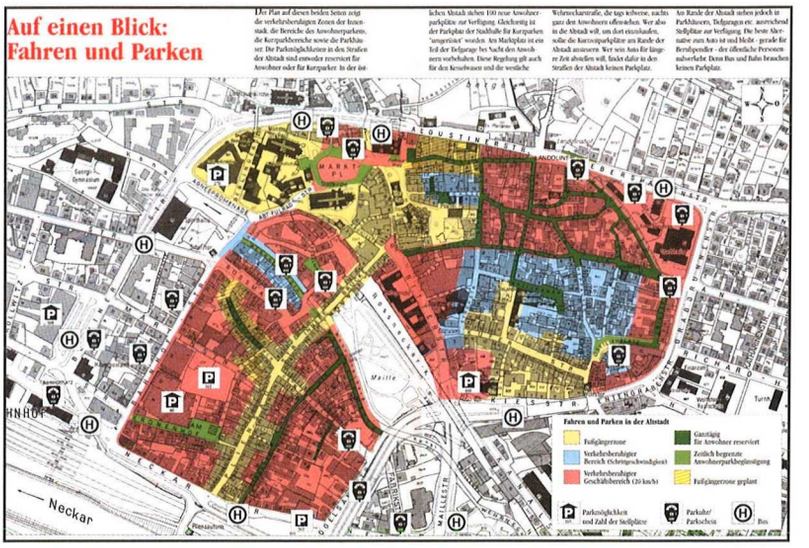

Das Trennungsprinzip reserviert zusammenhängende Bereiche für Anwohner

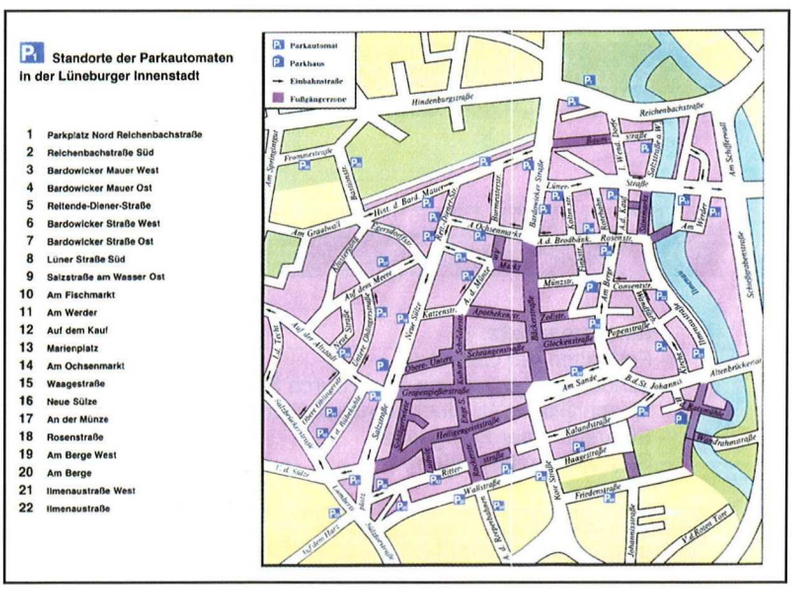


Das Mischungsprinzip ermöglicht durchgängig Kurzzeitparken mit Gebühren- und Parkdauerbefreiung für Anwohner

Die Auswahl des geeigneten Konzepttyps muss sich an den jeweiligen städtebaulichen und verkehrlichen Gegebenheiten orientieren. Eine generelle Empfehlung für den einen oder anderen Typ kann nicht gegeben werden. Auch gemischte Lösungen sind möglich.


Unabhängig von den im Detail unterschiedlichen Konzeptausprägungen können für Parkraumbewirtschaftungskonzepte einige generelle Effekte genannt werden, die durch verschiedene Untersuchungen ermittelt wurden.

So lässt sich feststellen, dass der Umschlag der Parkstände sich erhöht und die durchschnittlichen Parkdauern zurückgehen. Die Auslastungen sind ebenfalls rückläufig. Damit steigen die Parkchancen insbesondere für Kunden und Besucher. Die Fußwege vom abgestellten Fahrzeug zum Ziel werden kürzer.

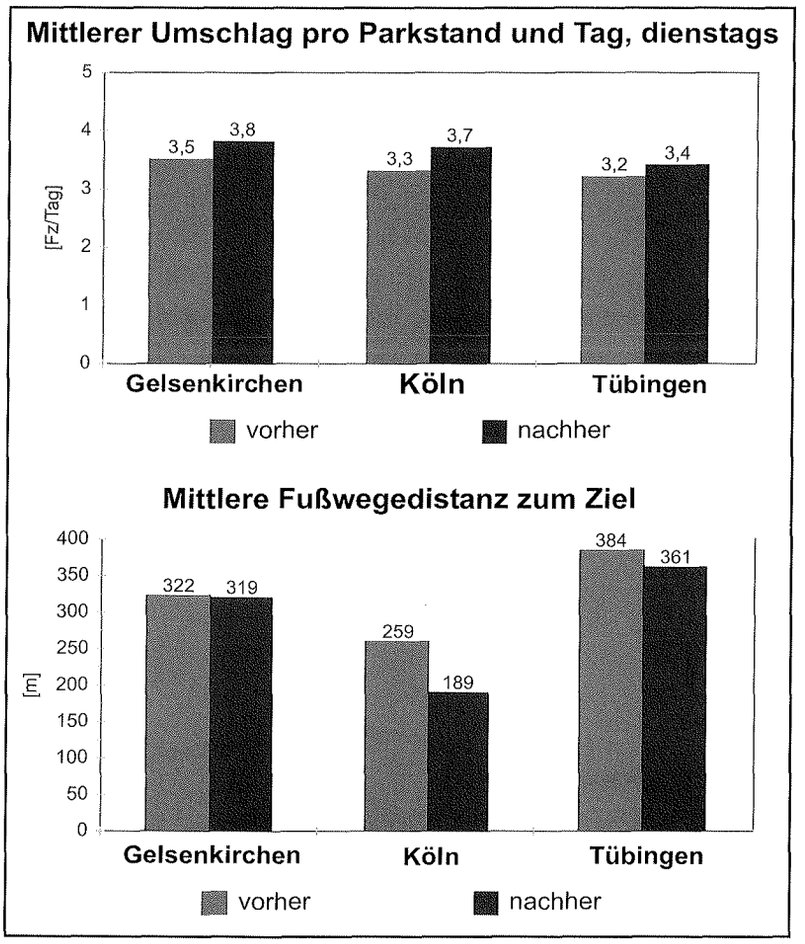

Umschläge und Parkchancen nehmen zu, es kann "zielnäher" geparkt werden

Selbst bei erhöhten Parkgebühren setzen sich die durch die Bewirtschaftung verbesserten Parkchancen durch: Die Anzahl der Kurzparker, also der Kunden und Besucher, steigt an.

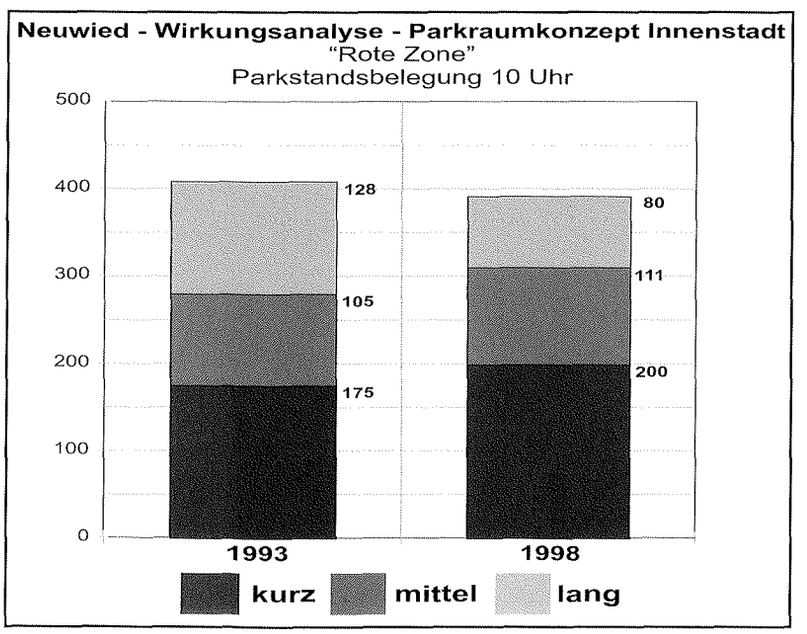


Höhere Parkgebühren werden durch die verbesserten Parkchancen mehr als "kompensiert"

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Leitfaden "Die Erreichbarkeit von Innenstädten"
DSSW-Schriften Nr. 34, Berlin 2000

Diese durchgängig - wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung - festzustellenden Effekte können zu Nebenwirkungen führen, die zu überprüfen und zu beachten sind.

Die durch die Bewirtschaftung verbesserten Parkbedingungen im Straßenraum führen in einigen Fällen zu rückläufigen Belegungen in den Parkierungsanlagen. Dies um so mehr, je weniger deutlich das Preisgefälle von Straßenräumen zu Parkierungsanlagen ausfällt. Gerade unter diesem Gesichtspunkt sind aktuelle Tendenzen der Gebührenabsenkung, des zeitweisen Gebührenverzichts oder der vereinzelten Wiedereinführung von Parkscheibenregelungen kritisch zu betrachten.

Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen Raum kann zu Rückgängen in den Parkierungsanlagen führen

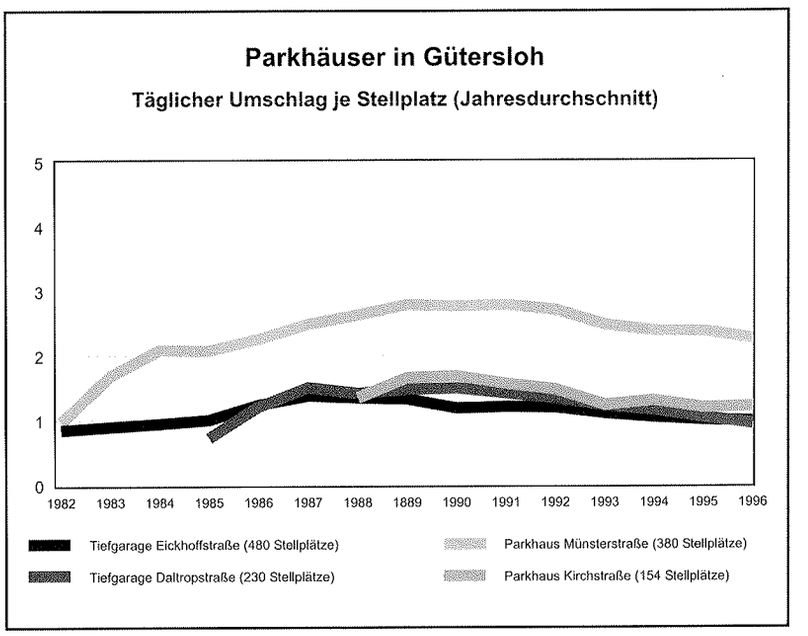

Gängige Gegenreaktionen der Betreiber sind: die zunehmende Vermietung an Dauerparker bei zum Teil sehr niedrigen Gebühren und, in Zusammenarbeit mit den Kommunen, die Einrichtung von Parkleitsystemen.

8. "Ich finde keinen Parkplatz . . ." Einfache Orientierung durch Parkleitsysteme

Vielfach reichen einfache statische Parkleitsysteme aus, da verschiedene Untersuchungen gezeigt haben, dass die aufwendigen dynamischen Parkleitsysteme nur zu wenigen Spitzenzeiten im Jahr eine Wirkung entfalten und eine gleichmäßigere Auslastung sowie einen gewissen Abbau von Warteschlangen erzielen.

Zudem ist zu beachten, dass regelmässige Besucher einer Innenstadt ihren "subjektiven Stadtplan" im Kopf haben, in dem Parkierungsanlagen, Wegemuster, Orientierungen vorgeprägt sind, die sich spontan durch einmalige Informationen nur schwer verändern lassen.

Auch bei der Konzeption von Parkleitsystemen sollte daher einem wichtigen Marketinggesichtspunkt der Innenstadt gefolgt werden: Die Innenstadt sollte sich ihren Besuchern möglichst als Ganzes, als integrierter Standort, darstellen und nicht als eine zufällige Ansammlung von Einzeladressen. Konkret bedeutet das: Die Hinführung auf das Gesamtparkraumangebot "Innenstadt", "City", "Altstadt" verweist den Nutzer erst im Bereich der Zufahrten an die einzelnen Parkierungsanlagen.




Dieses Parkleitsystem "zerlegt" die Innenstadt in Einzeladressen statt den Gesamtstandort Innenstadt zu betonen

9. "Subjektiv und objektiv." Die Struktur der fachlichen Erarbeitung


Das komplexe Gefüge der innerstädtischen Nutzungen und Funktionen sowie der enge Zusammenhang von Verkehr, Raum und Nutzungen erfordern eine städtebaulich orientierte Verkehrsplanung unter Berücksichtigung aller Verkehrsarten und Beteiligung aller relevanten örtlichen Akteure am Planungsprozess. Dabei erscheint es sinnvoll, die beiden Aspekte Erreichbarkeit und Attraktivität jeweils in ihren objektiven und subjektiven Komponenten parallel zu untersuchen und auf dieser Grundlage konzeptionell integriert zu bearbeiten:

- objektive Befunde und Gegebenheiten der Erreichbarkeit,
- subjektive Wahrnehmung der Erreichbarkeit in der Öffentlichkeit, insbesondere in den öffentlichen Medien, bei den örtlichen Akteuren sowie den Konsumenten im Einzugsgebiet, d.h. den potenziellen Innenstadtbesuchern,
- objektive Befunde und Gegebenheiten in Bezug auf die Attraktivität der Innenstadt, insbesondere des Einzelhandels und des Handelsumfeldes und
- subjektive Wahrnehmung der Öffentlichkeit, insbesondere bei den o.g. Zielgruppen.

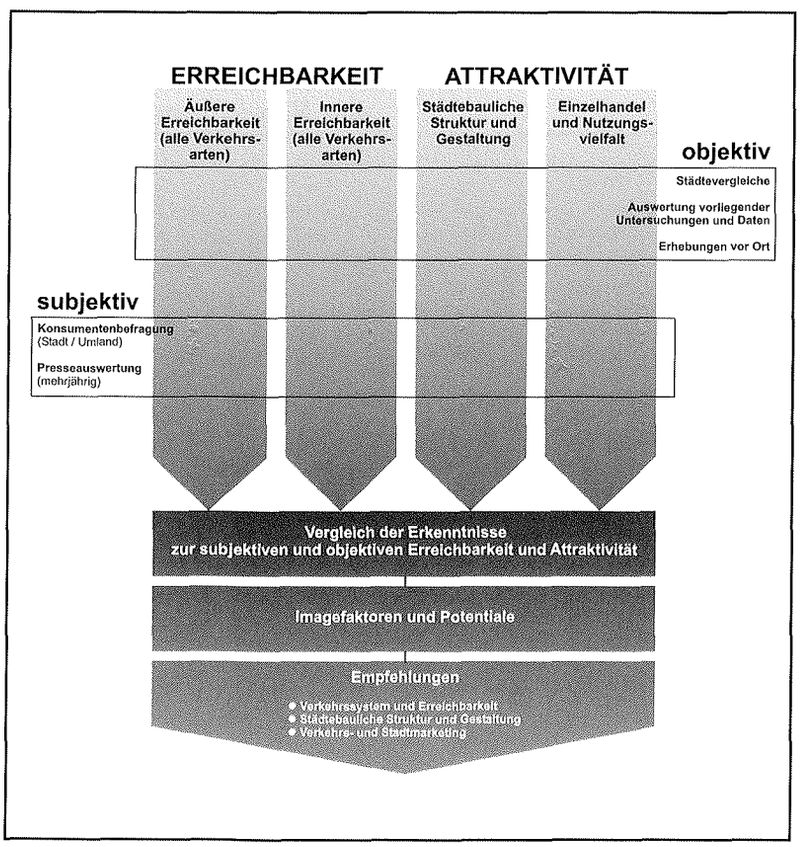

Untersuchungsdesign für eine stadtmarketingorientierte Innenstadtstudie


Erst aus der Gegenüberstellung der "subjektiven" und "objektiven" Faktoren lassen sich die geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung von Erreichbarkeit und Attraktivität der Innenstadt fundiert ableiten: Nur der "Star" kommt bei den Konsumenten erfolgreich an.

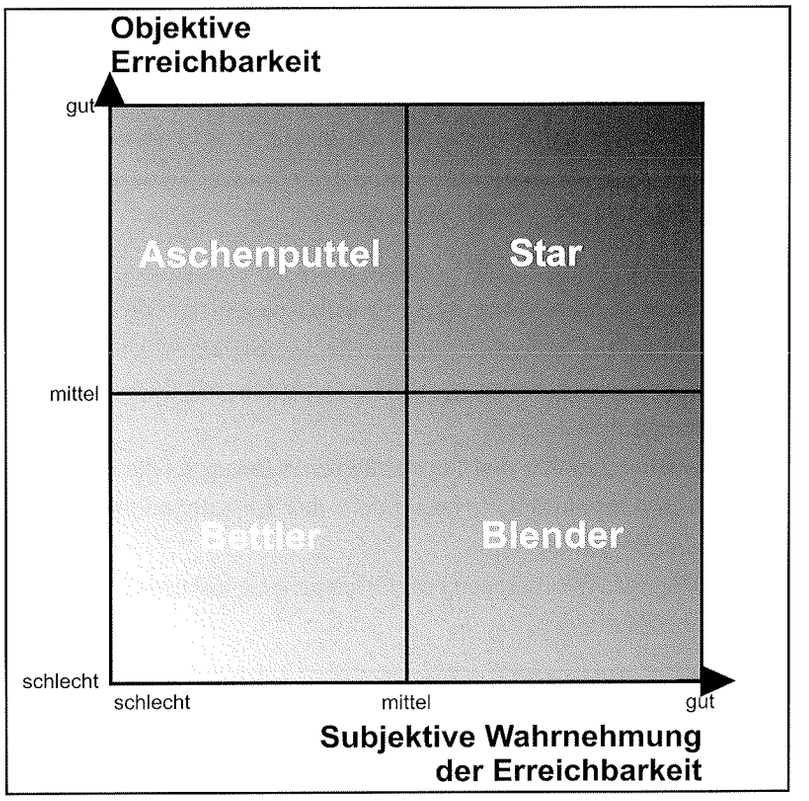

Nur der "Star" hat bei den Konsumenten Erfolg

10. "Komplexe Ziele, komplexe Maßnahmen." Planung mit integrierten Maßnahmenbündeln

Zur Sicherung und Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstädte ist ein komplexes Maßnahmenbündel notwendig, dass alle Verkehrsmittel gleichermaßen beachtet und auch die städtebaulichen Randbedingungen im Auge behält. So ist neben der Erreichbarkeit von "außen" sowie einer hohen Bewegungs- und Aufenthaltsqualität auch die Qualität und der Umfang des innerstädtischen Wohnraumangebots eine wichtige Voraussetzung für eine multifunktionale, im wahrsten Sinne des Wortes "lebendige" Innenstadt.

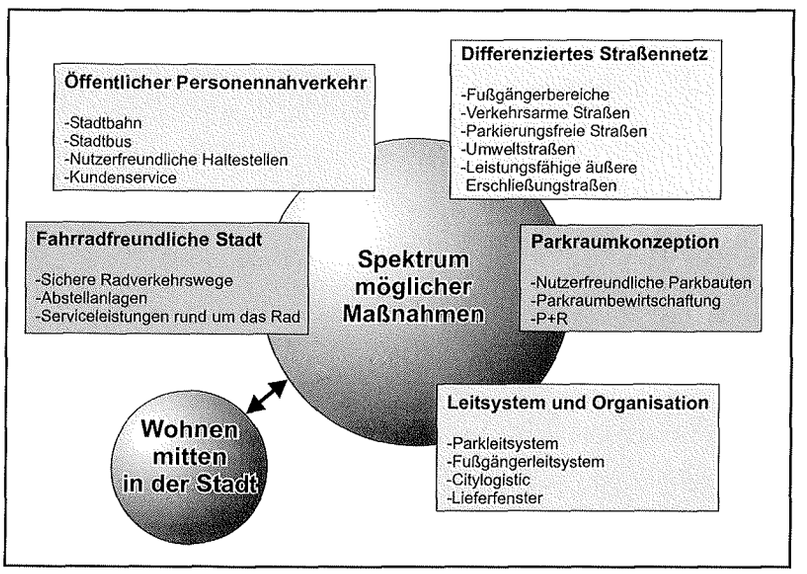

Maßnahmenbündel zur Sicherung und Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt mit allen Verkehrsmitteln

Aber auch Arbeitsplätze, kulturelle und soziale Einrichtungen, touristische Ziele und Veranstaltungen jeglicher Art verbessern die Erreichbarkeit direkt und indirekt. Jede Maßnahme, die Menschen in die Innenstadt bringt, erhöht ihre Attraktivität und reizt wiederum andere Menschen, den Ort zu besuchen, und das ist für sie das wichtigste. Denn: der letztliche Sinn der Erreichbarkeit ist die Belebung der Innenstadt.

11. "Gemeinsam sind wir stärker." Konsensorientierte Planungsprozessgestaltung


Die Ausarbeitung eines integrierten Innenstadtverkehrskonzeptes stellt im Idealfall für alle Beteiligten einen anspruchsvollen Lernprozess dar, der vielfältige, teilweise komplexe Zusammenhänge und Erkenntnisse umfasst.

Die Gestaltung des Planungsprozesses setzt einen Konsens über notwendige Konzeptmaßnahmen nicht von vornherein voraus, sondern soll vielmehr dazu verhelfen, einen solchen herzustellen. Dies erfordert vor allem eine frühzeitige Information und Meinungsbildung zu den Anlässen, Zielsetzungen, Rahmenbedingungen und konzeptionellen Ansätzen der Planung.

Der Planungsprozess wird zudem konsensorientiert gestützt durch

- laufende Abstimmungsgespräche mit der betreuenden technischen Fachverwaltung (Verkehrs- bzw. Stadtplanung), ggf. erweitert um tangierte Fachdisziplinen (z.B. Hoch- und Tiefbau, Wirtschaftsförderung, Kultur) sowie
- einen begleitenden Arbeitskreis, in dem ausgewählte Vertreter der für die Innenstadtentwicklung relevanten örtlichen Institutionen, Verbänden und Interessengruppen mitarbeiten.

Das Spektrum der Beteiligungsformen ist grundsätzlich groß. Wichtig ist es, die Form zu wählen, die der örtlichen Diskussions- und "Streitkultur" am besten entspricht und alle zu beteiligen, die bei der Entscheidung und Umsetzung von Maßnahmen eine "tragende" Rolle spielen (können).

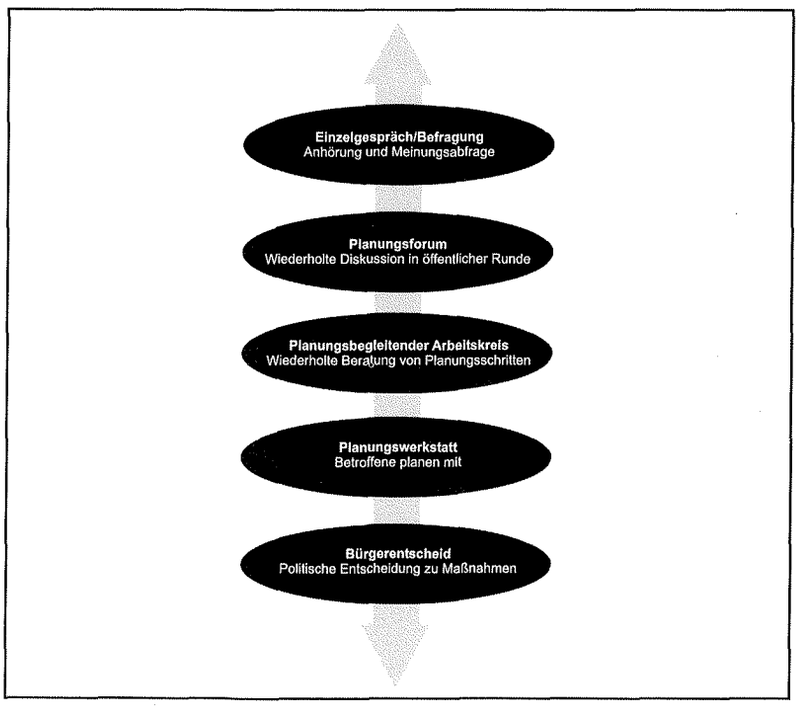


Das Spektrum der Beteiligungsformen ist groß: "Maßgeschneidert" ist am besten

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (Hrsg.):
Leitfaden "Die Erreichbarkeit von Innenstädten"
DSSW-Schriften Nr. 34, Berlin 2000

12. "Gutes tun - und darüber reden." Vermarktung der Erreichbarkeit

Selbst wenn die "richtigen" Maßnahmen umgesetzt werden, nützt es wenig, wenn sie nicht gleichzeitig auch bekannt gemacht werden. Die Innenstadt als Standort vielfältiger Möglichkeiten des Einkaufs, Kulturgenusses und der Freizeitaktivitäten braucht ein professionelles Marketing.

Gegenstände sind dabei gleichermaßen die verkehrliche Erreichbarkeit, die städtebauliche Attraktivität und die Vielfalt und Qualität des Konsum- und Freizeitangebotes.

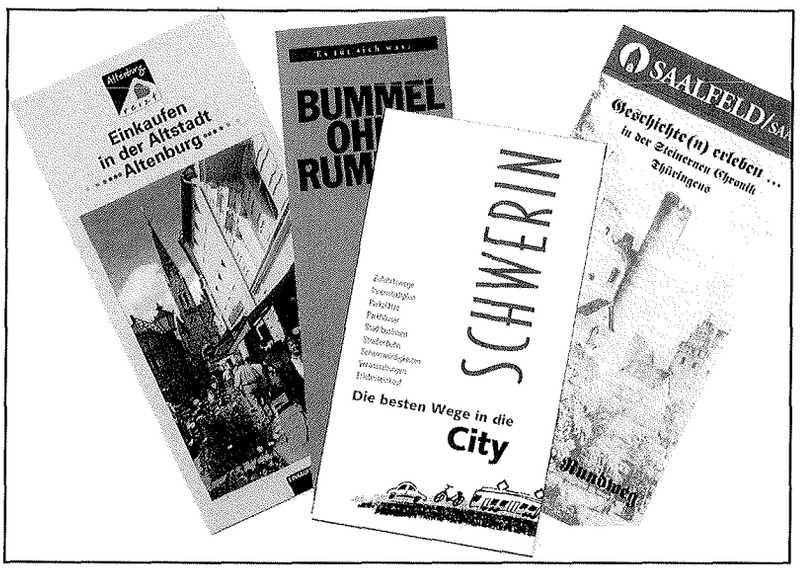

Die Vielfalt und Qualität der Innenstadt professionell kundtun:
"Die besten Wege in die City."
"Bummel ohne Rummel."
"Einkaufen in der Altstadt."
"Geschichte(n) erleben."

Literatur- und Quellenverzeichnis

Baier, R.; Draeger, W.; Peter, C.: Flächenhafte Verkehrsberuhigung - Auswirkungen auf den Verkehr, Schriftenreihe "Forschung Stadtverkehr" des Bundesministers für Verkehr, Heft 45, Bonn 1992 (S. 31)

Baier, R.; Hebel, C.; Peter, C.; Schäfer; K. H.: Gesamtwirkungsanalyse zur Parkraumbewirtschaftung, Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Aachen 1999 (S. 32, 34, 38)

Baier, R.; Müller-Hagedorn, L.; u.a.: Innenstadtverkehr und Einzelhandel, Schriftenreihe "Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen", Heft V 58, Bergisch Gladbach 1998 (S. 3, 4, 5)

Baier, R.; Schäfer, K. H.: Einzelhandelsstandort Innenstadt: Attraktivität und Erreichbarkeit, in: Verkehr und Technik, Hefte 5-7/1998 (S. 2)

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH: Gutachterliche Stellungnahme zur Bahnstraße in Alt-Erkrath, Aachen 1984 (S. 33)

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH: Mobilität und Attraktivität - Studie zur Innenstadtentwicklung Düren, Aachen 1998 (S. 13, 41)

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH: Untersuchungen zum Parkraumkonzept Innenstadt Schwerin, Aachen 1993 (S. 35)

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH: Verkehrsstädtebauliches Konzept Altstadt Köln, Aachen 1999 (S. 14)

BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH: Wirkungsanalyse zum Parkraumbewirtschaftungskonzept Innenstadt Neuwied, Aachen 1998 (S. 37 unten)

Deuss, W.: Verlust an Urbanität, in: BAG Handelsmagazin, Heft 10/94 (S. 9)

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Hrsg.): Hinweise zur verkehrlichen Erschließung von Innenstadtbereichen, Köln 2000 (S. 15)

Fremdenverkehrsamt Saalfeld e.V.: Geschichte(n) erlebe..., Folder, Saalfeld o.J.

Heinz, H. (Grafiken S. 22-25)

Huber-Erler, R.; Topp, H. H.: Veränderungen im Verkehrsverhalten durch intensive Parkraumbewirtschaftung, Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministers für Verkehr, Kaiserslautern 1996 (S. 37 oben)

Initiative "Belebung der Altenburger Innenstadt" (Hg.): Einkaufen in der Altstadt Altenburg, Folder, Altenburg 1998

Monheim, R.: Tätigkeiten, Verkehrsmittelwahl und Einstellungen von Innenstadtbesuchern - ein Werkstattbericht über aktuelle Erhebungen in Bremen , München, Nürnberg und Regensburg, Bayrenter 1997 (S. 1)

NN: Flotter Bus, in: Deutsche Bauzeitung 3/94 (S. 30 unten)

Stadt Schwerin (Hg.): Die besten Wege in die City, Folder, Schwerin 1996

Schäfer, K. H.: Standorterreichbarkeit als strategischer Erfolgsfaktor, Vortrag auf der bcsd-Tagung am 10.09.1999 (S. 10, 11, 42, 43, 45)

Schmechtig, M.: ÖPNV in einer kleinen Mittelstadt, in: Der Nahverkehr 3/95 (S. 30 oben)

Stadt Esslingen (Hrsg.): Einkaufen in der Mitte, Parken am Rand, Informationsbroschüre 1993 (S. 36 oben)

Stadt Frauenfeld (Hrsg.): Stadtbus-Liniennetz Frauenfeld, Fahrgastinformation 1992 (S. 29)

Stadt Lüneburg: Standorte der Parkscheinautomaten in der Lüneburger Innenstadt, Informationsfaltblatt, o. J. (S. 36 unten)

Stadtwerke Lemgo (Hrsg.): Stadtbus-Liniennetz Lemgo, Fahrgastinformation 1995 (S. 29)

Stadt Wiesbaden (Hg.): Bummel ohne Rummel, Folder, Wiesbaden o.J.

Alle übrigen Fotos: BSV

DSSW
DV

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung e.V.
www.dssw.de