DSSW-Projekt

Geschäftsstraßenraum-gestaltung: Erhöhung der Funktionalität, Attraktivität und Effizienz durch Reduktion

Begriffsbestimmung und beispielhafte Ansätze





Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.

DSSW-Projekt
Geschäftsstraßenraumgestaltung: Erhöhung der Funktionalität, Attraktivität und Effizienz durch Reduktion
Begriffsbestimmung und beispielhafte Ansätze
DSSW-Materialien, Berlin 2008

Herausgeber
(alle Rechte vorbehalten)

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft im
Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V.
Nollendorfplatz 3–4, 10777 Berlin
Tel. +49.30.24 34 60 0 Fax +49.30.24 34 60 15
E-Mail info@dssw.de

Auftragnehmer

Planersocietät – Stadtplanung, Verkehrsplanung, Kommunikation
Dr.-Ing. Frehn, Schulten, Steinberg
Partnerschaft, Stadt- und Verkehrsplaner
Chemnitzer Str. 38-40; 44139 Dortmund
Tel. +49.231.589696-0 Fax +49.231.589696-18
www.planersocietaet.de
Bearbeiter: Dr. Michael Frehn (Projektleitung),
Andreas Beilein, Achim Tack

scape Landschaftsarchitekten
Funk Lintel Sachse GbR
Friedrichstr. 115a; 40217 Düsseldorf
Tel. +49.211.302037-0 Fax +49.211.302037-20
www.scape-net.de
Bearbeiter: Matthias Funk,
Corinna Scheele, Alexander Stark

Bearbeitung im DSSW

Jürgen Lembcke, Christoph Santl

Gestaltung/Satz

Dunya Bouchi, DSSW

Titelbilder: Bestandssituation und Reduktionsvariante, Fußgängerzone Korbach, 2007. Fotos: Planersocietät/scape Landschaftsarchitekten

Das Deutsche Seminar für Städtebau und Wirtschaft ist eine Beratungs- und Forschungseinrichtung für die Erarbeitung von innovativen Handlungsmöglichkeiten zur Innenstadtentwicklung. Das DSSW arbeitet unter dem Dach des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e.V. und wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie finanziert.

Inhaltsverzeichnis

1 Problembestimmung 3
1.1 Straße als Zwischenraum 4
1.2 Erste Gestaltungsprinzipien 5
1.3 Vertikale Gliederungsansätze 6
1.4 Horizontale Gliederungsansätze - „die aufgelockerte Stadt“ 7
1.5 Veränderung von Prioritäten - „verordnete Gemütlichkeit“ 8
1.6 Aktuelle Tendenzen - „die Wiederkehr der Straße“ 9
1.7 Überlagerungseffekte 10
1.8 Effekte durch Fachplanungen und Funktionsänderungen 11

2 Begriffsbestimmung „Geschäftsstraßenräumliche Reduktion“ 14
2.1 Reduktion 14
2.2 Straßenräumliche Reduktion 14
2.3 Sonderfall „geschäftsstraßenräumliche Reduktion“ 14

3 Beispielhafte Ansätze einer straßenräumlichen Reduktion 15
3.1 Typische Maßnahmeansätze zur straßenräumlichen Reduktion in Geschäftsstraßen 15
3.2 Reduktionspotenziale nach Elementtypen 23

4 Pilotstudie Korbach 26
4.1 Kurzbeschreibung der Stadt 26
4.2 Untersuchungsbereich 26
4.3 Reduktionsansätze im Untersuchungsbereich 27

5 Forschungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 31

Literatur- und Quellenverzeichnis 32

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Warschau, Krakowskie Przedmiescie (Polen um 1770). 4
Abbildung 2 - Assissi, Piazza del Commune (Italien um 1930). 4
Abbildung 3 - London, Cheapside (Großbritannien um 1750). 5
Abbildung 4 - London, Cheapside (Großbritannien um 1831). 6
Abbildung 5 - Paris, Kreuzung Avenue de Richelieu/Boulevard Montmartre
(Skizze 1906, Realisierung um 1960) 7
Abbildung 6 - London, Barbican Project (Großbritannien, Entwurf 1959, Realisierung 1960-1970). 7
Abbildung 7 - Rotterdam, Lijnbaan-Viertel (Niederlande, 1951 - 1953). 8
Abbildung 8 - London, Alexandra Road Housing (Großbritannien, 1968 - 1979) 8
Abbildung 9 - Berlin-Charlottenburg, Dankelmannstraße (Deutschland, 1964) 9
Abbildung 10 - Berlin-Charlottenburg, Dankelmannstraße (Deutschland, 1984).. 9
Abbildung 11 - Olomounc (Tschechien), Oberer Platz, 2000 10
Abbildung 12 - Halle (Saale), Marktplatz 10
Abbildung 13 - Abschnitt 1 27
Abbildung 14 - Abschnitt 2 28
Abbildung 15 - Abschnitt 3 29

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Reduktionsmöglichkeiten einzelner Elemente 23
Tabelle 2 - Untersuchungsbereiche Korbach 26

1 Problembestimmung

Die Studie beschäftigt sich primär mit dem Problem des „Street Clutterings“, wie die durch ein Übermaß an Einbauten in ihrer Nutzbarkeit eingeschränkten Straßenräume im angelsächsischen Raum genannt werden. Obwohl auch im deutschsprachigen Raum inzwischen als Problem wahrgenommen, hat sich hier noch kein einheitlicher Begriff durchgesetzt. Aus dem verkehrsplanerischen Bereich sind Ansätze unter dem Schlagwort „Schilderwald“ zu nennen, Begriffe wie „Entrümpelung“, „ausmisten“ oder „aufräumen“ umschreiben das Thema in Verbindung mit Geschäftsstraßen und Fußgängerzonen.

Hierbei handelt es sich um ein Problem, welches sowohl auf das Einwirken der öffentlichen Hand wie auch auf die Platzierung von Werbe-, Verkaufs- und Gastronomieelementen durch private Unternehmer zurückzuführen ist. Die hierdurch entstehende Problemlage des Verlustes von Gestaltungsqualitäten im öffentlichen Raum ist daher notwendigerweise von beiden Akteurssichten zu beleuchten.

Es zeigt sich, dass insbesondere Geschäftsstraßen, deren Grundgestaltung 20 - 30 Jahre zurückliegt, von dieser Problematik betroffen sind. Die Art und das Maß der Ausstattung sind daher nicht von statischer Natur, sondern das Ergebnis eines meist langjährigen Prozesses. Sich verändernde Anforderungen an die Funktionalität der Straße werden oftmals durch kleinere Eingriffe in den Straßenraum aufgefangen, was in den meisten Fällen mit einer Erhöhung der Ausstattungsdichte bzw. –varianz verbunden ist. Aus diesem Grund ist ein Weg, sich der Fragestellung zu nähern, die Betrachtung der Gestaltungsbiografien der Geschäftsstraßen.

Angesichts der Tatsache, dass gerade viele ostdeutsche Innenstädte nach der Wiedervereinigung saniert und umgestaltet wurden, zeigt sich das Phänomen der Überausstattung derzeit noch verstärkt im westdeutschen Raum. Dies gilt besonders im Hinblick auf die öffentlichen Straßenraumelemente. Die Flut privater Elemente, wie Werbeschilder oder Warentische, stellt in Ost wie in West gleichermaßen ein Problem dar.

Um zwischen der Reduktion von Einbauten als Projektziel und allgemeinen Gestaltungszielen für Geschäftsstraßen unterscheiden zu können, empfiehlt sich ein Rückblick in die verschiedenen Stadien der Straßenraumgestaltung, denn der Raum der städtischen Straße wurde über eine lange Entwicklungsgeschichte immer wieder neu definiert und gestaltet.

1.1 Straße als Zwischenraum

Die historischen Straßen waren freie, multifunktionale Leerräume zwischen den Gebäuden, die durch die Bürger belebt wurden.

„Die Straße hatte in der Funktion eine soziale und wirtschaftliche Bedeutung. Verkehr, Austausch von Waren und gesellschaftliche Kommunikation sind unzertrennlich mit der Straße verbunden.“[1]

Das Leben spielte sich auf den Straßen ab. Für alle Bürger vom Bettler bis zum Adeligen, wie auch für Kundgebungen und Prozessionen, bot sie den Raum für das öffentliche Leben.

„ (...) dem öffentlichen Bereich deutlich Vorrang vor den Ansprüchen des Einzelnen zu geben; vor allem vor dem Recht, dort zu bauen, wo es einem gefällt, und Freiflächen als Vorhof des eigenen Anwesens zu betrachten. Die Straße strukturiert die Kommune. Sie legt die funktionalen Zusammenhänge der Stadt dar und bildet die Szenerie für ihre Rituale. Auch die anliegenden privaten Gebäude erhalten so zwangsläufig eine öffentliche Bedeutung“[2]



Abbildung 1 - Warschau, Krakowskie Przedmiescie (Polen um 1770). Quelle: KOSTOF (1993): 189



Abbildung 2 - Assissi, Piazza del Commune (Italien um 1930). Quelle: ebd., S. 122

Fazit: Die Straße ist ein öffentlicher, multifunktionaler Freiraum.

1 KOSTOF, S., 1993, S. 189
2 KOSTOF, S., 1993, S. 194

1.2 Erste Gestaltungsprinzipien

Die historische Stadtstraße ist kein durch den Zufall oder tradierte Gewohnheiten entstandener Freiraum. Schon die Obrigkeit der Römer erließ Bauordnungen und „Gestaltungssatzungen".

„Öffentliche Kontrolle wird im Namen der Sicherheit und des Verkehrs ausgeübt, doch auch um den Straßen eine ästhetische und einheitliche Gestaltung zu verleihen." [3]

Zahlreiche Ideen zur Reglementierung der Gestaltung und Nutzung entstanden im Laufe der Geschichte. Sie umfassten fast alle öffentlich sicht- und nutzbaren Elemente der Bauwerke (Baumaterialen, auskragende Balkone und Erker, Mindesthöhen und -breiten von Gebäuden, Werbeschilder, Verkaufsstände, Wasserrinnen, Beleuchtungseinrichtungen, Reklamewände usw.).



Abbildung 3 - London, Cheapside (Großbritannien um 1750). Quelle: KOSTOF (1993): 203

3 KOSTOF, S., 1993, S. 200



Abbildung 4 - London, Cheapside (Großbritannien um 1831). Quelle: KOSTOF (1993): 203

Letztendlich lag vielen Reglementierungsversuchen der Widerspruch zwischen öffentlicher und privater Nutzung des Straßenraums wie auch der Wunsch nach einer sicheren Lebensumwelt zugrunde.

Fazit: Der öffentliche Raum muss gegen private Inanspruchnahme verteidigt werden.

1.3 Vertikale Gliederungsansätze

Mit dem Wachstum der Städte und der Zunahme des Verkehrs wuchsen die Ansprüche an den Straßenraum zwischen den vorhandenen Gebäuden. Der bisherige diffizile Kompromiss zwischen den Funktionen war nicht mehr herstellbar. Als Folge wurden erste vertikale Funktionstrennungen wie unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Untergrundbahnen realisiert. Begonnen mit den Medicis über Le Corbusier und die Charte d'Athenes (1933) gab es viele Überlegungen und Ausführungen zur vertikalen Differenzierung und Strukturierung der Funktionen im öffentlichen Raum.

„Die vier Funktionen, die an einer Straßenachse orientiert waren - Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Verkehr - sollten in Zukunft streng voneinander getrennt werden. (...) Die Straße wird losgelöst von den Bauwerken“[4]

4 KOSTOF, S., 1993, S.232

Es sollten eigenständige vertikal geschichtete Wegenetze für U-Bahnen, Kfz, die Ver- und Entsorgung sowie Fußgänger realisiert werden. Letztendlich scheiterten alle realisierten Bauvorhaben an der fehlenden sozialen Interaktion der Nutzer in den künstlich geschaffenen privaten Wegräumen.

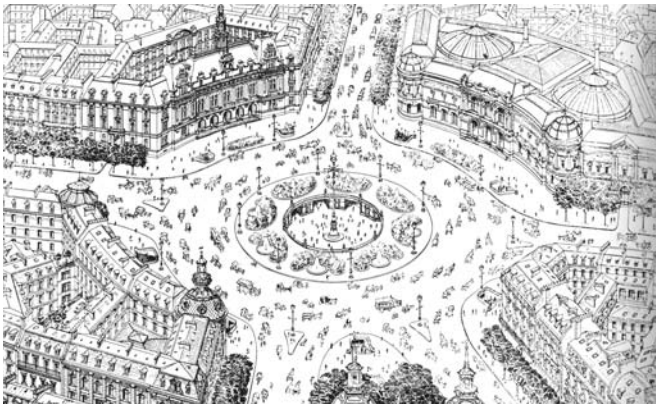


Abbildung 5 - Paris, Kreuzung Avenue de Richelieu/ Boulevard Montmartre (Skizze 1906, Realisierung um 1960). Quelle: KOSTOF (1993): 160

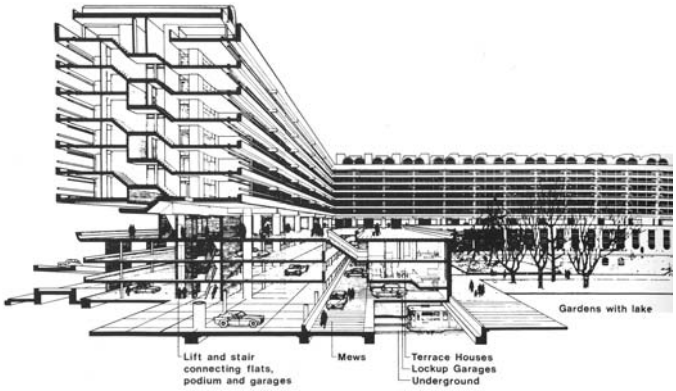


Abbildung 6 - London, Barbican Project (Großbritannien, Entwurf 1959, Realisierung 1960-1970). Quelle: ebd., S. 238

Fazit: Die traditionelle Lebendigkeit einer Stadtstraße benötigt einen multifunktionalen Freiraum.

1.4 Horizontale Gliederungsansätze - „die aufgelockerte Stadt“

In den 60ern ging ein weiterer Wechsel durch die Entwicklung der Straße. Aufgrund der enttäuschenden Erfahrungen mit vertikalen Funktionstrennungen und durch die Erkenntnis, dass das Auto auch Nachteile in seiner massiven Nutzung mit sich bringt, ging man zur horizontalen Trennung von Fahrzeugen und Fußgängern sowohl in Geschäftsstraßen als auch in Wohnstraßen über.
Die autofreien Einkaufsstraßen in den Altstadtkernen, oftmals ergänzt durch Einkaufspassagen und öffentliche Grünanlagen, wurden ein bis heute erfolgreicher innerstädtischer Straßentyp.

Die Übertragung dieses Straßentyps auf vorstädtische Einkaufs- und Wohnstraßen konnte dagegen nicht überzeugen. Heute wirken viele dieser Straßen karg und schäbig und bieten nicht mehr die gewünschten Aufenthaltsqualitäten, da die Trennung der verschiedenen Funktionen zu einer Monotonie in der Gestaltung führte.

„Während sich die Vielfalt eines Altstadtzentrums durch die Verschiedenheit der Nutzungen und durch lange Alterungsprozesse ergibt, herrscht hier eine pro grammierte Unterschiedlichkeit, und das Leben (...) hinterlässt vor allem Spuren

der Vernachlässigung.“[5]



Abbildung 7 - Rotterdam, Lijnbaan-Viertel (Niederlande, 1951 - 1953). Quelle: KOSTOF (1993): 241



Abbildung 8 - London, Alexandra Road Housing (Großbritannien, 1968 - 1979). Quelle: ebd., S. 224

Fazit: Lebendige Urbanität ist nicht programmierbar.

1.5 Veränderung von Prioritäten - „verordnete Gemütlichkeit“

Ende der 60er Jahre wurde in Holland ein neuer Prototyp einer Straße entwickelt: Die Wohn- oder Spielstraße. Ihre Hauptfunktion besteht nicht in der Bereitstellung von Fahrbahn und Parkplätzen, sondern im Angebot von Räumen zum Aufenthalt, zum Spazieren und Spielen.

Zunächst über die wohnliche Gestaltung von Straßenräumen mit Bänken, Pflanzkübeln und möglicherweise mit kleinen Spiel- und Erholungsbereichen sollte die Straße an Lebensqualität gewinnen. Einschränkungen der Blickachsen oder verkehrsberuhigende Aufpflasterungen sorgten für die notwendigen Geschwindigkeitsreduzierungen der Kfz.

Analog zur Fußgängerzone funktioniert dieser Gestaltungsansatz optimal im ursprünglichen Straßentyp, der Wohnstraße. Die Übertragung dieser gemütlichen Gestaltung in innerstädtische Geschäftsstraßen zu Beginn der

5 KOSTOF, S., 1993, S. 240

80er Jahre führte dagegen zum heutigen Status quo vieler Geschäftsstraßen aus einer immensen Überausstattung mit Elementen und Funktionsräumen, die letztendlich den aktuellen multifunktionalen Ansprüchen an eine Geschäftstraße nicht genügen.



Abbildung 9 - Berlin-Charlottenburg, Dankelmannstraße (Deutschland, 1964). Quelle: ANGRESS (1985): 54 + 55



Abbildung 10 - Berlin-Charlottenburg, Dankelmannstraße (Deutschland, 1984). Quelle: ebd.

Fazit: Eine Verdichtung der Ausstattung und Möblierung kann zu einer Reduktion der Funktionalität, Attraktivität wie auch der Urbanität führen.

1.6 Aktuelle Tendenzen - „die Wiederkehr der Straße“

Trotz der Erfolge gut gestalteter innerstädtischer Fußgängerzonen und Wohnstraßen nahm die Kritik an monofunktionalen Straßentypen zu.

„(...) war die Straße der öffentliche Raum, in dem die sozialen Klassen sich vermischten und verschiedene gesellschaftliche Interessen und Zwecke zusammentrafen. Sie fungierte als Bühne für feierliche Zeremonien und improvisierte Spektakel, als Ort, an dem man Menschen zuschauen, Geschäften nachgehen und sich erholen konnte.“[6]

Dem Verlust an Urbanität soll durch Ansätze für eine traditionalistische Straßengestaltung im Sinne der multifunktionalen Freifläche entgegengewirkt werden. Die Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Handel mit dem Angebot, tägliche Wege zu Fuß oder per Rad zurückzulegen, steht erneut zur Diskussion.

6 *KOSTOF, S., 1993, S. 243*

„Der grundlegende Verlust, dem wir unsere Aufmerksamkeit schenken müssen, ist der Verlust von lebendiger Straßenkultur.“[7]



Abbildung 11 – Olomounc (Tschechien), Oberer Platz, 2000. Quelle: KOSTOF(1993): 224



Abbildung 12 – Halle (Saale), Marktplatz. Foto: Benjamin Friederichs

Fazit: Die Dominanz des Verkehrs und ihre mit sich bringende Reglementierung einzudämmen und eine Straßenkultur mit kommunalem Leben zu fördern, wird eine zentrale Aufgabe zukünftiger Geschäftsstraßengestaltungen sein.

1.7 Überlagerungseffekte

Die bisher beschriebenen Beispiele stellen jeweils für sich betrachtet die Reinform der zur entsprechenden Zeit angestrebten straßengestalterischen Idealvorstellungen dar. In der Praxis wurden in den meisten Städten jedoch nur Teile dieser Vorstellungen verwirklicht, sodass heutzutage vielerorts eine Überlagerung der entsprechenden Entwürfe den Straßenraum definiert. Hinzu kommt die Problematik, dass nicht nur die öffentliche Hand die Straßenraumgestaltung dominiert, sondern auch eine Vielzahl von sehr heterogen gestalteten privaten Werbeträgern das heutige Bild der Stadt prägen.

7 *KOSTOF, S., 1993, S. 243*

1.8 Effekte durch Fachplanungen und Funktionsänderungen

Das „Cluttering-Problem“ zeigt sich besonders deutlich in Straßenräumen, die mehrfach an die jeweils aktuellen Bedürfnisse angepasst wurden. Der öffentliche Raum ist hierdurch von einer Vielzahl unterschiedlicher Funktionen in Anspruch genommen. Viele Funktionen erzeugen den Bedarf nach Standorten für jeweils neue Ausstattungselemente, welche oftmals in hierfür nicht vorgesehene Grundentwürfe integriert werden müssen. Ursprünglich einheitliche Gestaltungskonzepte lassen sich in Kombination mit den in 1.7 beschriebenen Überlagerungseffekten kaum mehr erkennen.
Einige Beispiele für neu hinzugekommene, aber auch weggefallene Funktionen:

- Die Verbreitung der Mülltrennung und anderer Recyclingsysteme erzeugte einen großen Bedarf an Stellplätzen für entsprechende Container.
- Anforderungen aus dem Tourismusbereich sorgten für einen erhöhten Bedarf nach Beschilderungs- und Leitsystemen.
- Veränderungen bei Ausstattungsstandards für die Schaffung von barrierefreien Haltestellen des ÖPNV
- Wegfall von vielen Telefonzellenstandorten durch neue Technologien, wie z. B. das Mobiltelefon. Ein entgegengesetzter Trend lässt sich jedoch in den letzten Jahren beobachten: Vielerorts werden Telefonzellen, z. T. unterschiedlicher Anbieter, wohl auch als „preiswerte Werbeträger“ wieder in den Straßenraum eingebracht.
- Reduktion der Zahl von öffentlichen Briefkästen bis Ende der 90er Jahre. Durch den Wegfall des Postmonopols und das Aufkommen neuer Anbieter könnte sich die Zahl der Standorte in den nächsten Jahren allerdings wieder erhöhen.
- Stärkere Heterogenität der Werbeträger bei gleichzeitiger Filialisierung der Hauptgeschäftslagen. Neuartige Werbeformen, wie Displays oder aufblasbare Elemente etc., verstärkter Einsatz des Straßenraumes als Verkaufsfläche.

Vor dem Hintergrund des Wandels von Gestaltungsidealen einerseits und von funktionalen Anforderungen an den Straßenraum andererseits stellt sich die Frage, welchen Kriterien die konkrete Planung und Vergabe von Standplätzen für Ausstattungselemente unterliegt. Die Recherchen und Gespräche für Beispielprojekte weisen im Ergebnis auf Folgendes hin:

- Straßenräumliche Gestaltungs- und Entwurfsplanungen definieren nur für wenige Elemente eindeutige Ausstattungsvorgaben (Gestaltung, Menge, Standplatz). Die in Plänen und Visualisierungen enthaltenen Ausstattungselemente sind für die nachfolgenden Umsetzungs- und Ausstattungsplanungen oft nur grober Anhaltspunkt. Dies bezieht sich auf die Materialwahl für Bodenbeläge genauso, wie auf Gestalt und Menge von Straßenmöbeln. So kann sich selbst die Verortung von Straßenleuchten und -bäumen während der Ausführungsplanung ändern, zumal häufig

auch die Bearbeitungszuständigkeit von Stellen der Stadtplanung/Stadtgestaltung auf Stellen im Bereich Tiefbau/Straßenplanung übergeht.

- Die standörtliche Verteilung von öffentlichen Ausstattungselementen im Straßenraum liegt im Verantwortungsbereich der jeweils zuständigen Fachverwaltung. Diese blendet bei Ausstattungsplanung und unterhaltung die gesamte straßenräumliche Ausstattung zumeist aus und fokussiert sich ausschließlich auf Elemente ihres Zuständigkeitsbereiches: Die Grünflächenverwaltung betreut Standplatz, Gestalt und Pflegekonzept für Straßengrün und Bänke, die Stadtreinigung betreut Standplatz und Bewirtschaftung der Abfallbehälter, die Tiefbauverwaltung legt Standplätze für Straßenleuchten und Poller fest, die Straßenverkehrsbehörde betreut die verkehrsordnungsrechtliche Beschilderung usw. Für viele Elemente findet also eine überfachlich integrierende Ausführungs-, Gestaltungs- und Standplatzkoordination nicht statt.
- Dasselbe gilt auch für Anpassungs- und Veränderungsmaßnahmen während der Nutzungsphase einer Geschäftsstraße (ca. 25 bis 30 Jahre). Hier bewirken sektorale Planungen und Anforderungen die Anpassung der straßenräumlichen Ausstattung, jedoch ausschließlich unter der jeweiligen fachlichen Perspektive. Beispielsweise hat ein Konzept zur Regelung des innerstädtischen Wirtschaftsverkehrs (Liefer- und Ladeverkehre) zur Folge, dass Ausstattungsmenge und Standplätze von Pollern, Ketten und Beschilderung u. U. erheblich verändert werden müssen. Eine straßengestalterische und räumliche Abstimmung mit den vorhandenen Ausstattungselementen unterbleibt in der Regel. Dadurch kann es zu ungewollten räumlichen Konzentrationen einzelner Elemente kommen, welche die Wahrnehmung und Funktionalität für bestimmte Nutzergruppen, wie etwa Kunden als Fußgänger, negativ beeinflussen.
- Privat getragene Ausstattungselemente unterliegen in der Regel einem Genehmigungsvorbehalt der Kommune (Vollzug von Sondernutzungssatzungen). Elemente zur Werbung und Warenpräsentation anliegender Geschäfte sowie für die Außengastronomie werden von den genehmigenden Stellen im Wesentlichen auf die Freihaltung von Ret tungswegen und die Berücksichtigung nachbarlicher Belange überprüft. Eine integrierte straßenräumliche Koordination der Ausstattungselemente unterbleibt oftmals auch hier.
- Die Standplatzvergabe von halböffentlichen Elementen, wie z. B. Versorgungsschränken, Telefonsäulen, Briefkästen und werbefinanzierten Infotafeln, geschieht im Rahmen von Konzessionsverträgen und privatrechtlichen Nutzungsvereinbarungen zwischen Ver- und Entsorgungsunternehmen, Kommunikations- und Werbeunternehmen sowie den Kommunen. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass die Initiative für den konkreten Standplatz für Ausstattungselemente von den aufstellen den Unternehmen ausgeht. Die Standplätze werden aus technischen Gründen (Anschluss an Ver- und Entsorgungsnetze) oder nach Passanten-

frequenz und Sichtbarkeit (Kommunikations- und Informationsangebote) gewählt. Die Kommune ist dabei in einer passiven Rolle und kaum in der Lage, Standplätze und Gestalt von Ausstattungselementen aus der Perspektive straßenräumlicher und -gestalterischer Verträglichkeit zu lenken.

2 Begriffsbestimmung „Geschäftsstraßenräumliche Reduktion“

2.1 Reduktion

Allgemein ist unter Reduktion die sowohl auf messbare (u. a. zahlenmäßige, größenmäßige oder umfängliche) als auch auf abstrakte Größen (subjektiv empfundene Qualitäten, wie Dichteeindruck, Homogenität, Vielfalt) bezogene Verringerung zu verstehen. Eine planmäßige Reduktion verlangt die Formulierung eines Zielzustands, der durch die Reduktion erreicht werden soll.

2.2 Straßenräumliche Reduktion

Bezogen auf die Gestaltung von Straßenräumen kann Reduktion als die Verringerung der Zahl von Einbauten, Ausstattungs- und Gestaltungselementen und Materialien sowie der Zahl von Nutzungszonen, der Verringerung von Gestaltungsunterschieden verschiedener Straßenbereiche und/oder der Verringerung von Raumanteilen einer bestimmten Nutzung zugunsten einer anderen mit dem Ziel einer Klärung inkonsistenter gestalterischer oder verkehrlich-funktionaler Situationen aufgefasst werden. Innerhalb des Projektkontextes zeigte sich daher deutlich, dass straßenräumliche Reduktion nicht zwingend mit der Verringerung von Ausstattungsmengen und -dichten verbunden sein muss.

2.3 Sonderfall „geschäftsstraßenräumliche Reduktion“

Geschäftsstraßen unterscheiden sich von anderen Straßentypen durch ihre hohe Nutzungsdichte und die vielfältigen Ansprüche ihrer Nutzer an Ausstattung und Gestaltung. Dies hat eine starke Zonierung und einen überdurchschnittlichen Besatz des Raumes mit Einbauten unterschiedlichster Art zur Folge. Der Ansatz einer straßenräumlichen Reduktion ist hier in der Regel eher notwendig als bei anderen Straßentypen. Allerdings wird die Formulierung eines Zielzustandes genauso wie die Reduktion an sich umso schwieriger, je mehr entgegenstehende und untereinander unvereinbare Nutzungsinteressen („Anliegen“) vorhanden sind.

3 Beispielhafte Ansätze einer straßenräumlichen Reduktion

Ein Baustein der Studie war die Recherche und Dokumentation von im In- und Ausland realisierten Projekten zur Umgestaltung von Geschäftsstraßen, bei denen Ansätze zur straßenräumlichen Reduktion von Bedeutung waren. Die Recherche erfolgte durch die Auswertung und Strukturierung von Sekundärquellen, insbesondere Fachzeitschriften und Projektdarstellungen im Internet. Anschließend wurden die Ziele, Rahmenbedingungen und Umsetzungsergebnisse zu jedem Projekt telefonisch abgefragt. Die Rechercheergebnisse sind innerhalb einer Datenbank gesichert, die zu jedem Beispiel Verweise auf Maßnahmeansätze und einbezogene Ausstattungselemente enthält (vgl. DSSW-Arbeitshilfe ‚Beispiel- und Elementdatenbank').

Zur Strukturierung der Rechercheergebnisse wurden 11 typische Maßnahmeansätze zur straßenräumlichen Reduktion in Geschäftsstraßen gebildet. Diese sind in Abschnitt 3.1 erläutert.

Abschnitt 3.2 enthält eine Auswertung der Datenbank, die sämtliche straßenräumliche Ausstattungselemente einem oder mehreren der Maßnahmeansätze zuordnet. Diese Verknüpfung spiegelt damit charakteristische Element-Maßnahmen-Kombinationen wider, die in der Praxis erprobt und umsetzbar sind. Gleichzeitig erfolgt eine Einschätzung des Ausstattungselementes hinsichtlich funktionaler Bedeutung, Zugriffsmöglichkeit der Kommune sowie Stellenwert des öffentlichen Interesses am Ausstattungselement.

3.1 Typische Maßnahmeansätze zur straßenräumlichen Reduktion in Geschäftsstraßen

Die Typik der gebildeten Maßnahmeansätze bezieht sich auf charakteristische Problemstellungen, Handlungsmuster und Reduktionseffekte. Es wird dabei unterschieden zwischen Maßnahmeansätzen, die übergeordneter Natur sind (1 - 5) und Ansätzen, die sich mit einer bestimmten Elementgruppe (z. B. Elemente der Außengastronomie) beschäftigen (6 - 11).

3.1.1 Reduktion von unzeitgemäßen/unfunktionalen Ausstattungselementen (1)

Die Herausnahme von Elementen aus dem Straßenraum bezieht sich hier zunächst auf den Rückbau von Elementen, die die visuelle Wirkung des Straßenraumes beeinträchtigen und gestalterischen Vorstellungen nicht (mehr) genügen (visuelle Störung). Die Elemente, wie z. B. Pflanzbehälter und Pergolen, werden daher übereinstimmend als überflüssig bewertet. Entsprechend findet eine ersatzlose Reduktion statt, eine Wechselwirkung mit anderen Elementen besteht nicht.

Die ersatzlose Beseitigung betrifft daneben auch Elemente, die im Laufe des Veränderungs- und Anpassungsprozesses einer Geschäftsstraße ihre Funktion verloren haben. Durch Einzelhandelsentwicklung und Geschäftsbesatz ausgelöste Einflüsse auf Passantenströme und Verkehrsverhältnisse können Elemente, wie Abfallbehälter, Schaukästen an oder vor Gebäuden sowie Poller und Ketten, nutz- und wirkungslos machen. Auch dann wird eine ersatzlose Entfernung ohne Auswirkungen auf andere Elemente realisiert. Ein Sonderfall ist der Verzicht oder die bewusste Entfernung von Elementen, wie Bänke, aus Gründen straßenräumlicher Nutzungsflexibilität. Damit ist ein Ausstattungsansatz gemeint, der öffentliche Flächen vor Geschäften frei hält, um eine Einschränkung sich wandelnder Nutzungsanforderungen zu vermeiden (z. B. Außengastronomie, Warenauslagen, temporäre Aktionen).

Problemstellung und Handlungsmotivation dieser Maßnahmeansätze sind insgesamt dem straßen- und stadtgestalterischen Bereich zuzuordnen und richten sich daher auf die Verbesserung der visuellen Wirkung einer Geschäftsstraße. Die Problemwahrnehmung und Maßnahmeanwendung entfaltet sich häufig erst dann, wenn Straßenräume einer umfassenden Um- bzw. Neugestaltung unterzogen werden, z. T. auch in Verbindung mit externen Gestaltungsvorschlägen (z. B. Entwurfswerkstätten, -wettbewerbe). Die dabei entwickelte übergeordnete Perspektive erkennt u. U. erst den Funktionsverlust vorhandener Elemente und passt die straßenräumliche Anlage und Ausstattung den aktuell geltenden Gestaltungsidealen an. Reduktion kann hierbei auch als ästhetisches Ideal und Modeerscheinung wirken. Multifunktionalität, als ein Ansatz bzw. mögliches Ziel von Reduktion, wirkt durch die flexible Nutzbarkeit eher zeitlos.

Beispielhafter Ansatz

Zur Umsetzung von Verkehrsberuhigungskonzepten wurden in den 1980er Jahren häufig Pflanzbehälter mit Sträuchern und Stauden im Straßenraum aufgestellt (z. B. als Trennelemente zwischen Fahrbahn und Gehweg, Barrieren bei Fahrbahnverschwenkungen). Solche Grünelemente waren zudem häufig Gestaltungselement zur Einfassung von Treppen, Rampen und Böschungen. Aktuelle Gestaltungsvorstellungen verzichten bewusst auf flächige Grünelemente, die zudem als sehr pflege- und reinigungsintensiv gelten und zumindest aus heutiger Sicht gestalterische Defizite bei Material, Dimension und z. T. auch beim Zustand erkennen lassen (z. B. Beton- und Waschbetontröge). Im Zuge von Um- bzw. Neugestaltungskonzepten werden solche Elemente dann ersatzlos beseitigt.

Neue Konzepte für Einzelhandelsimmobilien (z. B. Passagen) lenken Passantenströme und frequenzen. Liefer- und Ladeverkehre werden reorganisiert. Der mikrostandörtliche Wandel hat Konsequenzen für die Funktion von Elementen, wie Abfallbehälter, Schaukästen sowie Poller und Ketten. Dennoch verbleiben die Elemente oft im Straßenraum und werden erst im Rahmen von umfassenden Um- bzw. Neugestaltungen ersatzlos entfernt.

Ebenfalls aus den 1980er Jahren stammen viele Gestaltungselemente, die sich auf Nutzungsbesonderheiten der damaligen Straßenräume bezogen, welche inzwischen nicht mehr existieren. So gab es Bestrebungen, Sitzecken vermehrt in der Nähe von Gastronomieeinrichtungen zu platzieren, welche bei deren Wegfall nicht ebenfalls entfernt wurden. Heutige Straßenraumgestaltungen versuchen daher flexibel genug zu sein, auf verschiedenste Anforderungen der umgebenden Nutzung reagieren zu können.

3.1.2 Vereinheitlichung der Standorte von Elementen (2)

Zur Schaffung einer guten Orientierung im Raum und Verbesserung des Passantenflusses konzentrieren sich Elemente, wie Bänke, Abfalleimer oder Bäume in vorgesehenen Bereichen wie an markanten Punkten oder definierten Korridoren. Hierbei gilt: Je einfacher das dem Entwurf zugrunde liegende Gestaltungskonzept ist, desto eher wird es von den späteren Nutzern erkannt und genutzt. Musterhafte Straßenquerschnitte, welche die entsprechenden Korridore und deren Nutzungen beschreiben, helfen bei der Abstimmung unter den privaten, institutionellen und öffentlichen Akteuren.

Beispielhafter Ansatz
Innerhalb einer Fußgängerzone werden die Standorte für Warenaufsteller durch Markierungen im Boden bzw. Pflasterbänder definiert und in einer Sondernutzungssatzung verbindlich gemacht. Hierdurch verbessert sich die soziale Kontrolle innerhalb der Händlerschaft und der Aufwand für die Überwachung der Satzung fällt geringer aus.

3.1.3 Zusammenfassung von mehreren Elementen (3)

Ein Mindestmaß an Elementen im Straßenraum ist notwendig, um die Funktionalität des Geschäftsstandortes zu gewährleisten. Jedoch entsteht im Sinne des Projektes ein Problem, wenn viele dieser Elemente in engem räumlichem Zusammenhang zueinander angeordnet sind. Insbesondere verkehrstechnisch notwendige Elemente, aber auch Mülleimer, Parkuhren, etc. werden an Masten befestigt und zumeist im Gehwegbereich angeordnet. Hieraus resultieren Störungen des Passantenflusses; gerade für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Kinderwägen und Sehbehinderte. Zudem wird eine solche punktuell hohe Elementdichte als Sichtbarriere und visuelle Störung eingeschätzt.

Beispielhafter Ansatz
Eine koordinierte Aufstellung der beschriebenen Elemente kann beispielsweise in der Zusammenfassung mehrerer Elemente an gemeinsam genutzte Masten führen. Dieses Prinzip der Elementgruppen lässt sich auch auf andere Elementarten, wie beispielsweise die Integration von Sitzelementen, Abfallbehältern und Informationsangeboten, an gemeinsamen Standorten anwenden. Die Gestaltung entsprechender Elemente ist jedoch oft sehr einzelfallorientiert und

sorgt für Sonderlösungen, die genau auf Pflege- und Unterhaltungskosten hin zu überprüfen sind.

3.1.4 Einbau von den Straßenraum gliedernden, linearen Elementen bzw. Elementgruppen (4)

Übersichtlichkeit und Orientierbarkeit bilden wichtige Aspekte in der Bewertung der Akzeptanz von Straßenräumen. Besonders innerhalb des Straßenraums erkennbare Symmetrien oder wiederkehrende Elemente tragen zu einer positiveren Bewertung bei. Sofern die umgebende Bebauung, der Straßenverlauf und auch die bestehenden Einbauten nicht in der Lage sind, im Straßenraum die genannten Aspekte herbeizuführen, kann es daher notwendig sein, unstrukturierte Räume optisch zu gliedern.

Beispielhafter Ansatz
Meist im Zuge von komplexen Umgestaltungen, bei denen auch die Reduktion bzw. der Austausch von bestehenden Elementen eine Rolle spielt, werden einheitliche Möblierungs-, Vegetations- und Beleuchtungselemente realisiert. Diese unterstützen eine verbesserte Orientierung und Übersichtlichkeit, und werden teilweise auch zur Verkehrstrennung genutzt.

3.1.5 Verschiebung der Flächenverteilung im Straßenquerschnitt (5)

Innerhalb der Projektrecherche wurden verschiedenste Beispiele dargestellt, bei denen im Zuge einer komplexen Umgestaltung des Straßenraumes das Verhältnis der Flächenverteilung im Straßenquerschnitt verändert wurde. Reduzierungen finden hier zumeist in den Fahrbreiten für den MIV bzw. ÖV statt. Gründe für die Umgestaltungen können sich verändernde Verkehrsaufkommen (z. B. der Bau neuer Hauptverkehrsstraßen), die Verlagerung von Trassen und Spuren des ÖV oder Veränderungen in den Anforderungen von Fußwegebeziehungen (z. B. durch die Neueinrichtung von Frequenzbringern) sein. Viele Straßenräume sind auf eine starke Trennung der verschiedenen Verkehrsarten ausgelegt. Poller, Straßenmarkierungen und ähnliche Elemente sind dabei teilweise in einer sehr hohen Dichte vorhanden und daher im Zuge von Reduktionsmaßnahmen individuell auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen.

Beispielhafter Ansatz
Die wohl bekanntesten Beispiele für Verschiebungen der Flächenaufteilung hat der in den letzten Jahren aufgekommene „Shared Space“-Ansatz hervorgebracht. Hierbei sorgt die Auflösung von getrennten Fahrspuren für unterschiedliche Verkehrsarten für eine Erhöhung der Sicherheit und Vereinheitlichung des Erscheinungsbildes. Hierdurch kann eine große Zahl von verkehrstechnisch relevanten Elementen aus dem Straßenraum entfernt werden, angefangen von Pollern und Bordsteinkanten, bis hin zu Fahrbahnmarkierungen.

3.1.6 Vereinheitlichung von Bodenbelägen (6)

Die Gestaltung der Deckschicht von Straßenflächen hat mit der wachsenden Vielfalt an Materialien, Formen und Farben als freiraumplanerisches Thema an Bedeutung stark zugenommen. Allein über graphische Konzepte zur Gestaltung der Bodenbeläge lassen sich so Akzentuierungen von Plätzen, Achsen und Zonen erreichen. Der Einsatz solcher gestalterischer Stilmittel rückt in Straßenräumen besonders in den Mittelpunkt, in denen die Geschwindigkeit des Fahrverkehrs reduziert ist oder die ausschließlich für Langsamverkehre reserviert sind (z. B. Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche, Mischverkehrsflächen). Die Hauptfunktion als Bodenbefestigung ist heute so ubiquitär und selbstverständlich, dass die Gestaltung der Bodenbeläge vornehmlich als Mittel zur Herausbildung der visuellen Wirkung und Atmosphäre verstanden wird. Daneben haben sich aber gerade in den letzten Jahren zunehmend funktionale Anforderungen der Barrierefreiheit, der Ordnung des ruhenden und z. T. auch fahrenden Verkehrs (Markierung von Parkständen und Fahrstreifen, Ansätze im Rahmen von „Shared Space“) an die Gestaltung der Bodenbeläge ergeben. Neben Grundflächen, die aktuellen gestalterischen Vorstellungen nicht (mehr) entsprechen, zeigen sich gestalterische Defizite vor allem im Laufe der Nutzungsphase einer Geschäftsstraße. Reparaturen, Verschmutzungen, Wartungsarbeiten und nachträgliche Elementeinbauten machen es oftmals nötig, Beläge stellenweise zu entfernen bzw. auszutauschen. Auffällige Flick- und Nahtstellen (Materialabweichungen aus Verfügbarkeits- und Kostengründen, Zerstörung von Mustern und Ornamenten) bestimmen dann die visuelle Wirkung des Bodenbelags als flächiges Grundelement jedes Straßenraums und beeinträchtigen den gestalterischen Gesamteindruck nachhaltig.

Aus der Beispielrecherche lässt sich eine Einschätzung von Reduktionsansätzen für Bodenbeläge vorwiegend für komplexe Neugestaltungskonzepte gewinnen. Aktuelle Ge-staltungsprinzipien präferieren eher hochwertige Materialien (z. B. großformatiges Beton- oder Natursteinpflaster), die Eleganz und eine gestalterische Abstimmung auf die angrenzende Gebäudegestaltung (historische Substanz, Fassaden, Geschäfte). Z. T. werden bewusst Materialien mit deutlich verbesserten Pflege-, Reinigungs- und Unterhaltungseigenschaften gewählt (z. B. langlebige Materialien, Reinigungserleichterung durch Teflonbeschichtung). Während in den 70er und 80er Jahren Pflastergestaltungen häufig kleinteilige Farbkontraste und geometrische Muster mit hoher Auffälligkeit (Mäander, Ornamente) umsetzten, beschränken aktuelle Gestaltungskonzepte bewusst den Material-, Form- und Farbkanon. Zudem werden eher Zonen und funktionale Zuordnungen akzentuiert, z. T. auch durch die Verwendung linearer Elemente wie Metallbänder (z. B. Abhebung von Außengastronomiebereichen, Spielfeldern, Ruhezonen, Infoplattformen). Insgesamt sind daher aktuelle Gestaltungskonzepte durch bewusste gestalterische Reduktion und visuelle Beruhigung zur Inszenierung besonderer Akzentuierungen („Highlights“) geprägt.

Beispielhafter Ansatz

Der Bodenbelag einer innerstädtischen Fußgängerzone, vollständig neu hergestellt 1972, ist in sechseckigen roten und hellgrauen Verbundpflastersteinen als Streifenmuster („Zebrastreifen-Optik“) ausgeführt. Es fallen zahlreiche Flickstellen mit unterschiedlichen Materialien auf (Kleinsteinpflaster, provisorische Teerdecke). Außerdem lockern sich in einigen Bereichen Pflastersteine hörbar. Insgesamt vermittelt die Straße als Flächenelement (Bodenbelag) wie als Objekt (Ausstattungselemente und Straßenmobiliar) trotz eines aktuellen und modernen Geschäftsbesatzes ein in die Jahre gekommenes Erscheinungsbild. Kommen zusätzlich gewandelte funktionale Anforderungen hinzu, ist eine umfassende Gestaltungsrevision naheliegend. Reduktionsansätze zielen dabei auf die Vereinheitlichung des Bodenbelags (ein Hauptmaterial-, Form- und Farbtyp) und wählen hierfür eine langlebige, pflegeleichte und unaufdringliche Pflasterung (mittelgroße, quadratische Betonsteine, dunkelgrau mit Blindenleitstreifen). Der Bereich einer wichtigen platzartigen Kreuzung (Zugang Marktplatz) mit einem Außengastronomieschwerpunkt erfährt eine Akzentuierung durch die Ausführung der Platzecken (Zone für Tische, Stühle und Schirme) in einem helleren Grauton. Die Nahtstelle zur Laufachse (gleichzeitig Rettungsweg) ist mit einem schmalen Metallband als Führungsakzent ausgebildet.

3.1.7 Reduktion von Leitsystemen und Beschilderungen (7)

Sowohl im Bereich des MIV wie auch im Fußverkehr tragen Beschilderungen zur Verbesserung der Orientierung bei. Eine gute Orientierung innerhalb eines Straßenraumes hat Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden und den Verkehrsfluss. Mengeneffekte in diesem Bereich lassen sich jedoch nicht beliebig erhöhen. Ab einem bestimmten Punkt der Reizüberflutung werden Einzelelemente nicht mehr wahrgenommen, verwirren und haben negative Effekte auf die oben beschriebenen Bereiche. Schätzungen des ADAC gehen davon aus, dass ca. 1/3 der Verkehrsschilder möglicherweise wegfallen könnten. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind den Verkehrsbehörden jedoch oftmals die Hände für eine Reduktion gebunden. Erfahrungen in Bonn (siehe Beispieldatenbank) legen den Schluss nahe, dass ein Großteil der Bürger nicht auf fehlende Schilder reagiert bzw. nur wenige einen gefühlten Sicherheitsverlust beklagen.

Beispielhafter Ansatz

Im Zuge der Einführung von Fußgängerleitsystemen werden gleichzeitig bestehende Beschilderungen sowohl im Bereich des MIV wie auch in den Bereichen Tourismus, Service und Orientierung überprüft und abgestimmte Beschilderungen an zentralen Standorten bzw. Zielspinnen eingeführt. Gute Ansätze gibt es vor allem auch im Bereich der Parkierungsmarkierungen. So können beispielsweise durch die Einführung von sog. Blauen Zonen eine Vielzahl von Einzelelementen reduziert werden, ohne die Funktionalität nennenswert zu verändern.

3.1.8 Vereinheitlichung des Beleuchtungskonzeptes (8)

Die Zeit der Abendstunden ist in den letzten Jahren für den Einkauf immer attraktiver geworden. Nicht zuletzt die in vielen Bundesländern deutlich verlängerten Öffnungszeiten sorgen dafür, dass Geschäftsstraßen vermehrt mit Beleuchtungskonzepten auf diese Anforderungen reagieren. Licht dient hierbei nicht nur zur Beseitigung von Angsträumen - Innenstädte positionieren sich vermehrt auch über den künstlerischen Einsatz von Licht. Beleuchtung ist daher als eine notwendige Grundfunktion einer Geschäftsstraße zu betrachten. Leuchtkörper können den Straßenraum auch tagsüber gliedern, Sichtachsen betonen und durchaus positiv zur Gestaltungswirkung beitragen. Durch ihre besondere Größe und vertikale Ausrichtung sind Mastleuchten jedoch besonders auffällige Elemente, die gerade bei engen Straßenquerschnitten sorgfältig im Straßenraum zu positionieren sind, um Cluttering-Effekte zu vermeiden.

Beispielhafter Ansatz
Zur Vermeidung von Engstellen, speziell bei bereits vorhandenen Einbauten in den Straßenraum, können abgespannte oder an Gebäuden befestigte Beleuchtungskörper zur Verringerung des Cluttering-Problems beitragen. Darüber hinaus stellt der Faktor Beleuchtung einen nicht unerheblichen Kostenfaktor im öffentlichen Haushalt dar – eine Umstellung auf neue Leuchten kann daher auch mit der Umstellung auf in Betrieb- und Unterhaltung günstigere Leuchtmittel einhergehen.

3.1.9 Vereinheitlichung des öffentlichen Mobiliars - Stadtmöbelkonzepte (9)

Öffentliche Möblierungselemente, zu denen z. B. Bänke, Abfalleimer und Fahrradständer gehören, stellen wichtige Grundfunktionen der (Geschäfts-) Straße sicher und helfen somit, zu einer Steigerung der Aufenthaltsqualität und Verbesserung der Orientierung beizutragen. Entsprechende Elemente haben unter Umständen eine sehr lange Lebenserwartung, so dass der Auswahl von möglichst zeitlosen Elementen eine besondere Bedeutung zukommt. Werden einzelne, beschädigte Elemente jeweils durch aktuell dem Zeitgeschmack entsprechende Elemente ausgetauscht, führt dieses Vorgehen mittel- bis langfristig zu einer hohen Uneinheitlichkeit bei den betroffenen Elementen. Einerseits wird der visuelle Eindruck der Straße gestört, andererseits erhöhen sich durch die Variantenanzahl die Pflege- und Wartungskosten der öffentlichen Hand stark.

Beispielhafter Ansatz
Es wird ein für alle kommunalen Ämter verbindlicher Gestaltungskatalog ausgearbeitet, welcher bei der Neuanschaffung, bzw. dem Austausch von öffentlichem Mobiliar herangezogen wird. Sukzessive lässt sich hierdurch eine stadt-

weite Vereinheitlichung dieser Elemente erreichen. Die Reduktion der Varianz in der Stadtmöblierung vereinfacht die Einarbeitung von Personal in die Wartung entsprechender Elemente und hilft hierdurch, Kosten zu sparen.

3.1.10 Vereinheitlichung bzw. Reduktion von Werbeanlagen (10)

Der Zweck von Werbebotschaften im Straßenraum gliedert sich in verschiedene Wirkungsbereiche auf (z. B. Leit- bzw. Orientierungswirkung, Erinnerungswirkung an assoziierte Botschaften, Informations- und Impulswirkung für besondere Angebote). Eine Erkenntnis der Werbewirtschaft ist dabei, dass ein Mehr an Werbung deren Wirkung nur bis zu einem gewissen Grad steigern kann (Mere-Exposure-Effect). Eine Überlastung des Konsumenten führt unter Umständen zu negativen Assoziationen bzw. zum Nichtbeachten der Werbebotschaften. Die Vereinheitlichung bzw. Reduktion von Werbeanlagen ist daher eine Möglichkeit, einen Standort von ähnlich strukturierten Straßen abzuheben.

Beispielhafter Ansatz
Vorgaben von kommunaler Seite, meist im Rahmen von Gestaltungssatzungen, oder im Rahmen von BID/ISG-Projekten durchgesetzt, beinhalten eine grundsätzliche Definition der Material- und Farbwahl sowie der Größe der einzelnen Elemente. Mögliche Elemente sind hierbei: Geschäftsschilder, Vordächer, Aufsteller sowie Fahnen und sonstige Werbeelemente. Es ist nicht Ziel dieser Konzepte, alle Geschäfte exakt gleich aussehen zu lassen, sondern durch die Abstimmung und Entwicklung von Typen zur Profilierung des Geschäftsstandortes beizutragen. In diesem Zuge besteht ebenfalls die Gelegenheit für gemeinsame Vermarktungsaktionen (auch in anderen Medien), die den Geschäftstandort als eine Art Marke bewirbt.

3.1.11 Vereinheitlichung von Elementen der Außengastronomie (11)

Elemente der Außengastronomie bilden einen Sonderfall in der Ausgestaltung einer Geschäftsstraße. Die Möglichkeit zur Unterbrechung des Einkaufsbummels für einen Gastronomiebesuch, wie sie auch in Shopping-Centern als fester Bestandteil des Gesamtkonzeptes umgesetzt wird, kann auch in Geschäftsstraßen zur Erhöhung der Verweildauer beitragen und damit zu einem Anstieg der Konsumneigung und einer verbesserten sozialen Kontrolle des Straßenraums führen.

Eine hohe Heterogenität und Defizite in der Qualität des aufgestellten Mobiliars beeinflussen jedoch die Gefallenswirkung der Gesamtstraße enorm. Hier könnte eine Vereinheitlichung der Möbel für einen Straßenabschnitt oder sogar für einen gesamten Innenstadtbereich den Wiedererkennungswert (Corporate Design) erhöhen und wesentlich zur Steigerung der Aufenthaltsqualität des Standortes beitragen.

Beispielhafter Ansatz

Auf eine Geschäftsstraße übertragen, gäbe es zwei Varianten einer möglichen Umsetzung.

(1) Innerhalb der Sondernutzungs- und Gestaltungssatzungen werden sehr detaillierte Vorgaben über Farb-, Form und Materialwahl der Elemente der Außengastronomie sowie der Eingangsbereiche der Gastronomen getroffen.

(2) Es erfolgt eine interne Abstimmung der Händler (z. B. im Rahmen eines ISG/BID-Konzeptes) ohne oder nur mit geringer Einwirkung der Kommune.

In beiden Fällen könnte ein zentraler Einkauf der Elemente erfolgen, welcher möglicherweise aufgrund der verbesserten Verhandlungsposition die voraussichtlichen Mehrkosten von qualitativ höherwertigen Elementen teilweise kompensieren kann.

3.2 Reduktionspotenziale nach Elementtypen

Innerhalb der Beispiel- und Elementdatenbank wurde jedes Element nach folgenden Kriterien bewertet:

- „Funktionale Wichtigkeit“ (Welche Bedeutung hat das Element für das Funktionieren des „Systems Geschäftsstraße“?)
- „Zugriffsmöglichkeit der Stadt“ (Welche Einflussmöglichkeiten hat die Stadt über Satzungsbeschlüsse bzw. sonstige Maßnahmen, Elemente aus dem Straßenraum zu entfernen?)
- „öffentliches Interesse“ (Welche Bedeutung hat das Element für die Bürger; lässt sich das Element auch aus Sicht der Öffentlichkeit reduzieren?)

Zur besseren Übersichtlichkeit wurde unter Annahme einer gleichmäßigen Gewichtung der Kriterien eine Gesamtbewertung erstellt. Zusätzlich erfolgte eine Einschätzung, welche der unter 3.1 beschriebenen Maßnahmen sich innerhalb der Beispielrecherche für welches Element anwendbar gezeigt hat bzw. theoretisch anwendbar wäre.

Element	Funktionale Wichtigkeit	Zugriffs-möglichkeit	Öffentl. Interesse	Gesamtwertung	Reduktionsansätze
Abfallbehälter	hoch	hoch	hoch	1,67	1, 2, 3, 9
Ampeln und andere Lichtsignalanlagen	hoch	hoch	hoch	1,67	1, 3, 7
Bänke	hoch	hoch	hoch	1,67	2, 9
Briefkästen	mittel	gering	mittel	1,67	3
Denk- und Mahnmale	gering	gering	hoch	1,67	
Fahrradständer	hoch	hoch	hoch	1,67	1, 2, 9
Fassadenbegrünung	mittel	gering	mittel	1,67	
Mastleuchten	hoch	hoch	hoch	1,67	2, 4, 8, 9

Element	Funktionale Wichtigkeit	Zugriffs-möglichkeit	Öffentl. Inter-esse	Gesamtwer-tung	Reduktions-ansätze
Pflanzbehälter an Gebäuden	mittel	gering	mittel	1,67	1
Schirme (Außengastronomie)	hoch	hoch	hoch	1,67	1, 2, 11
Sitzgelegenheiten (Außengastronomie)	hoch	hoch	hoch	1,67	1, 2, 11
Straßenbäume	hoch	hoch	hoch	1,67	2, 4
Stromverteiler / Trafostationen	hoch	gering	gering	1,67	1
Telefonzellen	mittel	gering	mittel	1,67	1
Telekomverteiler	hoch	gering	gering	1,67	1
Tische (Außengastronomie)	hoch	hoch	hoch	1,67	1, 11
Trinkwasserpumpen	hoch	gering	gering	1,67	1
Wand- und Überspannungsleuchten	hoch	hoch	hoch	1,67	8
Wartehallen ÖPNV	mittel	gering	mittel	1,67	1
Werbeschriftzüge (auch Neon) an Gebäuden	hoch	hoch	hoch	1,67	8, 10
Blumenrabatte & Hochbeete	mittel	hoch	hoch	2,00	4
Fußgängerleitsysteme	hoch	hoch	mittel	2,00	7
Nasenwerbung (auch Neon) an Gebäu-den	hoch	hoch	mittel	2,00	10
Parkscheinautomaten	hoch	hoch	mittel	2,00	1, 3
Sanitäranlagen	mittel	hoch	hoch	2,00	9
Schaukästen an Gebäuden	mittel	mittel	mittel	2,00	1, 10
Sonderelemente (Außengastronomie)	hoch	hoch	mittel	2,00	11
Spielgeräte (beweglich)	mittel	hoch	hoch	2,00	2, 3
Spielgeräte (fixiert)	mittel	hoch	hoch	2,00	2, 3
Vordächer und Markisen	hoch	hoch	mittel	2,00	10
Warenaufsteller	hoch	hoch	mittel	2,00	2, 3, 10
Windschutzwände (Außengastronomie)	hoch	hoch	mittel	2,00	11
Entwässerungsrinnen & Gullis	hoch	hoch	gering	2,33	4, 5, 6
Geländer & Gitter	hoch	hoch	gering	2,33	1, 9
Grundbelag	hoch	hoch	gering	2,33	5, 6
Hecken	mittel	hoch	mittel	2,33	4
Hinweisplaketten, Messpunkte etc.	hoch	hoch	gering	2,33	
Hydranten	hoch	hoch	gering	2,33	1, 9
Mauern	hoch	hoch	gering	2,33	1, 4, 9
mobile Verkaufs- und Beratungsstände	mittel	hoch	mittel	2,33	
Passantenstopper	mittel	hoch	mittel	2,33	1, 9, 10
Pflanzbehälter im Straßenraum	mittel	hoch	mittel	2,33	1, 9
Schilder fließender Verkehr	mittel	hoch	mittel	2,33	3, 7
Schilder ruhender Verkehr	mittel	hoch	mittel	2,33	3, 7
Sitzsteine, Sitzpoller	mittel	hoch	mittel	2,33	2, 9
stationäre Verkaufs- und Beratungsstände	mittel	hoch	mittel	2,33	11

Element	Funktionale Wichtigkeit	Zugriffs-möglichkeit	Öffentl. Inter-esse	Gesamtwer-tung	Reduktions-ansätze
Stufenanlagen inkl. Sitzstufen	hoch	hoch	gering	2,33	4
Uhren & Thermometer	mittel	hoch	mittel	2,33	1
Verkehrsleitsysteme	mittel	hoch	mittel	2,33	7
Versorgungspoller	hoch	hoch	gering	2,33	
Vitrinen im Straßenraum	mittel	hoch	mittel	2,33	1, 2
Zäune	hoch	hoch	gering	2,33	1, 4
Fahrradhäuschen	gering	hoch	mittel	2,67	9
Hinweistafeln an Gebäuden	gering	hoch	mittel	2,67	1
Kunstobjekte im öffentlichen Raum	gering	hoch	mittel	2,67	1
Parkierungsmarkierungen	mittel	hoch	gering	2,67	7
Poller & Ketten	mittel	hoch	gering	2,67	1, 9
Straßenspurmarkierungen	mittel	hoch	gering	2,67	4, 5, 6
Trinkbrunnen	gering	hoch	mittel	2,67	3
Zier- & Spielbrunnen	gering	hoch	mittel	2,67	9
Baumscheibengitter	gering	hoch	gering	3,00	6
Boden- & Pollerleuchten	gering	hoch	gering	3,00	8
Fahnenmasten	gering	hoch	gering	3,00	1, 10
Großposter (Baugerüste)	gering	hoch	gering	3,00	8, 10
Infoterminals	gering	hoch	gering	3,00	3, 9
multimediale Elemente (Displays etc.)	gering	hoch	gering	3,00	10
Pflasterstreifen & ähnliche Elemente	gering	hoch	gering	3,00	4, 5, 6
Plakatwände (Fremdwerbung)	gering	hoch	gering	3,00	1, 10
Rankgitter & Baumgerüste	gering	hoch	gering	3,00	1
Recyclingcontainer	gering	hoch	gering	3,00	

Tabelle 1 - Reduktionsmöglichkeiten einzelner Elemente

4 Pilotstudie Korbach

4.1 Kurzbeschreibung der Stadt

Die Kreisstadt Korbach im Bundesland Hessen liegt rund 45 km westlich von Kassel im Waldecker Land. Auf einer Fläche von 124 km2 zählt Korbach 24.354 Einwohner (196 EW/km2), wovon 18.950 in der Kernstadt leben. Die Stadt mit dem Status eines Mittelzentrums ist traditionell geprägt von Handel, Gewerbe und Industrie. Durch ihre Lage in der Nähe der Edertalsperre, des Twistestausees und des Diemelsees sowie Willingens ist sie beliebtes Ziel für Tagesausflügler aus der ganzen Region.

4.2 Untersuchungsbereich

Die Fußgängerzone in Korbach hat eine Gesamtlänge von 565 m und führt vom Bahnhof in südlicher Richtung zur Altstadt Korbachs. Im nördlichen Bereich wird sie durch die Bahnhofstraße, im südlichen Bereich durch die Prof.-Bier-Straße gebildet.

Beide jeweils linear verlaufenden Straßen sind durch eine Absenkung, das „Korbacher Loch“ verbunden, über welche die Landstraße 3083 mittels einer Brückenkonstruktion geführt wird. Diese Absenkung bildet eine Barriere für den fußläufigen Verkehr.

Die angrenzende Bebauung ist mehrheitlich geprägt von dreigeschossigen Gebäuden, welche vor allem aus den 1950er und 60er Jahren stammen und vereinzelt durch neuere Bebauungsformen und renovierte Gebäude unterbrochen werden. Im südlichen Bereich der ersten Stadterweiterung liegt eine deutlich ältere zwei- bis dreigeschossige Bebauungsstruktur vor.

Innerhalb der Pilotstudie wurden drei jeweils für einen bestimmten Teilbereich des Straßenraumes repräsentative und ca. 100 m lange Abschnitte für die weitere Ausarbeitung von Reduktionsvarianten ausgewählt.

Abschnitt	Städtebaulicher Rahmen	Problemstellung
obere Bahnhofsstraße	Stadterweiterung des 19. Jahrhunderts	Vielfältige öffentliche wie private Einbauten in den Straßenraum, hohe Anzahl an Bereichen für die Außengastronomie
mittlere Prof.-Bier-Straße	Neustadt - Stadterweiterung des 14. Jhd.	Hohe Anzahl an privaten Werbeträgern, Auslagen und Passantenstoppern
Kreuzung Prof.-Bier-Straße & Prof.-Kümmel-Straße		Undefinierte Eingangssituation, Vielzahl von öffentlichen oder halböffentlichen Elementen (Parkuhren, Telefonzellen etc.)

Tabelle 2 - Untersuchungsbereiche Korbach

4.3 Reduktionsansätze im Untersuchungsbereich

4.3.1 Abschnitt 1 - obere Bahnhofstraße



Abbildung 13 - Abschnitt 1

Historie und aktuelle Situation

Die Bahnhofstraße wurde im 19. Jahrhundert als zentrale Einkaufsstraße zwischen dem neu errichteten Bahnhof und der Neustadt, eine Stadterweiterung aus dem 14. Jahrhundert, angelegt. Sie war vor dem Umbau zur Fußgängerzone eine Einbahnstraße mit beidseitigen Stellplatzflächen in Längs- und Schrägaufstellung. Im Rahmen des Umbaus der Fahrstraße in eine Fußgängerzone wurde durch zahlreiche Einbauten wie Mauerelemente, Schaukästen, Spielgeräte, Bänke, ein Brunnen und Baumpakete eine starke Gliederung der Fläche in kleinteilige Räume erzeugt. Diese Räume wurden bewusst frei im Straßenquerschnitt platziert, so dass dem Zeitgeschmack entsprechend keine durchgehenden Achsen entstanden. In der Folgezeit entstanden zwischen diesen öffentlichen Einbauten und privaten Nutzungen durch den Einzelhandel und insbesondere die Gastronomie Konflikte, die durch teilweisen Rückbau einzelner Elemente oder Inanspruchnahme von Flächen über die gestalteten Teilräume hinaus umgangen wurden. Durch diese nicht an die aktuellen Nutzungen anpassbare Gestaltung des Freiraums entsteht heute ein sehr zugestellter Raumeindruck in dem die einzelnen Angebote teilweise sehr schwer zu erkennen sind. In Folge dessen versuchen die einzelnen Händler durch intensive Werbemaßnahmen im öffentlichen Raum auf ihr Angebot aufmerksam zu machen.

Reduktionsstrategie

Zur Neuordnung aller funktionalen und gestalterischen Ansprüche wird eine komplette Neugestaltung der öffentlichen wie privaten Elemente des gesamten Abschnitts simuliert. Vorhandene öffentliche Einbauten, die in diesem Abschnitt

nicht unbedingt notwendig erscheinen, wie Brunnen, Mauerelemente und Schaukästen, werden ersatzlos zurückgebaut. Die notwendige Möblierung mit Bänken, Mülleimern und Fahrradständern sowie die Beleuchtungsinfrastruktur werden in der Fläche eines Infrastrukturbandes im Bereich der Baumpakete zusammengefasst. Die gesamte Wegefläche erhält eine ruhige Pflasterung, in die das Infrastrukturband als deutlich erkennbare Intarsie eingelegt ist. Die privaten Nutzungen (Außengastronomie) werden ebenfalls auf dieses Infrastrukturband begrenzt, so dass eine großzügige Laufzone vor den Schaufenstern freigehalten werden kann. Durch die Wiederherstellung der Funktion der Schaufenster als Werbefläche können alle weiteren privaten Werbemaßnahmen (Passantenstopper, Verkaufsständer usw.) entfallen. Gleichzeitig werden die privaten Werbeelemente und Vordächer im Bereich der Fassaden stark reduziert und vereinheitlicht, so dass das einzelne Element besser wahrnehmbar ist.

4.3.2 Abschnitt 2 - Prof.-Bier-Straße





Abbildung 14 - Abschnitt 2

Historie und aktuelle Situation

Die Professor-Bier-Straße wurde als zentrale Achse in der Stadterweiterung des 14. Jahrhunderts angelegt. Sie wurde entsprechend ihrer Topografie beidseitig mit freistehenden giebelständigen Fachwerkhäusern bebaut. Im Zuge der Einzelhandelsnutzung wurden die Erdgeschosse durch Anbauten beidseitig erweitert, so dass eine durchgehende Ladenzeile entstand. Nach Umbau der Einbahnstraße in eine Fußgängerzone wurde die Gehwegfläche zwischen den Gebäuden durchgehend mit einem auffälligen Muster gepflastert. Aufgrund der Enge des Straßenquerschnitts wurden bis auf zwei Pflanzbeete keine weiteren Einbauten realisiert. Dieser Abschnitt der Fußgängerzone ist heute durch intensive Werbemaßnahmen des Einzelhandels, wie Fassadenwerbung, Vordächer, Verkaufsständer und Passantenstopper, so stark in Anspruch genommen, dass die stadtbildprägende Bebauung fast nicht wahrnehmbar ist.

Reduktionsstrategie

Im Bereich der öffentlichen Elemente ist nur ein geringes Reduktionspotenzial vorhanden. Hier werden die Pflanzbeete zurückgebaut und alle weiteren Elemente (Bänke, Mülleimer, Leuchten) einheitlich und unauffällig gestrichen. Die private Nutzung des öffentlichen Raums als Werbe- und Verkaufsfläche wird komplett aufgegeben, so dass eine Laufzone vor den Schaufensterflächen entsteht. Durch die Wiederherstellung der Funktion der Schaufenster als Werbefläche können alle weiteren privaten Werbemaßnahmen im öffentlichen Raum entfallen. Gleichzeitig werden die privaten Werbeelemente und Vordächer im Bereich der Fassaden stark reduziert und vereinheitlicht, so dass das einzelne Werbeelement wie auch die stadtbildprägende Bebauung besser wahrnehmbar ist.

4.3.3 Abschnitt 3 - Prof.-Bier-Straße





Abbildung 15 - Abschnitt 3

Historie und aktuelle Situation

Die T-förmige Kreuzung im Übergangsbereich zwischen Neu- und Altstadt war aufgrund ihrer Geometrie eine große Fahrfläche. Im Zuge der Anlage der Fußgängerzone entstand im Einmündungsbereich eine kleinere Platzfläche mit zwei Bäumen und einem Pflanzbeet. Da diese Fläche außerhalb der Laufwege liegt, wurden hier zahlreiche öffentliche und private Einzelelemente (Feuerwehrhydrant, Bänke, Fahrradständer, Stadtpläne, Telefonzellen, Briefkästen, Uhr mit Werbesäule usw.) aufgestellt. Im direkten Anschluss an diese Fläche wurden mehrere Stellplätze in Schrägaufstellung platziert. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Elemente wie auch ihrer Lage zueinander entstand ein sehr unübersichtlicher Raum.

Reduktionsstrategie

Das Reduktionspotenzial in diesem Bereich liegt hauptsächlich im Zusammenfassen der heterogenen Einzelelemente zu gestalterischen Einheiten, so dass

eine visuelle Beruhigung des Freiraums erreicht werden kann. Die Funktionalität bleibt jedoch weiterhin gewährleistet.

Variante 1: Beidseitig der Achse der Professor-Bier-Straße werden die Elemente mittels eines Mauerelements, dass als Montagefläche dient, zu gestalterischen Einheiten zusammengefasst.

Variante 2: Vor dem Gebäude der Bank wird die notwendige Treppenanlage als größere und zum Teil überdachte Terrasse neu gebaut. Auf dieser Terrasse werden alle vorhandenen Elemente entlang der Fassade neu platziert.

5 Forschungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Die vorliegende Studie versucht, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu den Themen Straßenraumgestaltung, Werbewirkungsforschung und Kosteneffizienz auf einen konkreten Untersuchungsraum zu übertragen. Nach Abschluss der Studie bieten sich zu verschiedenen Teilaspekten Anknüpfungspunkte für tiefergehende Betrachtungen an.

Weiterentwicklung der Elementdichtevergleiche

- Zur Verbesserung der Datengrundlagen für Elementdichtevergleiche erscheint es erforderlich, weitere Straßenelementaufnahmen in Städten unterschiedlicher Größe und Straßen mit verschiedenartigen Profilen aufzunehmen.

Analyse zur visuellen Wirkung

- Für die detaillierte Ableitung von Einzeleffekten böte es sich an, einen Referenzstraßenraum komplett als digitales 3D-Modell zu erzeugen (Verzicht auf Bestandsfotos). Hierdurch ließen sich gezielt Aspekte der Beleuchtung, die Anzahl von Passanten, Varianten in der umgebenden Bebauung usw. abprüfen, sowie mit Videosequenzen ein besserer Raum eindruck in der Befragung ermitteln.
- Zur Verifizierung der Projektergebnisse könnte eine umfangreichere Befra gung (minimal 100 Befragte/Variante) durchgeführt werden. Speziell wäre eine detailliertere Betrachtung von unterschiedlichen Effekten von Reduktionsvarianten auf Bürger des entsprechenden Untersuchungsraumes und Außenstehende, welche den Untersuchungsraum nicht kennen, denkbar.
- Die innerhalb der vorliegenden Studie aus Kostengründen nicht weiter verfolgte Methode des Eye-Trackings innerhalb von echten Straßenräumen böte die Möglichkeit, bessere Erkenntnisse über negative Effekte durch ein Übermaß an Elementen zu erhalten.

Kostenkalkulationen in der Straßenraumausstattung

- Die innerhalb des Projektes erhobenen Kostenwerte sollten fortgeschrieben, ergänzt und mit einem räumlichen Bezug (Bundesländer, Kommunalgrößenklassen) versehen werden.
- Kostenrechnungen für einzelne Straßenräume sollten anhand von weiteren Kommunen weiterentwickelt werden. Insbesondere die durch reduzierte Gestaltungen zu erzielenden Synergieeffekte dürften die Ergebnisse der Modellrechnungen beeinflussen. Speziell Einnahmeeffekte von Sondernutzungselementen sowie Kosten von privaten Werbeelementen sind genauer zu betrachten.

Literatur- und Quellenverzeichnis

Angress, G. (1985):
Die verordnete Gemütlichkeit. Der gemordeten Stadt II. Teil. Berlin

Kostof, S. (1993):
Die Anatomie der Stadt - Geschichte städtischer Strukturen. Campus GmbH Verlag. Frankfurt am Main

Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft
im Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung e. V.