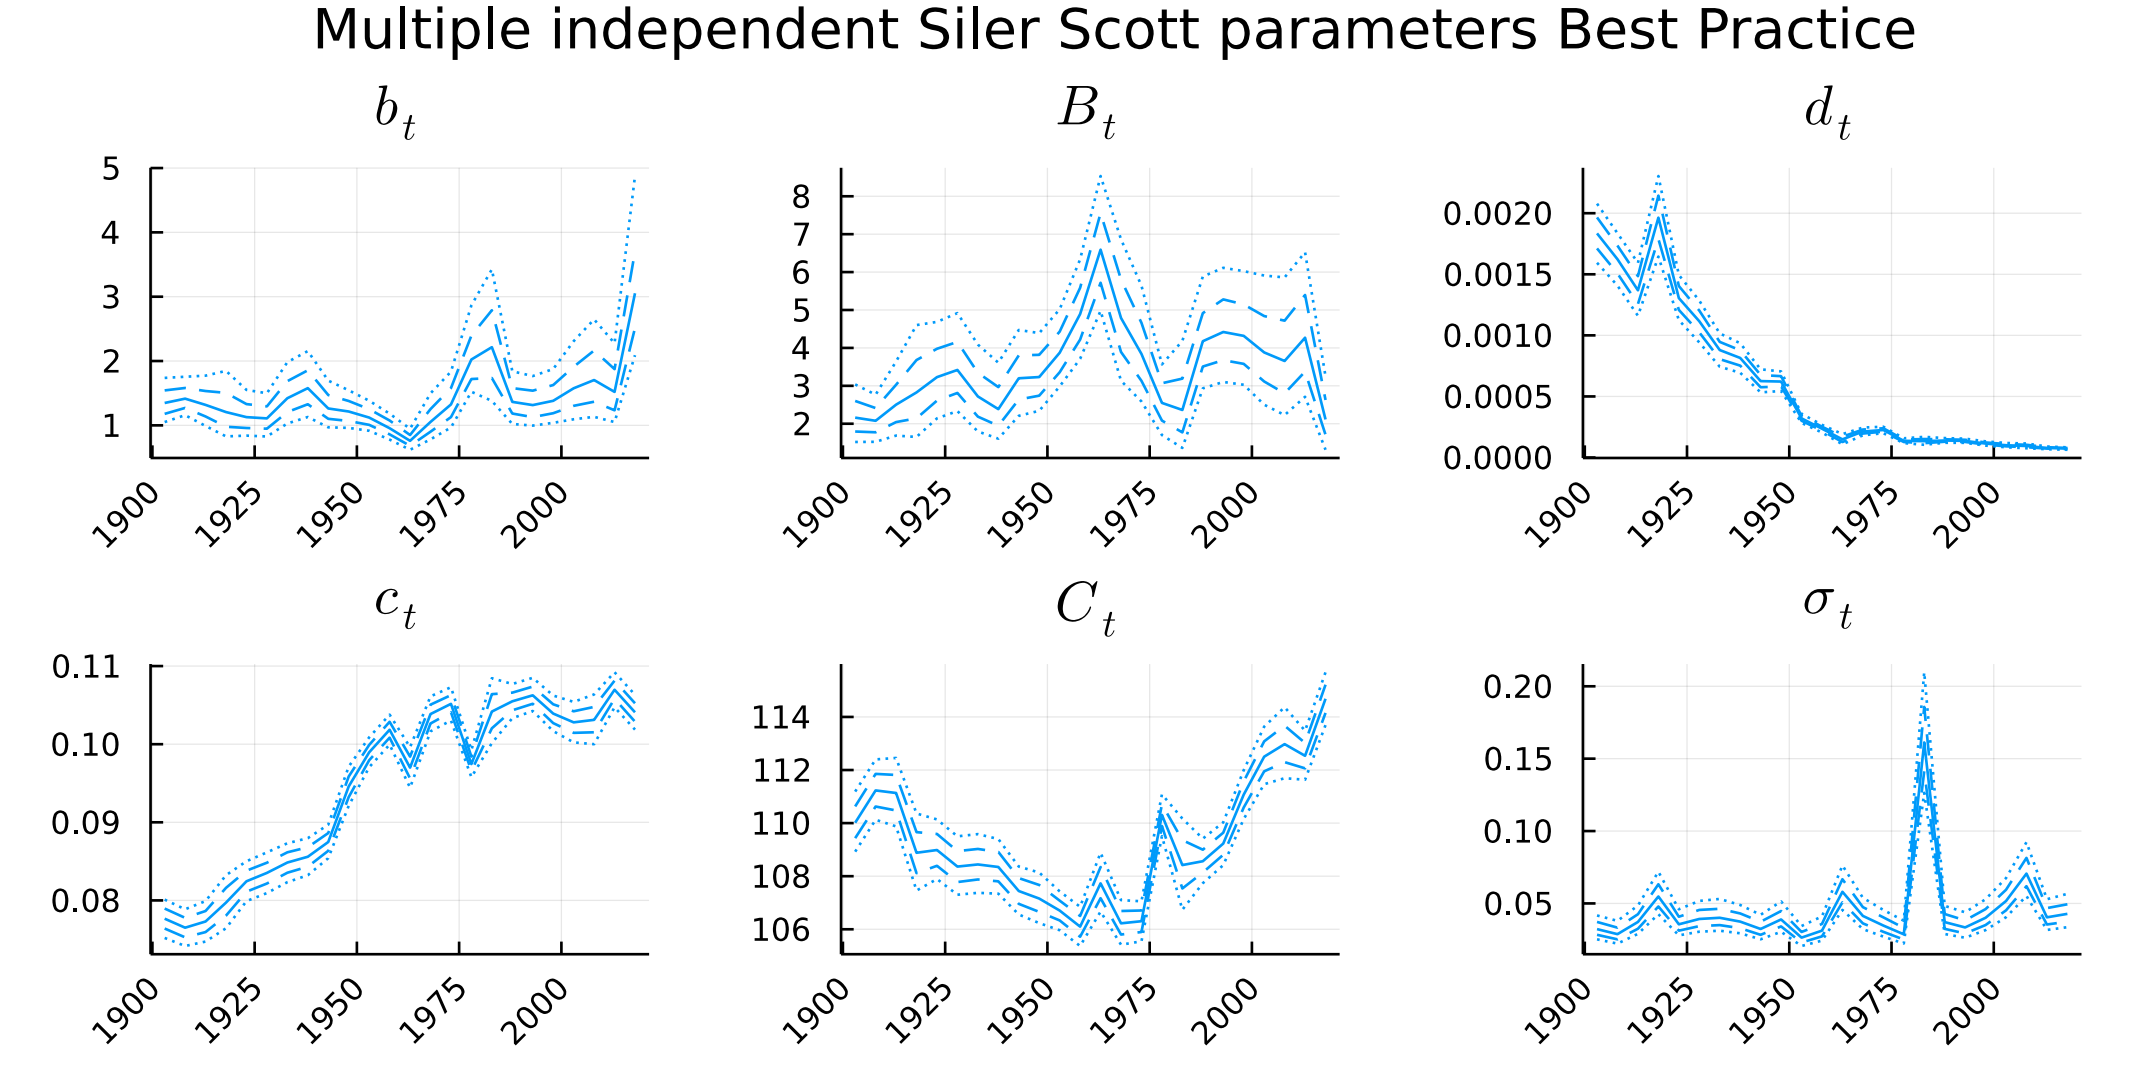
Multiple independent Siler Scott parameters Best Practice
b_t
B_t
d_t
c_t
C_t
σ_t
1900
1925
1950
1975
2000