Sabana de Torres

Santander · Código DIVIPOLA 68655 · municipio

NIVEL DE RIESGO OBSERVADO EN 2025

BAJO


0,0 afectaciones por cada 1.000 habitantes

PREDICCIÓN DEL MODELO PARA 2026

ALTO · Sube de bajo a alto

Probabilidad de nivel alto: **46,8 %** · Prioridad nacional: **247 de 1.122**

Factores que más suben la probabilidad de alto: Recurrencia en años anteriores; Pendiente del terreno; Lluvia del año

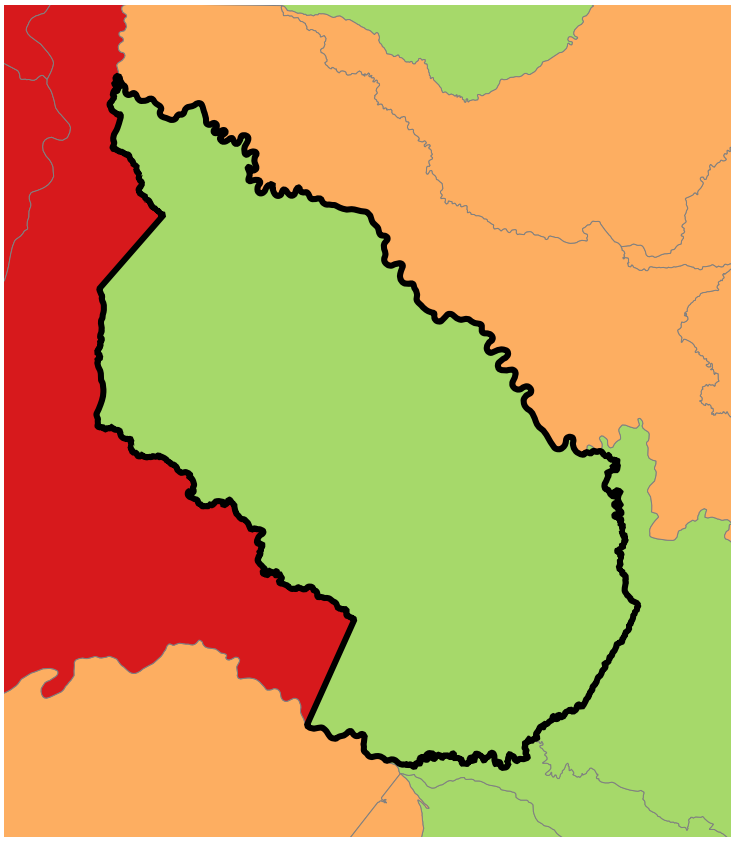

Bajo (0) Medio (hasta 20,08) Alto (más de 20,08)


Historia 2000-2025

Eventos hidrometeorológicos: 191
Años con al menos un evento: 22
Años en nivel alto: 10
Último evento registrado: 2025
Personas afectadas (eventos hidrometeorológicos): 25.470
Fallecidos (todos los eventos): 7

Contexto

Población 2025: 38.015 habitantes
Pobreza multidimensional (IPM 2018): 36,6 %
Capacidad institucional: 92 de 100 (100 = la más alta del país)

Municipio PDET: No

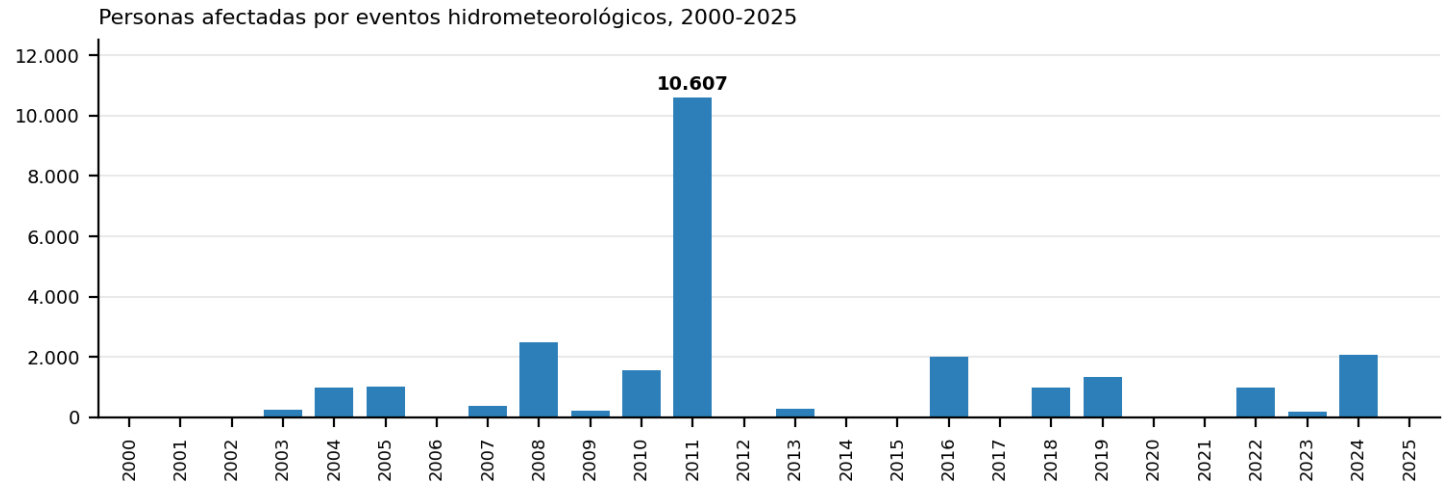

Advertencias y vacíos de información

Las cifras de la UNGRD cuentan afectaciones por evento: una misma persona puede contarse varias veces en un año. Cero afectados no significa ausencia de riesgo, y los años sin barra pueden tener eventos sin personas afectadas.

La predicción 2026 es una estimación, no un dato observado: el número de municipios en alto está probablemente sobreestimado (úsese la prioridad nacional) y más de la cuarta parte depende de El Niño / La Niña de 2025.

• Predicción 2026: Pasa de bajo en 2025 a alto en 2026: es el grupo de predicciones más incierto; conviene verificarla con información local.

Nivel de riesgo: afectaciones por eventos hidrometeorológicos (personas afectadas, contadas por evento) por cada 1.000 habitantes en el año. Bajo = 0; medio = más de 0 y hasta 20,08; alto = más de 20,08 (mediana de los valores positivos 2001-2019).
Eventos: inundación, vendaval, sequía, incendio forestal y movimiento en masa (geológico según la UNGRD; se incluye por su relación con la lluvia).
Predicción 2026: XGBoost entrenado con 2000-2024 (33 variables). En 2022-2024 detectó el 54,6 % de los casos en alto (40,8 % repitiendo el nivel del año anterior); precisión 34,1 %; AUC ROC 0,748. Factores según SHAP.
Fuentes: UNGRD (emergencias 2000-2025); DANE (población, IPM 2018, MGN 2025); DNP (IDI 2006-2015, MDM 2016-2024); ART (PDET); CHIRPS v2.0 (lluvia); NOAA (ONI); Copernicus GLO-90 (pendiente). Datos con corte a 2025. Trabajo de grado PMGRD, Especialización en Analítica de Datos, CUN. Ficha versión 2, generada el 12/10/2026.