

ダイハツ自動車技術標準

ダイハツ工業株式会社
技術統括室



標準番号： DTRD2100

標準名称： ▽A 特性指示規定

区 分： B

制定/改正： 2 回改正 (Nov. 2011)

この規定は、組織変更に伴い部署名を変更し改正する。

主管部署：技術統括室





▽A 特性指示規定

1. 目的

この規定は、▽特性に関する特別管理項目の対象とその特性を図面などへ指示する方法を明らかにし、▽特性指示の徹底を図ることを目的とする。

2. 適用範囲

この規定は、ダイハツ工業株式会社(以下、ダイハツという。)が作成する試作図以降の図面、技術指示書又は、外注品設計申入書によって仕入先が作成する試作図以降の図面(以下、承認図という。)、技術指示書などに適用する。

また、トヨタ自動車株式会社から受託して設計・生産・購入する部品についても適用する。

3. 特別管理項目

3.1 定義

▽特性とは、保安特性(▽)、排出ガス特性(▽)、法規特性(▽)特性以外で構造上、製造上保安特性(▽)に準ずる特別管理を要する特性をいう。

3.2 対象項目

▽特性に関する特別管理項目は、次による。

- (1) DQR-A002 の品質重要度 A に相当するもの(下記(a)～(d))のうちで、過去に重要不具合を起こしたものの。……(再発防止項目)
 - (a) 車両機能、性能を著しく低下させるもの。
 - (b) 道路運送車両法の保安基準などに指示された項目。
 - (c) 水漏れ、外観品質のうち特に重要なもの。
 - (d) 後工程でチェックすることができない、又は発見しても修理が困難か、補修に多額の費用を要するもの。
- (2) 新機構、新材料で不具合発生の未然防止を特に必要とするもの。……(重品特性展開項目)
- (3) 関係部署で特別管理が必要と認めたもの。

備考. ▽を余り多くの部位に付すことは、本当に特別管理する部位が不明確になってくるので指示は限定的かつ弾力的に行うよう配慮する必要がある。

4. ▽特性の決定

▽特性は、設計担当部署が車両の横並び後工程の管理などを考慮し、PPC 項目⁽¹⁾を主体として十分に絞り込み図面、技術指示書などに指示する。ただし、事前に関係部署と協議の上、▽特性を決定すること。なお、業務系統図を付図 1 に示す。

注(1) PPC 項目=Pre Product Check(生産前チェック)項目の略称で、過去の反省から新製品に織り込みが必要なもの、織り込みが望ましいもの、並びに設計段階からチェックが必要なものなど、出荷時点までに改良又は対策、再発防止(新機構の場合は、問題発生防止)を図るべき項目をいう。



5. ▽特性の指示方法

5.1 特性の指示

(1) 設計担当部署は、DTSZ1304G に基づき図面、技術指示書などに▽特性記号"▽⁽²⁾"を表示して指示する。

注(2) "逆三角 A"と呼ぶ。

備考. ▽の指示方法に関し、その業務系統図を付図 1 に示す

(2) ▽特性が、保安特性(▽)、排出ガス特性(▽)又は、法規特性(▽)と重複する場合は、▽記号の表示は省略する。

(3) 承認図は、設計担当部署が DTRE6200 に基づき、外注品設計申入書により、▽特性の指示を行う。仕入先は、承認図に▽記号を表示して、DTRE6200 によって処理する。
なお、仕入先は、承認図の構成部品などに▽記号を表示し、自社内へ展開する。

5.2 特性の変更

(1) 関係部署が特性の変更(追加、抹消)を必要とする場合は、DTRE4040 に基づき、設計変更申入書により、設計変更を設計担当部署に依頼する。なお、この場合、変更理由及び内容を明確にした QC 工程表(B)又は、重要工程管理一覧表を代用してもよい。

(2) 設計担当部署は、図面、技術指示書などに指示した特性を変更する場合は、DTRE4180 によって処理する。

6. ▽特性の管理

▽特性の管理は、DQR-B102-01 による。

引用標準


DTRE4040	設計変更申入書記入・発行要領
DTRE4180	技術 SMS による設変切替依頼書作成・発行要領
DTRE6200	承認図による部品開発委託運営要領
DTSZ1304G	保安特性・排出ガス・▽A 特性及び法規特性記号の表示方法
DQR-A002	重品特性展開要領
DQR-B102-01	▽A 特性管理要領



ダイハツ自動車技術標準

DTRD2100

付図1 ▽特性指示業務系統図

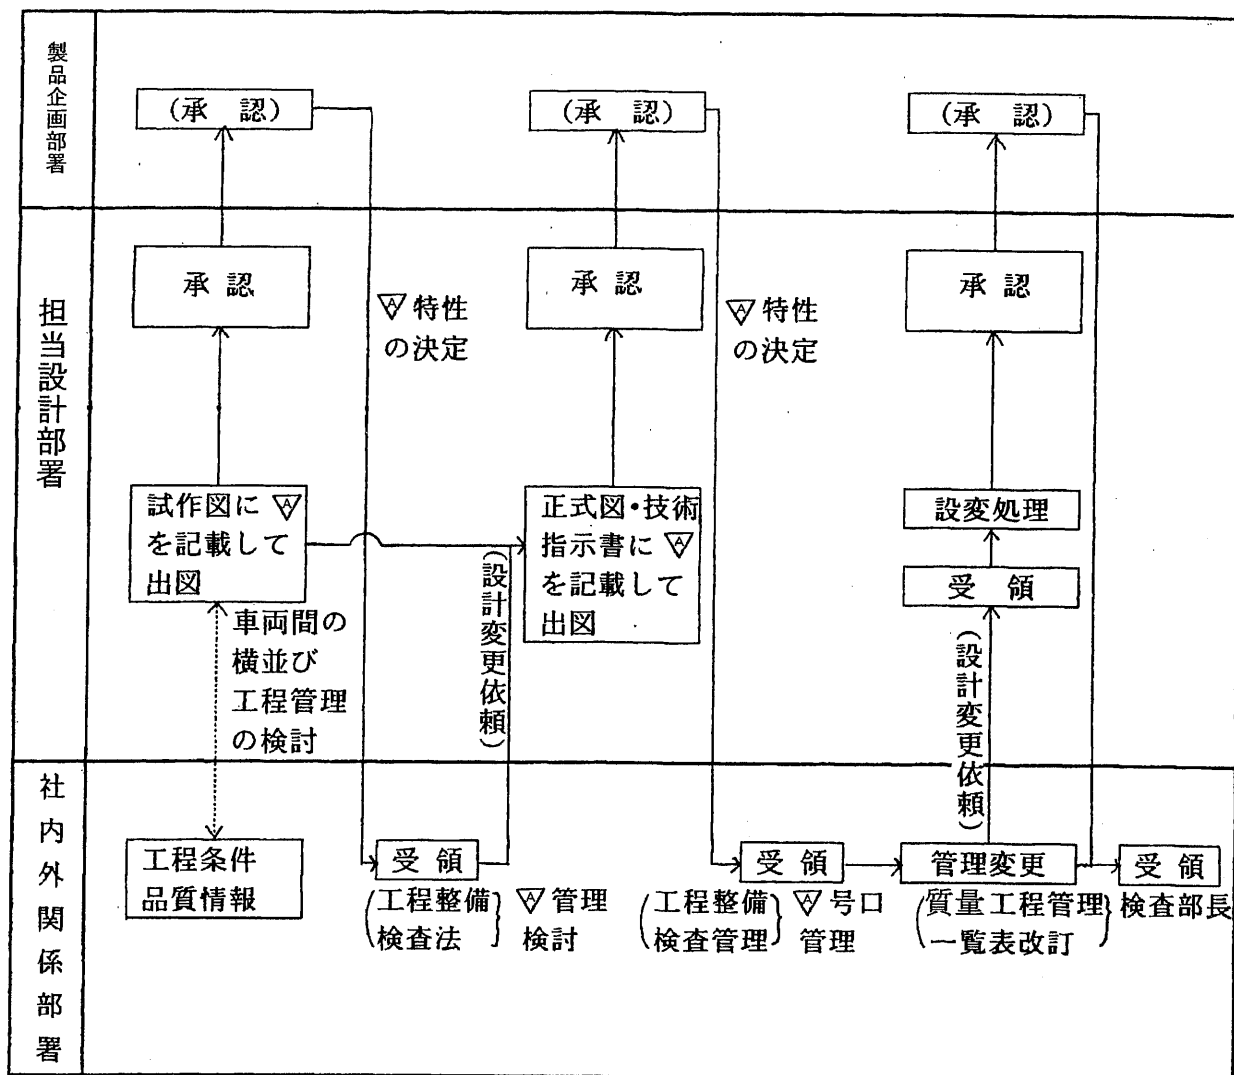

備考. ▽特性を決定する際、事前に関係部署と協議を行うこと。

