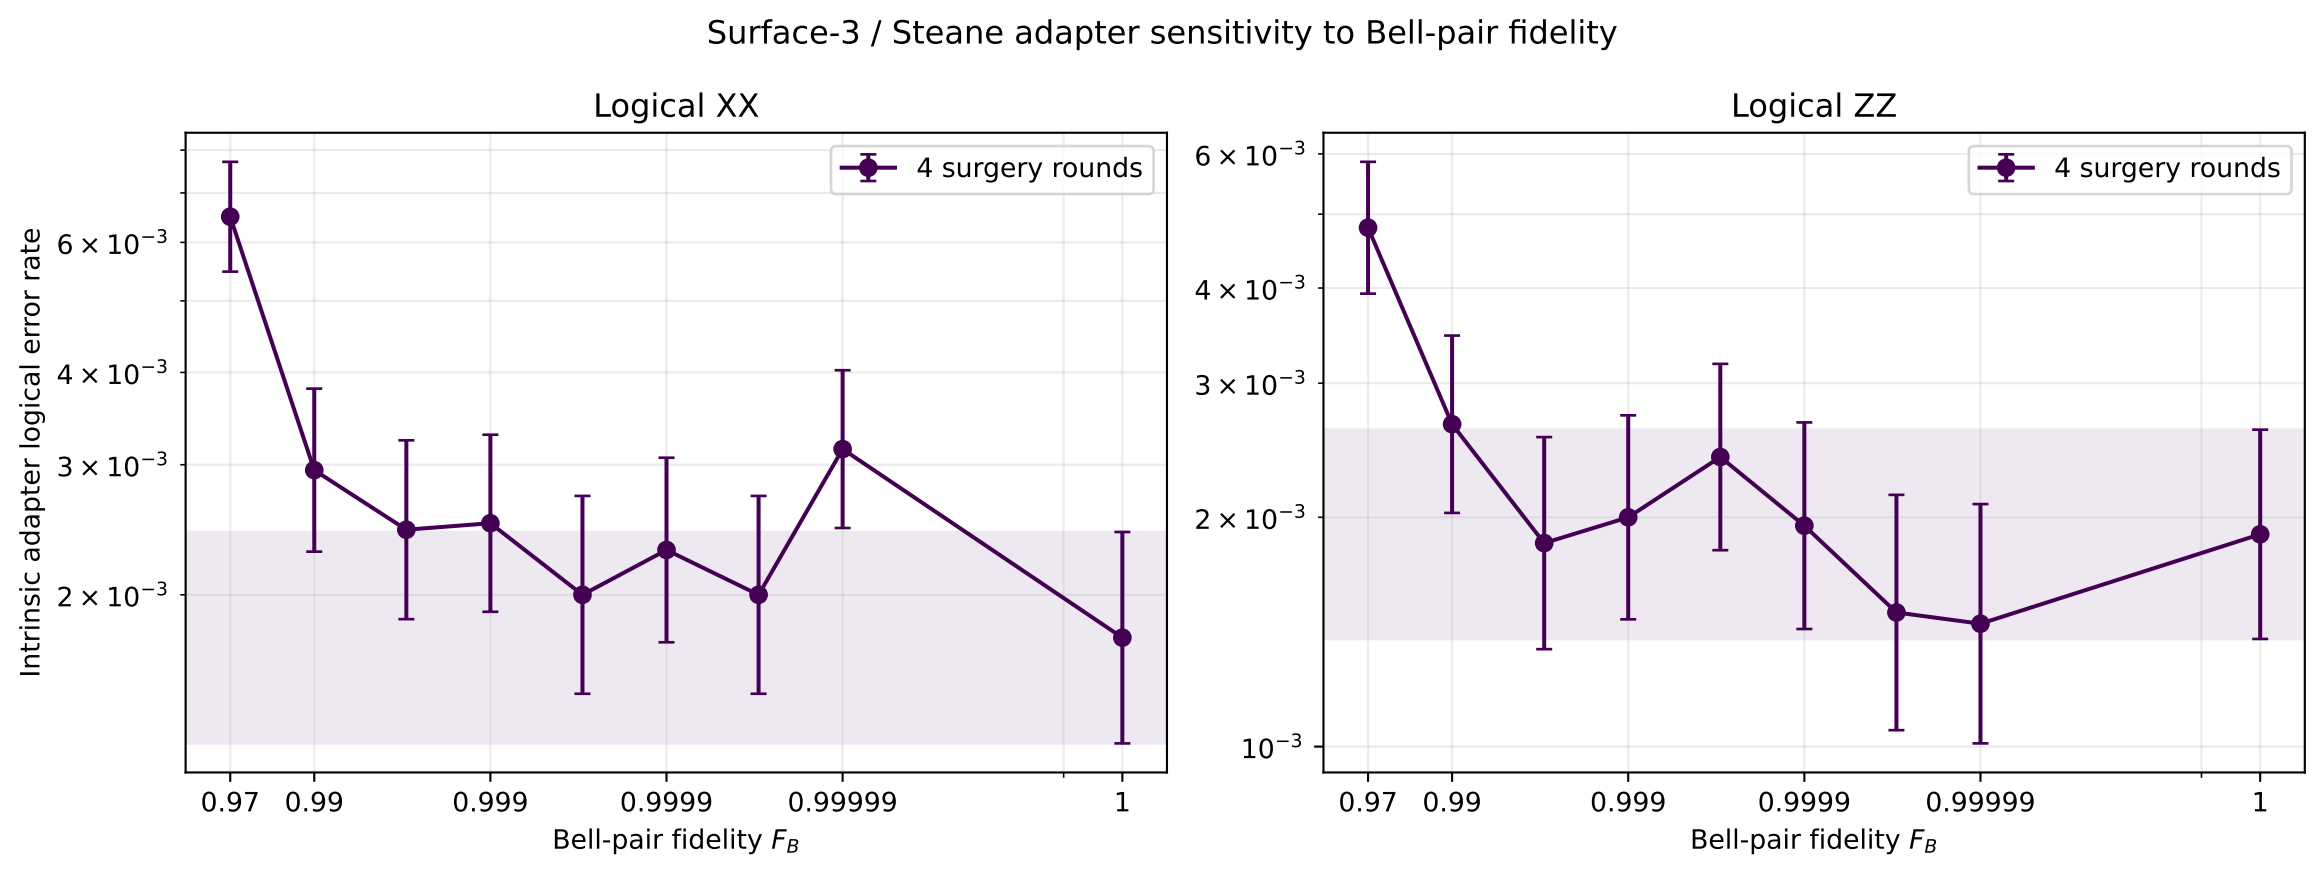
Surface-3 / Steane adapter sensitivity to Bell-pair fidelity
Logical XX
Logical ZZ
4 surgery rounds
4 surgery rounds
Intrinsic adapter logical error rate
6×10^{-3}
4×10^{-3}
3×10^{-3}
2×10^{-3}
10^{-3}
0.97
0.99
0.999
0.9999
0.99999
1
Bell-pair fidelity F_B
Bell-pair fidelity F_B