

LRA형, LRA-Z형

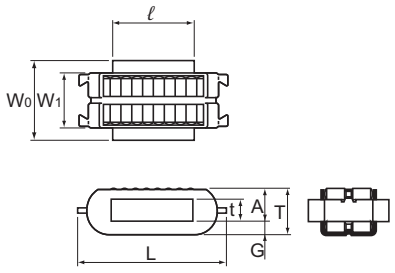


LRA형

주)LRA형에는 UU씰 장착타입이 없습니다.

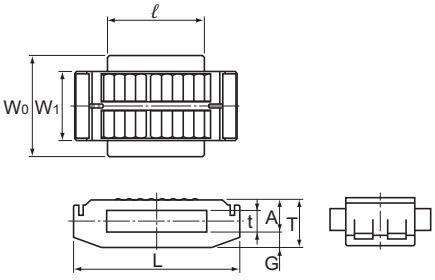


LRA-Z형



LRA-Z···UU형

단위: mm

호칭형번	주요 치수									질량	기본동정격하중	기본정정격하중
	W_1 0 −0.1	길이 L	두께 T	폭 W_0	A	t	G	ℓ 0 −0.2	S	g	C kN	C_0 kN
LRA 1547Z	15	47	16	22.2	11	7	5	20	0.2	54	21.6	39.9
LRA 2055Z	20	55	17.3	30	12	8	5.3	30	0.2	104	38.9	84.9
LRA 2565Z	25	65	20.6	38.1	14	9	6.6	35	0.1	180	55	113
LRA 3275Z	32	75	21.6	45	15	10	6.6	45	0.1	310	88	208
LRA 4095	40	95	30	55	21	14	9	55	0.3	740	150	326
LRA 50130	50	130	42	76.2	30	20	12	78	0.3	1770	285	577

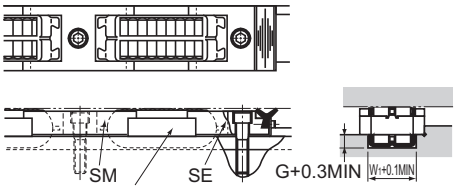


LRA형 또는 LRA-Z형



롤러 돌출량


각종 옵션 ⇒A10-19

LRB형, LRB-Z형

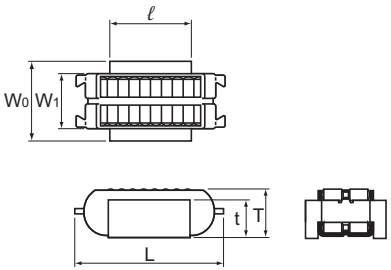


LRB형

주)LRB형에는 UU씰 장착타입이 없습니다.

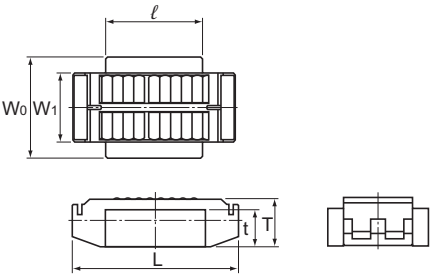


LRB-Z형



LRB-Z…UU형

단위: mm

호칭형번	주요 치수							질량	기본동정격하중	기본정정격하중
	W_1 0 −0.1	길이 L	폭 W_0	두께 T	t	ℓ 0 −0.2	S	g	C kN	C_0 kN
LRB 1547Z	15	47	22.2	17	13	20	0.2	60	21.6	39.9
LRB 2055Z	20	55	30	18	14	30	0.2	117	38.9	84.9
LRB 2565Z	25	65	38.1	21	16	35	0.1	205	55	113
LRB 3275Z	32	75	45	22	17	45	0.1	340	88	208
LRB 4095	40	95	55	31	24	55	0.3	800	150	326
LRB 50130	50	130	76.2	43	33	78	0.3	1970	285	577

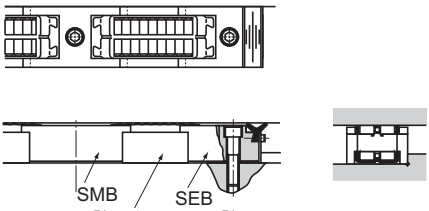

LRB형 또는 LRB-Z형



롤러 돌출량

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr