
BNFN-V형 소형/중형(정밀 볼나사) 예압 타입

DN값	소형	100000
	중형	130000

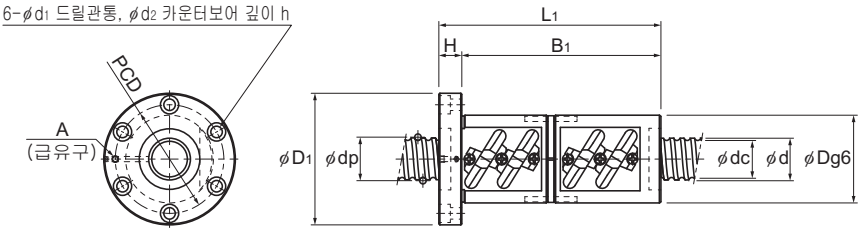


< 소형 > BNFN1605V/2805V/2806V/3205V

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
BNFN 1605V-5	16	5	16.75	13.2	2×2.5	13.5	27.9	640
BNFN 2805V-7.5	28	5	28.75	25.2	3×2.5	24.8	73.8	1470
BNFN 2806V-7.5	28	6	28.75	25.2	3×2.5	24.8	73.8	1470
BNFN 3205V-7.5	32	5	32.75	29.2	3×2.5	26.2	84.4	1640

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/μm
BNFN 2810V-2.5	28	10	29.75	22.4	1×2.5	24.3	49	560
BNFN 3610V-7.5	36	10	37.75	30.5	3×2.5	71	189.8	1990
BNFN 3616V-5	36	16	38	30.1	2×2.5	58.3	142.9	1380
BNFN 4016V-5	40	16	42	34.1	2×2.5	61.5	158.8	1500
BNFN 4510V-7.5	45	10	46.75	39.5	3×2.5	78.8	237.8	2370
BNFN 5010V-7.5	50	10	51.75	44.4	3×2.5	82.5	264.4	2580

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

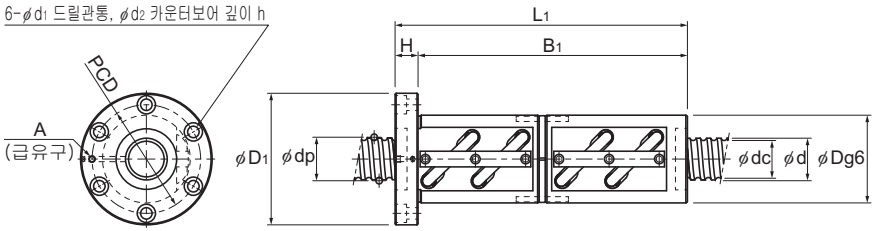

<중형> BNFN2810V/3610V/3616V/4016V/4510V/5010V

단위: mm

	너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm kg·m²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전수 min⁻¹
	외경 D	플랜지경 D1	전장 L1	H	B1	PCD	d1×d2×h	급유구 A				
	40	60	106	10	96	50	4.5×8×4.5	M6	5.05×10^{-8}	0.88	1.37	5000
	55	85	134	12	122	69	6.6×11×6.5	M6	4.74×10^{-7}	1.88	4.45	3470
	55	85	158	12	149	69	6.6×11×6.5	M6	4.74×10^{-7}	2.16	4.52	3470
	58	85	136	12	124	71	6.6×11×6.5	M6	8.08×10^{-7}	1.93	5.89	3050

	너트 치수								나사축 관성 모멘트/mm kg·m²/mm	너트 질량 kg	축 질량 kg/m	허용 회전수 min⁻¹
	외경 D	플랜지경 D1	전장 L1	H	B1	PCD	d1×d2×h	급유구 A				
	65	106	146	18	128	85	11×17.5×11	M6	4.74×10^{-7}	3.41	4.15	4360
	75	120	261	18	243	98	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-7}	6.93	7.1	3440
	78	123	268	18	250	100	11×17.5×11	M6	1.29×10^{-7}	7.8	7.99	3420
	84	126	280	22	258	104	11×17.5×11	M6	1.97×10^{-6}	9.27	9.09	3090
	88	132	261	18	243	110	11×17.5×11	Rc1/8 (PT1/8)	3.16×10^{-6}	8.92	11.36	2780
	93	135	253	18	235	113	11×17.5×11		4.82×10^{-6}	9.19	14.16	2510

주) 윤활 장치 QZ를 장착할 경우에는 너트의 전장 치수가 증가됩니다. 자세한 내용은 **A15-386**을 참조하십시오.
호칭형번의 구성에 대해서는 **A15-256** 을 참조하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A15-375