

Universidad Nacional de Entre Ríos

FACULTAD DE INGENIERÍA

Aplicación de un modelo epidemiológico para la predicción del crecimiento y difusión del vector que transmite el dengue utilizando sensores remotos en la localidad de Oro Verde

Trabajo Integrador Final $TIC\ Y\ Geom\'atica$

Autor:
Justo Garcia
Docente a cargo:
Walter Elías

Junio 2024

Tabla de contenidos

1	Introducción						
	Desarrollo						
	2.1 Área de es	studio					
	2.2 Obtención	de imágenes					
	2.2.1 Di	spositivo de sensado					
	2.2.2 Ar	álisis visual					
		ento de imágenes					
	2.4 Descripció	on del modelo					
0	Conclusiones						



TIF 2024 TIC y Geomática Garcia Justo

1 Introducción



TIF 2024 TIC y Geomática Garcia Justo

2 Desarrollo

2.1 Área de estudio

Para este estudio, se utilizaron datos recolectados a partir de la utilización de ovitrampas por parte de un proyecto de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Oro Verde, Entre Ríos, Argentina. El área de interés se definió mediante un procesamiento en Python, utilizando las bibliotecas Folium y Pandas. Este enfoque nos permitió generar gráficos detallados que representan los puntos geográficos con información sobre la densidad de mosquitos registrada experimentalmente. En la siguiente imagen (Fig.1), se muestra la salida de este procesamiento, con un marcador representando cada ovitrampa.

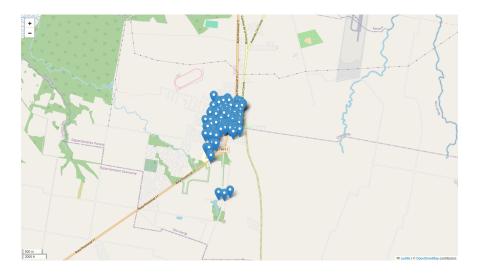


Fig. 1: Posiciones de ovitrampas en Oro Verde.

A partir de estos marcadores, se extendió el procesamiento de los datos definiendo un cuadrado que encierra a todos los puntos con un margen adicional de 1km (Fig.2). Esta delimitación nos permitió enfocarnos en el área específica para la cuál tenemos datos, es decir, nuestra región de interés (ROI, Region of Interest).



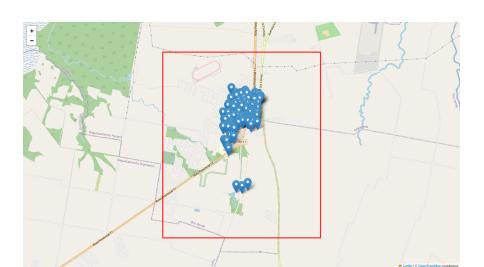


Fig. 2: Posiciones de ovitrampas en Oro Verde con ROI delimitada.

2.2 Obtención de imágenes

Para el análisis, se utilizaron imágenes satelitales provenientes de Landsat 8, las cuales se obtendrán a través del Earth Explorer del USGS (United States Geological Survey) CITA. Estas imágenes, con un nivel de análisis L2, propocionan la información necesaria para estudiar la densidad de mosquitos en el área de interes a través de distintas técnicas.

2.2.1 Dispositivo de sensado

El Landsat 8 es un satélite de observación terreste que forma parte del Programa Landsat, administrado por el USGS y la NASA CITA. Este satelite consta de dos sensores principales:

- OLI (Operational Land Imager)
- TIRS (Thermal Infrared Sensor)

A su vez, cada uno de estos sensores posee diversas bandas. Estas son listadas en la tabla 1.



Banda	Longitud de onda (μ)	Resolución espacial (m)
1 - Coastal/Aerosol	0.435-0.451	30
2 - Azul	0.452-0.512	30
3 - Verde	0.533-0.590	30
4 - Roja	0.636-0.673	30
5 - NIR	0.851-0.879	30
6 - SWIR-1	1.566-1.651	30
7 - SWIR-2	2.107-2.294	30
8 - Pancromático	0.503-0.676	15
9 - Cirro	1.363-1.384	30
10 - TIR-1	10.60-11.19	100
11 - TIR-2	11.50-12.51	100

Tabla 1: Tabla con información sobre las diferentes bandas que capta el Landsat 8

Para este estudio es muy relevante la diversidad de bandas espectrales, permitiendo analizar diversas características del terreno. Esta información, combinada con los datos de las ovitrampas, proporciona una visión integral y detallada del entorno.

2.2.2 Análisis visual

Como se mencionó previamente, se analizó la disponibilidad de imágenes a través de Earth-Explorer. Se seleccionó la región de interés en esta plataforma y se estableció un rango de fechas según la disponibilidad de datos, comenzando con datos de octubre de 2017. Se identificaron dos opciones de pasada del Landsat 8: una del path 227 y otra del 226, ambas para row 82. Estas opciones fueron marcadas en el mapa para evaluar la cobertura del área que proporcionaba cada una, como se muestra en Fig.3



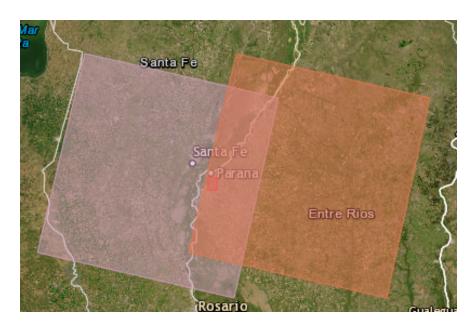


Fig. 3: Opciones de cobertura.

Finalmente, se decidió utilizar la opción de la izquierda, ya que en la opción de la derecha, Oro Verde se encuentra sobre el borde de la imagen, lo que limitaría la capacidad de ampliar la región de interés. Por lo tanto, se procedió a la descarga de las imágenes correspondientes a la fecha de interés, utilizando el path 227 y el row 82.

Una vez obtenidos los datos de sensado de interés, se procedió a realizar un análisis visual detallado de la región utilizando el software QGIS. Este proceso incluyó la superposición de bandas espectrales como capas ráster y de los datos de coordenadas de las ovitrampas como vectores.

2.3 Procesamiento de imágenes

Con el objetivo de reducir el costo computacional y evitar el desperdicio de recursos, se procedió a definir un polígono delimitado por las coordenadas del área de interés. Este proceso incluyó la conversión de las coordenadas de las ovitrampas desde EPSG:4326 a EPSG:32620, seguido de la creación de un archivo de polígono con extensión .shp.

Una vez que se estableció correctamente el archivo de polígono, se realizó una verificación visual utilizando QGIS para validar los cálculos (Fig.4). Posteriormente, se implementó el recorte de todos los archivos . TIF utilizando la herramienta gdalwarp de GDAL. REFERENCIA



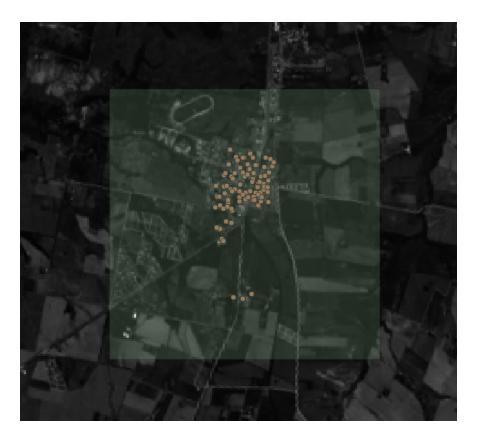


Fig. 4: Polígono generado.

2.4 Descripción del modelo

$$\frac{\partial \rho(P,t)}{\partial t} = \nabla \cdot (D_R \nabla \rho) - \nabla \cdot (\rho D_W V) - \nabla \cdot (\rho K_H \nabla H) + \alpha - \beta$$

Donde:

Símbolo	Variable	Valor
P	Densidad de mosquitos	No homogéneo
α	Tasa de nacimientos	$6(m^2/dia)$
β	Tasa de muertes	0.2
V	Velocidad Viento Superficie	No homogéneo
K_H	Tensor de atracción	100
Н	Campo de atracción	No homogéneo
D_R	Tensor de difusión	No homogéneo / ver Tabla 2
D_W	Tensor de rugosidad	No homogéneo / ver Tabla 2



Desglosando:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}(P,t) = Rozamiento(P,t) - Transporte(P,t) - Atraccion(P,t) + \alpha(P,t) - \beta(P,t)$$

Donde:

 $Rozamiento(P, t) = div[D_R(P, t). \nabla \rho(P, t)]$

 $Transporte(P,t) = [D_W(P,t)\vec{W}(P,t). \nabla \rho(P,t)]$

 $Atraccion(P, t) = div[K_H.\rho(P, t). \nabla H(P, t)]$

Con:

- $\rho(P,t) = \text{densidad de mosquitos}$
- $D_R(P,t) = \text{tensor de rozamiento}$
- $D_W(P,t) = \text{tensor de viento}$
- W(P,t) = velocidad del viento
- $K_H = \text{constante de atracción}$
- H(P,t) = campo de atracción
- $\alpha(P,t) = \text{raz\'on de nacimientos}$
- $\beta(P,t) = \text{raz\'on de muertes}$



TIF 2024 TIC y Geomática Garcia Justo

3 Conclusiones

