

View results

Respondent

2903 Anonymous

02:28

Time to complete

1

วันที่ ตรวจ *

6/16/2026



2

ชื่อผู้ตรวจ *

- ☐ ศภากร วันทาณี (กุ๊กไก่)
- ☐ จันทรา มาศ แดงทอง (บีว)
- ☐ สหรัฐ ขอบปล่องกลาง (ปิงปอง)
- ☐ กิตติพงษ์ แสงสิงห์ (น้อย)
- ☐ ปิยะพงษ์ ภูสมศรี (บอม)
- ☐ อนุวัฒน์ แพทย์เสลา (อ้วน)
- ☐ เสกสรร ไชยกุล (เสก)
- ☒ อุดศักดิ์ บุตรโท (โหน่ง)
- ☐ ปฐกฤษณ์ แพงแก้ว (โจอี้)
- ☐ ธนากร ละมูล (แบงค์)
- ☐ ชีรภัทร์ สุขเกษม (ต๋ย)
- ☐ พันกร โพธารินทร์ (ป๊อป)
- ☐ ศกกร พูลกระจำง (หุ)
- ☐ วิทวัส กานิล (อาร์ม)
- ☐ Other

3

Golf Cart Model Type *

เลือกรุ่นรถที่ตรวจสอบ

- ☐ **Model J**
- ☐ **Model V2J**
- ☐ **Model S**
- ☐ **Model V2S**
- ☐ **Model Y**
- ☒ **Model G**
- ☐ Other

4

Golf Cart Model Style *

เลือกรุ่นรถที่ตรวจสอบ

- ☒ **GOLF**
- ☐ **HUNTING**

5

Seat Type *

- ☒ **2+0**
- ☐ **2+2**
- ☐ **4+0**
- ☐ **4+2**
- ☐ Other

6

Chassis number *

บันทึก Frame number ที่ติดในซุ้มล้อหลังซ้าย เช่น 0025030001



0026060088T

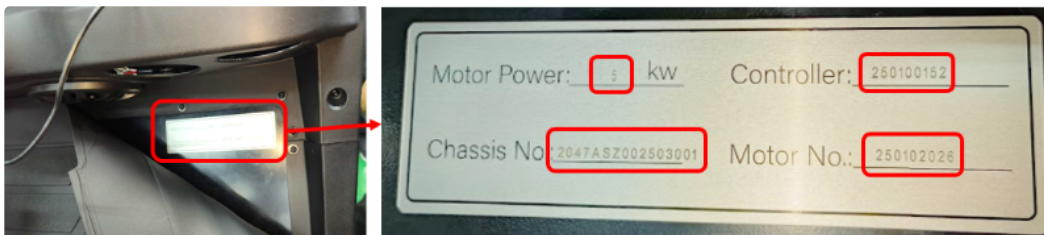
Please enter at least 10 characters

7

Specification plate *

เปิดพรมใต้คอนโซลฝั่งขวาแล้วตรวจสอบรายละเอียดในแผ่นเพลท

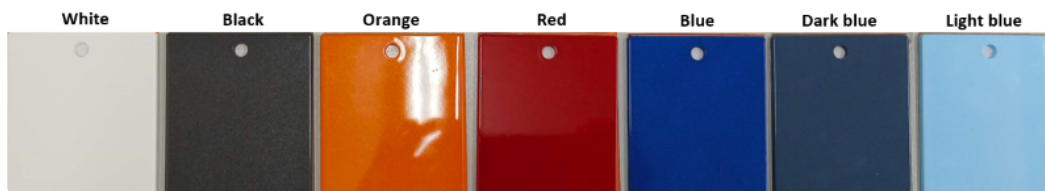
1 มอเตอร์เป็น 5 kw

2 ซีเรียลนัมเบอร์ของ Chassis, Controller, Motor ตรงกับของจริง
(ถ้ารูปแต่ละจุด แล้วเทียบกับเพลท)☒ OK☐ NG

8

Color shade *

ระบุสีของรถ



- ☐ RAL-7021 Black (J) เทาดำ
- ☐ RAL-9003 White (J) ขาว
- ☐ RAL-2017 Orange (J) ส้ม
- ☐ RAL-440-M RED (J) แดง
- ☐ RAL-5005 Blue (J) น้ำเงิน
- ☐ RAL-670-2 L-Blue (J) ฟ้ำสว่าง
- ☐ RAL-620-4 D-Blue (J) ฟ้ำเข้ม
- ☒ RAL-9016 (G) ขาว
- ☐ RAL-9016 -S-PP-G (Y) ขาว
- ☐ RAL-9017 (G) ดำเงา
- ☐ RAL -9017 (G) ดำด้าน
- ☐ RAL-2003 (G) ส้ม
- ☐ RAL-5012 (G) น้ำเงินพาสเทล
- ☐ RAL-5012 (Y) น้ำเงิน
- ☐ RAL-5018 (G) เขียวพาสเทล
- ☐ RAL- 9022 (G) เทามุก
- ☐ RAL-5026 (G) น้ำเงินม่วง
- ☐ RAL-7004 (G) เทาอ่อน
- ☐ S-PP-G-7004 (Grey) (Y) เทาอ่อน
- ☐ RAL-7011 (G) เทา
- ☐ #06 (G) เขียวเหลือบ
- ☐ #07 (G) น้ำเงินเหลือบ

- ☐ 1396 (G) ขาวเหลือบ
- ☐ RAL-3000 (G) แดงเพลิง
- ☐ S-PP-G-3000 (Red) (Y) แดงเพลิง
- ☐ RAL-2017 Orange (G) ส้ม
- ☐ **RAL7021-M-G (BLACK) Model S**
- ☐ **RAL9003-PP-G (WHITE) Model S**
- ☐ **RAL-620-4-M-G (D-BLUE) Model S**
- ☐ **RAL-440-M-M-G (RED) Model S**
- ☐ RAL-4010-PP-G (Pink) G
- ☐ RAL-9006-Whit Aluminum
- ☐ Other

9

Wheel alignment bolts mark *

ทำการ มาร์คที่หัวโบลท์ ทั้ง 4 จุด ดังรูป

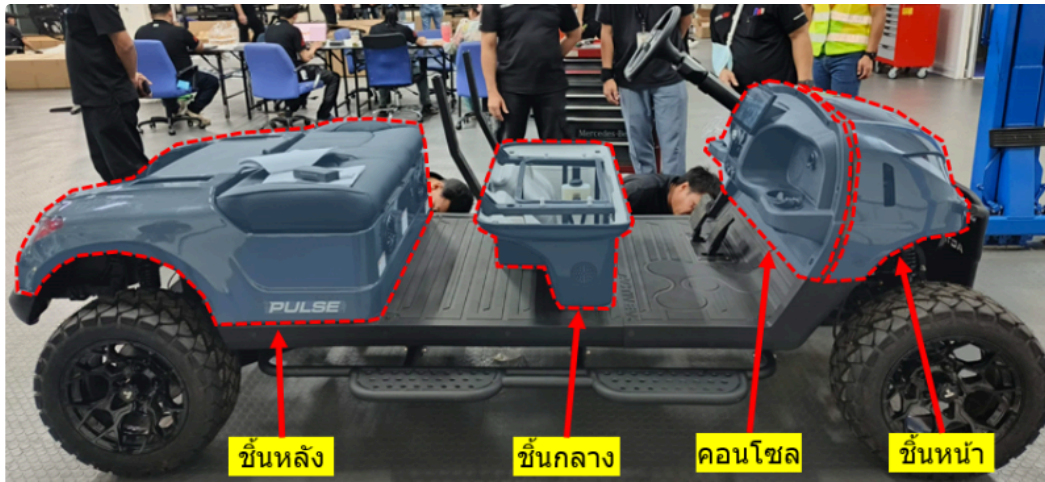


- ☒ OK
- ☐ NG

10

Overall Appearance *

- 1 ชิ้นส่วนฝาครอบขึ้นหน้า ขึ้นกลาง ขึ้นหลัง และคอนโซลหน้า ไม่มีรอยขีดข่วน, บวม, บิดเบี้ยว, ครีบกม หรือปัญหาสี
 - 2 สีของรถ ถูกต้องตาม ออเดอร์ลูกค้า และตรงกับ Color plate
 - 3 พาร์ทที่ประกอบโดยรอบแน่นอนหนา มีแก๊ปสม่ำเสมอ และ**แค็ปไม่เกิน 3 มม.**
 - 4 น็อตหรือสกรู ขึ้นเข้ครบทุกจุด ทุกกร และไม่หลวมคลอน
- * ถ้ารถเป็นแบบ 2+2 จะไม่มี ขึ้นกลาง


☒ OK

☐ NG

11

Seat cushion Appearance *

- 1 เบาะนั่งทุกชิ้น มีสีตัวเบาะและตะเข็บตรงกับ ออเดอร์ลูกค้า
 - 2 ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่ยับย่น ไม่มีด้ายหลุดลุ่ย
- * ถ้าเป็น 2+2 จะไม่มีเบาะกลาง



NG : เบาะมีรอยยับ รอยย่น หรือเศษด้ายหลุดลุ่ย


☒ OK

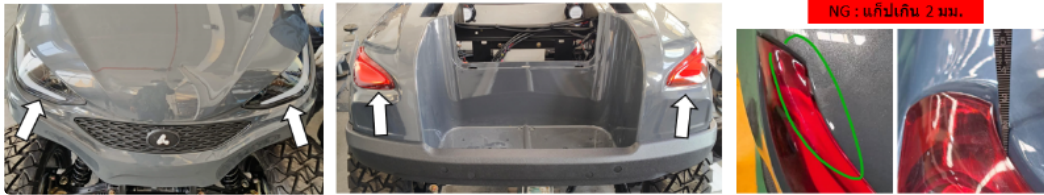
☐ NG

☐ ยังไม่ติดตั้งเบาะ

12

Head light and Tail light Appearance *

- 1 โคมไฟหน้าและหลัง ไม่มีรอยขีดข่วน แดกร้าว รวมทั้งไม่หลวมคลอน
- 2 แก้วครอบตัว ของโคมไฟทั้ง 4 ดวง ไม่เกิน 2 มม.


☒ OK

☐ NG

13

Side rail cover Appearance *

- 1 แผ่นครอบชายล่าง ทั้งซ้าย/ขวา ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่หลวมคลอน
- 2 จุดที่เชื่อมต่อกัน 2 จุดตามลูกศรแดงต้องไม่เหลื่อมกันเกิน 3 มม.

* ไม่ต้องมีฟาลูตรสกรู

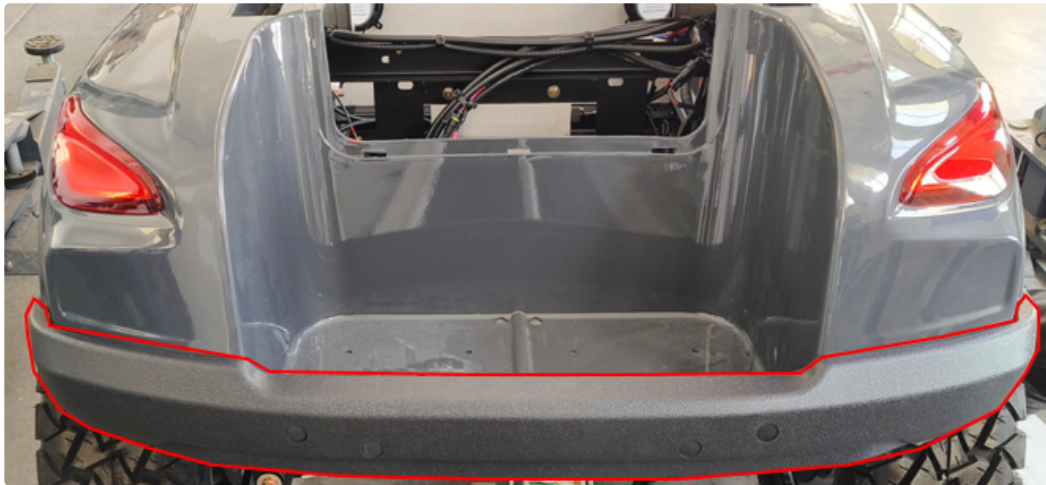

☒ OK

☐ NG

14

Rear guard Appearance *

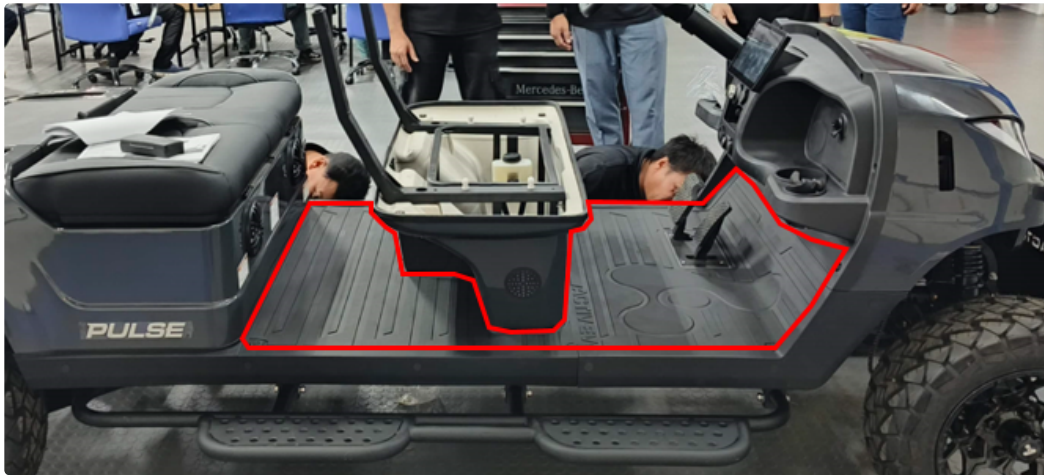
แผนการปิดกั้นชนหลัง ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่หลวมคลอน และยึดแน่นครบทุกจุด

☒ OK☐ NG

15

Floor mat Appearance *

แผ่นพรมยาง ไม่มีรอยขีดข่วน สีซีด และยึดแน่นครบทุกจุด

☒ OK☐ NG

16

Storage & Cup holder Appearance *

ช่องเก็บของตรงกลาง ช่องวางแก้ว ปุ่มกดต่างๆ ไม่มีรอยขีดข่วน หรือหลวมคลอน

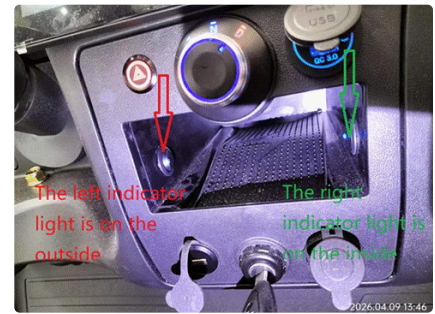
☒ OK☐ NG

17

Switch of indicator light (for Model J, V2J)

Start implement order #34 *

ตรวจสอบการประกอบสวิตช์ต้องแนบสนิทกับผนังกล่อง ไฟต้องติดสว่างเมื่อเปิดสวิตช์และดับเมื่อปิดสวิตช์ โดยที่สวิตช์ด้านซ้ายต้องหันไฟออกด้านนอก สวิตช์ด้านขวาต้องหันไฟเข้าด้านใน ดังรูป

☐ OK☐ NG☒ N/A

18

Warning decals on Rear cover *

- มีสติ๊กเกอร์ WARNING ติดที่ด้านหลังของ Rear cover มาครบ 3 จุดดังรูป
- สติ๊กเกอร์แต่ละแผ่นมีตัวอักษรชัดเจน และขอบไม่เผยอ ไม่ลอก และไม่มีฟองอากาศ

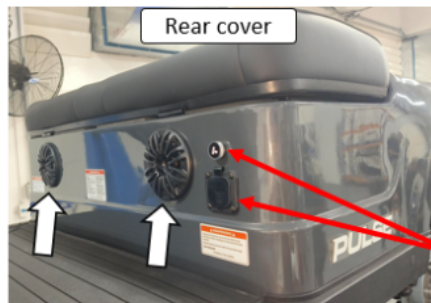
☒ OK☐ NG☐ ไม่มี option นี้

19

Speaker installation *

- 1 ไขมือจับและโยกลำโพงที่ติดตั้งใต้คอนโซลหน้า และฐานเบาะหลัง ทั้ง 4 ตัว ต้องไม่หลวมคลอน รวมทั้งไม่มีรอยขีดข่วน
- 2 ไขมือจับและโยก เบ้าชาร์จแบตเตอรี่ และไฟแสดงสถานะ ต้องไม่หลวมคลอน รวมทั้งไม่มีรอยขีดข่วน

* ฝาครอบมี 2 สี คือ สีดำ กับ สีเงิน



เบ้าชาร์จแบตเตอรี่
และไฟสถานะ

☒ OK

☐ NG

20

Hole cover at base front seat *

ฐานรองเบาะคนขับ มีฝาปิดครบทั้ง 5 จุด และไม่หลวมคลอน



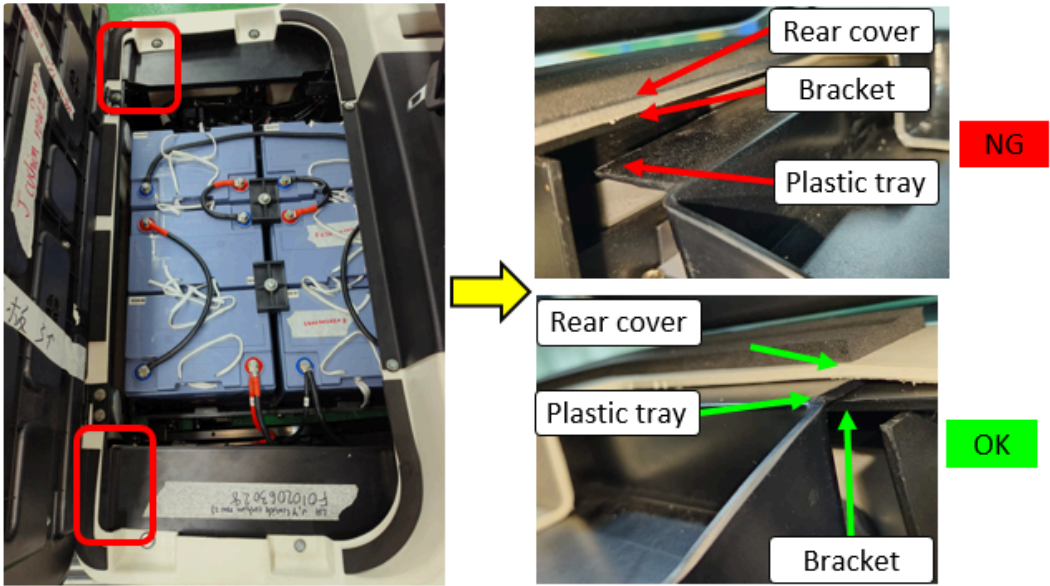
☐ OK

☐ NG

☒ 2+2 ไม่ต้องตรวจ

Platic under rear seat *

พลาสติกใต้เบาะหลัง ต้องเสียบเข้าระหว่าง Rear cover กับ Bracket



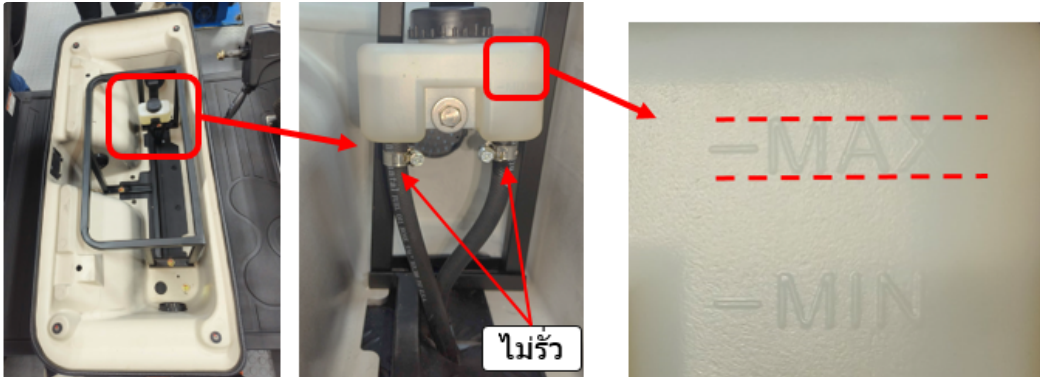
☒ OK

☐ NG

22

Brake oil reservoir *

- 1 ถังพักน้ำมันเบรก และสายต่อ ไม่มียรอยรั่วซึม
- 2 ระดับน้ำมันเบรกอยู่ที่ระดับ Max (หรือเกินระดับขอบของตัวอักษร MAX)

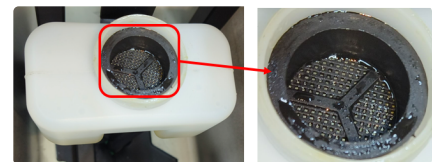

☒ OK

☐ NG

23

Brake oil filter *

เปิดฝาน้ำมันเบรกออก ต้องเจอ กรองน้ำมันเบรกสีดำ


☒ OK

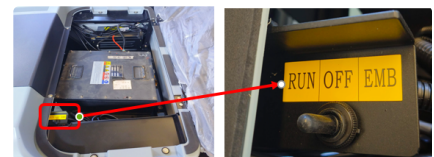
☐ NG

24

Toggle switch *

- 1 ดันสวิตช์ไปที่ RUN รถสามารถใช้งานทุกอย่างได้ปกติ
- 2 ดันสวิตช์ไปที่ OFF รถต้องเซ็นไม่ไป
- 3 ดันสวิตช์ไปที่ EMB รถต้องสามารถเซ็นได้

* บางลูกค้าไม่ต้องมีสวิตช์เกอรัลเล็ลลิ่ง แต่ตำแหน่งแบบเดียวกัน


☒ OK

☐ NG

25

Main key/Remote test *

- 1 ทดสอบใช้กุญแจ/กุญแจ รีโมท เปิด-ปิด ทั้ง 2 ดอกต้องทำได้ปกติ
- 2 กุญแจและพวงกุญแจ ACTIV-EV / Key card และไม่มีรอยขีดข่วน เสียหาย
3. ทดการเปิด-ปิดระบบ กุญแจ key less ต้องทำงาน เปิด-ปิดได้ ปกติ ทุกตัว (เฉพาะ model G)


☒ OK

☐ NG

26

Screen *

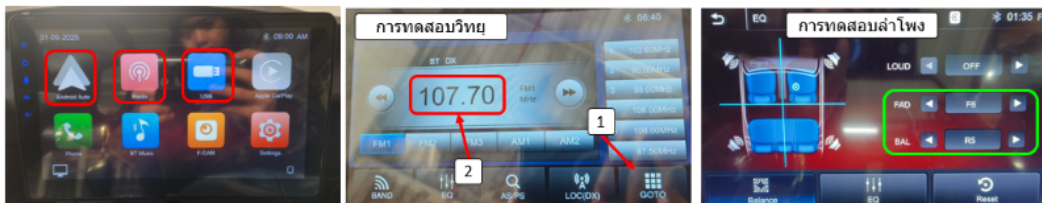
เมื่อเปิดสวิตช์หน้าจอต้งโชว์ลำดับการแสดงผลดังรูป (โมเดล J และ โมเดล G ไม่เหมือนกัน)

MODEL : G**MODEL : J**☒ OK☐ NG

27

Carplay function *

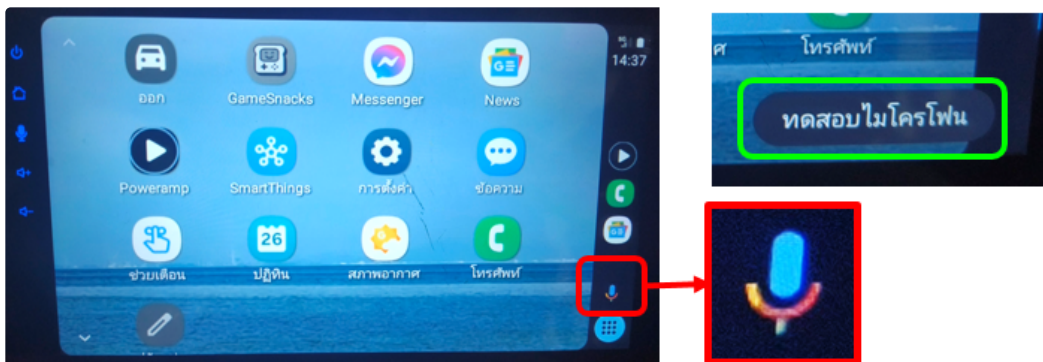
- 1 ทดสอบเปิดเพลงจาก Android Auto, Radio และ USB
- 2 ทดสอบเปิดวิทยุผ่านคลื่น 107.7 ต้องเจอสัญญาณ
- 3 ทดสอบเสียงจากลำโพงทั้ง 4 ดอก โดยเปิดทีละดอกด้วยการปรับ FAD - BAL3 เมื่อเปิดเสียงดังสุด ต้องไม่มีเสียงลำโพงแตก
- 4 หน้าจอ Carplay ไม่มีรอยขีดข่วนและมีฟิล์มติดมาเรียบร้อยแล้ว

☒ OK☐ NG

28

Microphone function *

ทดสอบไมโครโฟน ขณะเชื่อมต่อ Android Auto โดยกดปุ่มรูปไมค์ แล้วพูดคำว่า "ทดสอบไมโครโฟน" แล้วระบบสามารถโชว์คำพูดได้ถูกต้อง

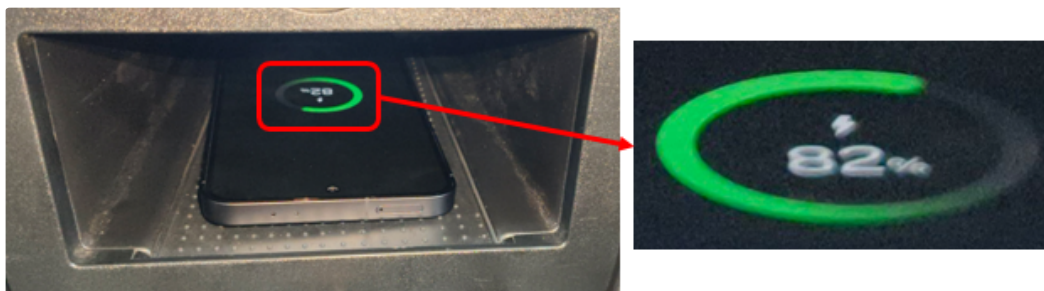

☒ OK

☐ NG

29

Wireless Charge Function *

ทดสอบเชื่อม Wireless charge โดยเอามือถือที่ใช้ฟังก์ชันนี้ได้ วางในช่องและสังเกตว่า กำลังชาร์จอยู่


☒ OK

☐ NG

☐ ไม่มีฟังก์ชันนี้

30

USB - Type C - AUX function *

- 1 ทดสอบ พอร์ท PD, QC 3.0 และช่องจุดบุหรี่ ทุกพอร์ท ต้องสามารถชาร์จแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่อได้ปกติ
- 2 มีไฟสว่างที่ปุ่มฉุกเฉิน เกียร์ และช่องเสียบ USB, PD



มีไฟสว่างที่ปุ่มฉุกเฉิน เกียร์ และช่องเสียบ USB, PD

ทดสอบ USB

ทดสอบที่จุดบุหรี่

☒ OK

☐ NG

31

Reverse Alarm & Rear camera *

- 1 เมื่อบิดกุญแจ และบิดสวิตช์ไปที่เกียร์ถอย ต้องได้ยินเสียงเตือน บีบ บีบ เป็นจังหวะ
- 2 หน้าจอ Carplay เปลี่ยนเป็นกล้องมองหลังดังรูป


☒ OK

☐ NG

32

Rear Camera *

ตรวจสอบกล้องหลังมีการบรรจุใส่ในกล่องเก็บของ สภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย และให้ตรวจสอบชนิดของกล้องและบันทึกข้อมูลไว้



Please select at most 2 options.

- ☒ Round camera (กล้องกลม)
- ☐ Square camera (กล้องเหลี่ยม)
- ☒ OK
- ☐ NG

33

Light & Horn function *

- 1 ทดสอบเปิด ไฟหน้า ไฟสูง เดย์ไทม์ ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน ไฟเบรก ต้องติดครบทุกจุดทั้งหน้า/หลัง
- 2 กดแตร ต้องดังปกติ



- ☒ OK
- ☐ NG

34

LOGO light - Model G4+2 Hunting *

ตรวจสอบไฟโลโก้ Venom EV ต้องติดสว่างเมื่อเปิดไฟหน้า

☒ OK☐ NG☐ N/A

35

Ambient Light testing *

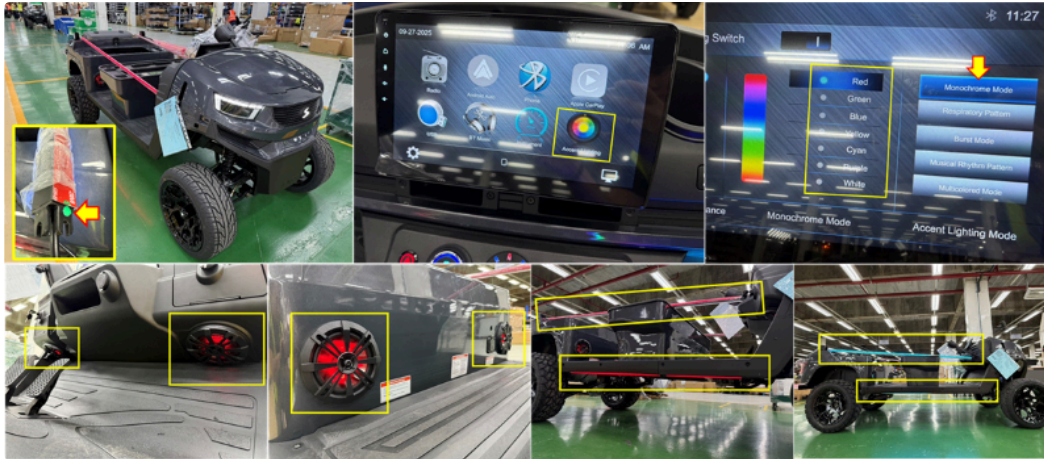
- 1 ตรวจสอบการติดตั้งไฟ Ambient light ที่ฐานเบาะหลัง
- 2 ทดสอบค่าสีแสง สีการ Ambient light

☒ OK☐ NG☐ Have no Ambient light

36

Accent Lighting (Model S) *

ตรวจสอบฟังก์ชัน Accent Lighting ทำงานตามคำสั่งในแต่ละโหมดได้อย่างปกติ
 ถ่ายวิดีโอขณะ เทสต์ Monochrome Mode ทั้ง 7 สีมาครจัดสีเขียวที่ก้าน LED เมื่อเทสต์แล้วไม่พบปัญหา

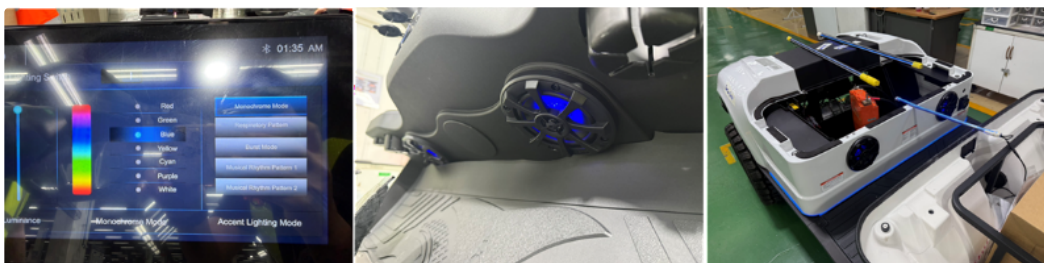


- ☒ OK
- ☐ NG
- ☐ Have no function Accent Lighting

37

Ambient Light (Model G4+2 Hunting) *

ตรวจสอบฟังก์ชัน Ambient Light ทำงานตามคำสั่งในแต่ละโหมดได้อย่างปกติ
 สีไฟที่ ลำโพงหน้า-หลัง บอดี้และสายไฟเชื่อมต่อเบาะต้องตรงกันทั้งหมดดังรูป



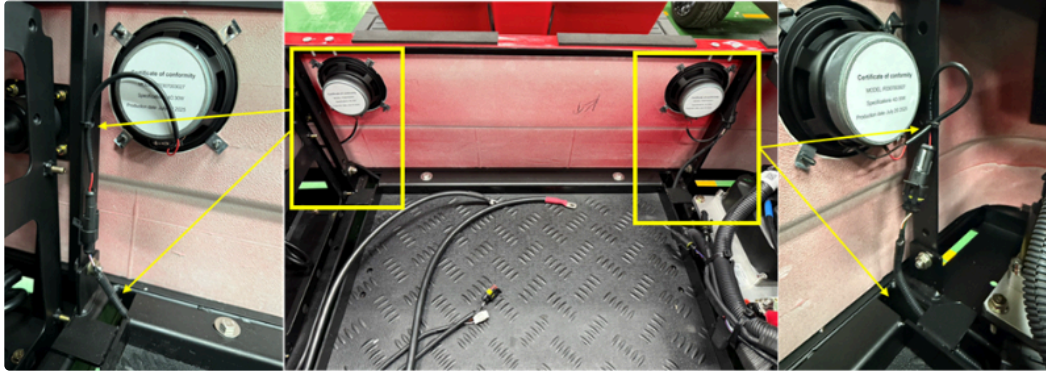
- ☒ OK
- ☐ NG
- ☐ Have no function Accent Lighting

38

wire harness speaker (Model J & G) *

ตรวจสอบการเชื่อมต่อและจัดเก็บสายไฟลำโพง ต้องปลั๊กอินคอนเนคเตอร์เข้าล็อคและรัดด้วยเคเบิลไทร์

*** ต้องรัดเคเบิลไทร์ที่ฉนวนหุ้มสายไฟสีดำดังรูปเท่านั้น ห้ามรัดที่สายไฟเส้นเล็กที่ต่อเข้าคอนเนคเตอร์เด็ดขาด (เพื่อป้องกันการเสียดสีและทำให้สายไฟขาด)

☒ OK☐ NG☐ N/A

Power steering wheel (Model S) *

ตรวจสอบฟังก์ชันการควบคุมระบบเสียงที่พวงมาลัย



☐ OK

☐ NG

☒ N/A

40

Power steering wheel Model (G4+2 Hunting) *

ตรวจสอบฟังก์ชันการควบคุมระบบเสียงที่พวงมาลัย



- ☒ OK
- ☐ NG
- ☐ N/A

41

Combo Switch *

ตรวจสอบสวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่างและไฟเลี้ยว ต้องมีสัญลักษณ์ลูกศรขึ้น-ลง



- ☒ มีลูกศร ขึ้น-ลง
- ☐ ไม่มีลูกศร ขึ้น-ลง

42

Rear Cover - Drilled Holes *

ตรวจสอบมีการเจาะรูที่ Rear cover เพื่อให้ลูกค้าประกอบ License plate bracket (Part packing)

*ต้องมีทุกโมเดลที่เป็นรุ่น 2+0

☒ OK☐ NG☐ N/A

43

บันทึกปัญหา (ถ้ามี)

1 ให้พิมพ์ปัญหาที่พบ เป็นข้อๆ

2 ให้จดบันทึกปัญหาในเอกสารฟอร์ม FM-QU-20 Defect rework list และวางในในรถ

No answer provided.