


$G_t/G_t/1/PS$ , Target sojourn time = 0.1, Arrival=Erlang, Service=Erlang

Square-root control



Difference-matching control

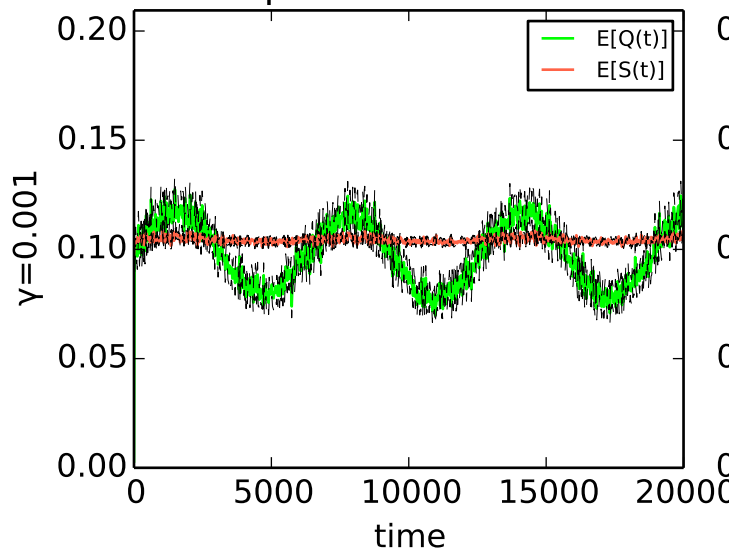