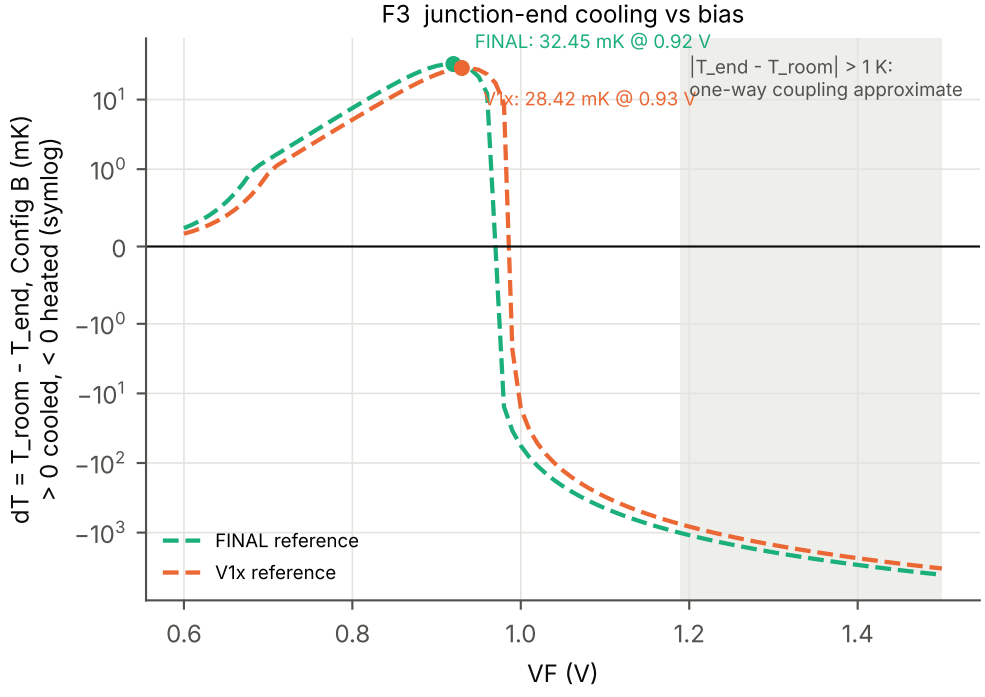
F3 junction-end cooling vs bias
FINAL: 32.45 mK @ 0.92 V
V1x: 28.42 mK @ 0.93 V
|T_end - T_room| > 1 K:
one-way coupling approximate
dT = T_room - T_end, Config B (mK)
> 0 cooled, < 0 heated (symlog)
10^{1}
10^{0}
0
-10^{0}
-10^{1}
-10^{2}
-10^{3}
FINAL reference
V1x reference
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
VF (V)