Infinity

FRESAS ROTATORIAS CON DIAMANTE CVDENTUS®



FR4-H



TR18-H



TR38-H


cvdentus

Beneficios

- Durabilidad 30 veces mayor debido a la extrema dureza de ~90 GPa (material más duro de la naturaleza)
- Gracias al diamante CVD, la superficie homogénea protege los tejidos blandos, que se preservan al ser tocados sutilmente
- Biológicamente compatible
- Corte sin vibración
- Menor calentamiento
- Mayor eficiencia de corte
- Excelente relación costo-beneficio
- No desprende residuos metálicos en la preparación
- Preparación y terminación en una única sesión, utilizando el sistema CVDentus® junto con Ultrasonido





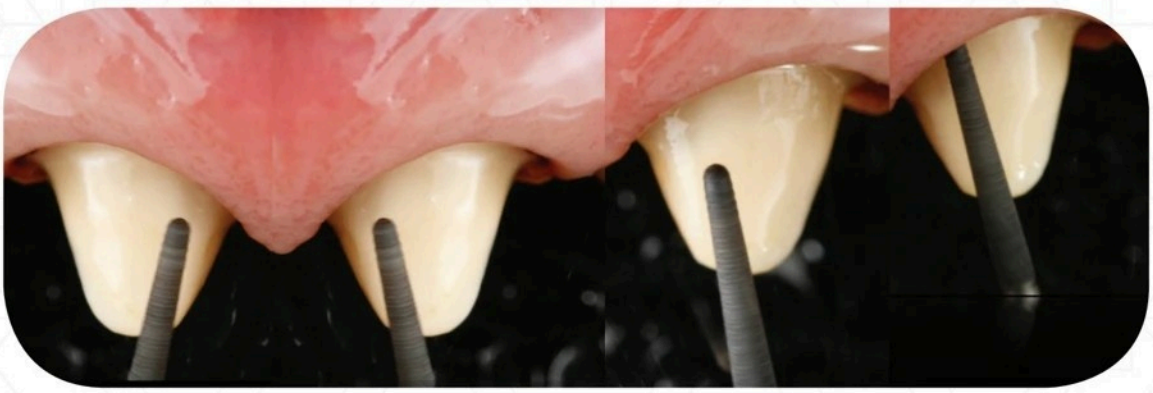



Identificación del producto

PUNTAS DE DIAMANTE

Las puntas Infinity se fabrican con una tecnología innovadora de producción de diamante en laboratorio, desarrollada inicialmente para aplicaciones en equipos de calificación espacial en el INPE – Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. Las puntas Infinity son productos de investigación genuinamente nacional, un ejemplo de la capacidad generadora de tecnología de nuestro país.


Estas puntas, también conocidas como fresas, son instrumentos odontológicos desarrollados para procedimientos odontológicos en general, que realizan el desbaste o corte mediante la rotación. Para ello, la punta debe acoplarse a una pieza fijada a un motor odontológico de rotación, siendo compatible con diversos del mercado. Las puntas Infinity están constituidas básicamente por un vástago metálico, uno de cuyos extremos se utiliza para la fijación a una pieza para su fijación al motor; y el otro extremo es la parte activa de corte recubierta con diamante CVDENTUS®, y el corte se produce mediante la rotación de la punta sobre su propio eje.

La parte activa de las puntas Infinity está totalmente recubierta con diamante sintético crecido mediante la técnica CVD (Chemical Vapor Deposition) en reactores de fase gaseosa, donde el catalizador del proceso es una corriente eléctrica controlada por fuentes de corriente continua (CC). Esto provoca un calentamiento y, en consecuencia, el crecimiento de este diamante sobre el vástago de molibdeno, pudiendo controlarse la rugosidad de la superficie de corte durante este proceso, que varía de extremadamente fina a extremadamente rugosa.


El hecho de que las puntas Infinity estén constituidas por una piedra única de diamante sin aristas disminuye los posibles daños al tejido blando y no permite el contacto con sus partes metálicas, reduciendo la retención de residuos dentinarios, minimizando los riesgos de contaminación y facilitando su limpieza, con mayor eficiencia y mayor durabilidad. Estas características y otras solo son posibles por tratarse de una punta con una capa de diamante completamente cerrada, sin aristas y altamente adherente al vástago metálico.

Tecnología CVDentus

FRESA CONVENCIONAL PARA DESGASTE

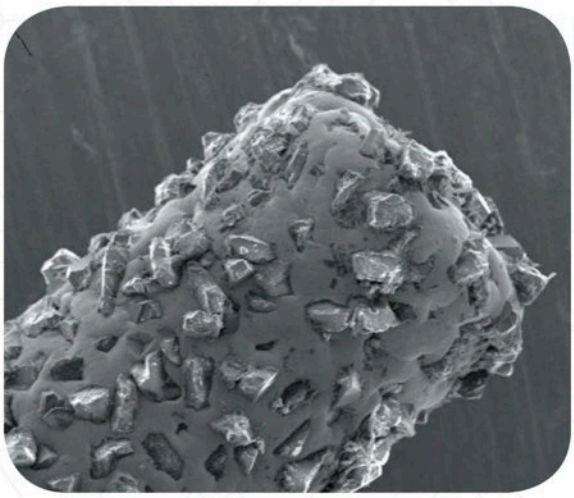


Sin uso

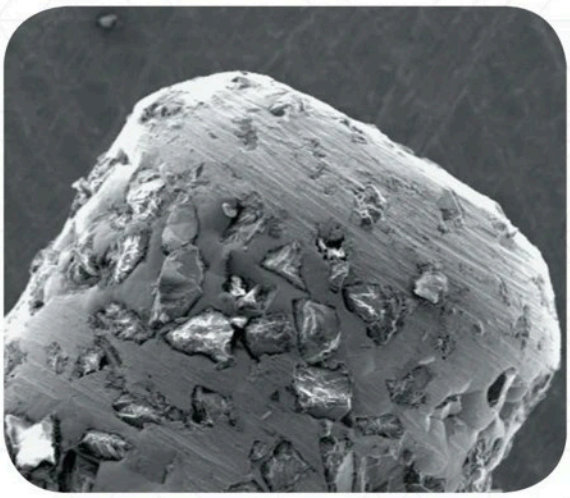


TRAS 5 PROCEDIMIENTOS

FRESA CVDENTUS® PARA DESGASTE

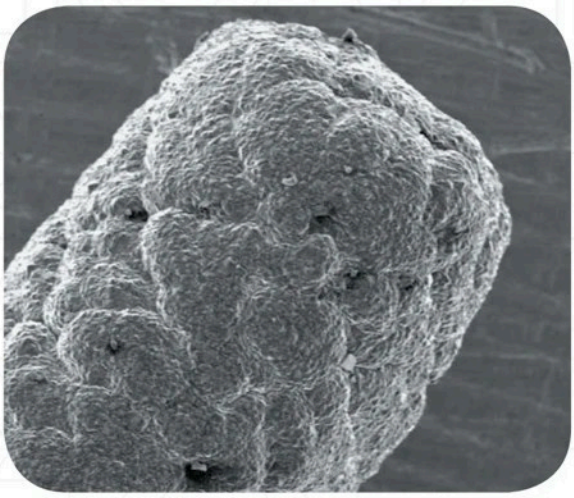

Sin uso

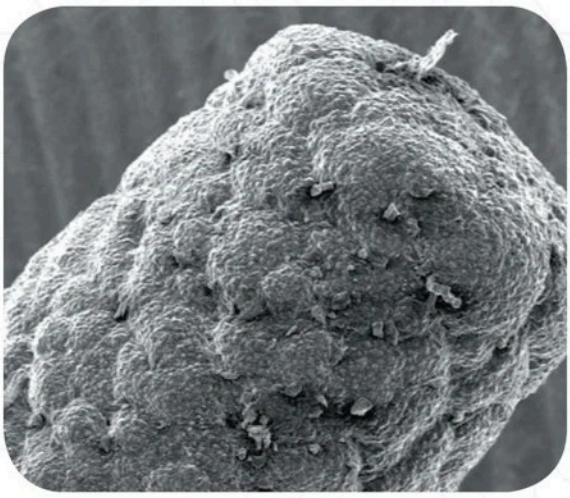

TRAS 100 PROCEDIMIENTOS

Características

La figura 1 muestra esquemáticamente las partes principales de una punta Infinity.



Composición de las Puntas

Diamante puro (parte activa – región de corte)
Molibdeno puro (cuello y base)

Condiciones de Almacenamiento

Como las demás fresas del mercado, se recomienda un ambiente de almacenamiento seco, limpio y exclusivo para este fin. Las puntas deben almacenarse limpias en sus envases o autoclavadas y almacenadas en un recipiente específico.

Limpieza y Esterilización


Las puntas Infinity deben esterilizarse antes de cada uso exclusivamente mediante el proceso de autoclave.
1- Antes de iniciar el ciclo de esterilización, asegúrese de que el inserto o la fresa esté completamente seco y libre de residuos.
2- NO esterilizar con glutaraldehído ni con ningún otro material enzimático, para evitar la corrosión del vástago metálico.
3- Esterilice en un sistema de autoclave utilizando uno de los siguientes parámetros:
121°C a 127°C (1 atm de presión) durante 15 a 30 minutos;
132°C a 134°C (2 atm de presión) durante 4 a 7 minutos.

Instrucciones de uso


El procedimiento de montaje debe seguir las orientaciones del fabricante de los contra-ángulos o piezas de mano de alta rotación.

Indicaciones


FR4-H - Forma ovoide (Odontología Restauradora: ajuste oclusal / Prótesis: preparación protésica, redondeo de los ángulos vivos para coronas de porcelana, entre otros);

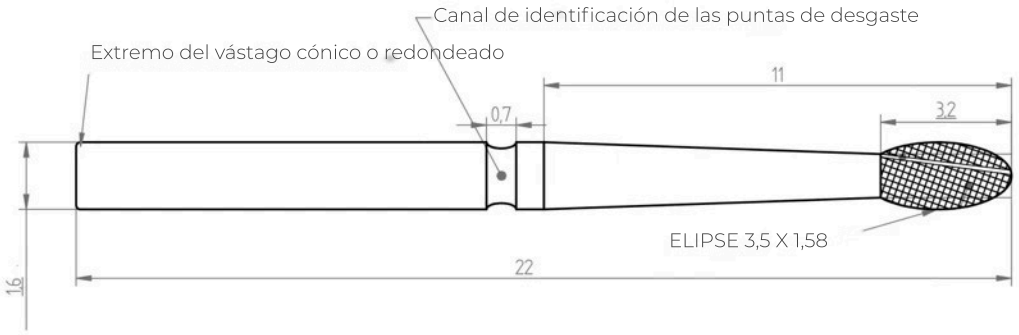

TR18-H - Forma de tronco ojival (Prótesis: reparación protésica, biselado de la línea de terminación, entre otros);

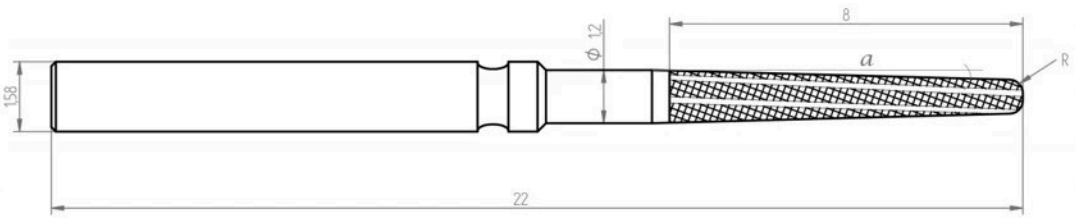

TR38-H - Forma de cono invertido (Odontología Restauradora: preparación cavitaria y remoción de material restaurador, entre otros).

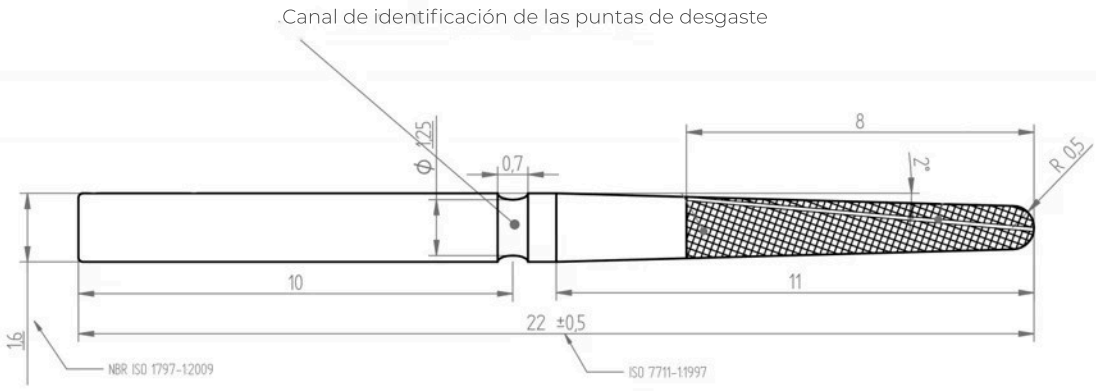

Otras informaciones

- **Prótesis**

https://youtu.be/YvAx6ntmZRM

- **Fresas odontológicas CVDentus cortando diversos materiales**

https://youtu.be/CDlwEEnQ1IQ

- **Corte de metal con fresas Infinity CVDentus**

https://youtu.be/rE7qa1ilwlk