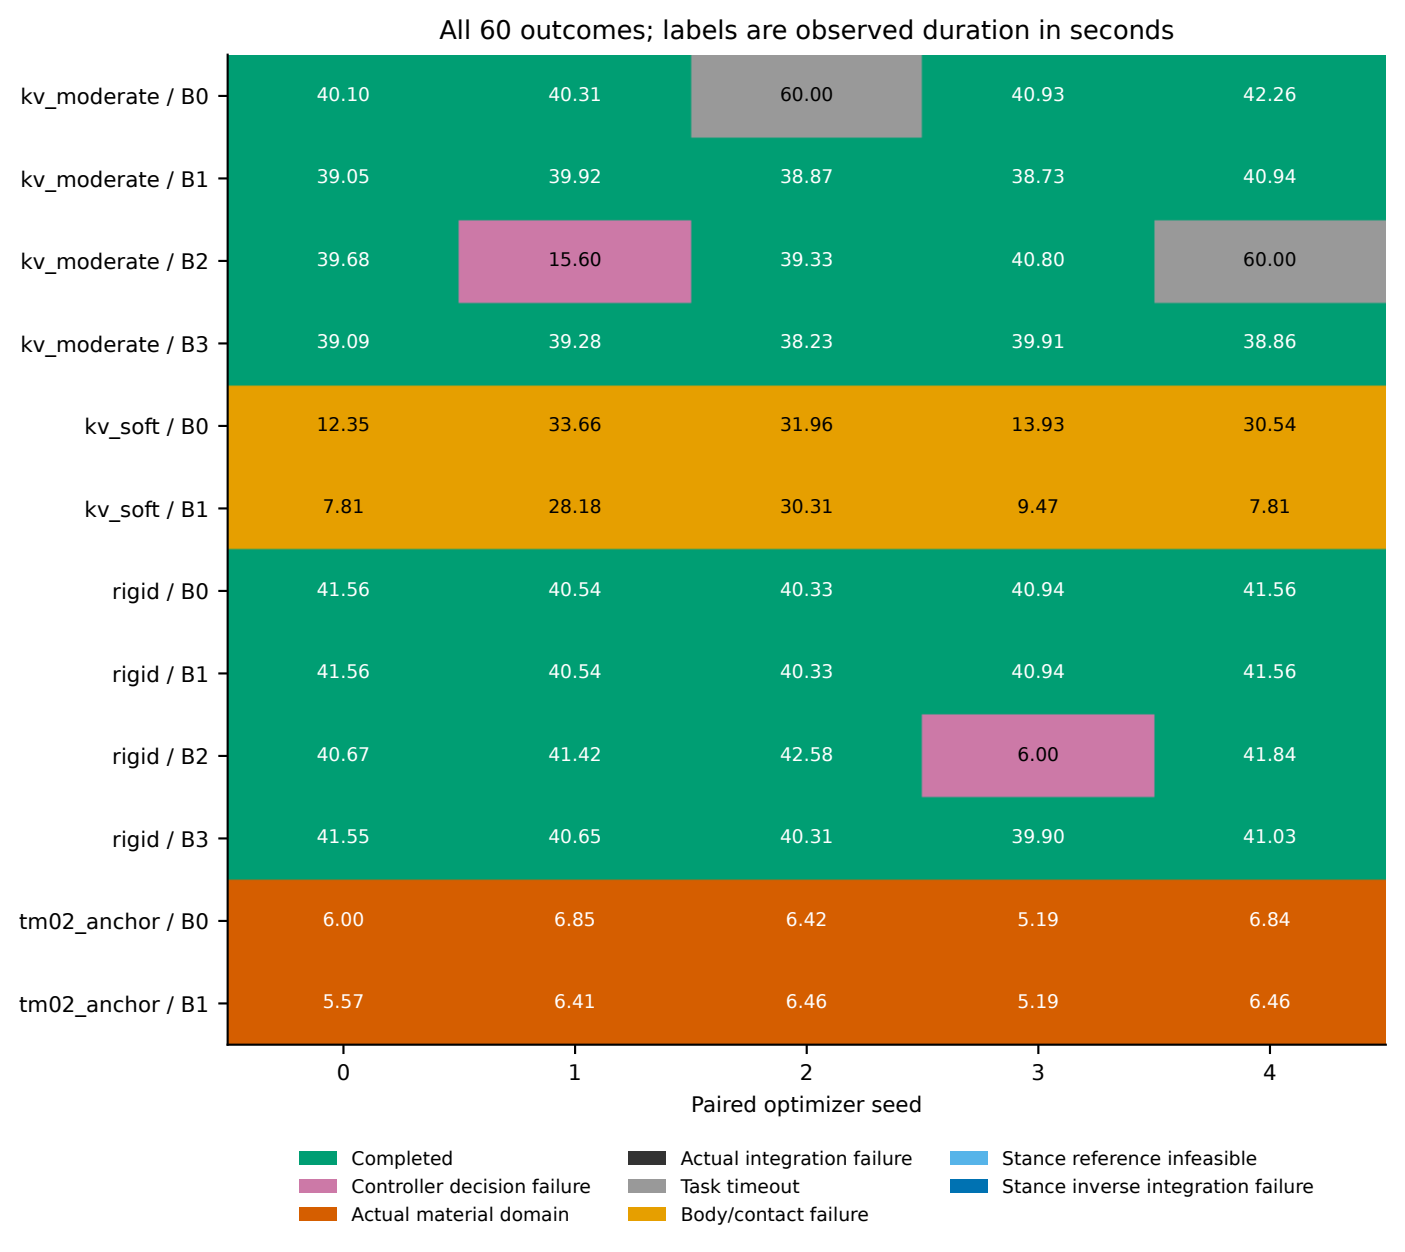
All 60 outcomes; labels are observed duration in seconds
kv_moderate / B0
40.10
40.31
60.00
40.93
42.26
kv_moderate / B1
39.05
39.92
38.87
38.73
40.94
kv_moderate / B2
39.68
15.60
39.33
40.80
60.00
kv_moderate / B3
39.09
39.28
38.23
39.91
38.86
kv_soft / B0
12.35
33.66
31.96
13.93
30.54
kv_soft / B1
7.81
28.18
30.31
9.47
7.81
rigid / B0
41.56
40.54
40.33
40.94
41.56
rigid / B1
41.56
40.54
40.33
40.94
41.56
rigid / B2
40.67
41.42
42.58
6.00
41.84
rigid / B3
41.55
40.65
40.31
39.90
41.03
tm02_anchor / B0
6.00
6.85
6.42
5.19
6.84
tm02_anchor / B1
5.57
6.41
6.46
5.19
6.46
0
1
2
3
4
Paired optimizer seed
Completed
Controller decision failure
Actual material domain
Actual integration failure
Task timeout
Body/contact failure
Stance reference infeasible
Stance inverse integration failure