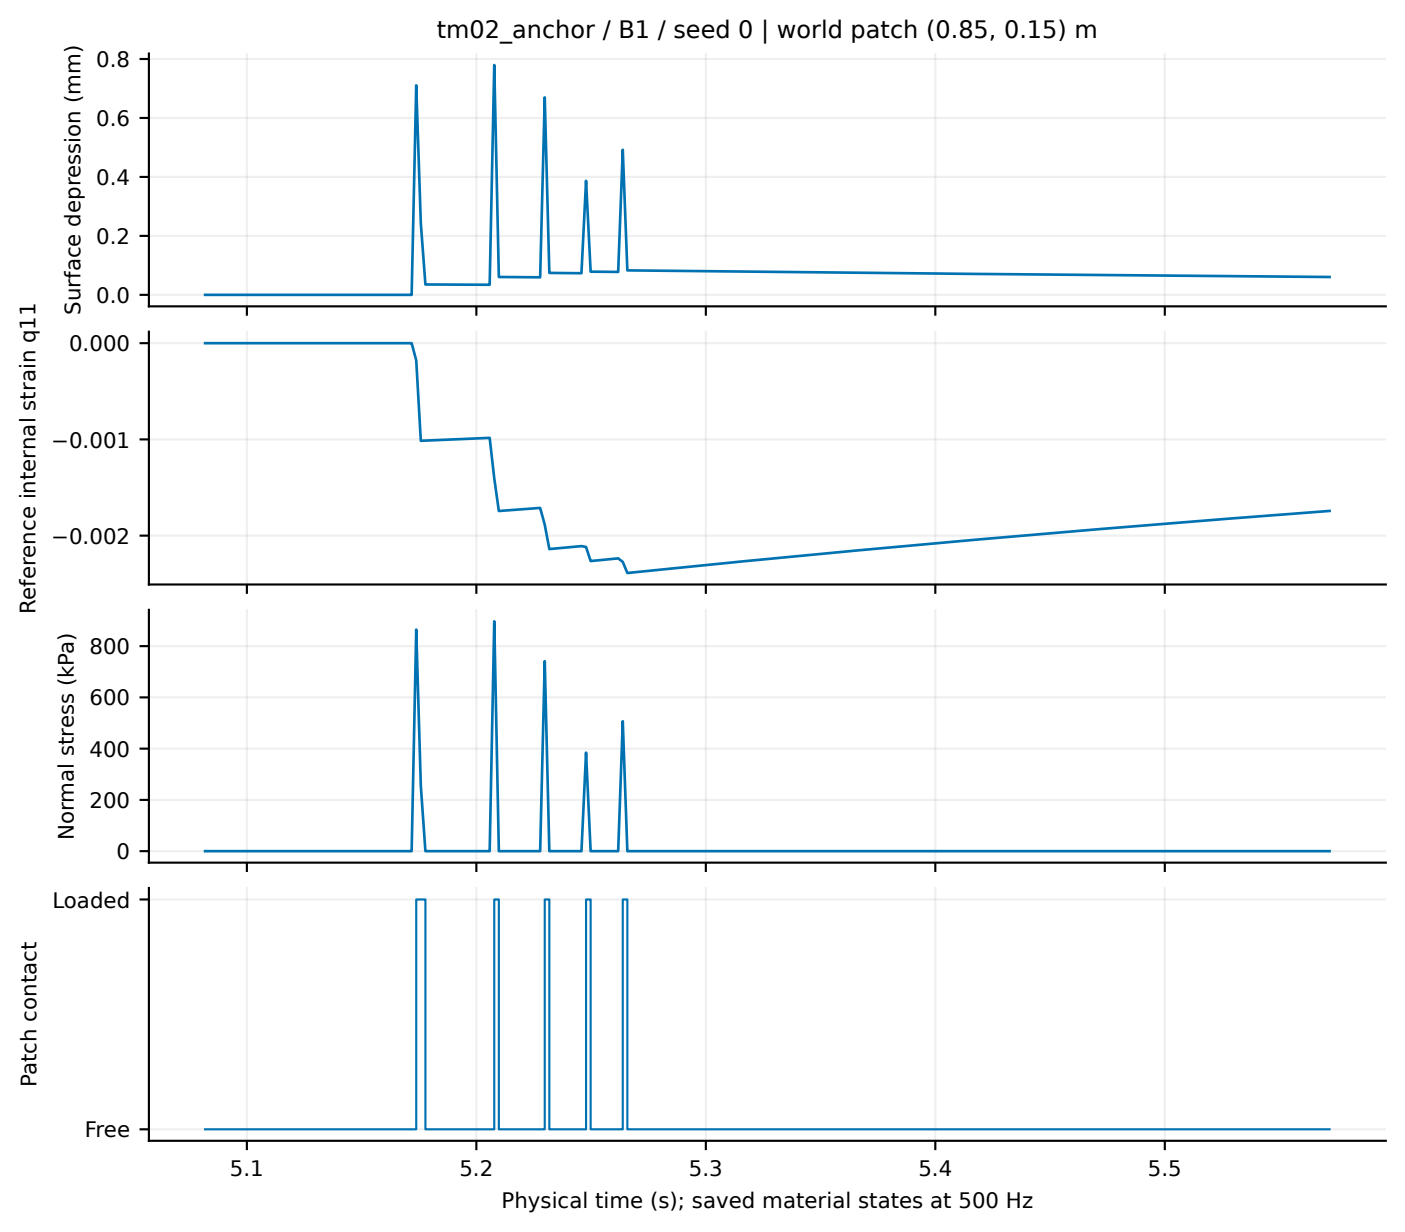
tm02_anchor / B1 / seed 0 | world patch (0.85, 0.15) m
Surface depression (mm)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Reference internal strain q11
0.000
−0.001
−0.002
Normal stress (kPa)
800
600
400
200
0
Patch contact
Loaded
Free
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Physical time (s); saved material states at 500 Hz