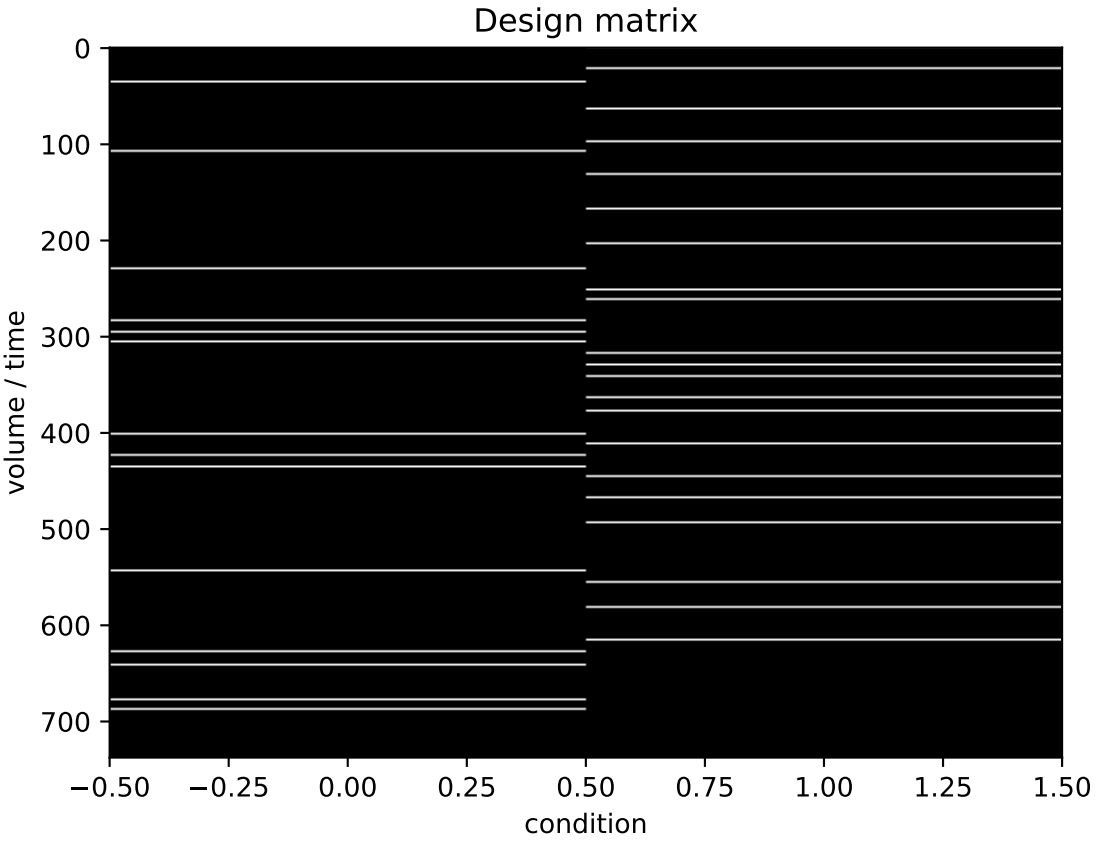
Design matrix
0
100
200
300
400
500
600
700
volume / time
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
condition