

Liquid Line 60 G4/P4 | Zwieszana

Kod wariantu **QP4-H-O**

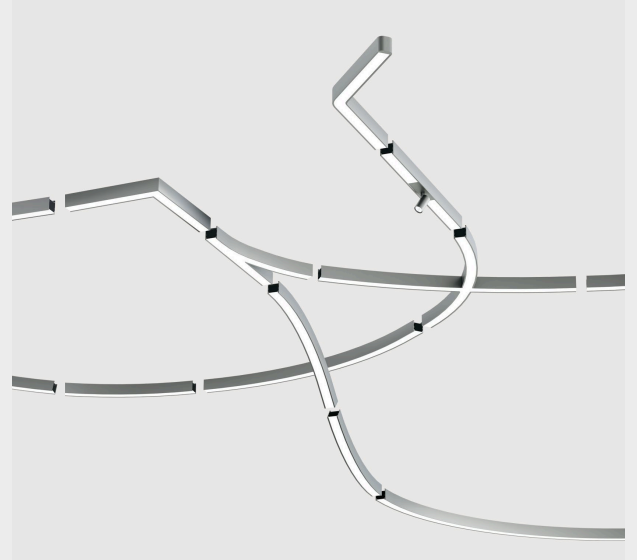

DANE TECHNICZNE

Strumień świetlny oprawy	6600 lm
Moc	41,6 W
Skuteczność świetlna	159 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
CRI	> 80
Warunki odniesienia pomiaru	840: 4000 K, CRI>80
Układ optyczny	Opal Diffuser (O)
Charakterystyka rozsyłu	Bezpośrednio-pośredni
Klasa mocy	Wysoka moc (H)
Rozmiar	na metr

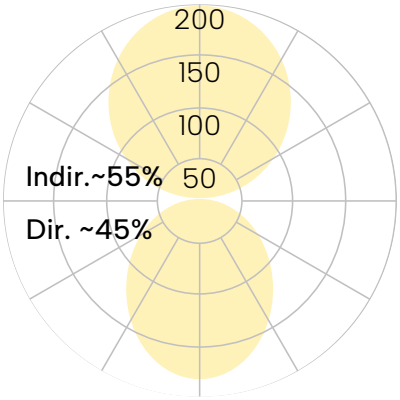

Opal Diffuser | Bezpośrednio-pośredni

Obraz krzywej z katalogu — nie pomiar LDT

Zamówienie według rysunku projektowego zaakceptowanego przez klienta.