
DTMD 다이빙 플래너 / 로그북
숙련 다이버용 사용법·특장점

v2.1.7 기준 · 2026-11-08 · moneypie.kr/scuba.html

학습용 시뮬레이터. 실제 감압 계획이나 다이빙 컴퓨터 대용으로 쓰지 말 것.

1 정체

- 웹 앱. 설치 불필요. 홈 화면에 추가하면 앱처럼 동작.
- 학습용 시뮬레이터. 실제 감압 계획이나 다이빙 컴퓨터 대용 아님.
- 한국어·영어·일본어 지원.
- 시작 화면: 튜토리얼(3분) · [플래너] · [로그북] · ↻(새로고침)과 버전 표시.

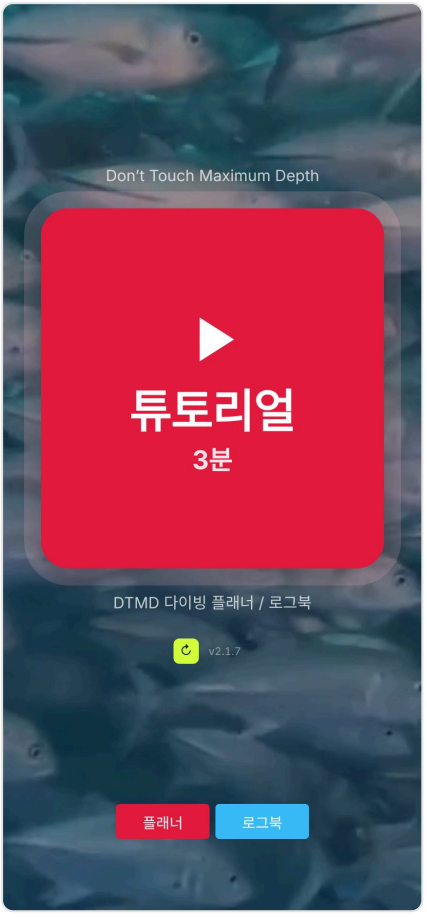

시작 화면

2 계산 모델

- Bühlmann ZHL-16C, 질소 16구획.
- Baker GF. 기본 40/85, 직접 입력 가능.
- 1초 단위 계산. 수증기압 0.0627 bar 반영.
- 감압 정지 3 m·1분 단위. 마지막 정지 3 m.

- 5 m 3분 안전정지 포함.
- 고도는 적응 상태로 가정.
- CNS%만 NOAA 한도로 계산. OTU·헬륨은 미계산.
- 실제 컴퓨터와 수 분 차이 가능.

---

3 설정

- 물·고도.
- 기체: 공기, 나이트록스(O_2% 입력).
- 보수성: 저·중·고 또는 GF 직접 입력.
- 상승 속도 3~18 m/분.
- 탱크 용량·충전압. 호흡량 15/20/25 L/분 또는 직접 입력.
- 단위 m/ft, bar/psi.
- 다이빙마다 설정 따로 기억. 접힌 머리에 GF·기체·호흡량·충전압 요약.



설정 펼침 (EAN32 · 15 L · 230 bar)

---

4 플래너

- 도구: 그리기 / 점찍기 / 점지우기 / 실행취소 / 지우기.
- 출수 전에 멈추면 추천 경로(감압·안전정지) 자동 연장.
- 반복 다이빙: [+] 탭 추가 + 수면휴식 시간 입력 → 잔류 질소 이어서 계산.
- 재생 0.5/1/2×. 막대로 시점 이동.
- 지표: 경과 시간, 수심, NDL/천장, TTS, 수면 GF, GF99, PO_2, CNS, 잔압.



32 m 감압 다이빙을 그리다 멈춘 상태. 초록 점선 = 남은 추천 경로

5 그래프 표시

표시	의미
흰 실선	내 경로
초록 점선	추천 경로
분홍 영역	감압 천장
빨강 구간	급상승
20 m 회색 / 30 m 빨강 선	OW / AD 한계
보라 선	MOD 1.2/1.4/1.6 (나이트록스만)
빨간 화살표	급상승·천장 위반·MOD 초과 시작점
분홍 세로 점선	감압 천장이 처음 생기는 시점
주황 점선	50 bar 이후 추천 경로
회색 점선·해골	공기 고갈 이후

오른쪽 막대	잔압

- 최대·총 팝업: 화살표 피해 자동 배치. 끌어서 이동 가능. 감압이면 DECO 표시.




로그 재생: 천장 시작 점선, 급상승·천장 위반 화살표, 경고 박스


---

6 질소막대

- 16구획 막대.
- 두 방식: 수면 기준(수면 M값 대비 %), 쉐어워터식(흡입 질소·주변압·M값·GF 한계).
- 색: 흡수(빨강) / 배출(파랑) / 평형.
- 구획 누르면 반감기·질소 분압·% 표시.
- 반복 다이빙 잔류 질소 확인에 유용.

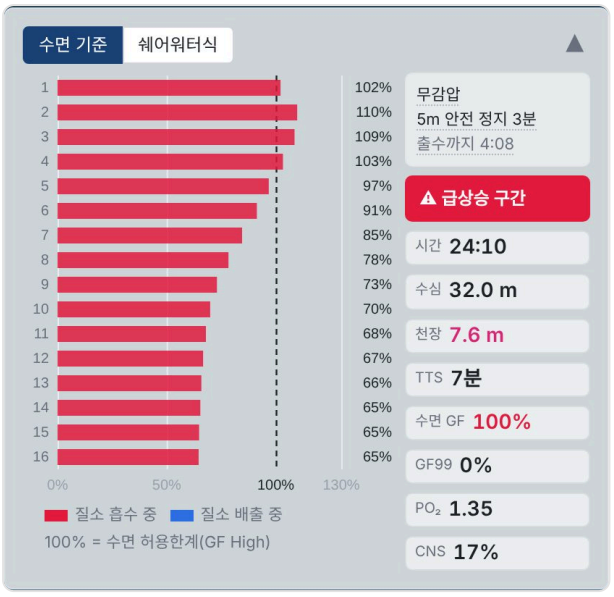


수면 기준 (바닥 끝 24:10)

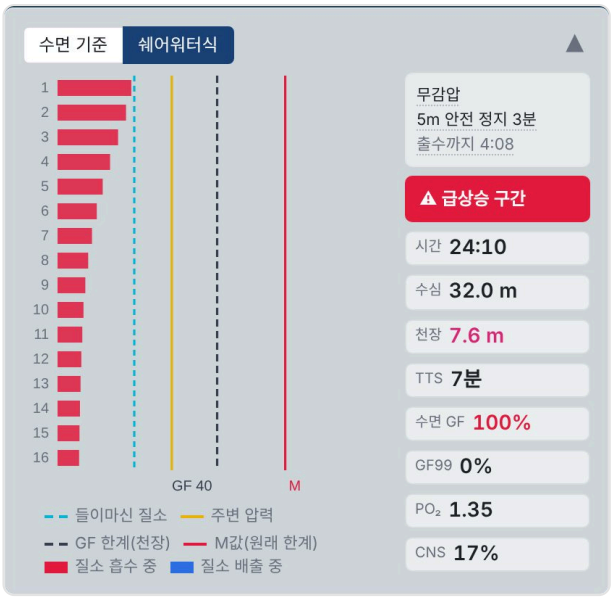

쉐어워터식

7 로그북

- 달력 ↔ 일별 보기. 누르면 선택, 한 번 더 누르면 들어감.
- 이전/다음 로그, 달 이동.
- 하루 = 기록 1개. 그 안에 다이빙 1·2…
- 로그 줄 정보. 선택된 줄을 다시 누르면 반접기 토글.
- 수정: 입수 시각 휠·메모·사진. [저장] / [취소].
- 저장 안 한 변경은 다른 날짜나 플래너로 가면 버림.
- 사진: 다이빙당 10장. 기기 안에 저장.
- 접힘 3단계. 마지막 상태 기억(질소막대·시뮬레이션 탭 포함).
- 플래너 → 로그북 전환 시 해당 로그를 빠르게 그려 보여줌.

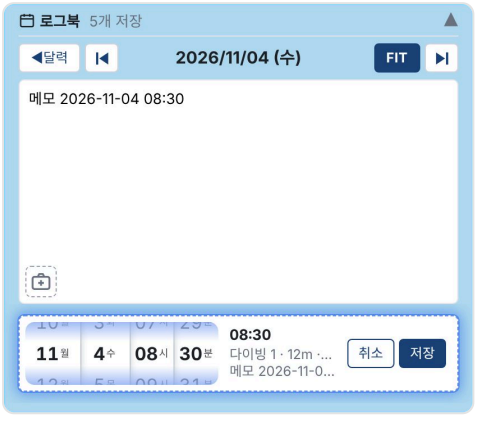


수정 모드: 메모·사진, 시각 휠, [취소]/[저장]

8 FIT 불러오기

1. [FIT] → 폴더 고르기 → 하위 폴더까지 .fit 검색. PC 크롬·엣지, iOS 18.4+.

2. 폴더를 못 고르는 기기는 파일 고르기(FIT·ZIP).
3. 자동 제외: 비다이빙, 프리다이빙(apnea 또는 3분 안 수면 상승), 이미 불러온 기록.
4. 불러오기 전 요약 확인.

- 직접 쓴 로그와 겹치면 수심만 교체. 메모는 유지.
- GPS 좌표·지명(OpenStreetMap)·수온을 메모에 기록.
- 위반 화살표는 FIT 로그에도 표시.

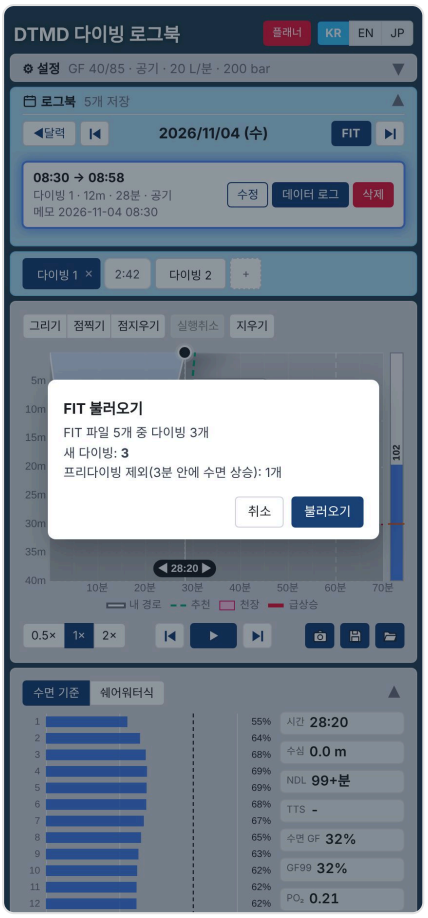


폴더 선택 후 요약: 5개 중 다이빙 3개, 프리다이빙 1개 제외

9 출력·공유·화면·주소

- 출력: 데이터 로그 이미지, 포토로그, 스냅샷.
- 백업: 사진 포함 ZIP 저장. ZIP/JSON 불러오기.
- 화면: 1단 / 2단(780–1169px, 재생 버튼·범례 재배치) / 3단(1170px+).
- 휴대폰 가로: 메뉴 숨김. 그래프 탭이 화면에 꽉 맞음.

주소	시작
/scuba, /dtmd	한국어 시작 화면
/plan	영어 로그북
/dive	일본어 로그북

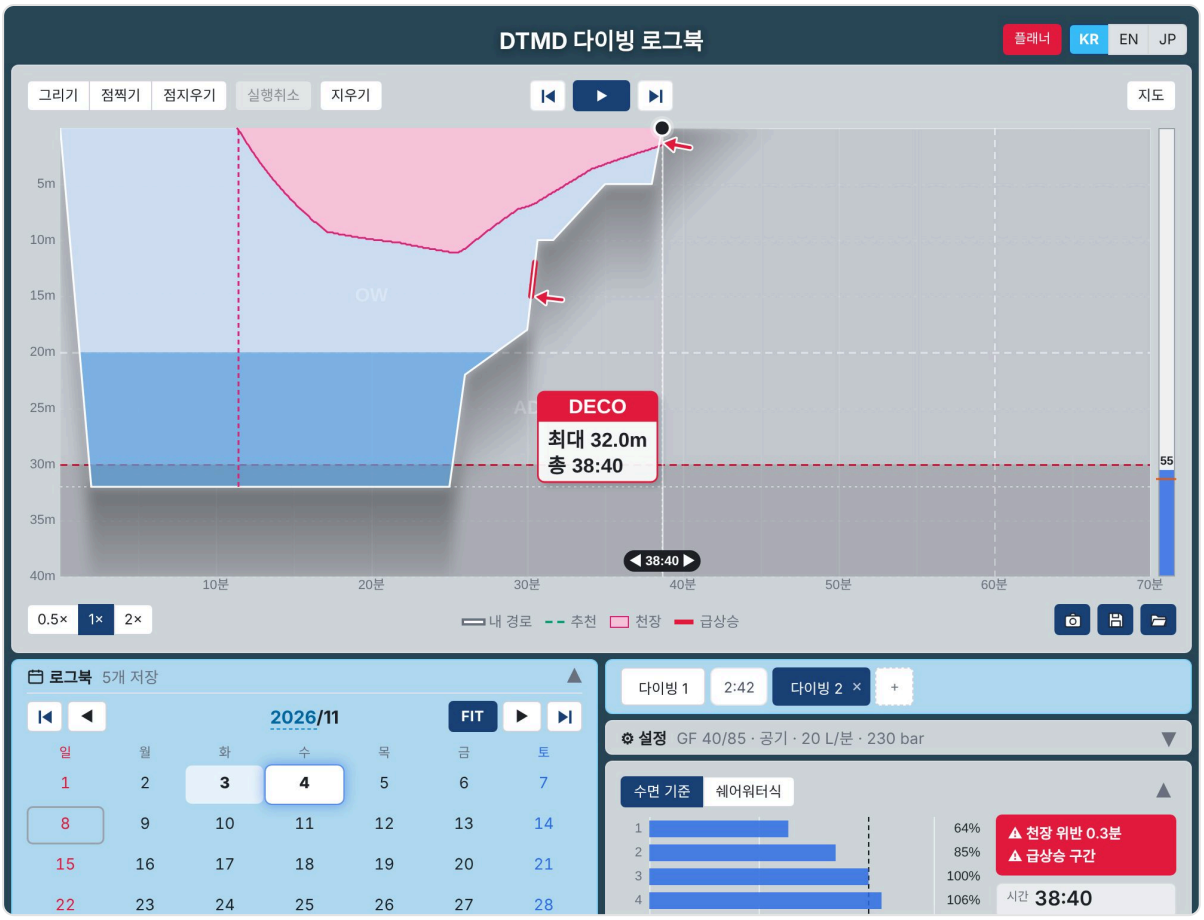

2단 보기 (폭 1000px): 재생 버튼이 도구 줄로 이동



휴대폰 가로: 그래프 탭만 꽉 차게

10 장점과 한계

장점

- GF·보수성·기체·상승 속도별 감압 의무를 즉시 비교.

- 구획별 질소를 두 방식으로 시각화.
- 반복 다이빙 잔류 질소 확인.
- FIT 사후 분석과 위반 지점 표시.
- 계획 ↔ 실제 비교가 빠름.

한계

- 트라이믹스·다중 기체 전환·OTU 미지원.
- 실제 컴퓨터와 수 분 차이 가능.
- 기기 안 저장만. 동기화 없음. ZIP으로 백업.
- 튜토리얼은 한국어 음성만.
