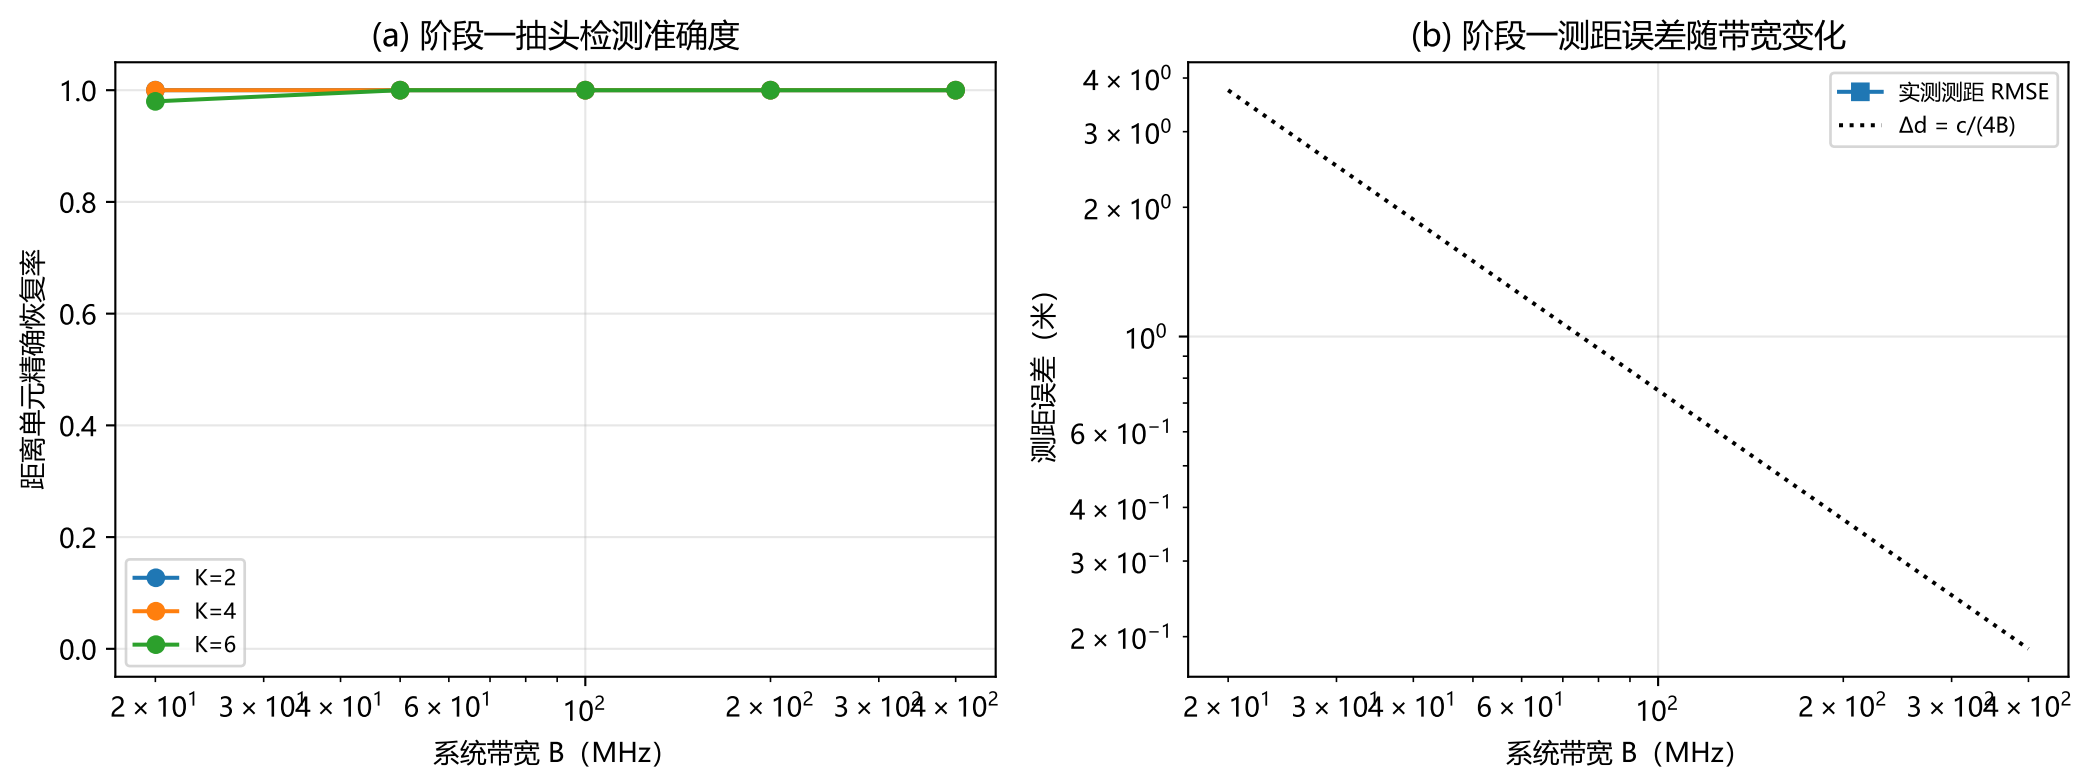
(a) 阶段一抽头检测准确度
距离单元精确恢复率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
K=2
K=4
K=6
2×10^{1}
3×10^{1}
4×10^{1}
6×10^{1}
10^{2}
2×10^{2}
3×10^{2}
4×10^{2}
系统带宽 B（MHz）
(b) 阶段一测距误差随带宽变化
测距误差（米）
4×10^{0}
3×10^{0}
2×10^{0}
10^{0}
6×10^{-1}
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
实测测距 RMSE
Δd = c/(4B)
2×10^{1}
3×10^{1}
4×10^{1}
6×10^{1}
10^{2}
2×10^{2}
3×10^{2}
4×10^{2}
系统带宽 B（MHz）