

atlantic



سخانات مياه أطلانتيك

متخصصون في تكنولوجيا السخان

The advertisement features a woman laughing joyfully while a young child plays with water in a bathtub. In the foreground, five different models of Atlantic water heaters are displayed against a purple-to-blue gradient background. From left to right: Concept (コンセプト), E GO (إيجو), Vertigo (فريجي), O'pro Turbo (أوبرو تيربو), and O'pro (أوبرو).

Model	Series
Concept	Concept
E GO	E GO
Vertigo	Vertigo
O'pro Turbo	O'pro Turbo
O'pro	O'pro



atlantic.egypt



راحة و أمان ... لـ كل أفراد أسرتك

atlantic



عن أتلانتيك:

أتلانتيك هي شركة فرنسية عالمية متخصصة في الطاقة، بتصنيع حلول للتدفئة وتسخين المياه والتهوية، التي تخدم الأسواق السكنية والتجارية حول العالم

هدفها الدائم هو زيادة راحة العملاء من خلال توسيع وتحسين مجموعة منتجاتها وتطوير علاقات أقوى مع العملاء

في هذا السياق، نجحت أتلانتيك في تطوير وتحسين حلولها لتسخين المياه، ملتزمة بالامتثال لأحدث معايير البيئة الأوروبية

تقديم أتلانتيك مجموعة متكاملة من سخانات المياه وما زالت تركز جهودها في البحث والتطوير على إيجاد حلول جديدة وصديقة للبيئة في مجالات التدفئة وتسخين المياه

مع كل تلك الابتكارات الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة، يستمتع العملاء بأحدث التقنيات والحلول لتوفير الطاقة من أتلانتيك

متخصصون في تكنولوجيا السخان

مصانع جروب أتلانتيك حول العالم



٣١ موقع صناعي حول العالم

GERMANY

- Bedburg-Hau
- Borna

AUSTRIA

- Knittelfeld

BELGIUM

- Seneffe

EGYPT

- Cairo (x2) (JV)

FRANCE

- Merville
- Billy-Berclau
- Trappes
- Aulnay-sous-Bois
- Pont-de-Vaux
- Cauroir
- Orléans

INDIA

- La Roche-sur-Yon
- Boz

UNITED KINGDOM

- Fontaine
- Saint-Louis
- Meyzieu
- Vinay
- Hull
- Blackpool

GEORGIA

- Koutaïssi

INDIA

- Hyderabad (JV)

RUSSIA

- Mytichtchi
- Rayong (JV)
- Tunis

TURKEY

- Istanbul
- Izmir
- Yozgat

UKRAINE

- Odessa

٤ فوائد رئيسية لسخانات المياه من أتلانتيك

١- قوة التحمل

سخانات مياه أتلانتيك تتميز بأنها عالية الجودة و مصنعة بمكونات قوية، مما تساهم في حماية طويلة المدى لخزان من الترببات والصدأ بفضل الطلاء عالي الجودة

٢- الكفاءة

الوصول المستمر للمياه الساخنة بالحرارة المطلوبة بفضل وظائف التسخين السريع والتحكم الدقيق

٣- توفير الطاقة

تحقيق توفير في استهلاك الطاقة من خلال وظائف ذكية، والتحكم الأمثل في تسخين المياه، والعزل الفعّال

٤- الراحة

توفير مياه ساخنة بدرجة حرارة ثابتة في كل لحظة يضمن الراحة في حياتك اليومية، تساعد أتلانتيك في تعزيز الراحة الحرارية بناءً على احتياجاتك.

مع التركيز الكامل على الإبداع، تقدم أتلانتيك حلّاً للمياه الساخنة يجمع بين الأداء المميز والراحة

تقدير احتياجات المياه الساخنة

يعتمد نموذج سخان المياه المطلوب على استهلاك المياه الساخنة اليومي، وعدد نقاط التصريف، وعدد الأشخاص في الأسرة

أهمية جودة المياه

الماء يتكون من عدة معادلات كيميائية تحمل شحنات إيجابية وسلبية من الأيونات

عندما يكون عدد الأيونات متوازنًا، يكون شحن الماء محايدًا. ومع ذلك، يختلف توازن الماء في بعض المناطق المياه ذات التربات المعدنية والمحللة بشكل كبير يمكن أن تقلل من أداء سخان المياه وعمره الافتراضي.

وذلك تقدم أتلانتيك أوسع مجموعة من الأجهزة حتى يتسع للعميل اتخاذ الاختيار الصحيح



رقم ١ في أوروبا

atlantic

تمتلك أتلانتيك

٥ موديلات لسخانات المياه الكهربائية بسعات لترية مختلفة



الموديل	كونسيبت Concept	ابجو EGO	أوبرو O'pro	أوبرو Turbo O'pro Turbo	فيرتيجو Vertigo
الأحجام (السعية اللترية)	30L, 50L	30L, 40L, 50L	30L, 50L, 80L	50L	25L, 40L
التصميم الخارجي	اسطوانى مستدير	اسطوانى مستدير	اسطوانى مستدير	اسطوانى مستدير	تصميم مسطح
الفولت	240-220	240-220	240-220	240-220	240-220
قوة التسخين	1200W - 2000W	1200W - 2000W	1200W - 2000W	3000W	2000W - 2500W
التحكم	—	—	بكرة تحكم	بكرة تحكم	بكرة تحكم
شاشة العرض	تقليدية	تقليدية	تقليدية	تقليدية	Digijetal
التركيب	عمودي	عمودي	عمودي	عمودي	عمودي و عرضي
العمق	45 سم	45 سم	45 سم	45 سم	29 سم
العزل	عزل داخلي مصنوع بفوم عالي الجودة CFC FREE				
الجسم الداخلي	(مصنوع من الزركون النقي بجودة الماس مما يساهم في عمر أطول للسخان)				
خاصية ١	عامود ماغنيسيوم - بنظام مقاوم للتآكل (عمر أطول بنسبة ٧٥٪)	—	—	—	—
خاصية ٢	تكنولوجيا أتلانتيك المضادة للصدأ				
التانك	1	1	1	1	2
الضمان	5 سنوات	5 سنوات	5 سنوات	5 سنوات	5 سنوات



لية تختار سخانات أطلانتيك

من خلال ثرموموستات أوروبية عالية الجودة.

أفضل تحكم في الحرارة



من خلال صمام أمان نحاسي عالي الجودة.

تنظيم ضغط المياه



الحفاظ من التآكل بفضل طول عامود الماغنسيوم.

أقوى طبقة حماية



يناسب كافة أشكال الحمامات.

تصميم انسيابي عصري



تسخين يصل ل 3000 وات بدون إستهلاك الطاقة.

توفير للكهرباء



سخان

کونسپت - Concept



سخان كونسبت

- جيل جديد من جودة الماس في الائتمانيلد.
- تصميم أتلانتيك العصري.
- الخبرة والتكنولوجيا الخاصة من أتلانتيك لراحةك.
- عنصر تسخين مغمور مصنوع من النحاس.
- عزل فوم عالي الكثافة لتوفير قدر أكبر من الطاقة.
- متوفّر بسعات لتربية 30 و 50 لتر.




جودة الماس



تسخين أسرع
٣ مرات

كونسيبت - Concept

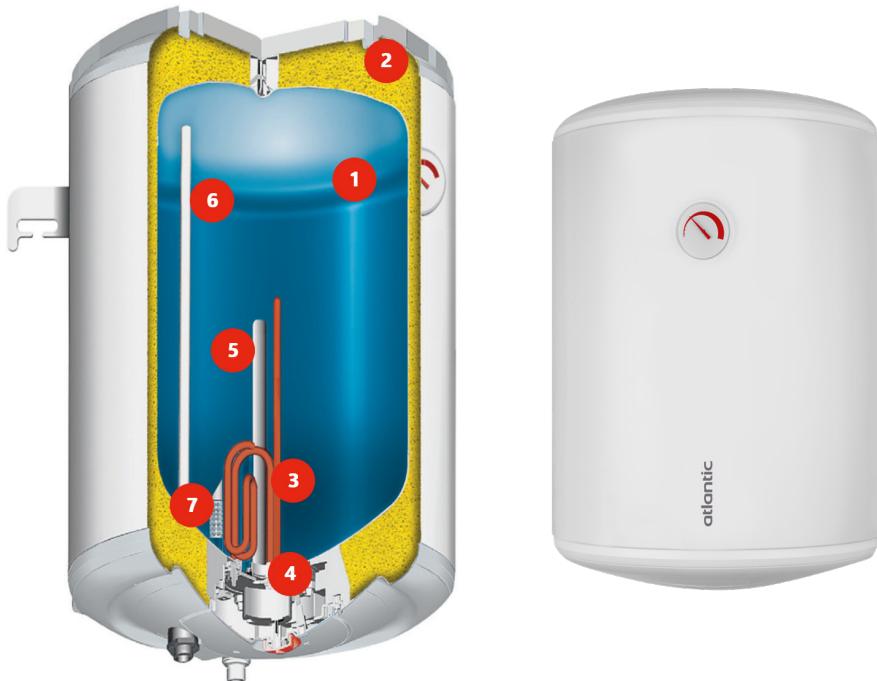

- ١ ايناميلد عالي الجودة (جودة الماس).
- ٢ عزل داخلي مصنوع بفوم عالي الجودة .CFC Free.
- ٣ عنصر تسخين من النحاس وغلاف لقياس الحرارة.
- ٤ مؤشر ثرمومترات عالي الجودة.
- ٥ عاومود ماغنسيوم مصنوع بجودة لحفظ الصدأ و التآكل.
- ٦ أنبوب إخراج من الفولاذ مقاوم للصدأ المحسن.
- ٧ مشتت حديث محسن لتوزيع الهواء الداخلي.



50L



30L



Vertical Wall Mounted



30 50



1.2kW 30

1.5kW 50

Model	Output (W)	Voltage(V)	QPR (kWh/24h)*	V40 (L)**
30	1200	220-240	0.68	50.6
50	2000	220-240	1.01	81

Model	Dimensions (mm)							Net weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
30	443	433	261	450	158	300	240	11,6
50	607	433	395	450	158	300	240	15,2



سخان

ايجو - EGO



سخان إيجو

- جيل جديد من جودة الماس في الائتمانيلد.
- تصميم أتلانتيك العصري.
- الخبرة والتكنولوجيا الخاصة من أتلانتيك لراحةتك.
- عزل فوم عالي الكثافة لتوفير قدر أكبر من الطاقة.
- متوفّر بساعات لترية **30** لتر و **40** لتر و **50** لتر.




جودة الماس



3X

تسخين أسرع
٣ مرات

EGO - ايجو

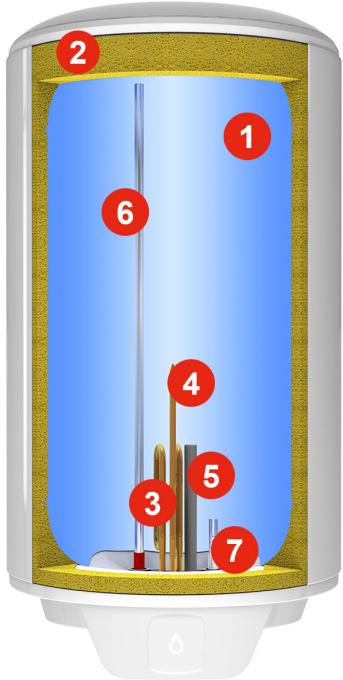

- ١ ايناميلد عالي الجودة (جودة الماس).
- ٢ عزل داخلي مصنوع بفوم عالي الجودة .**CFC Free**.
- ٣ عنصر تسخين من النحاس وغلاف لقياس الحرارة.
- ٤ مؤشر ثرمومترات عالي الجودة.
- ٥ عاومود ماغنسيوم مصنوع بجودة لاحفاظ من الصدأ و التآكل.
- ٦ أنبوب إخراج من الفولاذ مقاوم للصدأ المحسن.
- ٧ مشتت حديث محسن لتوزيع الهواء الداخلي .



waterdrop heating shape
indicator



Modern Square shape
thermometer & optimization

50L



40L



30L



30 40 50



1.2kW 30
1.5kW 40
2kW 50

Model	Output (W)	Voltage(V)	QPR (kWh/24h)*	V40 (L)**
30	1200	220-240	0.68	50.6
40	1500	220-240	TBD	TBD
50	2000	220-240	1.01	81

Model	Dimensions (mm)							Net weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
30	443	433	261	450	158	300	240	11,6
40	486	433	252	450	158	300	240	
50	607	433	395	450	158	300	240	15,2



atlantic





تكنولوجيَا الأُوبرا

تقنية **O'Pro** هي تقنية حصرية تميز سخانات أتلانتيك عن السخانات الأخرى، قائمة على التحكم في نشاط عاومود الماغنسيوم بشكل يطيل عمره الافتراضي ويحمي الناوك الداخلي من التآكل والصدأ.

عمر أطول
50%

سخان

O'pro - أوبرو



سخان أوبرو

- تقنية أوبرو الحرارية لأتلانتيك بنظام مضاد للصدأ.
ليعطي عمر أطول للسخان.
- بكرة تحكم بدرجة الحرارة أسفل السخان.
- جيل جديد من جودة الماس في الائتمانيلد.
- تصميم أتلانتيك العصري.
- الخبرة والتقنية الخاصة من أتلانتيك لراحةك.
- عزل فوم عالي الكثافة لتوفير قدر أكبر من الطاقة.
- متوفر بساعات لترية ٣٠ لتر و ٥٠ لتر و ٨٠ لتر.



جودة الماس



تسخين أسرع
٣ مرات



أوبرو - O'pro



- ١. إيناميلد عالي الجودة (جودة الماس).
- ٢. عزل داخلي مصنوع بفوم عالي الجودة .CFC Free.
- ٣. عنصر تسخين من النحاس وغلاف لقياس الحرارة.
- ٤. مؤشر ثرمومترات عالي الجودة.
- ٥. عاومود ماغنسيوم مصنوع بجودة لحفظ الصدأ و التآكل.
- ٦. أنبوب إخراج من الفولاذ مقاوم للصدأ المحسن.
- ٧. مشتت حديث محسن لتوزيع الهواء الداخلي .



Bottom Knob
with better prehension



waterdrop heating shape
indicator



Modern Square shape
thermometer & optimization

50L



40L



30L



Vertical Wall Mounted



30

50 80



1.2kW 30

2kW 50 & 80

Model	Output (W)	Voltage(V)	QPR*	V40**
30	1200	220-240	0.68	50.6
50	2000	220-240	1.01	81
80	2000	220-240	TBD	TBD

Model	Dimensions (mm)							Net weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
30	443	433	261	450	158	300	240	11,6
50	607	433	395	450	158	300	240	15,2
80	806	433	605	450	158	300	240	19,7



سخان

O'pro Turbo - أوبرو تيربو



سخان أوبرو تيربو

- تقنية أوبرو الحرارية لأنلانتيك بنظام مضاد للصدأ ليعطي عمر أطول للسخان.
- تسخين أسرع عن السخانات الاعتيادية.
- أفضل تقنية تحكم لتسخين المياه طبقاً لاحتياجاتك توفيرًا للطاقة.
- بكرة تحكم بدرجة الحرارة.
- جيل جديد من جودة الماس في الایناميد.
- تصميم أنلانتيك العصري.
- الخبرة والتقنية الخاصة من أنلانتيك لراحةتك.
- عزل فوم عالي الكثافة لتوفير قدر أكبر من الطاقة.
- متوفّر بسعة لترية ٥٠ لتر.

جودة الماس



تسخين أسرع
٤ مرات



أوبرو تيربو - O'pro Turbo



- ١. إيناميلد عالي الجودة (جودة الماس).
- ٢. عزل داخلي مصنوع بفوم عالي الجودة .CFC Free.
- ٣. عنصر تسخين من النحاس وغلاف لقياس الحرارة.
- ٤. مؤشر ثرمومتر عالي الجودة.
- ٥. عاومود ماغنسيوم مصنوع بجودة لحفظ الصدأ والتأكل.
- ٦. أنبوب إخراج من الفولاذ مقاوم للصدأ المحسن.
- ٧. مشتت حديث محسن لتوزيع الهواء الداخلي.

50L



waterdrop heating shape indicator
with front knob and eco-position



Modern Square shape
thermometer & optimization

Vertical Wall Mounted



50

Model	Output (W)	Voltage (V)	QPR*	V40**
50	3000	220-240	1.01	81



3kW

Model	Dimensions (mm)							Net weight (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
50	607	433	395	450	158	300	240	15,2



سخان


Vertigo - فيرتيجو



سخان فيرتيجو

- تقنية أوبرو الحرارية لأنلانتيك بنظام مضاد للصدأ.
ليعطي عمر أطول للسخان.
- تاوك للتسخين لضمان أسرع تسخين للسخان.
- أفضل تقنية تحكم لتسخين المياه طبقاً لإحتياجاتك توفيرًا للطاقة.
- شاشة ديجيتال.
- تصميم نحيف و مثالي . **Compact & Slim**.
- جيل جديد من جودة الماس في الائتمانيلد.
- الخبرة والتقنية الخاصة من أنلانتيك لراحةك.
- عزل فوم عالي الكثافة لتوفير قدر أكبر من الطاقة.
- متوفّر بسعات لترية **25 لتر و 40 لتر**.

جودة الماس

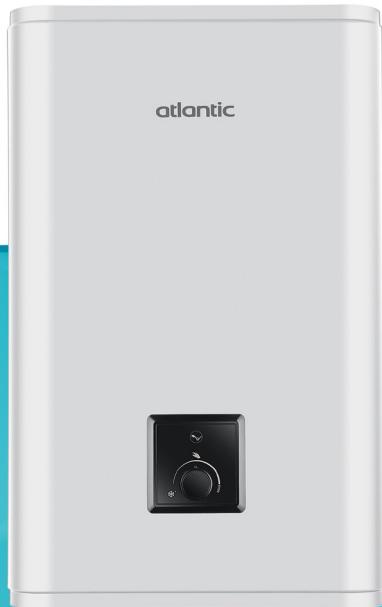ENERGY
SAVINGSMULTI POSITION
INSTALLATIONENERGY
SAVINGSSLIM
DESIGN



- ١ ايناميلد عالي الجودة (جودة الماس) (٢×).
- ٢ أنبوب الخروج من الفولاذ المقاوم للصدأ المحسّن.
- ٣ أنبوب إخراج من الفولاذ المقاوم للصدأ المحسّن (٢×).
- ٤ مشتت حديث محسّن لتوزيع الهواء الداخلي.
- ٥ مؤشر ثرمومستات ديجيتال للتحكم في درجة الحرارة بدقة.
- ٦ عزل داخلي مصنوع بفوم عالي الجودة **CFC Free**.
- ٧ عامود الماغنيسيوم (٢×).
- ٨ نظام O'Pro لمكافحة التآكل في عامود الماغنيسيوم وعنصر التسخين.



- 1 مُؤشر جاهزية الدش: الضوء ي يعمل عندما يكون هناك دش واحد على الأقل متاحاً.
- 2 مفتاح تحكم في اختيار الوضع بشكل سريعة.
- 3 الوضع البدوي: اختيار يدوي لكمية المياه الساخنة.

40L



25L



Technical specifications

Model	Power output: exit tank (W)	Power output: entry tank (W)	Voltage (V)	Total heat-up time $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ $(15^{\circ}\text{C} \rightarrow 65^{\circ}\text{C})$	Heat-up time: exit tank	ErP energy class	Profile
30 ⁽¹⁾	1000	1000	230	1h32	0h46	C	S
50 ⁽²⁾	1500	1000	230	2h02	0h49	C	M
80 ⁽³⁾	1500	1000	230	3h19	1h19	C	M
100 ⁽⁴⁾	1500	1000	230	4h04	1h38	C	L

Installation dimensions (mm)

Model	Dimensions (mm)						Net weight (kg)
	Height (H)	Width (W)	Depth ⁽⁵⁾ (D)	A	B	C	
30 ⁽¹⁾	593	490	290	452	280	141	17
50 ⁽²⁾	766	490	290	609	500	157	21
80 ⁽³⁾	1090	490	290	973	700	117	29
100 ⁽⁴⁾	1301	490	290	1184	800	117	34

(1) ErP capacity is 25 L (2) ErP capacity is 40 L (3) ErP capacity is 65 L (4) ErP capacity is 80 L (5) Without wall plate

CE EEC IP 24



atlantic



FRENCH BRAND

SINCE 1968