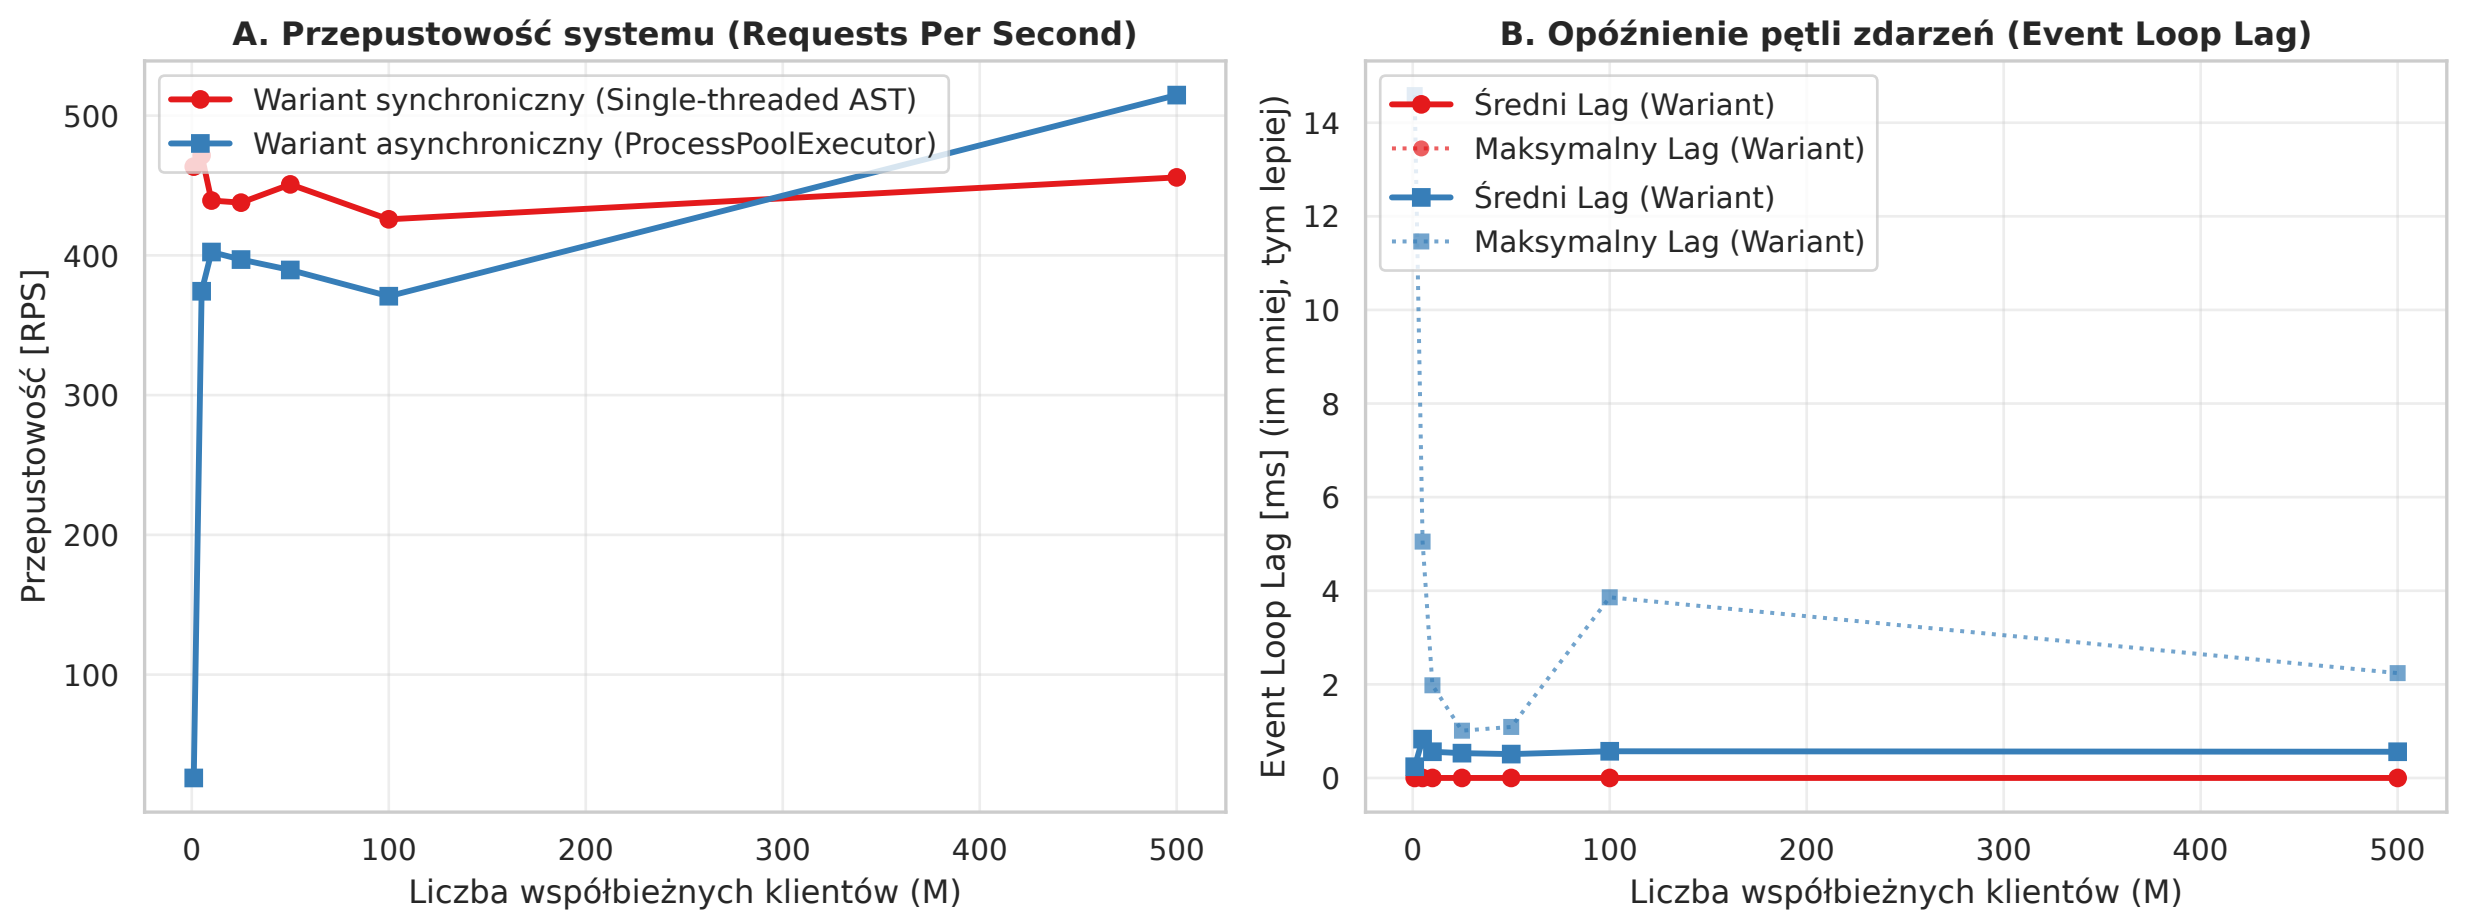
A. Przepustowość systemu (Requests Per Second)
Wariant synchroniczny (Single-threaded AST)
Wariant asynchroniczny (ProcessPoolExecutor)
Przepustowość [RPS]
100
200
300
400
500
0
100
200
300
400
500
Liczba współbieżnych klientów (M)
B. Opóźnienie pętli zdarzeń (Event Loop Lag)
Średni Lag (Wariant)
Maksymalny Lag (Wariant)
Średni Lag (Wariant)
Maksymalny Lag (Wariant)
Event Loop Lag [ms] (im mniej, tym lepiej)
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
Liczba współbieżnych klientów (M)