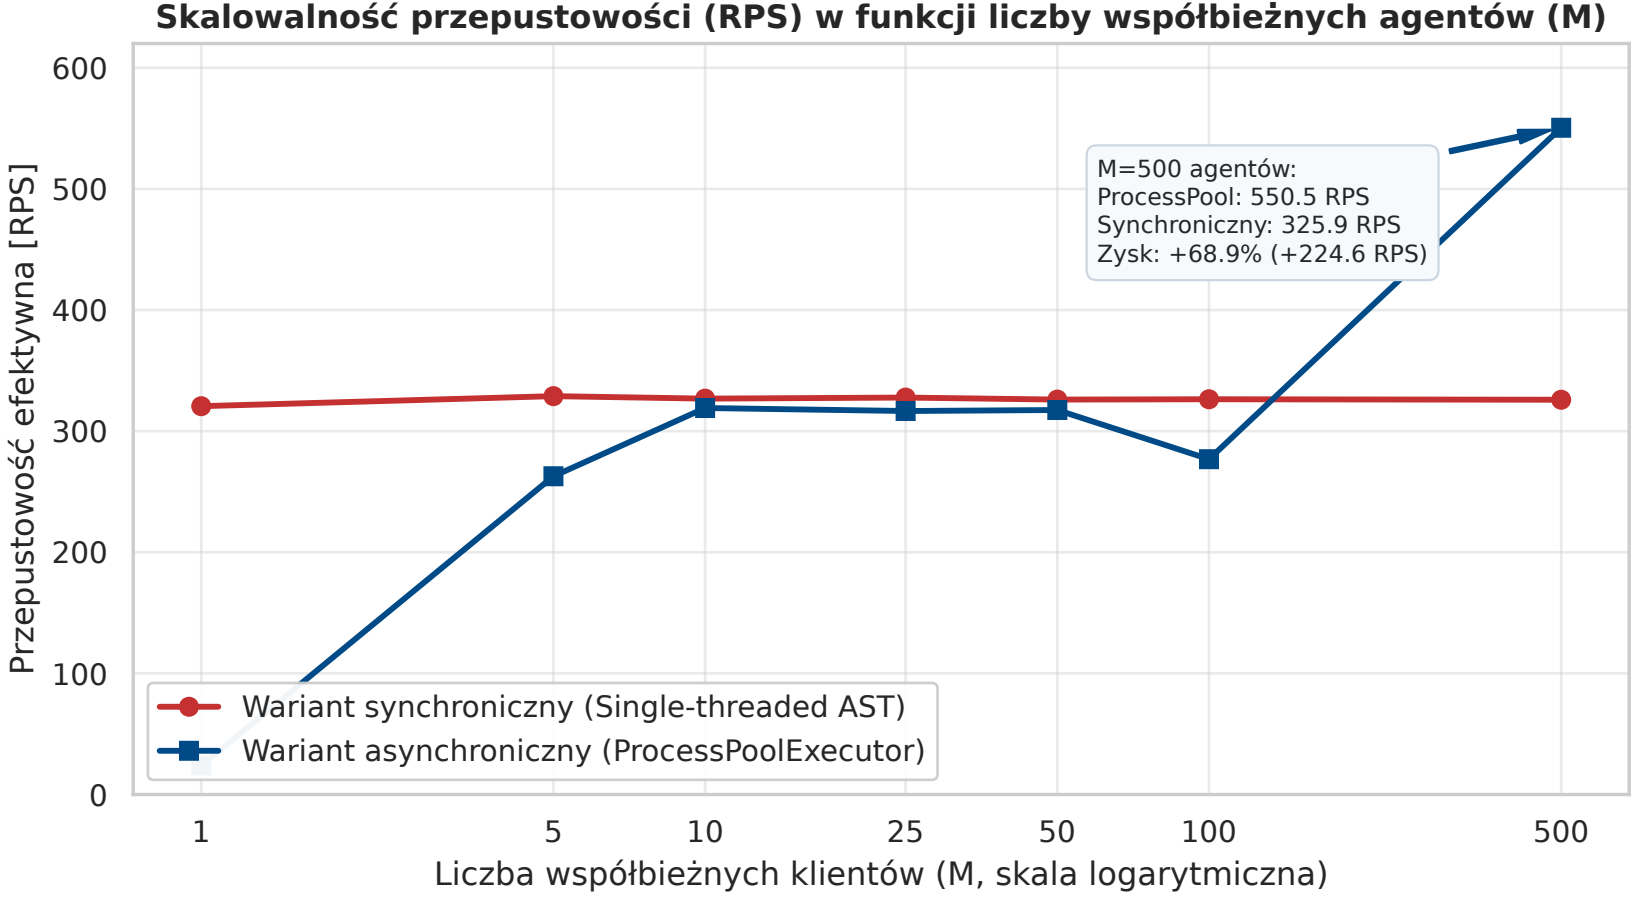
Skalowalność przepustowości (RPS) w funkcji liczby współbieżnych agentów (M)
Przepustowość efektywna [RPS]
600
500
400
300
200
100
0
M=500 agentów:
ProcessPool: 550.5 RPS
Synchroniczny: 325.9 RPS
Zysk: +68.9% (+224.6 RPS)
Wariant synchroniczny (Single-threaded AST)
Wariant asynchroniczny (ProcessPoolExecutor)
1
5
10
25
50
100
500
Liczba współbieżnych klientów (M, skala logarytmiczna)