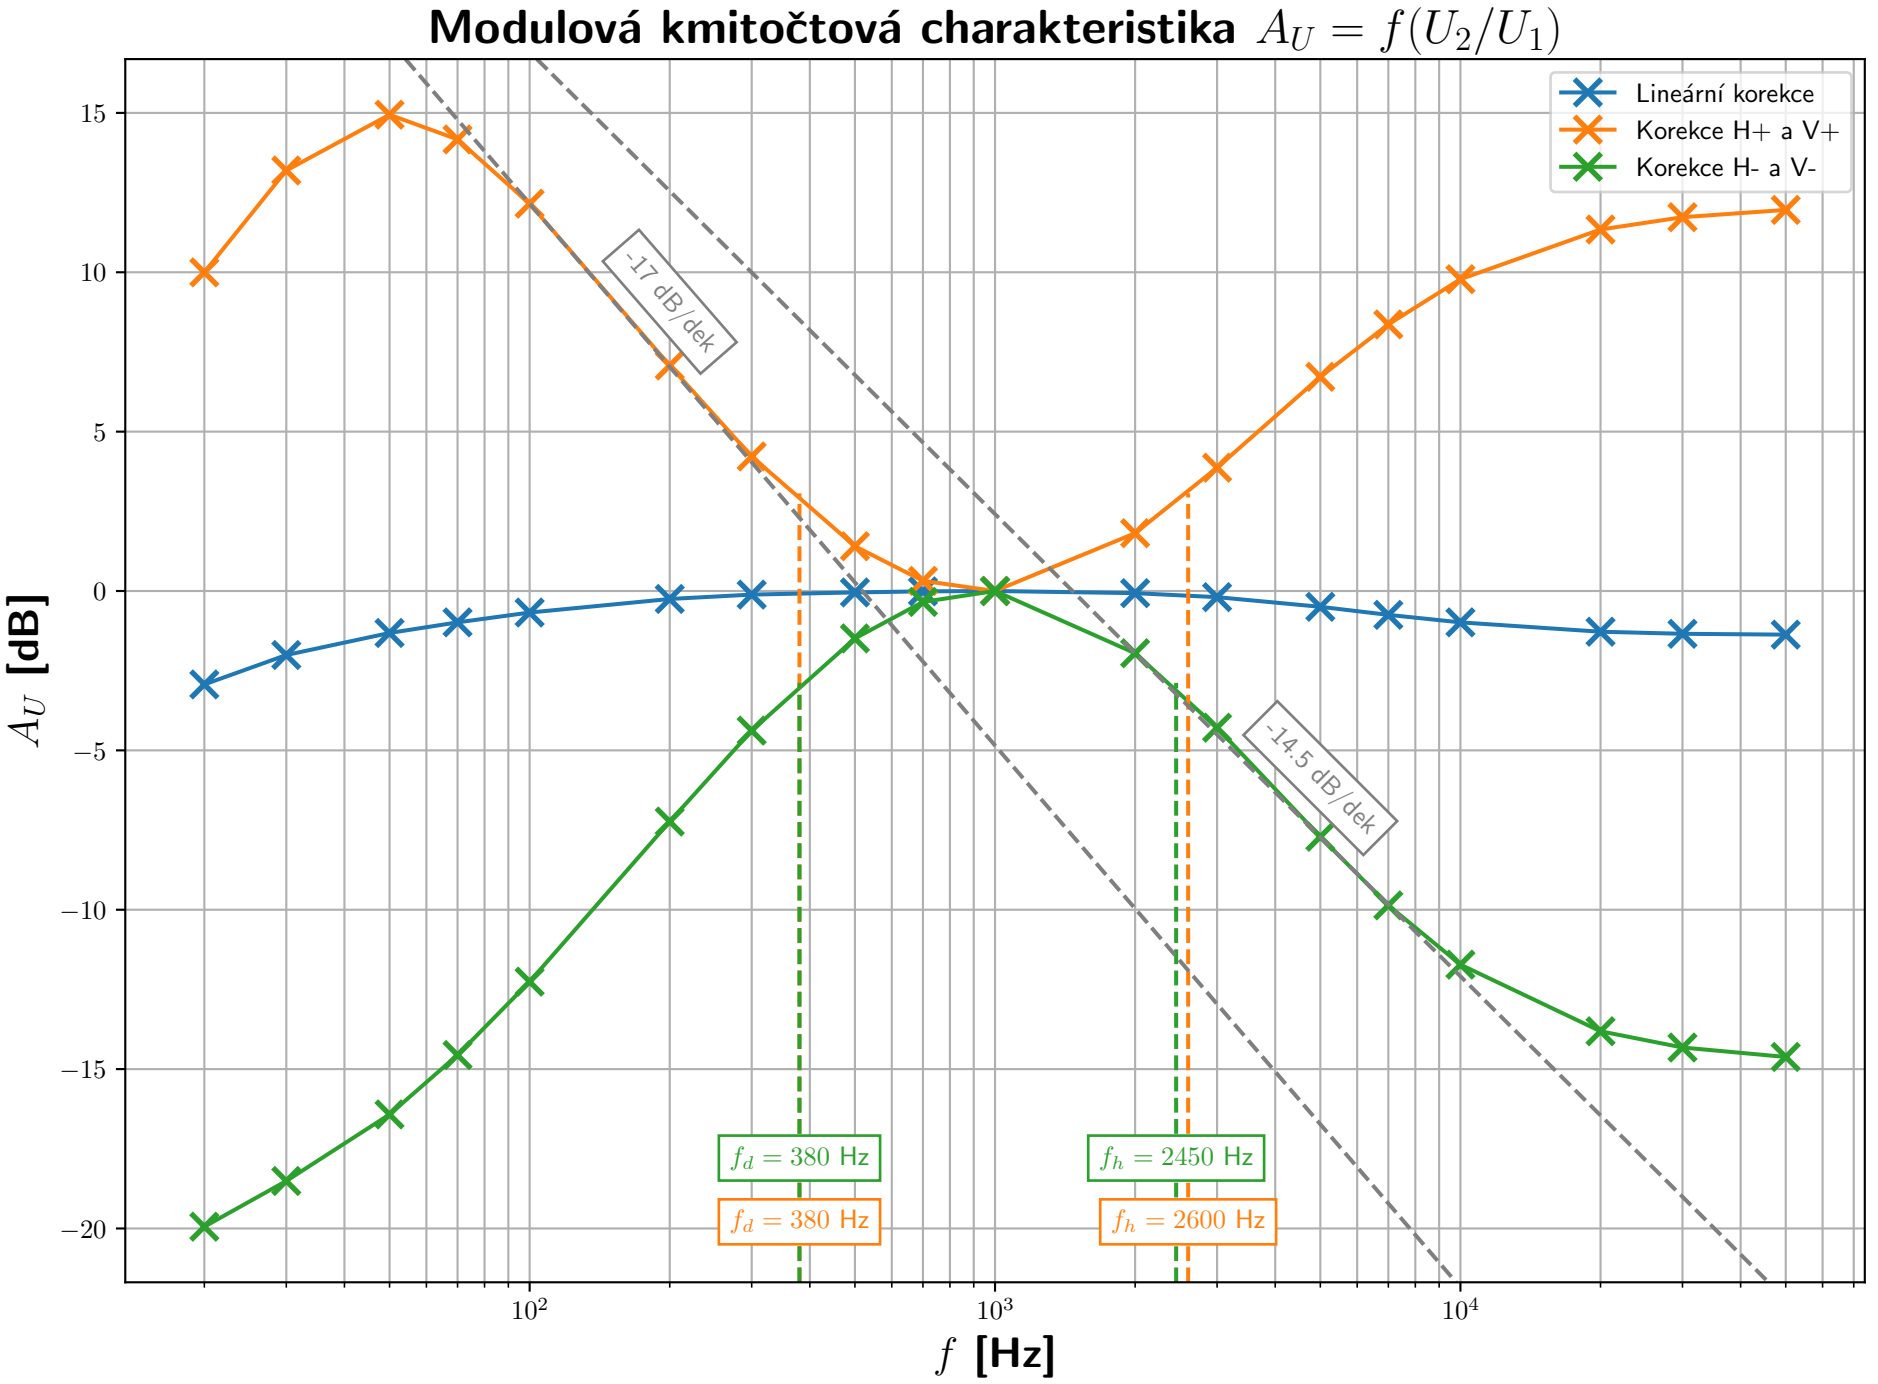
Modulová kmitočtová charakteristika $A_U = f(U_2/U_1)$
Lineární korekce
Korekce H+ a V+
Korekce H- a V-
-17 dB/dek
-14.5 dB/dek
$f_d = 380$ Hz
$f_d = 380$ Hz
$f_h = 2450$ Hz
$f_h = 2600$ Hz
A_U [dB]
f [Hz]
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
10^2
10^3
10^4