d7 u280: 1.93x MWPM at 20M, 1.06x at 100M, 1.06x at 200M; fitted floor 1.01x

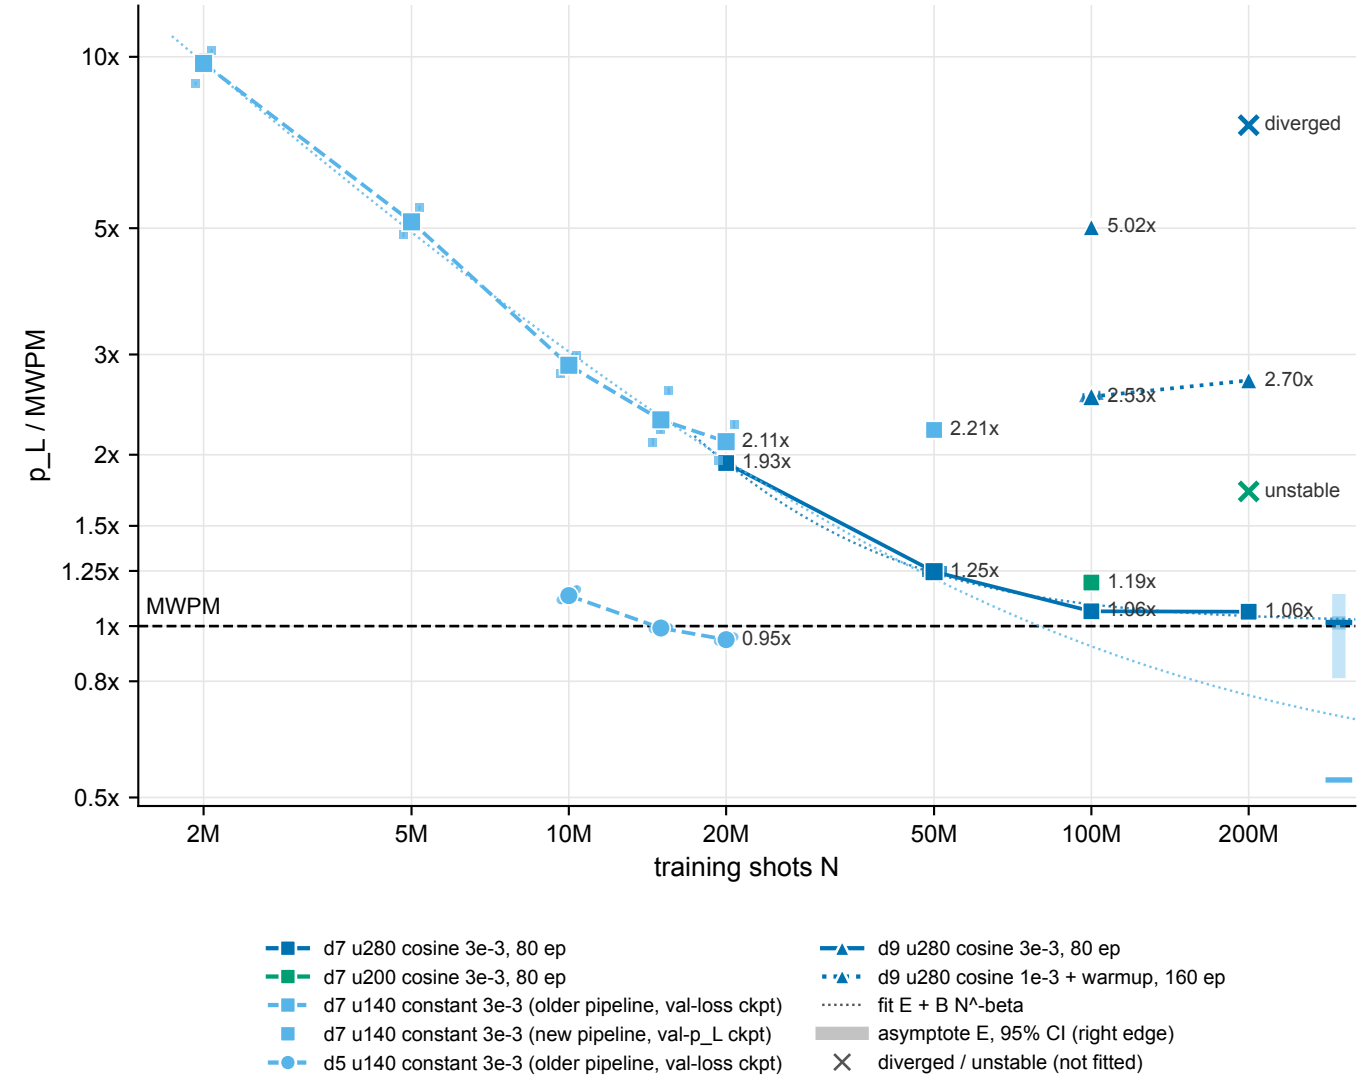

series (fitted)	E (x MWPM) [95% CI]	beta [95% CI]	runs / distinct N
d7 u280 cosine 3e-3, 80 ep	1.01 [0.99, 1.04]	1.54 [1.39, 1.71]	5 / 4
d7 u140 constant 3e-3 (older pipeline, val-loss ckpt)	0.54 [0.00, 1.14]	0.81 [0.69, 0.97]	14 / 5

Each line = one recipe; only N changes. Solid: cosine 3e-3, 80 ep. Dashed: constant 3e-3, older pipeline. Dotted: d9 1e-3 + warmup, 160 ep. Fit E + B N^-beta where >= 4 N; bar at right = E, 95% CI. Eval block: 1.8M shots per d, same MWPM for every run at a given d. Bars: Wilson 95%. Data: GRU_all_runs_2026-10-01.csv.