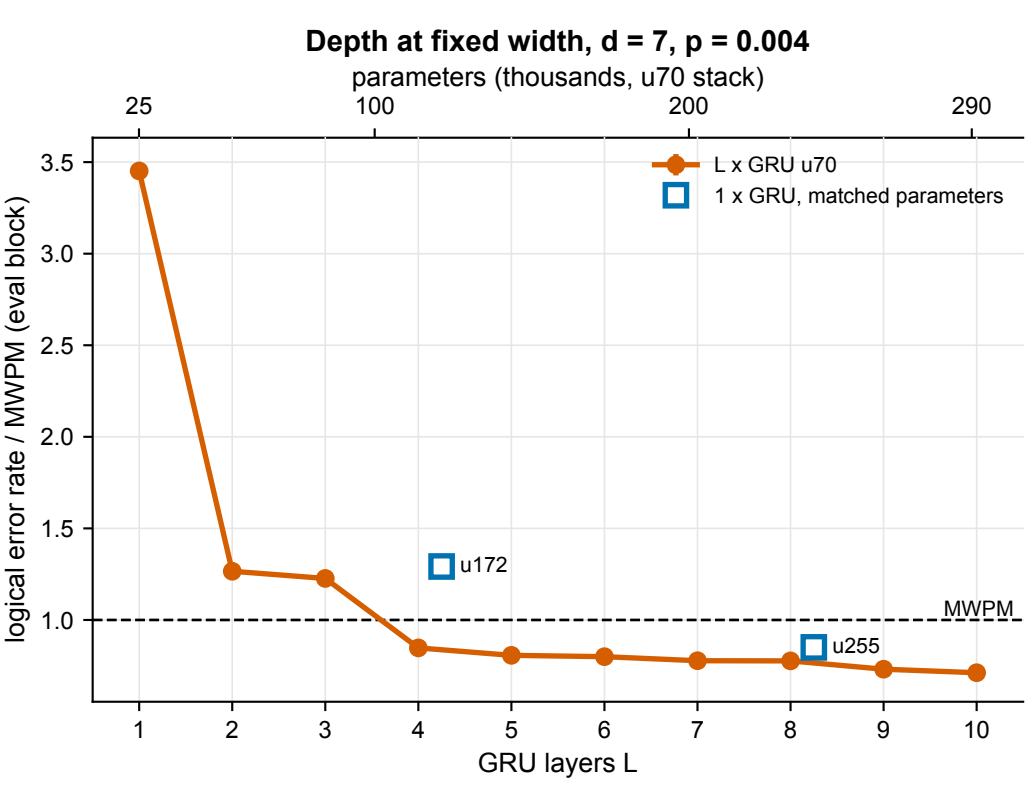
Depth at fixed width, d = 7, p = 0.004
parameters (thousands, u70 stack)
25
100
200
290
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
logical error rate / MWPM (eval block)
L x GRU u70
1 x GRU, matched parameters
u172
MWPM
u255
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GRU layers L