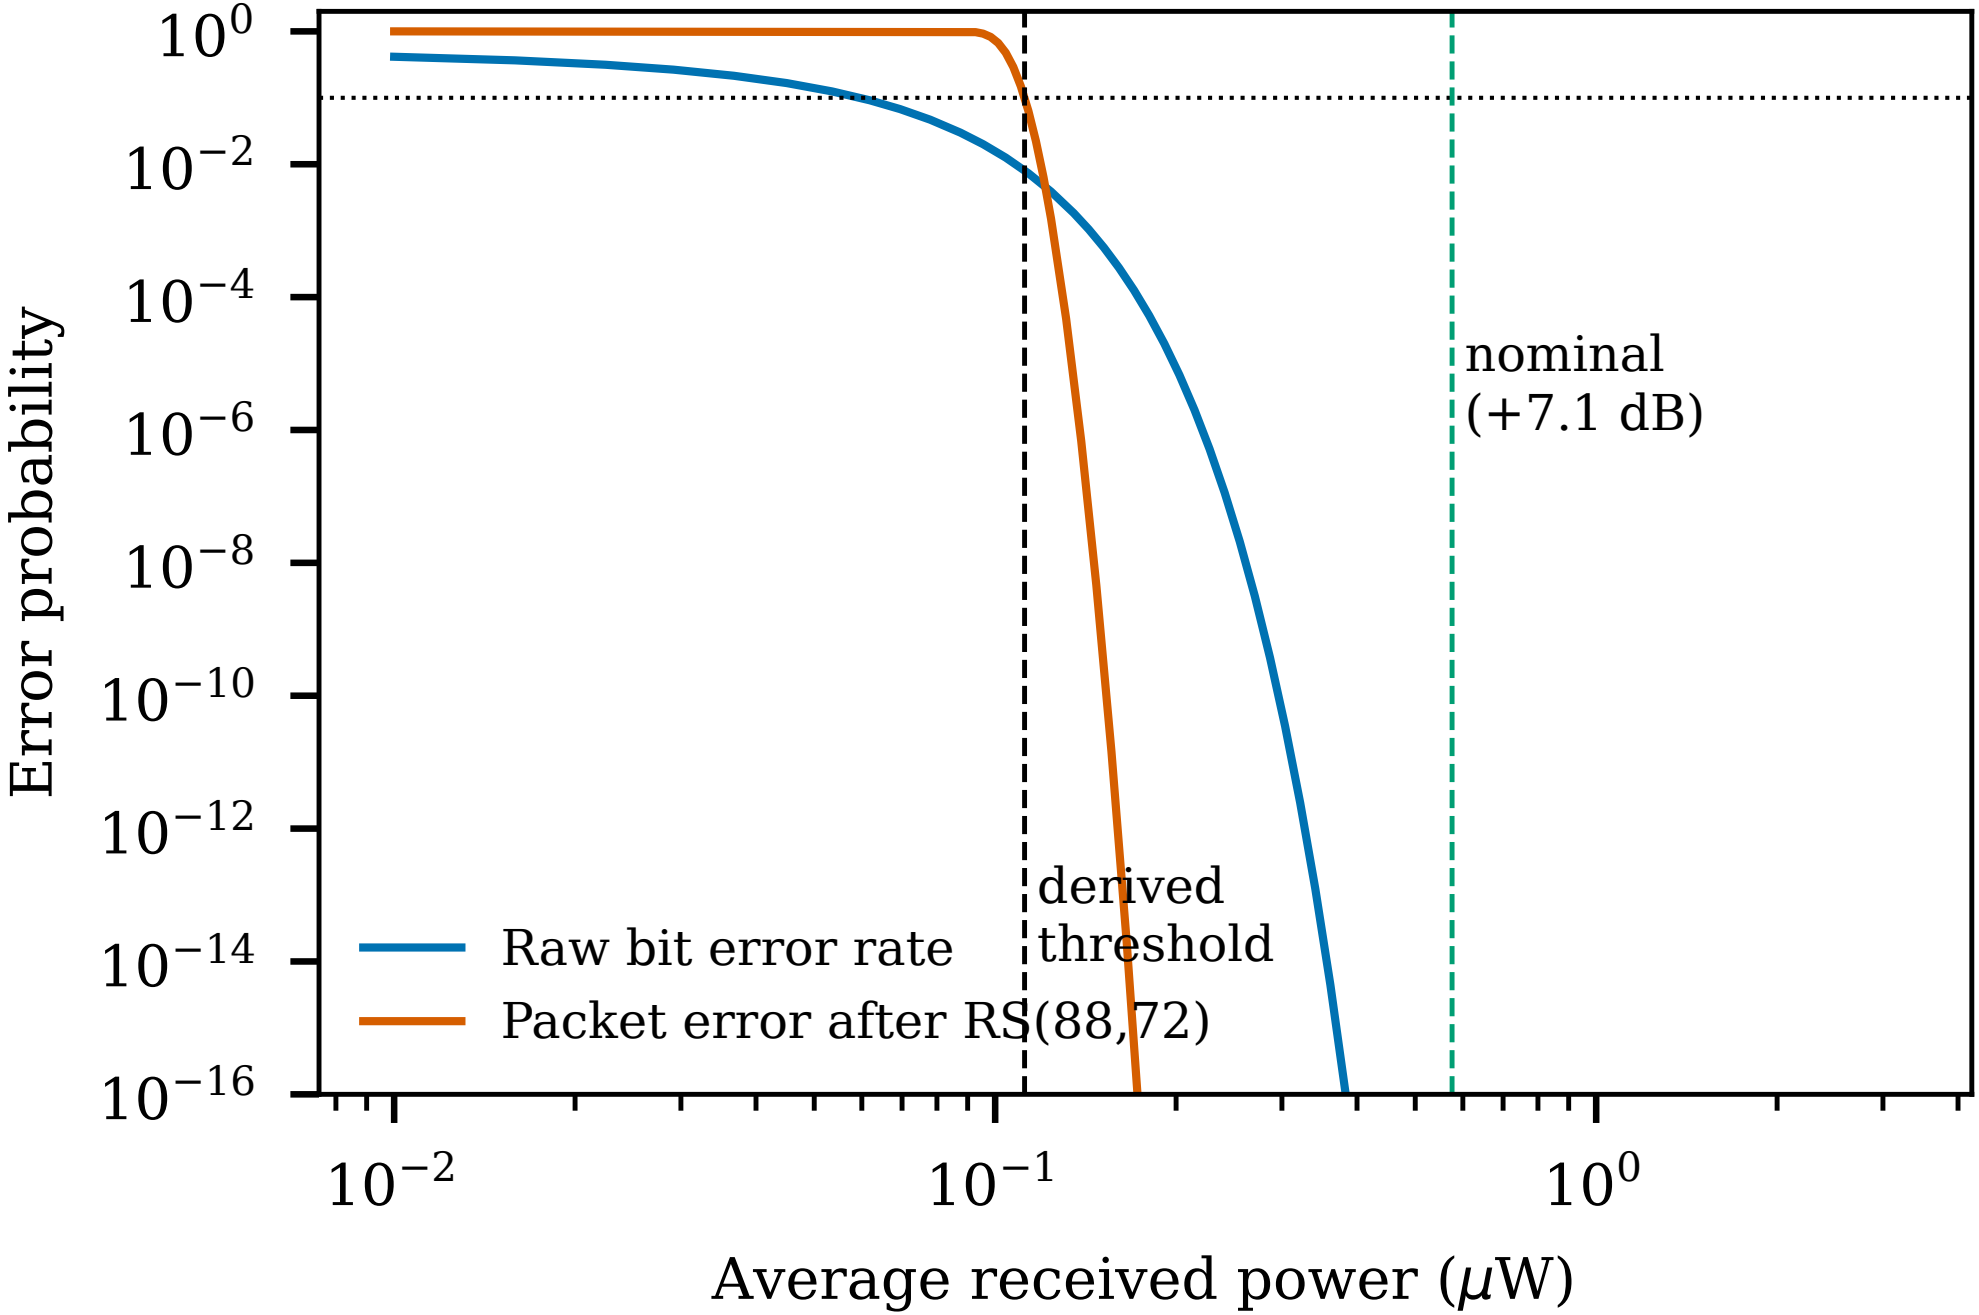
Error probability
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
Average received power (μW)
nominal
(+7.1 dB)
derived
threshold
Raw bit error rate
Packet error after RS(88,72)