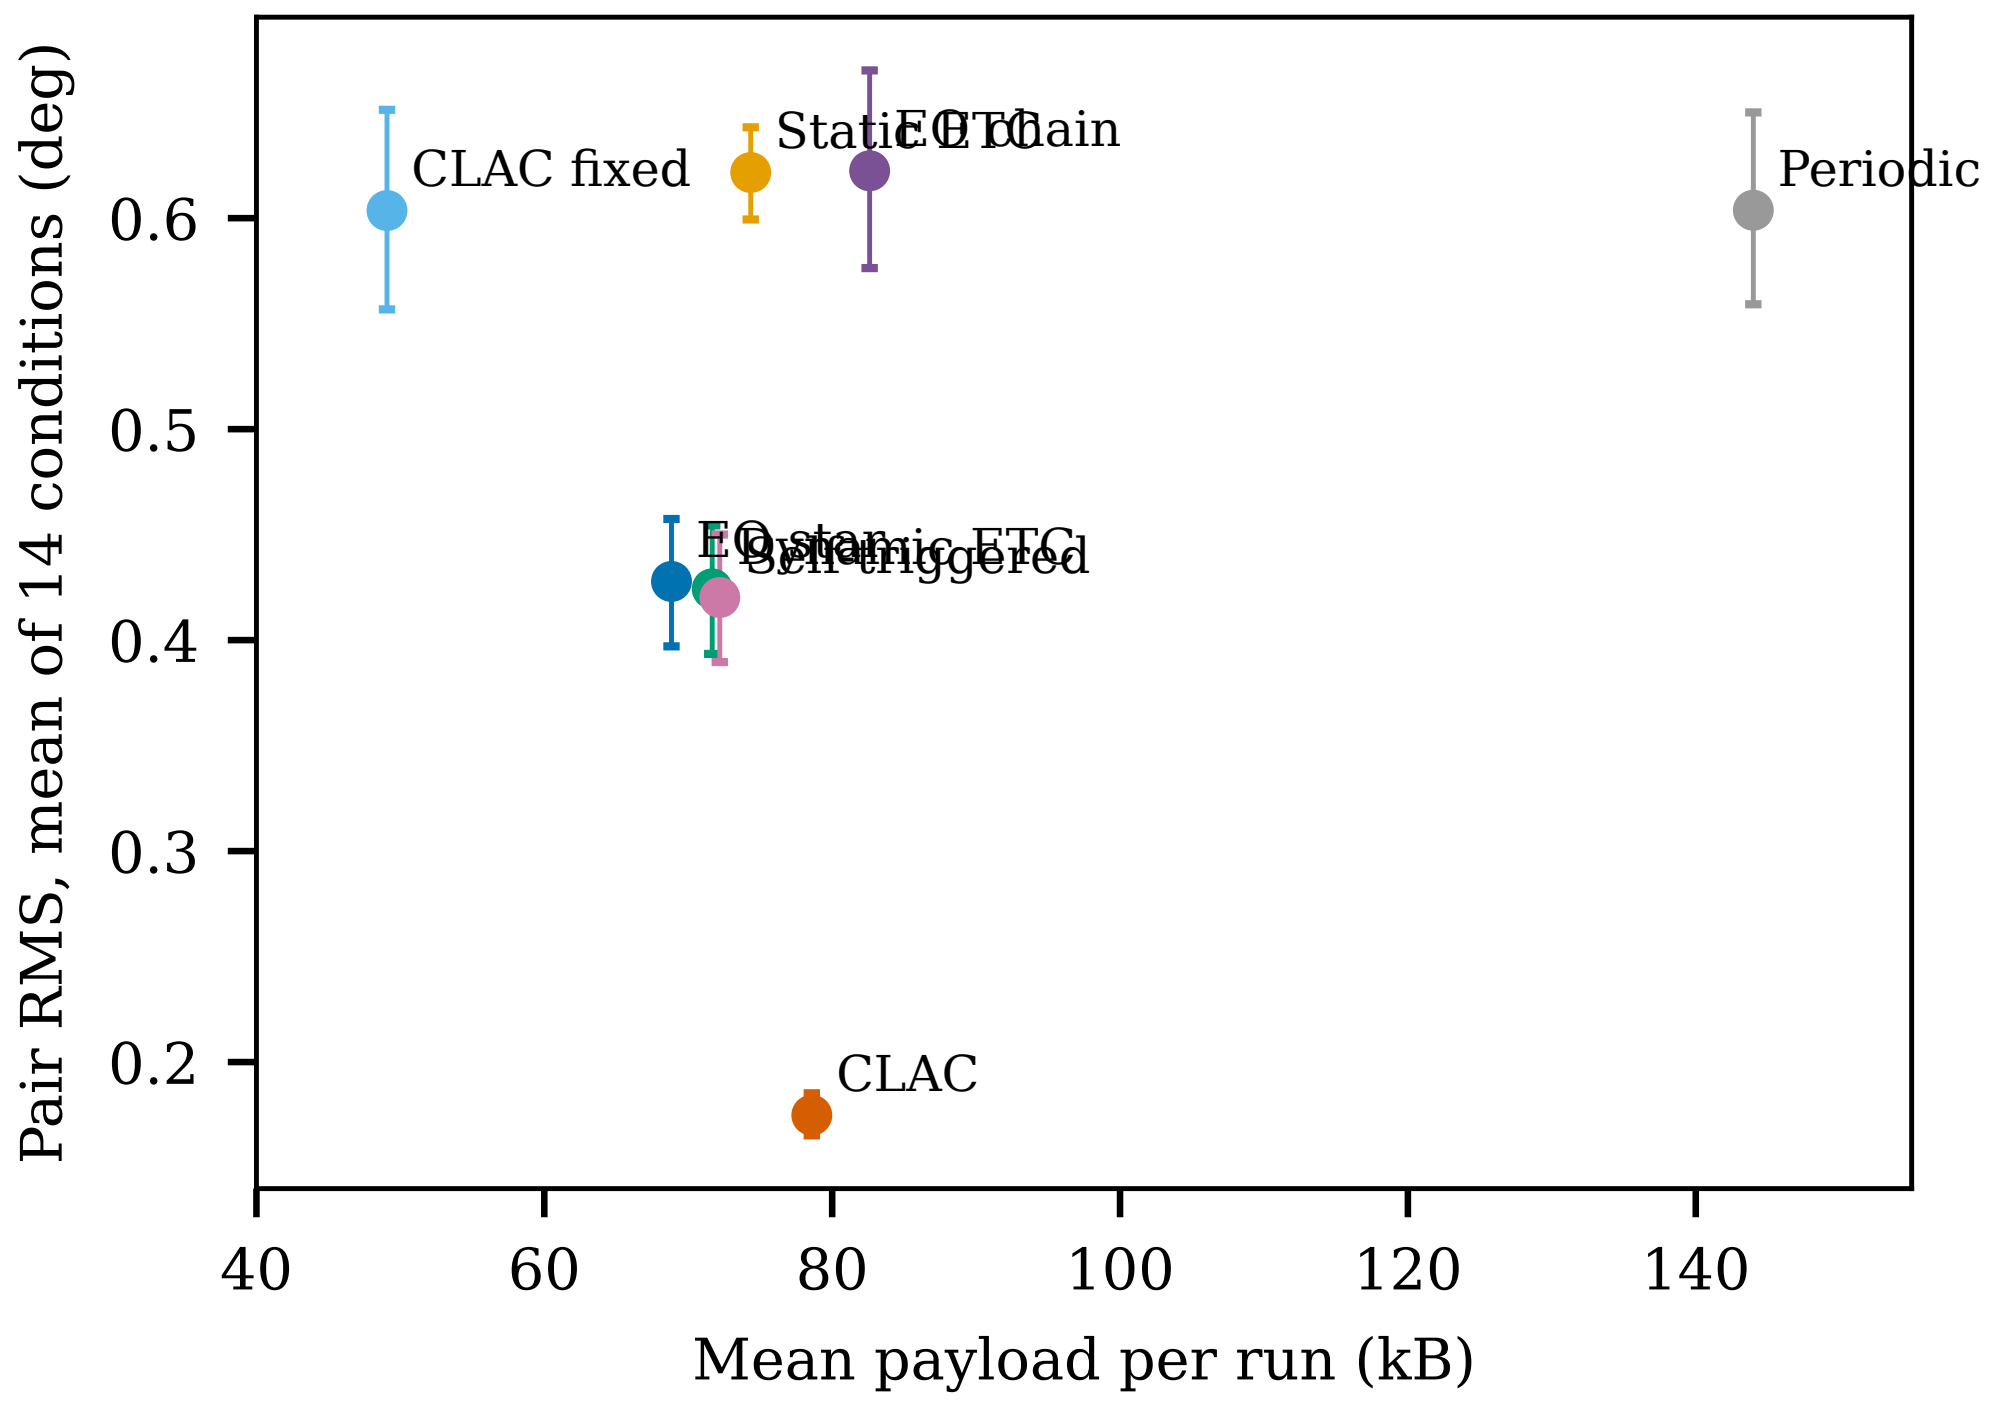
CLAC fixed
Static ETC
ECTC
Periodic
EQ-static ETC
Event-triggered
CLAC
Pair RMS, mean of 14 conditions (deg)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
40
60
80
100
120
140
Mean payload per run (kB)