



LCDケース前面 図面（縁15mm・M3インサート版）

5インチLCD用ケースの前面パーツです。窓の縁から外形までの幅（前面から見たベゼルの縁）は上下左右とも15です。4隅のボスに M3 インサートナットを入れ、裏ぶたをネジで止めます。単位は mm です。

5_in_lcd_case_front_bezel15.scad 2026-10-07

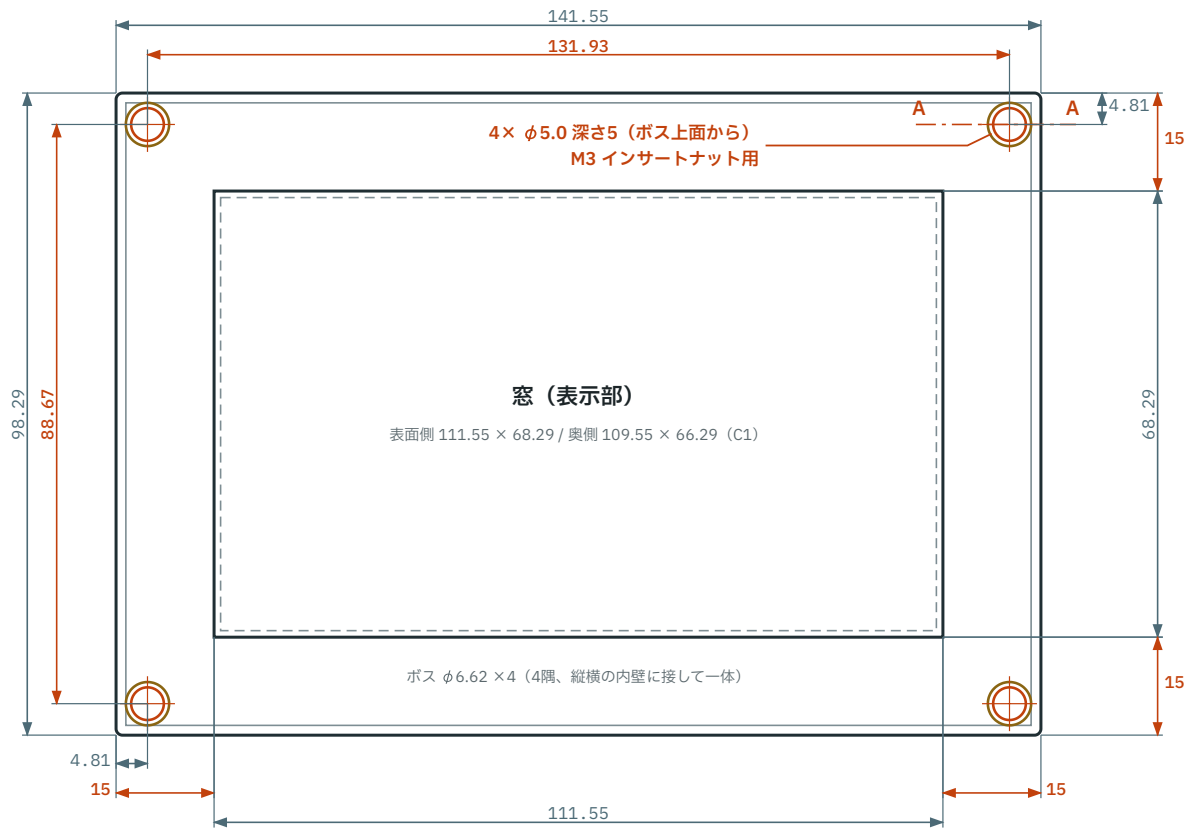

断面 A-A（右上のボス）

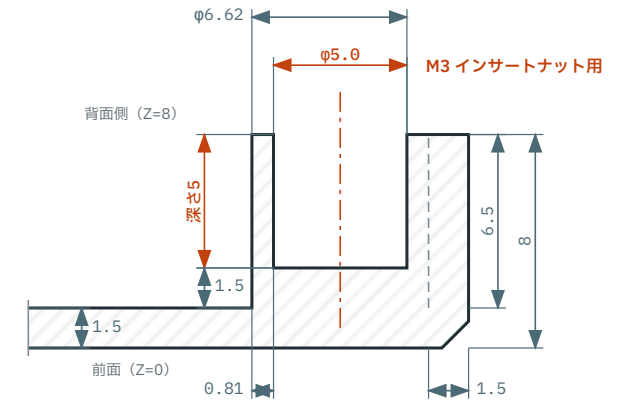

φ5.0 × 深さ5 は M3 インサートナット用の下穴です。4か所とも同じです。

平面図は背面（ボス側、+Z）から見た図です。断面図の破線は内壁の位置です。座標は STL / OpenSCAD と同じで、原点は外形の中心から X -1.365、Y -1.49 ずれています。

ボスとインサート穴

項目	寸法	説明
インサート穴	4× φ5.0 深さ5	M3 インサートナット用。ボス上面（Z=8）から Z=3 まで
ボス	φ6.62 × 高さ6.5	板の上面（Z=1.5）から Z=8 まで。隅側は四角く埋めて壁と一体
穴ピッチ	131.93 × 88.67	外形の端からボス中心まで 4.81（4辺とも）
ボス中心（STL座標）	(67.331, 45.824) (-64.601, 45.824) (67.331, -42.844) (-64.601, -42.844)	右上・左上・右下・左下
穴の底の残り	1.5	穴底 Z=3 から板の上面 Z=1.5 まで（前面まで 3.0）
ボスの肉厚	0.81	窓側（内側）。隅側は壁とつながっている

外形

項目	寸法	説明
外形	141.55 × 98.29 × 8	角 R1、前面の外周 C1
内壁	138.55 × 95.29	壁厚 1.5
前面の板	厚さ 1.5	
窓	奥側 109.55 × 66.29 表面側 111.55 × 68.29	C1 の面取り。外形の端から 上下左右とも 15（表面側）、16（奥側）。窓の中心は (1.365, 1.49)