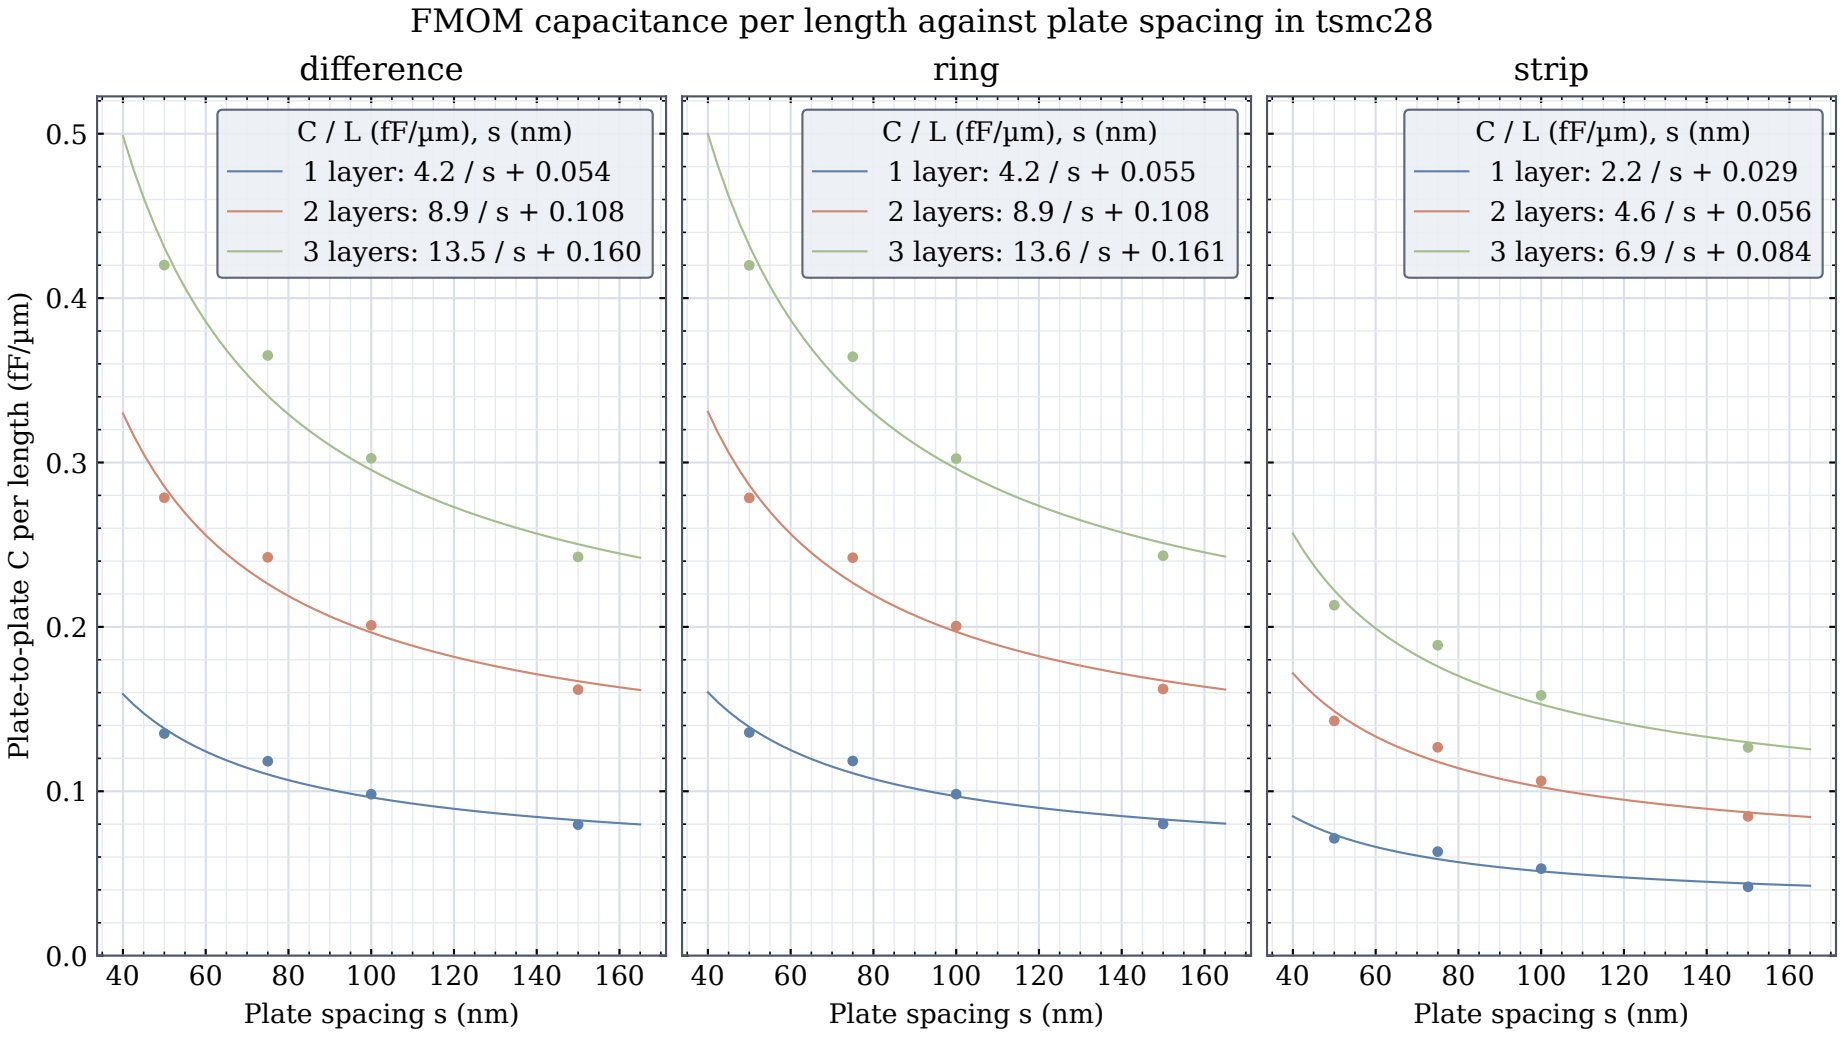
FMOM capacitance per length against plate spacing in tsmc28
difference
ring
strip
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 4.2 / s + 0.054
2 layers: 8.9 / s + 0.108
3 layers: 13.5 / s + 0.160
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 4.2 / s + 0.055
2 layers: 8.9 / s + 0.108
3 layers: 13.6 / s + 0.161
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 2.2 / s + 0.029
2 layers: 4.6 / s + 0.056
3 layers: 6.9 / s + 0.084
Plate-to-plate C per length (fF/µm)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
40
60
80
100
120
140
160
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)