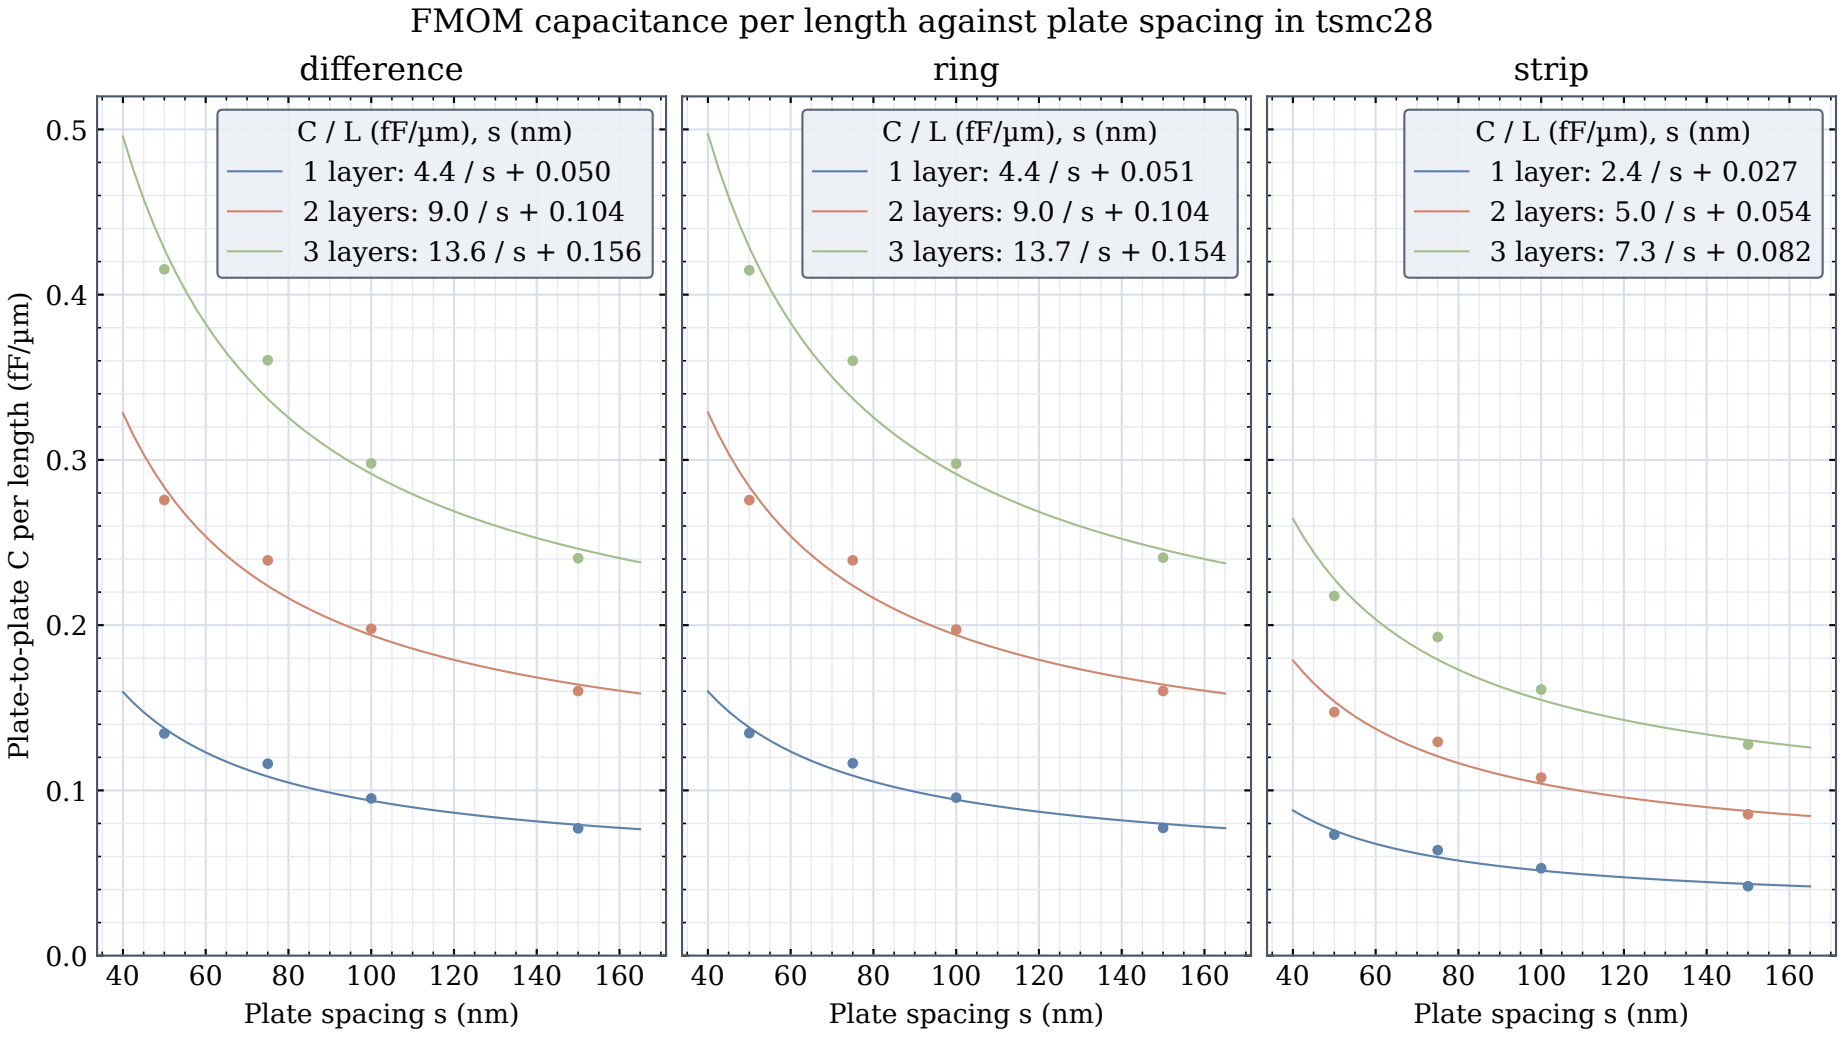
FMOM capacitance per length against plate spacing in tsmc28
difference
ring
strip
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 4.4 / s + 0.050
2 layers: 9.0 / s + 0.104
3 layers: 13.6 / s + 0.156
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 4.4 / s + 0.051
2 layers: 9.0 / s + 0.104
3 layers: 13.7 / s + 0.154
C / L (fF/µm), s (nm)
1 layer: 2.4 / s + 0.027
2 layers: 5.0 / s + 0.054
3 layers: 7.3 / s + 0.082
Plate-to-plate C per length (fF/µm)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
40
60
80
100
120
140
160
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)
Plate spacing s (nm)