Carlos Henrique Lima

SI-241

AEDS III

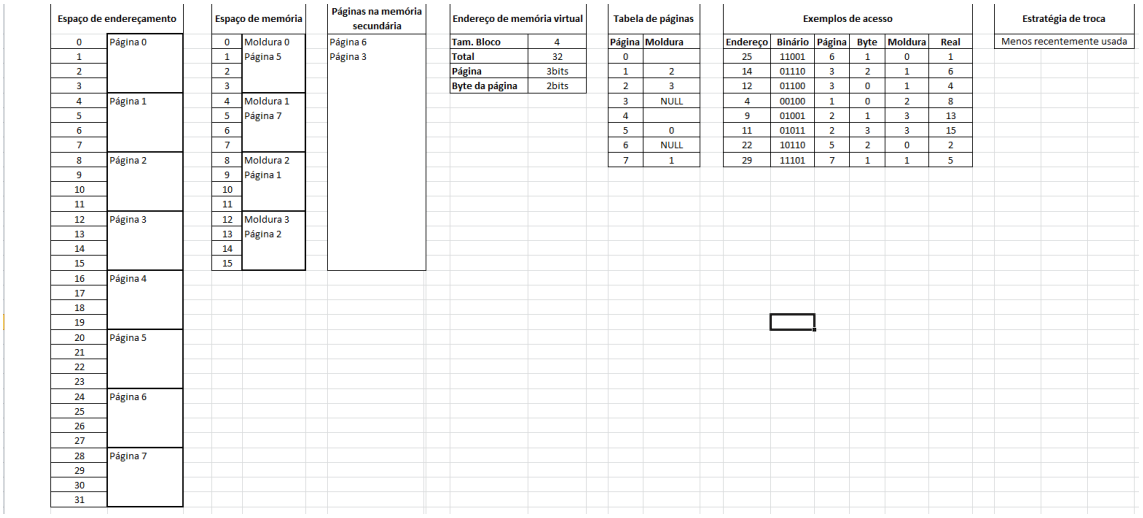

Espaço de endereçamento	
0	Página 0
1	
2	
3	
4	Página 1
5	
6	
7	
8	Página 2
9	
10	
11	
12	Página 3
13	
14	
15	
16	Página 4
17	
18	
19	
20	Página 5
21	
22	
23	
24	Página 6
25	
26	
27	
28	Página 7
29	
30	
31	

Espaço de memória	
0	Moldura 0
1	Página 5
2	
3	
4	Moldura 1
5	Página 7
6	
7	
8	Moldura 2
9	Página 1
10	
11	
12	Moldura 3
13	Página 2
14	
15	

Páginas na memória secundária
Página 6
Página 3

Endereço de memória virtual	
Tam. Bloco	4
Total	32
Página	3bits
Byte da página	2bits

Tabela de páginas	
Página	**Moldura**
0	
1	2
2	3
3	NULL
4	
5	0
6	NULL
7	1

Exemplos de acesso					
Endereço	**Binário**	**Página**	**Byte**	**Moldura**	**Real**
25	11001	6	1	0	1
14	01110	3	2	1	6
12	01100	3	0	1	4
4	00100	1	0	2	8
9	01001	2	1	3	13
11	01011	2	3	3	15
22	10110	5	2	0	2
29	11101	7	1	1	5

Estratégia de troca
Menos recentemente usada

Eu utilizei os mesmos passos do professor, transformei o numero em binário, analisei os 3 primeiros bits para saber a página e os dois últimos para saber o byte, com isso analisei as paginas e fui armazenando cada página em uma moldura, assim obtendo o endereço real. Quando o espaço de memoria (quantidade de molduras) acabou, eu movi a pagina da moldura mais antiga utilizada, deixando a sua localização NULL, e armazenei a nova pagina na mesma moldura.