


TAP0 = 90, BER lower limit: 2.9e-09

TAP2

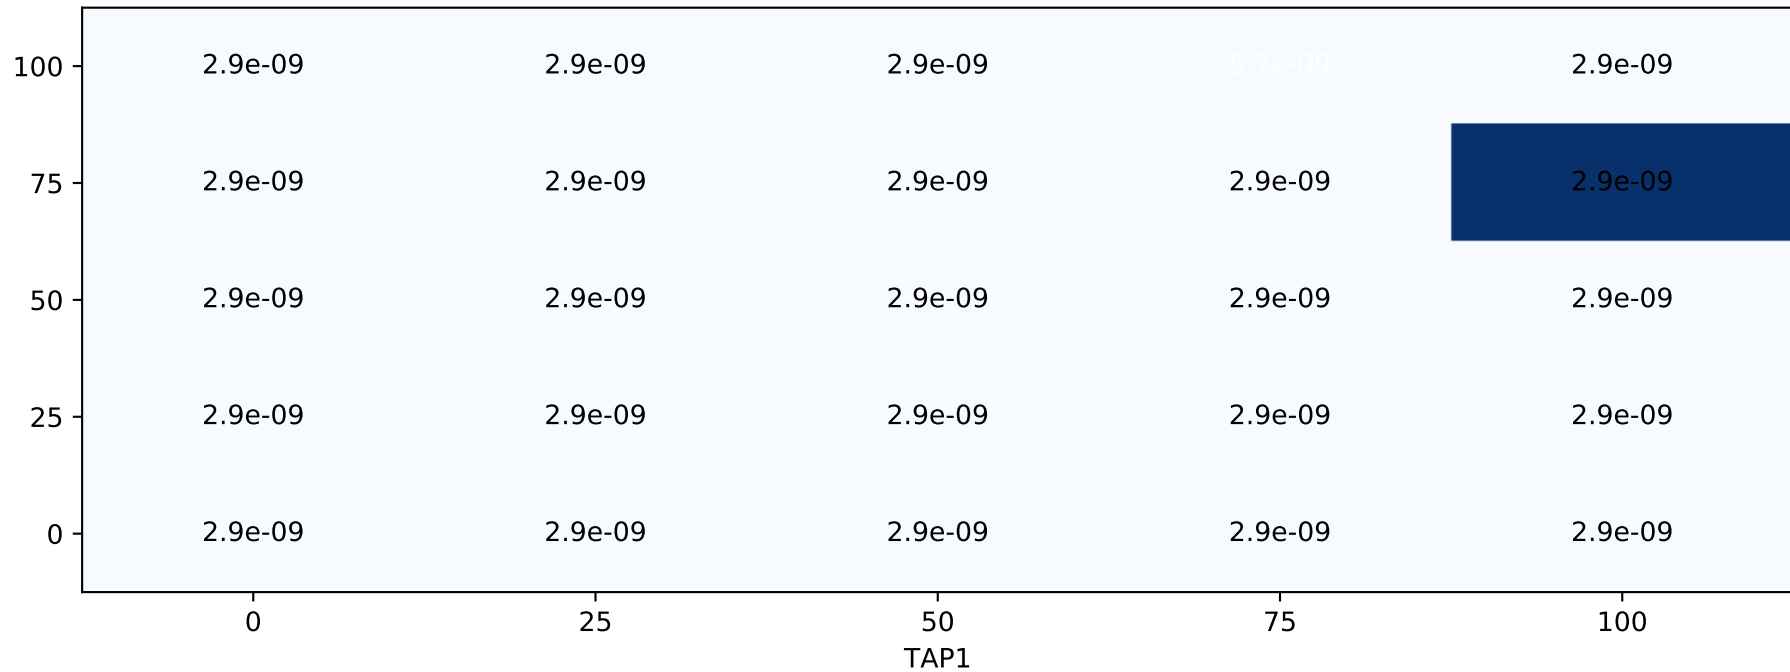

1e-9

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

Bit error rate