


MATLAB グラフの Ipe 連携テンプレート

減衰振動応答 ($y(t)$)

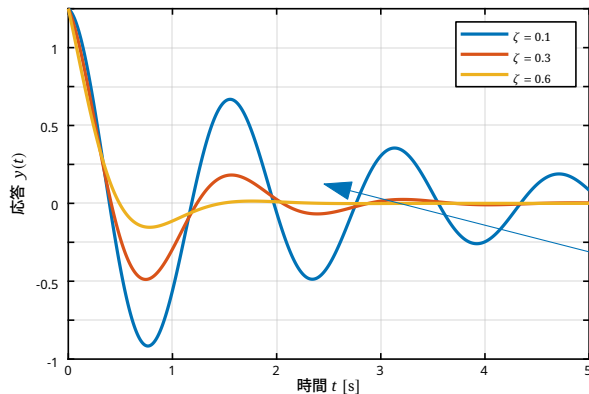

2 次遅れ系の減衰特性

伝達関数モデル: ω_n^2

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

減衰比 ζ の比較:

- $\zeta = 0.1$: 減衰が小さく振動的
- $\zeta = 0.3$: 適度な減衰特性
- $\zeta = 0.6$: 速やかに整定