## 8ch エンコーダー DE-1108

## 定格

ビデオ圧縮 H.264

ビデオ入力 8BNC composite

最大ビデオ解像度 D1: 720x480 / 720x576 (NTSC/PAL)

960H: 960x480 / 960x576 (NTSC/PAL)

フレームレート 30ips@960H/CH

マルチストリーミングビデオ 4 重ストリーム

最大ネットワークスループット 64Mbps 音声入/出力 4RCA PTZ サポート Yes(RS485)

トリガーイベント モーション検知、ビデオロス、タンパーリング

重量 0.84kg


動作環境温度 0°C ~ 40°C 外形寸法(mm) W200 x H44 x D153 PoE(Class) Yes(IEEE802.3af class3)

電源 DC 12V, PoE

消費電力 10W

規格 FCC, CE, KC

## 外形寸法

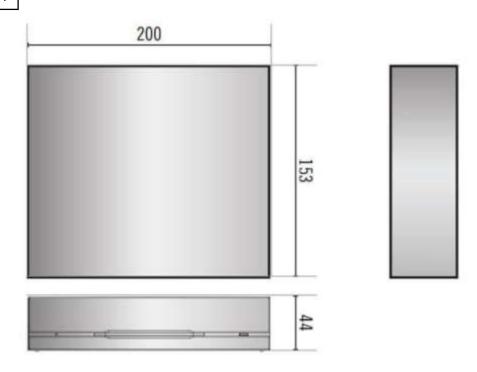





0型 式	バージョン	発 行	
DE-1108	1.0	2018 年 9 月	株式会社セキュア