

短繊維強化樹脂の射出成形品：残留ひずみ・反り予測の流れ

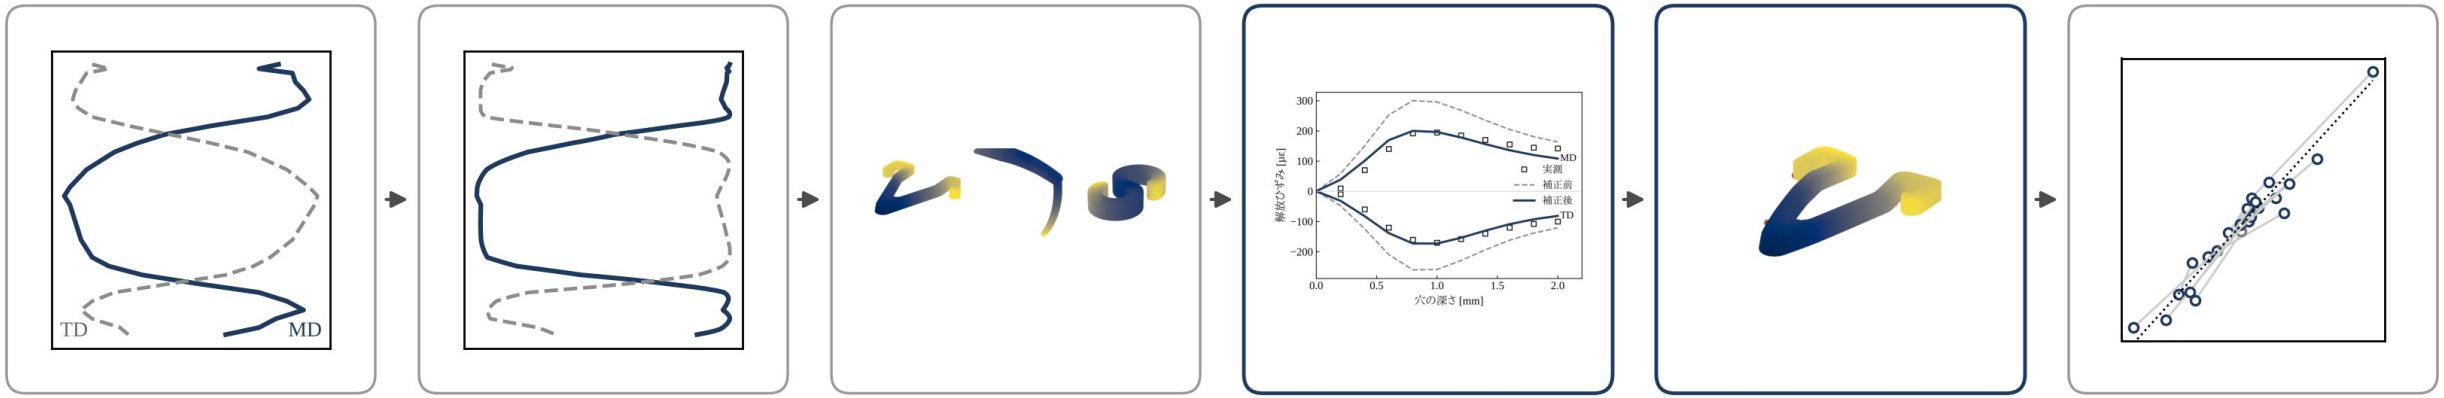

繊維の向き　縮み方（物理）　部品の **FE**　数点を測る　補正して予測　成形条件の設計

① 残留ひずみ　平板・実測


済み

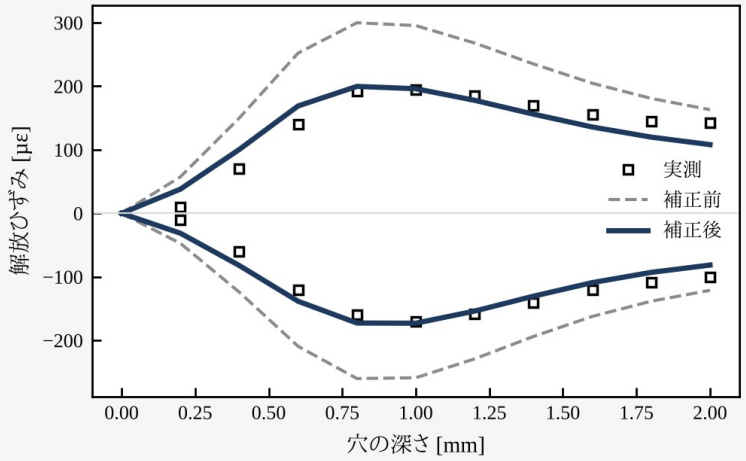

誤差 **58 → 16 με**

② 反り　**3** 次元部品・解析データ


済み（途中経過）

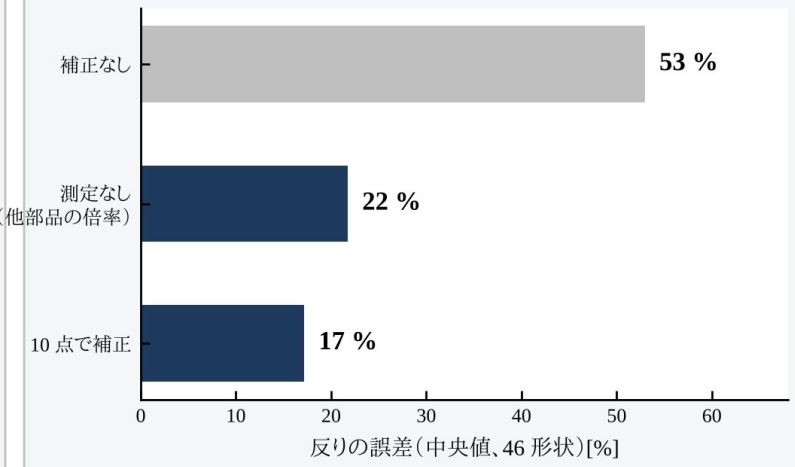

誤差 **53 → 17 %（10 点）**

③ 設計　ゲート位置

着手

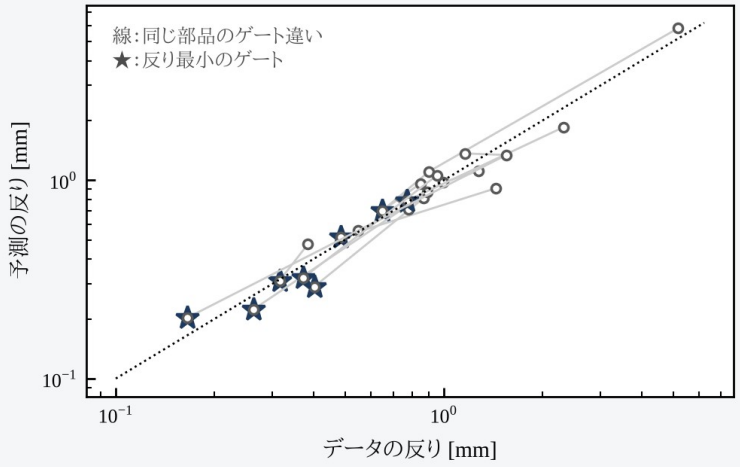

最良のゲート **8/9** 一致

平板は既報の実測（試験片　1 枚、図の読み取り値）。3 次元部品は公開の　Moldflow 解析データ（ 46 形状、途中経過）で実測ではない。材料定数は一般値。