
少数点の計測で物理モデルを補正し、残留ひずみ・反りを予測する

物理モデルで予測 → 数点だけ測る → **倍率を決める** → 全体を予測


平板：穿孔法の実測

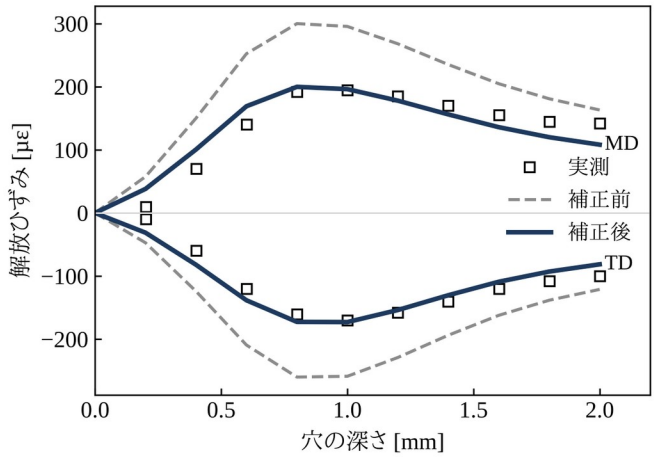

誤差
58 → 16 με

無応力温度　**143 °C**

新しい部品：測らずに予測

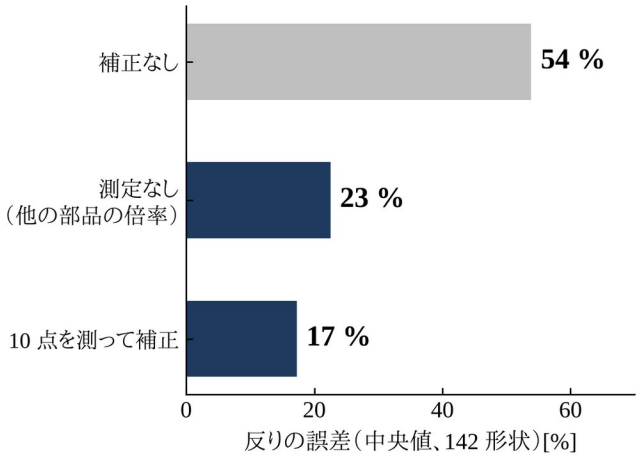

倍率は
部品によらず

倍率 ≈ **2.0**

3 次元部品：数点で全体が直る

10 点で
54 → 17 %

（142 形状の中央値）



データの反り



補正前　誤差　51 %



10 点（赤）で補正　2 %

平板は既報の実測（試験片 1 枚、図の読み取り値）。3 次元部品は公開の Moldflow 解析データ（142 形状、途中経過）で実測ではない。材料定数は一般値。