



Kellfri[®]

28 RBH RIDEBANEHARVE



**LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT, INDEN PRODUKTET TAGES I BRUG!
BRUGANVISNING OVSAT FRA ORIGINALEN!**

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt et produkt fra Kellfri AB. Ved at følge instruktionsbogen og sund fornuft kan du få glæde af dette produkt i mange år. Kellfris redskaber og produkter henvender sig til den selvstændige landmand med høje krav til funktionalitet.

PRODUKTOPLYSNINGER

Kellfris ridebaneharve – en fleksibel løsning, hvor alt er inkluderet! Slæbeplanke, 2 rækker harvetænder og rulle. Der er desuden sideskraber med støttehjul, som trækker materialet, der ellers trykkes væk fra sporet, ind igen. Slæbeplanken og rullen har samme fastgøring, så slæbeplanken kan anbringes længst bagude, hvis underlaget kræver denne behandling. De forskellige redskaber kan justeres individuelt med manuelle håndsving. Hvis underlaget kræver større tyngde under bearbejdningen, fås der to ballastkasser med størrelsen 37 x 37 cm. Manuelt spil til omskiftning imellem transport- og arbejdsposition.

REDSKABETS ARBEJDSOMRÅDE

Ridebaneharven er kun beregnet til anvendelse på grusstier og ridebaner. Håndter altid harven korrekt! I uerfarne hænder kan redskabet være farligt.

PRODUKTNR.	28-RBH
Bredde	1.500 mm
Længde	2.200 mm
Højde	850 mm
Hjul	Hjul
Træk	50 mm
Ballastkasse	370 x 370 mm (maks. 40 kg + 40 kg)
Vægt	138 kg

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Inden ibrugtagning af redskabet skal du, af hensyn til din og andres sikkerhed, læse sikkerhedsoplysningerne og brugsanvisningen og forstå indholdet deri. Sikkerhedsoplysninger og brugsanvisning skal være lettilgængelige for brugeren af redskabet eller produktet. Af hensyn til din og andres sikkerhed kan det være fornuftigt at læse alle sikkerhedsoplysningerne fra tid til anden. Det er vigtigt, at brugeren forstår, at sund fornuft og generel forsigtighed ikke er indbygget produktet, men skal tilføjes af brugeren.

Hvis brugsanvisningen bliver beskadiget eller på anden vis bliver ubrugelig, kan en ny bestilles hos: KELLFRI ApS

Damgårdvej 12A, 5500 Middelfart

Tlf.: (0045) 76 90 21 00 E-mail: info@kellfri.dk

Den generelle sikkerhedsvejledning kan også hentes på Kellfris hjemmeside: www.kellfri.dk

Benyt aldrig redskabet eller produktet, hvis du føler dig sløj eller træt, eller hvis du har indtaget alkohol. Du må heller ikke benytte redskabet eller produktet, hvis du er påvirket af stærke medikamenter eller narkotika eller lider af stærk depression eller har alvorlige psykiske problemer. Overhold altid færdselsreglerne og gældende regler i dyreværnslovgivningen. Personer på under 15 år samt personer med psykiske problemer må ikke benytte redskabet. Overholdelse af sikkerhedskravene kræver, at grusriven kun anvendes på den måde, som foreskrives i denne brugsanvisning. Brugeren har ansvaret for, at brugsanvisningen læses igennem og følges.



Advarsel!

Redskabets oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden tilladelse fra producenten. Uautoriserede ændringer og/eller tilbehør kan medføre livsfarlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Kellfri fralægger sig ethvert ansvar for modifikationer, ændringer og ombygninger, der måtte være udført uden vores samtykke.

PRODUKTSIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs instruktionsbogen til maskinen igennem. Kontrollér altid egenskaberne for maskinkombinationen, der skal bruges sammen med grusriven, så sikkerhed og funktion er givet. Inspicer redskabet inden brug.

- Vær forsigtig ved transport på offentlig vej, og følg færdselsreglerne. Sørg for, at trækkøretøj har tilstrækkelig tyngde i fronten for sikker kørsel. Undgå kraftige pludselige bevægelser.
- Ved service skal redskabet stå på et plant underlag.
- Det er kun føreren af ATV'en (trækkøretøj), der må opholde sig i nærheden af redskabet under arbejdet.
- Der må ikke transporteres passagerer på ridebaneharven!
- Harven manøvreres fra førerpladsen.
- Risikoområde 5 meter.
- Ingen andre end operatøren må befinde sig inden for risikoområdet under arbejdet
- Parkering sker med redskabet hvilende på jorden.
- Afbryd harvens bevægelser i nødsituationer ved at anvende maskinens stopanordning.



Advarsel!

Overholdelse af sikkerhedskravene kræver, at produktet kun anvendes på den måde, som foreskrives i denne brugsanvisning. Brugeren har ansvaret for, at brugsanvisningen læses igennem og følges.






INSTRUKTIONER VEDR. NØDSITUATIONER

Ring 112, hvis der opstår en nødsituation.

Hav altid mobiltelefon eller nødtelefon tilgængelig, når du arbejder alene. Førstehjælpskasse og brandslukker skal opbevares lettilgængeligt ved alt arbejde, vedligeholdelse og service. Slip startsnoren for at stoppe spillets bevægelser.

ADVARSELSMÆRKATER

Advarselmærkater skal altid være synlige og rengøres efter behov. Anvend ikke højtryks-spuler direkte på advarselmærkaten. Hvis dele med mærkater udskiftes, eller mærkaten bliver slidt eller på anden måde ubrugelig, skal du bestille nye mærkater.

SYMBOL	FORKLARING
	Læs instruktionsbogen omhyggeligt, inden produktet tages i brug!
	ADVARSEL! Risiko for ulykker! Risikozone 5 m
	ADVARSEL! Ingen må opholde sig under hængende last! Wiren må ikke anvendes til løftning!
	ADVARSEL! Risiko for klemning
	Advarsel! Ophold på maskinen forbudt!
	Advarsel! Børn er stærkt udsat for ulykker! Børn må ikke opholde sig i nærheden af maskinen.
	Produktet er CE-mærket

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR


Anvend altid hensigtsmæssigt tøj og egnet fodtøj. Anvend ikke løstsiddende tøj eller smykker under arbejde med redskabet eller produktet. Langt hår skal være sat op ved arbejde med redskaber, som roterer.



OMGIVELSER

Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter, inden tilkobling eller anvendelse af redskabet finder sted. Risiko for alvorlige personskader. Vær ekstra opmærksom på, om der befinder sig børn i det område, hvor redskabet eller produktet anvendes eller opbevares. Kontrollér, at der ikke er lavthængende elledninger i arbejdsområdet. Vær forsigtig ved arbejde på skrån timer og i nærheden af grøfter.

Arbejd altid alene med redskaber eller produkter, der er hensigtsmæssige til dette. Der må aldrig ligge affald i dit arbejdsområde. Arbejdsarealerne skal være rene. Respekter altid redskabets farezone.

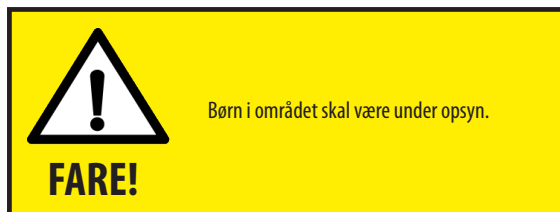

FØR IBRUGTAGNING

Læs sikkerhedsoplysningerne og instruktionsbogen omhyggeligt. Sørg for, at du forstår sikkerhedsoplysningerne, instruktionsbogen og advarselsmærkaterne. Udvis sund fornuft ved anvendelsen, og brug hensigtsmæssigt personligt beskyttelsesudstyr.

Kontrollér altid egenskaberne for den maskinkombination, der skal bruges. Det er vigtigt, at disse passer sammen og stemmer overens på en tilfredsstillende måde. Dette er vigtigt af hensyn til redskabets eller produktets korrekte funktion og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Inspicer redskabet eller produktet inden brug. Reparer eller udskift straks beskadigede eller slidte dele for at mindske risikoen for skader. Smør bevægelige dele, og kontrollér, at alle bolte og møtrikker er tilspændte. Udfør udbedring efter behov.

Lær og husk korrekt arbejdsmetode. Nybegyndere skal køre med lav hastighed, til personen har lært, hvordan maskinen eller produktet fungerer. Brugeren/kunden har ansvaret for, at brugeren håndterer situationen. Hvis maskinen opleves som værende til fare for brugeren, må den ikke tages i brug.

TILSLUTNING AF REDSKAB

- Kontrollér, at redskabet er ubeskadiget, inden det kobles på køretøjet.
- Kobl ridebaneharven på trækkøretøjet (f.eks. ATV). Lås den fast med kuglekoblingen.
- Indstil den ønskede vinkel på de forskellige funktioner; slæbeplanke, tænder og rulle.
- Kør, og kontrollér redskabets bevægelser.



Brug aldrig et redskab eller produkt med defekte sikkerhedskomponenter.

Advarsel!

ANVENDELSE

Kun personer, som forstår sikkerhedsoplysningerne og instruktionsbogen, må anvende redskabet eller produktet. Vær opmærksom og udvis forsigtighed under arbejde med redskabet eller produktet, og anvend kun redskabet eller produktet som beskrevet i instruktionsbogen. Ved arbejde med redskaber, som har bevægelige dele, er der risiko for at komme i klemme. Arbejd altid udelukkende med de redskaber, der er hensigtsmæssige til dette. Respekter redskabets risikozone.

- Kontrollér underlaget inden kørslen.
- Sænk hastigheden ved arbejde på skråninger og i ujævnt terræn.
- Manøvrering sker fra trækkøretøjets førerplads.
- Indøv roligt og metodisk bevægelsesmønsteret ved rivning på grusstier/grusbaner.
- Maks. kørehastighed er 10 km/t.
- De forskellige redskaber kan justeres individuelt med manuelle håndsving.
- Sideskraber med støttehjul trækker materialet, der ellers trykkes væk fra sporet, ind igen.
- Hvis underlaget kræver større tyngde under bearbejdningen, fås der to ballastkasser (A) i størrelsen 37 x 37 cm. Maks. vægt på ballastkasser 40 kg + 40 kg.



TRANSPORT OG OPSTILLING

Kontrollér, at området er frit for personer, børn og objekter inden transport. Vær altid ekstra forsigtig under transport og flytning. Sørg for, at redskabet eller produktet er godt forankret, og at forekommende transportsikringer er monteret. Placer altid lasten så lavt som muligt. Respekter også farezonerne ved transport og flytning. Ved løft må ingen bevæge sig ind under hængende last. Vogne, der benyttes til transport, skal have fungerende bremses.

Opbevar altid redskabet eller produktet et tørt sted, helst under tag, når det ikke er i brug. Sørg for, at redskabet eller produktet står stabilt og ikke risikerer at vælte. Lad aldrig børn lege ved opbevaringsstedet. Husk vælterisikoen!

SERVICE

Sørg for, at redskabet står stabilt og ikke risikerer at vælte ved vedligeholdelse og service. Udskift slidte og beskadigede dele omgående for at mindske risikoen for skader. Udfør vedligeholdelse, service og kontroller i henhold til anbefalingerne. Anvend kun reservedele med samme ydeevne for at mindske risikoen for skader og havari. Alle reparationer og tilslutninger med el skal udføres af en fagmand.


- Kontrollér regelmæssigt grusrivens tilstand, så ulykker kan forebygges. Hvis der konstateres revner, vridning, bøjning, slør eller metaltræthed, skal arbejdet afbrydes, og fejlen afhjælpes. Udtjente dele skal udskiftes. Kobl redskabet fra trækkøretøjet, når der afhjælpes fejl.
- Spul om nødvendigt redskabet rent med vand.

OPBEVARING

Når ridebaneharven ikke er i brug, skal den opbevares under tag. Derved forlænges produktets levetid.


Bestilling af reservedele: Kontakt Kellfri Service

RESERVEDELE

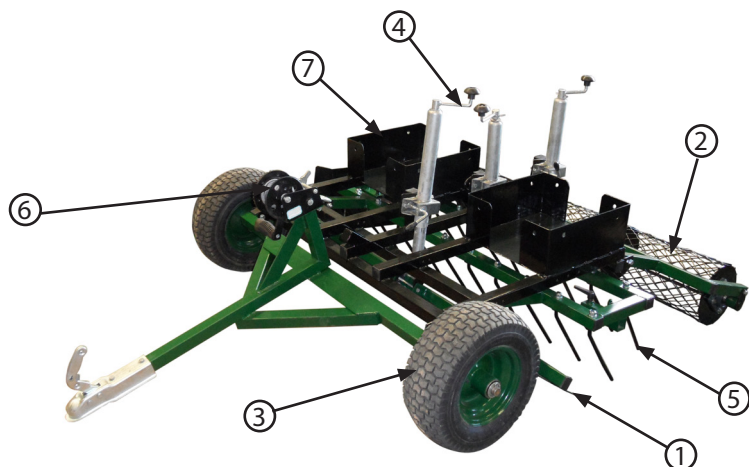


POS.-NR.	RESERVEDELE PROD.-NR.	BETEGNELSE
1	R13-RHB.001	Blad
2	R13-RHB.002	Valse
3	R13-RHB.003	Hjul
4	R13-RHB.004	Håndsving til justering af hjul
5	R13-RHB.005	Harvetand
6	R13-RHB.006	Spil
7	R13-RHB.007	Sideskraber

MONTERINGSANVISNING

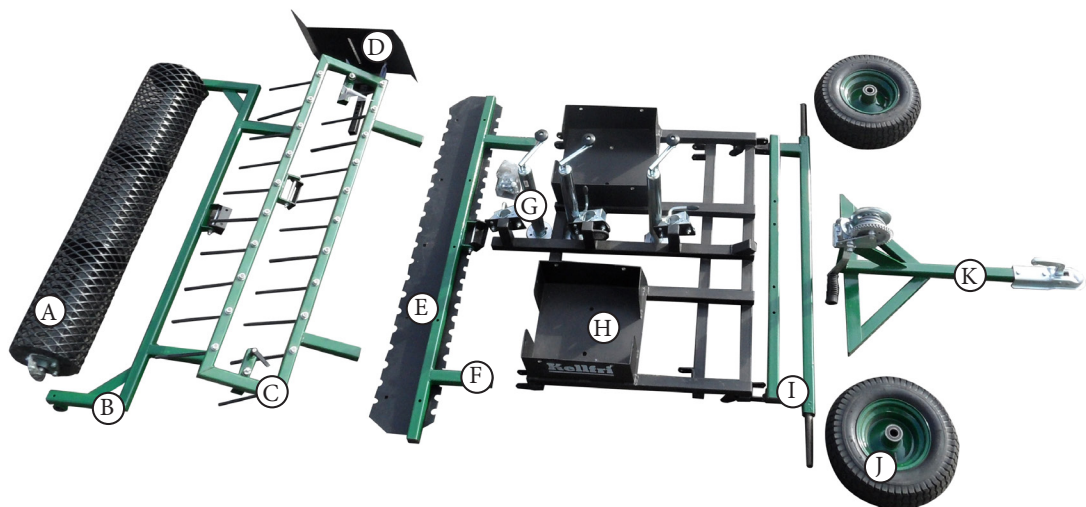


Tjekliste for alle dele:

- (A) 1 stk. rulle
- (B) 1 stk. beslag til rulle
- (C) 1 stk. ramme med harvetænder
- (D) 1 stk. sideskraber og hjul
- (E) 1 stk. slæbeplanke
- (F) 1 stk. beslag til slæbeplanken
- (G) 3 stk. håndsving
- (H) 1 stk. ramme med ballastkasser
- (I) 1 stk. ramme med hjulaksel
- (J) 2 stk. hjul
- (K) 1 stk. trækbom med spil
- (L) 1 boltsæt

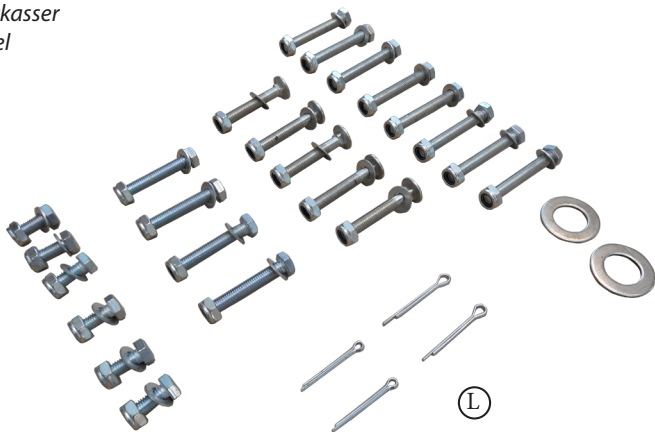

MONTERINGSANVISNING

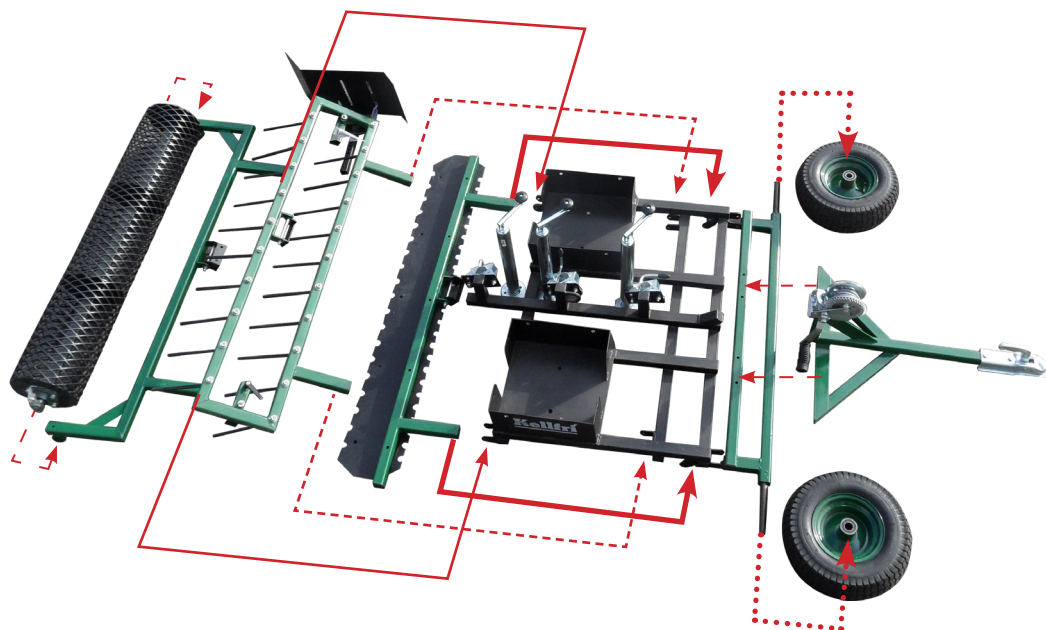

På grund af ridebaneharvens vægt anbefales det, at montagearbejdet udføres af to personer. Kontrollér efter monteringen, at alle bolte er tilspændte.


Harvetænder og slæbeplanke monteres under rammen (sort) med ballastkasser.


MONTERING AF RULLE

Løsn stopskruen, og træk tappen ud.




Monter tappen igen igennem hullet, og fastgør derefter med en bolt (markeret på billedet).
Gentag samme procedure på den anden side.

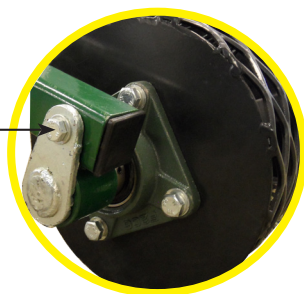


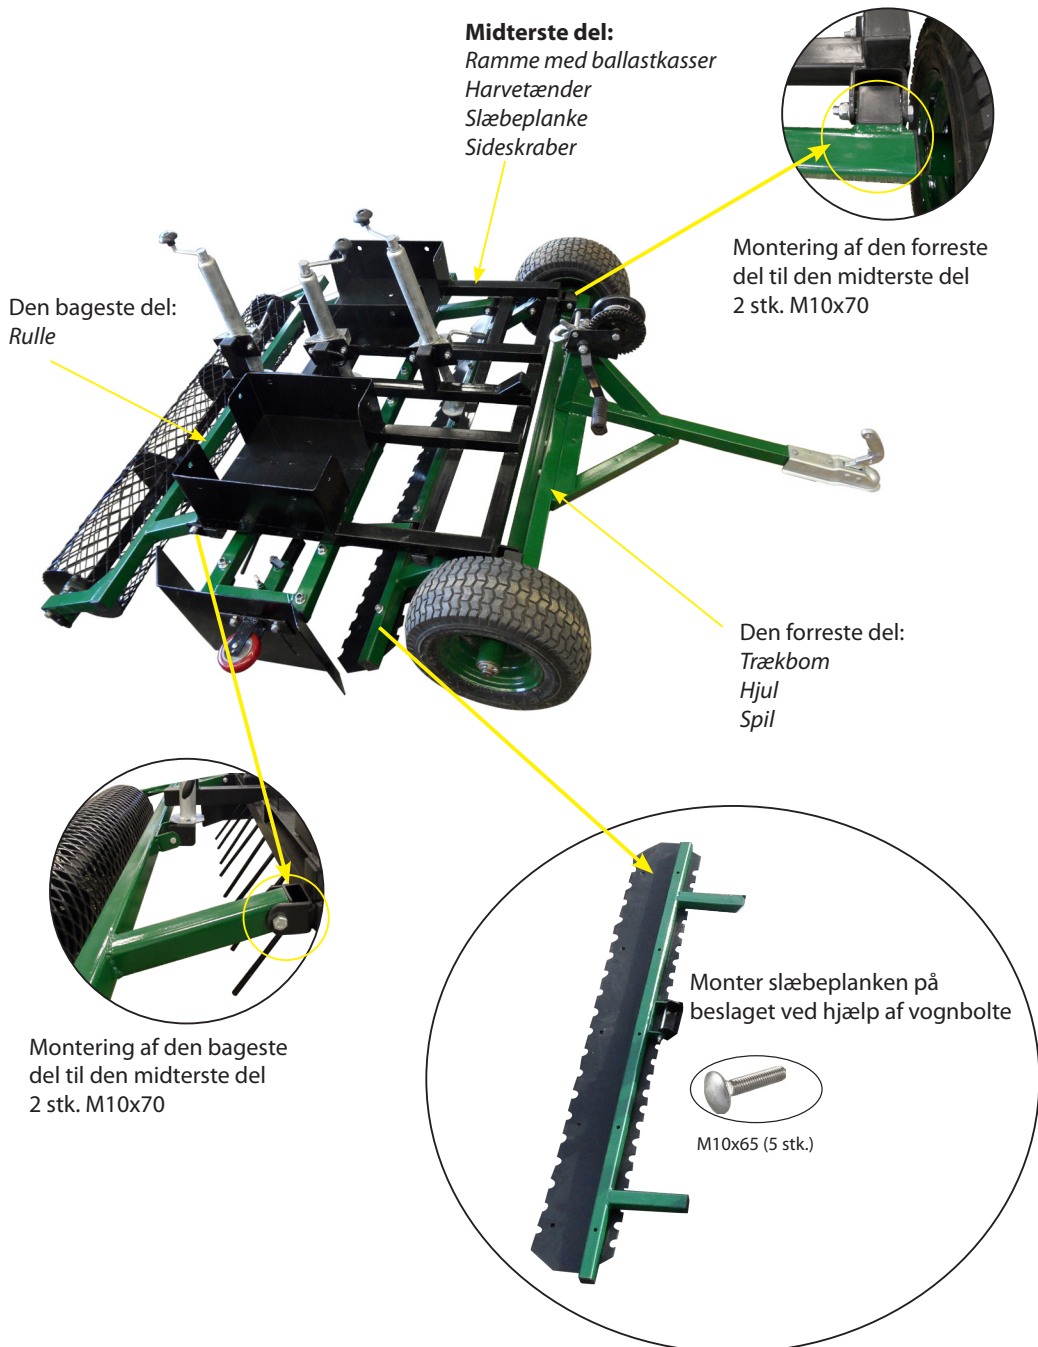


MONTERING AF HJUL (2stk.) OG HÅNDSVING (3 stk.)




Håndsving - 3 stk.
Fastgøres med 2 stk. bolte M10x25

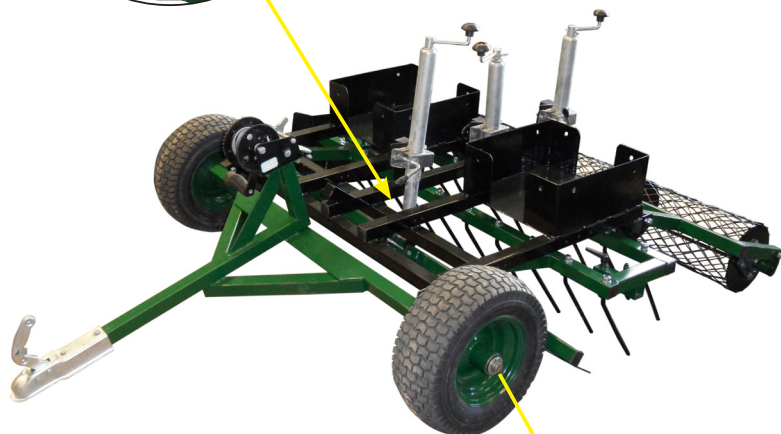

Hjulet fastgøres med 1 stk. plan skive (stor) og 1 stk. saksesplit 4x60 mm

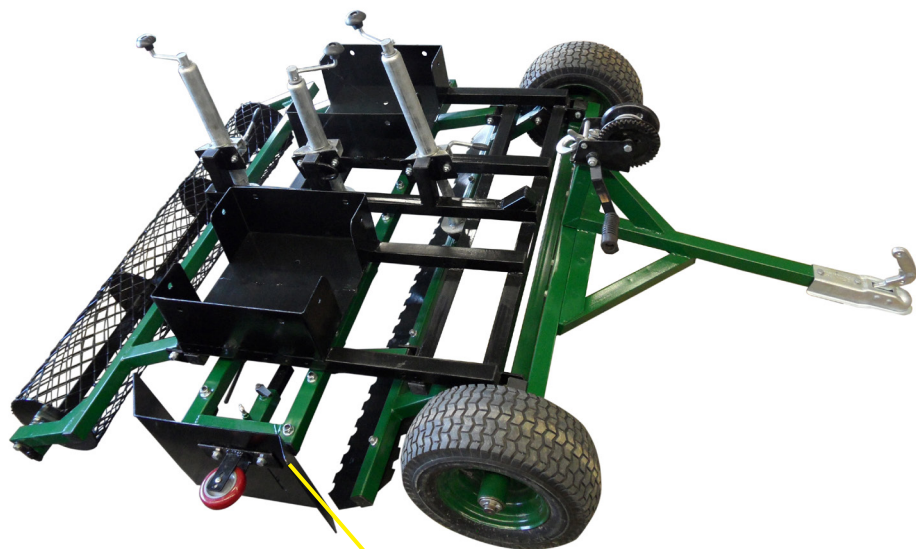

Sideskraberen kan monteres på enten højre eller venstre side af ridebaneharven. Monter hjulet, og spænd alle boltene.

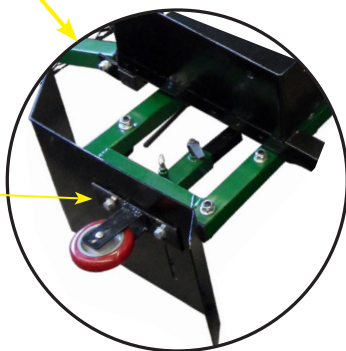

Bolt M10x70 (12 stk.)
+ møtrik og skive



Bolt M10x25 (12 stk.)
+ møtrik og skive



Saksespil 4x50 mm



Bolt M8x130 (3 stk.)
+ møtrik og skive



Bolt M8x25 (3 stk.)



Plan skive stor
25x40x2

BOLTSÆT TIL RIDEBANEHARVE

GARANTIBETINGELSER

Garantiens gyldighed – Kellfri-garantien gælder i 12 måneder fra købsdatoen

Garantien dækker – Erstatning ydes til udskiftning af dele efter konstaterede materiale- eller produktionsfejl.

Garantien dækker ikke

- Arbejdsløn
- Rejseomkostninger
- Maskiner, som køber selv har ændret/ladet ændre.
- Eventuelle følgeomkostninger, der måtte opstå som følge af skade på maskinen.
- Skader, som skyldes normal slitage på maskinen, manglende service, brugerens manglende erfaring eller brug af reservedele, som ikke er originale.
- Sliddele som f.eks. slanger, pakninger, olier og remme.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR MASKINEN, ORIGINAL

I henhold til 2006/42/EF, bilag 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sverige

Indestår hermed for, at maskinen

Navn: 28-RBH

Type: Ridebaneharve

Stemmer overens med alle relevante bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF.

Øvrigt udstyr skal overholde kravene i maskindirektivet.

Tina Baudtler, adm. direktør 14-08-2013

Kellfri AB arbejder løbende med at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til at foretage ændringer af bl.a. udformning og udseende uden forudgående meddelelse.

KUNDESERVICE

Du er altid velkommen til at komme med synspunkter eller spørge os om vores redskaber og produkter.

KELLFRI ApS

Damgårdvej 12A

5500 Middelfart

Tlf.:(0045) 76 90 21 00

E-mail: info@kellfri.dk

Senest ændret: 22-07-2015