
1連はしご　点検シート

⚠警告　製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。
一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

禁止

点検年月日		総合判定	
ロットNo.		合	否
メーカー名			
型式			
点検者			

点検する箇所		処置	管理番号				
支柱	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき	廃棄					
踏ざん	グリース、油、泥、雪、水、ペンキなど滑りやすいものの付着　⇒きれいに拭き取り						
	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき、磨耗、脱落	廃棄					
	支柱との接合部のゆるみ、ガタツキ、割れ、腐食	廃棄					
補強金具	破損、脱落、変形、腐食	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
エンドキャップ	外れ、割れ、すり減り	交換					
	取付部のゆるみ、ガタツキ	修理					
滑り止めユニット	外れ、変形、腐食	交換					
	回転部に泥や異物の付着　⇒異物を取り除く						
	取付部ボルトの締めすぎ　⇒少し緩めてください						
	滑り止め（樹脂）のすり減り、外れ	交換					
	取付ボルト、ナットの変形（可動タイプのみ）	交換					

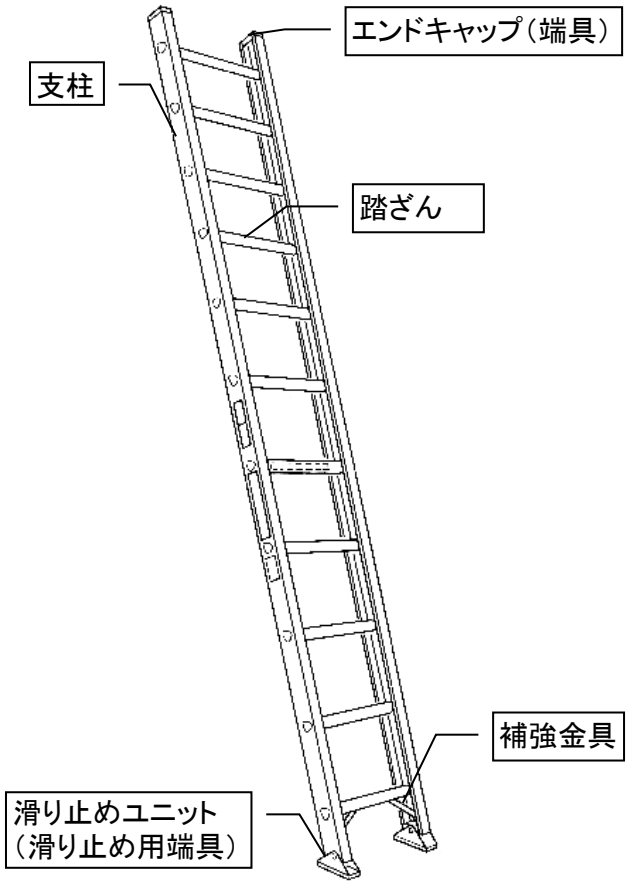


2連・3連はしご　点検シート

⚠警告　製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。
一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

禁止

点検年月日		総合判定	
ロットNo.		合	否
メーカー名			
型式			
点検者			

点検する箇所		処置	管理番号				
支柱	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき	廃棄					
踏ざん	グリース、油、泥、雪、水、ペンキなど滑りやすいものの付着　⇒きれいに拭き取り						
	曲がり、ねじれ、へこみ、割れ、腐食、穴あき、磨耗、脱落	廃棄					
	支柱との接合部のゆるみ、ガタツキ、割れ、腐食	廃棄					
補強金具	破損、脱落、変形、腐食	交換					
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理					
エンドキャップ	外れ、割れ、すり減り	交換					
	取付部のゆるみ、ガタツキ	修理					
滑り止めユニット	外れ、変形、腐食	交換					
	回転部に泥や異物の付着　⇒異物を取り除く						
	取付部ボルトの締めすぎ　⇒少し緩めてください						
	滑り止め（樹脂）のすり減り、外れ	交換					
	取付ボルト、ナットの変形（可動タイプのみ）	交換					

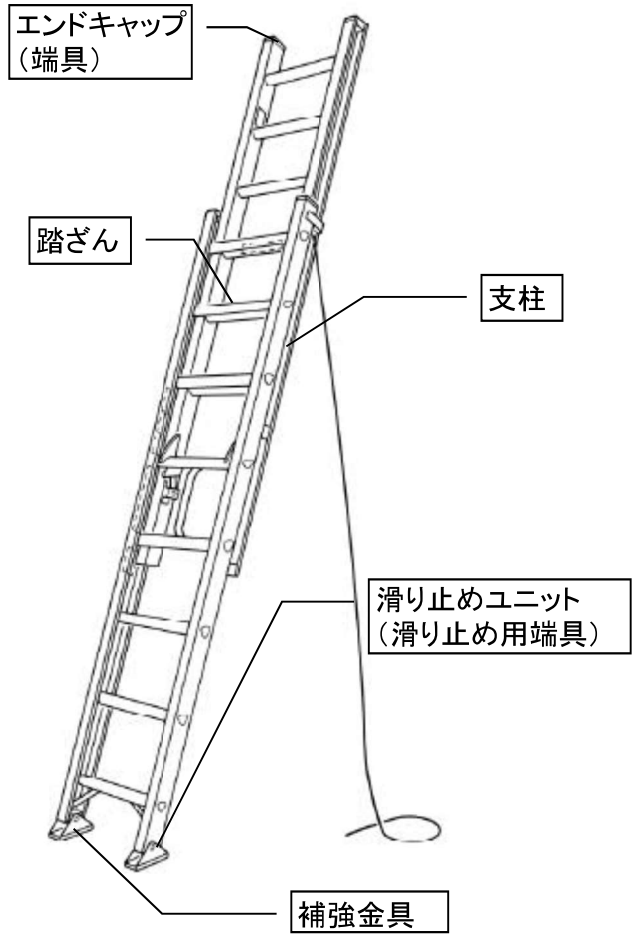

ロック金具	割れ、曲がり、ねじれ、腐食	交換						
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理						
	動作不良（左右のロック金具が確実に掛かりますか？）	交換						
取っ手	割れ、曲がり	交換						
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理						
定滑車	滑車の磨耗、滑車取付具の破損	交換						
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理						
動滑車	滑車の磨耗、滑車取付具の破損	交換						
	リベットのゆるみ、抜け落ち	修理						
全体	全体の曲がり	廃棄						
	スライド部へのペンキや泥などの異物の付着 ⇒異物を取り除く							

