

TREINAMENTOS BBDI

FONTES

**Nível
Avançado**



Fonte Dell e HP

Provavelmente em algum momento você irá perceber que existem **dois modelos de fontes** para marcas **HP** e **Dell** que **utilizam o mesmo diâmetro** de pino (7.4mm x 5.0mm - pino largo).


E a grande dúvida que vem a cabeça é se estes modelos **realmente são compatíveis** entre si?

E a Resposta é NÃO

Por mais que os dois modelos sejam **exatamente iguais** na questão de diâmetro **os modelos** de fontes da **HP não são reconhecidos** nos notebooks da **Dell**.



7.4mm x 5.0mm
Pino DELL



7.4mm x 5.0mm
Pino HP

Voltagem da fontes, quando ofertar um modelo diferente do original?

Os fontes dos notebooks tem **voltagem entre 18V á 20V**, porém existem alguns casos de fontes com voltagens diferentes destas citadas acima (ex: 15V).

Na sua grande maioria as fontes são intercambiáveis entre sim, desde que a potência da fontes seja respeitada.

Por exemplo:

20V - 3.25A - 65W

É compatível

19V - 3.42A - 65W

No entanto existem alguns casos onde não é aconselhado a substituição de uma fonte com voltagem diferente

15V – 6.0A - 90W

**NÃO
COMPATIVEL**

19V - 4.75A - 90W

Voltagem da fontes, quando ofertar um modelo diferente do original?

Perceba que a **diferença entre as voltagem é de 4V**, nestes casos mesmo que o equipamento inicialmente funcione, com o tempo **tende a danificar o equipamento** do cliente.

Por esta razão é aconselhado somente substituir fontes com no **máximo 1,5V de diferença**.



18.5V -> 20V

18.5V -> 19V

19V -> 20V



15V -> 20V

15V -> 19V

15V -> 18.5V

Modelos de fontes para Sony/Positivo

Desde 2015 a **Positivo tecnologia**, empresa nacional oriunda do Paraná **adquiriu os direitos** da tecnologia dos equipamentos **Sony Vaio** dentro do Brasil.

No que diz respeito as fontes esta sendo identificado alguns modelos de fontes com padrões de pinagem diferentes dos que tínhamos como regras para estas marcas.

Ate o momento **foram identificados** os seguintes **diâmetros** de pinos como **compatíveis** para estas marcas.



6.5mm x 4.3mm
BB20-SO19-B2
Sony mais Antigos



5.5mm x 2.5mm
BB20-TO19-B25
Positivo mais Antigos



4.8mm x 1.7mm
BB20-CP18-A
Novos Positivo/Sony



4.0mm x 1.7mm
BB20-HP19-40
Novos Positivo/Sony

Troca por uma bateria de capacidade estendida

Não é uma regra, mas dependendo do caso **pode ser aconselhado** a substituição de uma fonte por um modelo **de maior potência** nos seguintes casos:

Isto ocorre em alguns **casos** onde o equipamento **utilizava uma fonte de 65W**.

Ao substituir a bateria por um modelo com mais células, é **aconselhada a substituição** por uma **fonte de 90W**.



**NÃO É UMA REGRA
MAS EM ALGUNS CASOS
PODE SER NECESSÁRIO**




Troca de potência de uma fonte

Fonte aquecendo demais

Para os mesmos casos onde o **equipamento utiliza fontes** de 65W

e que o cliente **informa ocorrer uma aquecimento grande desta fonte**, aconselhamos a substituição por um **modelo de 90W**, que poderá trabalhar aos mesmos 65W do notebook e ainda tem uma folga de potência.

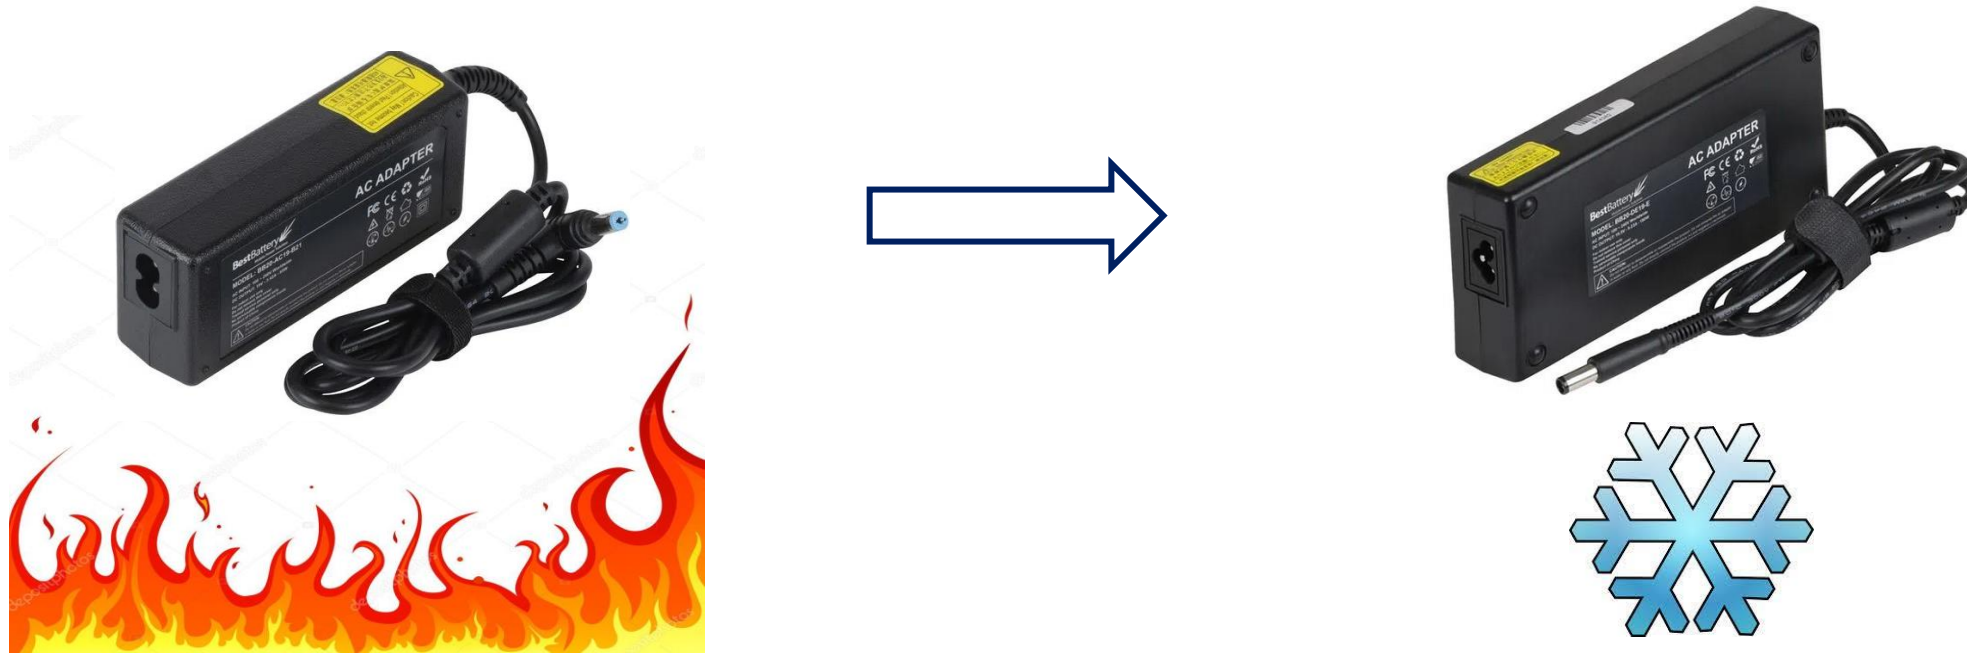

Fontes USB-C

Em 2019 foi lançado um modelo **revolucionário de conexão** para novos **equipamentos da Apple** (e consequentemente copiados empresas concorrentes) a **conexão USB-C**.

Diferente da USB convencional esta permite o carregamento de equipamentos de até 3 Amperes, permitindo assim que **com um único carregador** você possa **carregar** tanto um **notebook**, como um **tablet** ou um **Smartphone**.

Cuidados especiais antes de ofertar uma USB-C

Potência do equipamento - Por mais que a conexão seja a mesma a potência do equipamento que será utilizada a fonte tem que ser respeitada. Não é possível utilizar uma fonte de Smartphone (29W) em um notebook que precise de 65W.

Modelos Apple – Os **equipamentos da Apple** não **identificam fontes de outra origem** diferente da própria empresa, por esta razão **dispomos** de dois **modelos de fontes USB-C** em nossa empresa. Os modelos somente para **Apple** e outro para as **demais marcas**.



USB-C
Convencional



USB-C
Apple

DÚVIDAS?

