



径向/切向误差演化与交叉传播


(a) main 与双配置：最大径向误差

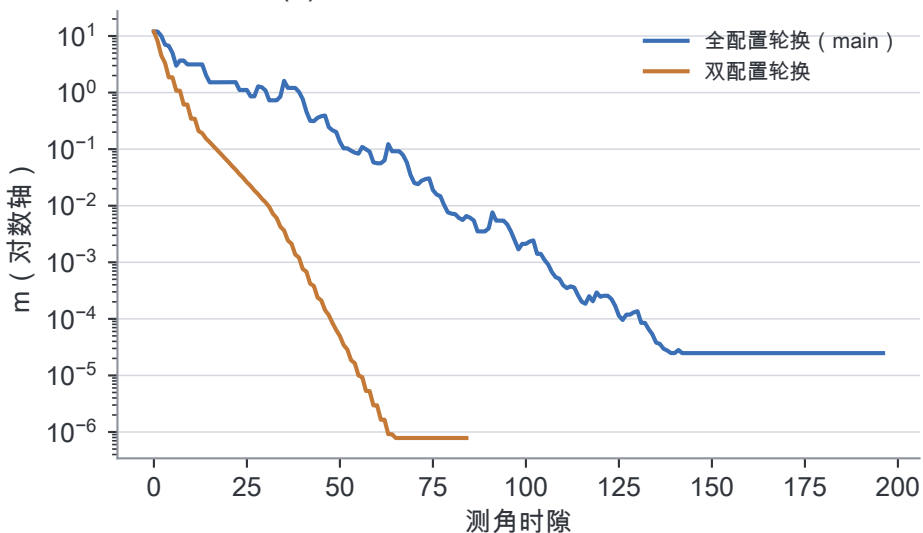


(b) main 与双配置：最大角偏差

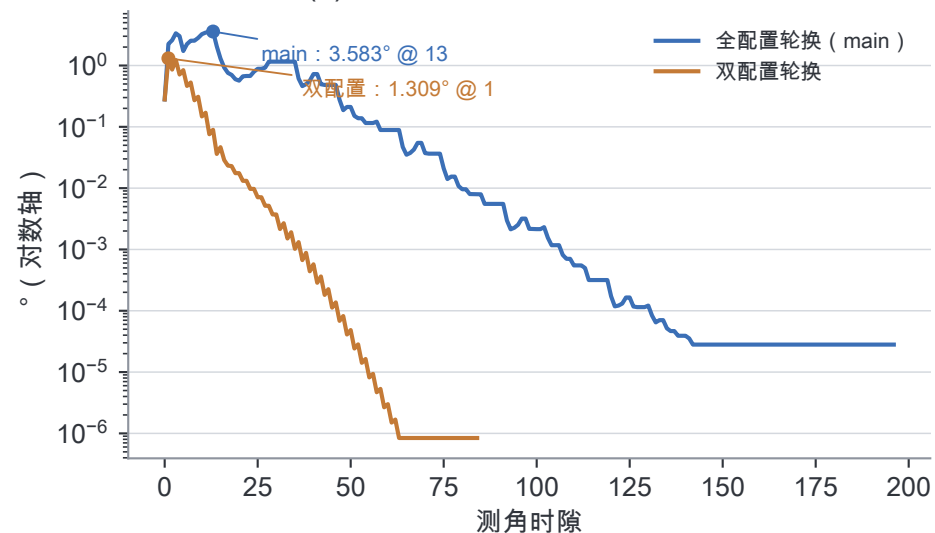

(c) 双配置两时隙局部块范数

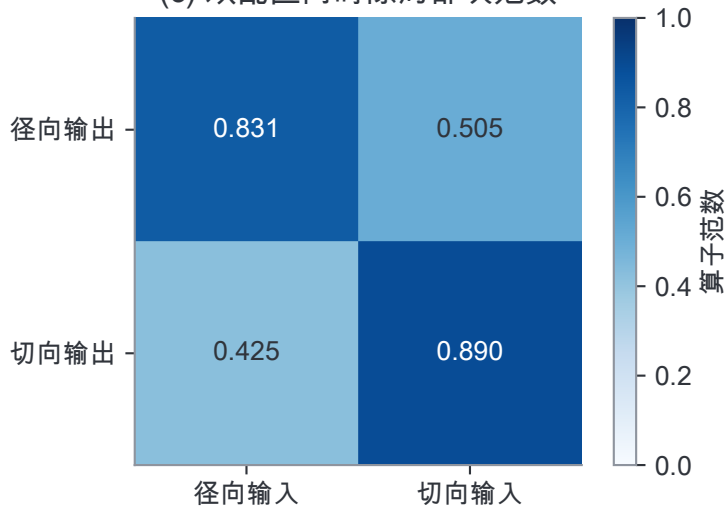

(d) 1 mm 纯分量扰动的跨分量响应

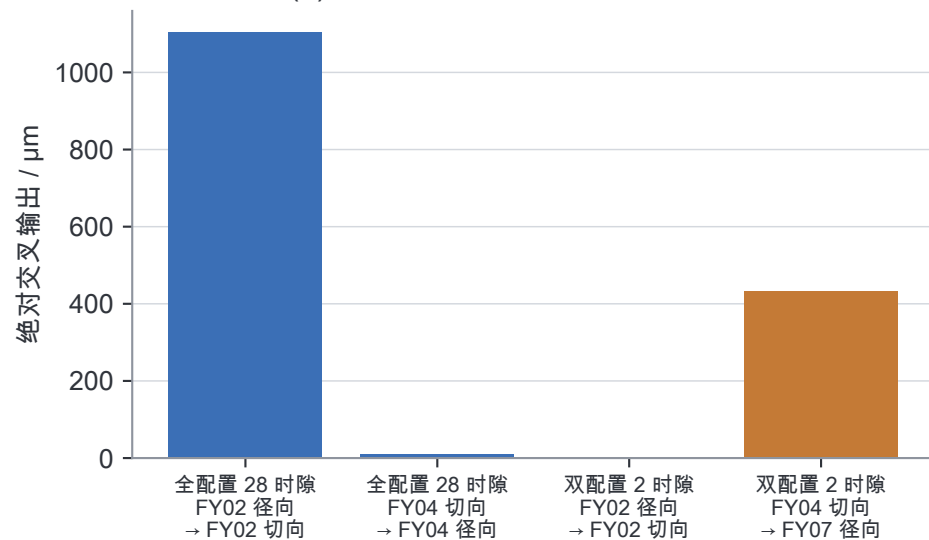

局部块和纯分量脉冲固定名义择优、无保持和无指令限幅；(d) 仅示跨分量响应，不是算法范数排行。main 为 28 时隙、双配置为 2 时隙，不能按周期长度直接排名。