



SEMEN INSTAN PRAKTIS & EKONOMIS



MASA MORTAR ADALAH DRY MORTAR ATAU PRE-MIXED MORTAR

Berupa semen bubuk siap pakai untuk menggantikan penggunaan material konstruksi tradisional seperti semen dan pasir sehingga dapat menghemat penggunaan bahan.

Diproduksi dengan teknologi canggih disemua proses, mulai dari pemilihan bahan baku, pencucian dan pengeringan pasir silika agar pasir bebas lumpur, hingga proses mixing agar produk memiliki tingkat homogenitas yang tinggi.



Produk Masa Mortar merupakan produk berkualitas pabrik

VARIAN PRODUK



MM-100

PEREKAT PASANGAN BATA RINGAN

Thin Bed

Semen instan sebagai perekat untuk pemasangan Bata Ringan (AAC Block) dengan bahan dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang dicampur secara homogen.

Kemasan	40 kg
Tebal Aplikasi	± 3 mm
Daya Sebar AAC 10cm	± 10,5 m ²
Daya Sebar AAC 7,5cm	± 16,5 m ²
Kebutuhan Air	9-9,5 liter/sak
Waktu Kerja	2 jam
Waktu Siap Plester	24 jam



MM-200

PLESTER DAN PERATA LANTAI

Plaster and Floor Screed

Semen instan sebagai plester, perata lantai dan pasangan bata dengan bahan dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang dicampur secara homogen.

Kemasan	50 kg
Tebal Aplikasi	± 10 mm
Daya Sebar AAC 10cm	± 2,5 m ²
Kebutuhan Air	7,5-8 liter/sak
Waktu Kerja	2 jam
Waktu Siap Aci	24 jam



MM-300

ACIAN PLESTERAN & BETON

Skim Coat

Semen instan yang dapat digunakan sebagai bahan acian di permukaan plesteran dan beton. Setelah diaci, permukaan bisa langsung dicat tanpa perlu plamur. Dapat digunakan untuk eksterior maupun interior.

Kemasan	40kg
Tebal Aplikasi	± 1-3 mm
Daya Sebar	± 20 m ²
Kebutuhan Air	12-12,5 liter/sak
Waktu Kerja	2 jam
Waktu Siap Cat	7 hari





MM-310

ACIAN PLESTERAN

Plastering Finish Coat

Semen instan sebagai perekat untuk pemasangan bata ringan (AAC BLOCK) dengan bahan dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang dicampur secara homogen.

Kemasan	40kg
Tebal Aplikasi	$\pm 1-3$ mm
Daya Sebar	± 20 m ²
Kebutuhan Air	12-12,5 liter/sak
Waktu Kerja	2 jam
Waktu Siap Cat	7 hari



MM-400

RENDER

Finish Plaster

Semen instan untuk plesteran permukaan dinding bata ringan (AAC BLOCK) atau panel beton bagian dalam dan bagian luar tanpa perlu diaci. Dapat langsung dicat.

Kemasan	50kg
Tebal Aplikasi	$\pm 5-10$ mm
Daya Sebar / 5 mm	± 6 m ²
Daya Sebar / 8 mm	± 4 m ²
Daya Sebar / 10 mm	± 3 m ²
Kebutuhan Air	8-9 liter/sak
Waktu Kerja	2 jam
Waktu Siap Cat	7 hari




MM-500

PENGISI CELAH BETON

Non-Shrink Grout

Semen instan untuk mengisi celah beton pada konstruksi bangunan. Berbahan dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang tercampur secara homogen.

Kemasan	40 kg
Daya Sebar	± 19 liter / sak
Kebutuhan Air	8-8,5 liter/sak

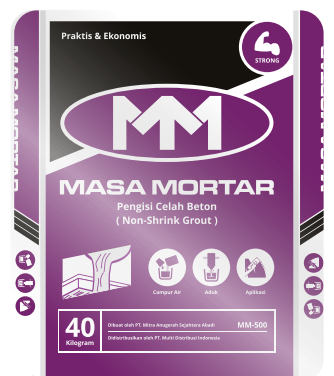

MM-600

PEREKAT KERAMIK, GRANIT DAN MARMER

Premium Tile Adhesive

Semen instan sebagai perekat untuk pemasangan keramik, marmar atau granit. Dapat juga dipakai untuk pemasangan tile on tile baik di lantai maupun di dinding. Dengan bahan dasar semen, pasir silika, filler dan aditif yang dicampur secara homogen.

Kemasan	40kg
Tebal Aplikasi	± 3 mm
Daya Sebar	± 8 m ²
Kebutuhan Air	9-9,5 liter/sak
Waktu Kerja	2 jam
Waktu Siap Grouting	24 jam
Waktu Tunggu	24 jam



3 LANGKAH MUDAH, HEMAT BAHAN DAN WAKTU



**CAMPUR
DENGAN AIR**



**ADUK
MERATA**



**APLIKASI
PADA MEDIA**