

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°158-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.

RECEPCIÓN N° : 345-25

PROYECTO ** : TM5932 ROBLEPAMPA

FECHA EMISIÓN : 2025-03-28

UBICACIÓN ** : SECTOR/CASERÍO LA PAMPA_PREDIO EL FARAÓN, DIST. LONYA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS.

** Datos proporcionados por el cliente

**Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}**

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1

CODIGO DE LA MUESTRA : 499-SU-25

N° MUESTRA ** : M-2


FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21

TIPO DE MUESTRA : SUELO

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-24

LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-08	LM-7	LM-06	L10	L-11
N° de Golpes	N°	34	22	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	32.52	36.02	37.42	31.65	29.11
Masa del recipiente y suelo Seco	g	30.06	33.37	34.30	29.44	27.43
Masa del Recipiente	g	21.86	25.37	25.15	21.17	21.13
Masa del Agua	g	2.46	2.65	3.12	2.21	1.68
Masa del Suelo Seco	g	8.20	8.00	9.15	8.27	6.30
Contenido de Humedad	%	30.0	33.1	34.1	26.7	26.7

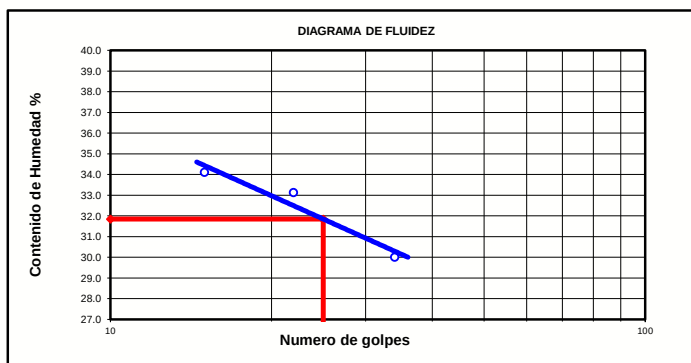

Límite Líquido 32

Límite Plástico 27

Índice de Plasticidad 5


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°158-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERÚ S.A.C
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, LIMA, LIMA.
PROYECTO ** : TM5932 ROBLEPAMPA
UBICACIÓN ** : SECTOR/CASERÍO LA PAMPA_PREDIO EL FARAÓN, DIST. LONYA GRANDE, UTCUBAMBA, AMAZONAS.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 345-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
46.1%
ANGULAR
17.0%

Ref. Informe N°518-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

