

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°159-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TP1015 AH_NUEVO_CATACAOS
UBICACIÓN ** : AV. MARISCAL CACERES S/N (-5.262650° -80.665716°), DIST. CATACAOS, PIURA, PIURA.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 347-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-28

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils
ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 501-SU-25
FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-03-21
FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-03-24

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-2	LM-12	LM-14	L-02	L-09
N° de Golpes	N°	34	25	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	35.55	45.07	36.33	29.80	27.89
Masa del recipiente y suelo Seco	g	33.28	42.49	33.50	28.50	26.83
Masa del Recipiente	g	25.43	34.23	25.46	21.99	21.62
Masa del Agua	g	2.27	2.58	2.83	1.30	1.06
Masa del Suelo Seco	g	7.85	8.26	8.04	6.51	5.21
Contenido de Humedad	%	28.9	31.2	35.2	20.0	20.3

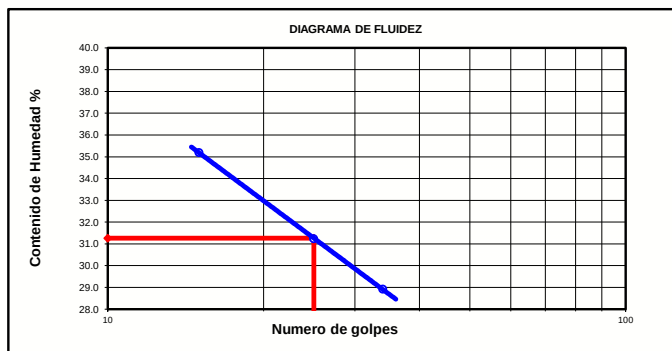

Límite Líquido	31
Límite Plástico	20
Índice de Plasticidad	11


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°159-25 SU23

CLIENTE : CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS S.A.C.
DIRECCIÓN ** : ANGAMOS ESTE NRO. 757 DPTO. C (P 3), DISTRITO SURQUILLO, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
PROYECTO ** : TP1015 AH_NUEVO_CATACAOS
UBICACIÓN ** : AV. MARISCAL CACERES S/N (-5.262650° -80.665716°), DIST. CATACAOS, PIURA, PIURA.

** Datos proporcionados por el cliente

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 347-25

FECHA EMISIÓN : 2025-03-28

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No. 4
11.5%
REDONDEADO
15.5%

Ref. Informe N°519-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

