

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°388-25 SU23

CLIENTE : ENTEL PERU S.A.
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : UC00222_FLOR_DEL_VALLE
UBICACIÓN ** : FLOR DEL VALLE S/N, DIST. CURIMANA , PADRE ABAD, UCAYALI.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

RECEPCIÓN N° : 809- 25

FECHA EMISIÓN : 2025-07-02

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{e1}

DATOS DE LA MUESTRA


CANTERA/SONDAJE ** : C-1
N° MUESTRA ** : M-1
TIPO DE MUESTRA : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

CODIGO DE LA MUESTRA : 1216-SU-25

FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-06-25

FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-06-26

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-7	LM-12	LM-6	L-10	L-12
N° de Golpes	N°	33	24	19		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	39.40	40.48	39.61	27.56	28.34
Masa del recipiente y suelo Seco	g	34.44	35.04	33.02	26.33	27.18
Masa del Recipiente	g	25.42	25.52	21.90	20.16	21.34
Masa del Agua	g	4.96	5.44	6.59	1.23	1.16
Masa del Suelo Seco	g	9.02	9.52	11.12	6.17	5.84
Contenido de Humedad	%	55.0	57.1	59.3	20.0	19.9

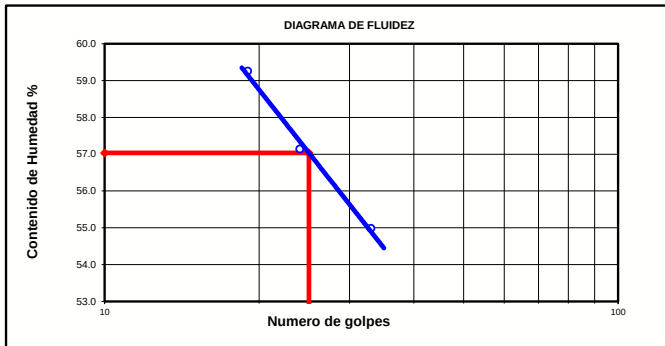

Límite Líquido : 57

Límite Plástico : 20

Índice de Plasticidad : 37

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°388-25 SU23

CLIENTE : ENTEL PERU S.A.
DIRECCIÓN ** : AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NRO. 791 (PISO 14 ESQ. CDRA 34 PASEO D L
REPUBLICA) LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
PROYECTO ** : UC00222_FLOR_DEL_VALLE
UBICACIÓN ** : FLOR DEL VALLE S/N, DIST. CURIMANA , PADRE ABAD, UCAYALI.

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el limite liquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
-
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
< No 4
0.5%
-
24.4%

Ref. Informe N°1171-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:



Firmante: Irma
Coaquira Layme
Cargo: Jefe de
Laboratorio
Fecha: 02/07/25
Motivo:
Autorización de
informes de
ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

